

TEM

On|Off and everything in between



2026/2027

MODUL



MODUL
LINE

MODUL
THIN

MODUL
SOFT

MODUL
PURE

MODUL
EDGE

50

LOGIQ



LOGIQ
FLAT

LOGIQ
BOLD

LOGIQ
PRIME

192

ekonomik



242

fontana



280



TEM

On | Off and everything in between



reddot winner 2025

Ne jemi një kompani prodhuese e çelësave dhe prizave që ofrojmë një eksperiencë pozitive dhe të lehtë për përdoruesit, ndërkohë që plotësojmë nevojat më kërkuese të çdo përdoruesi dhe hapësire me produkte që janë të lehta për t'u instaluar dhe përdorur, si dhe një gamë të gjerë ngjyrash dhe materialesh.

We are a manufacturer of switches and sockets offering a positive and easy user experience while satisfying the most demanding needs of every user and space with products that are easy to install and use, as well as a wide range of colours and materials.

TEM

Mirë se vini në familjen MODUL

Welcome to the MODUL family

Jepini ambientit tuaj një ndjesi personale dhe tregoni stilin tuaj me çelësat dhe prizat e familjes MODUL.

Give your ambience a personal touch and show off your style with switches and sockets from MODUL family.

zbulojmë ide të reja

discovering new insights



MODUL
LINE



MODUL
THIN



MODUL
SOFT



MODUL
PURE



MODUL
EDGE



1

2


MODUL
LINE



MODUL
THIN



MODUL
SOFT

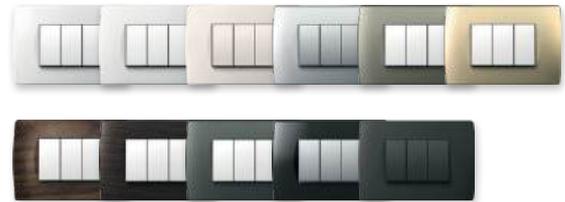


MODUL
PURE



MODUL
EDGE



3

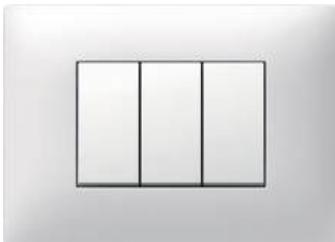


4



MODUL

LINE

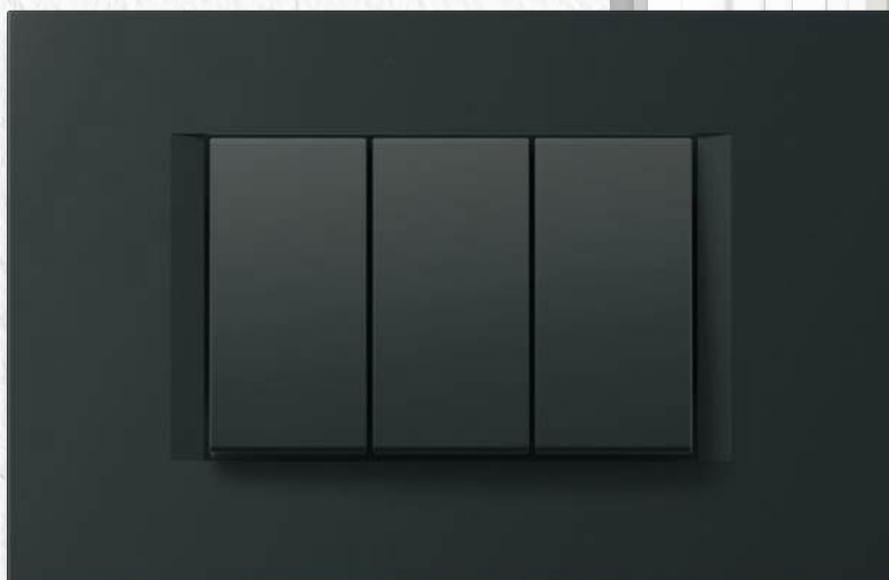

Linjat e drejta dhe të lëmuara krijojnë një dizajn klasik.

Straight, smooth lines create a timeless design.








MODUL

LINE


PW	MW	MI	ES	AT	SB
					
e bardhë polare	e bardhë mat	e fildishtë mat	e argjendtë elox	antracit	e zezë soft touch
<i>polar white</i>	<i>matte white</i>	<i>matte ivory</i>	<i>elox silver</i>	<i>anthracite</i>	<i>soft touch black</i>



PW e bardhë polare
polar white

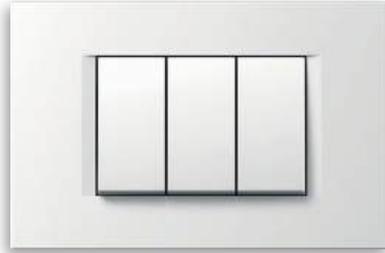


MW e bardhë mat
matte white

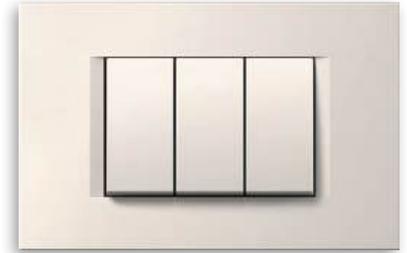


MI e fildishtë mat
matte ivory



SW e bardhë guri
stone white

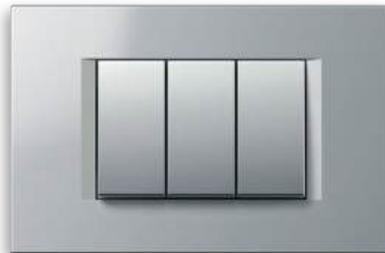

ES e argjendtë elox
elox silver

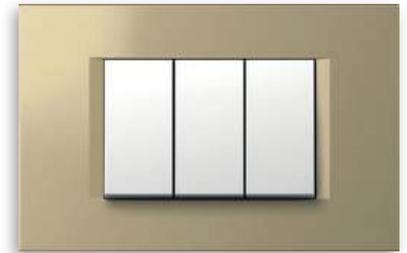

SG e artë ranore
sand gold




TI titan
titanium



IB blu impulse
impulse blue



AT antracit
anthracite

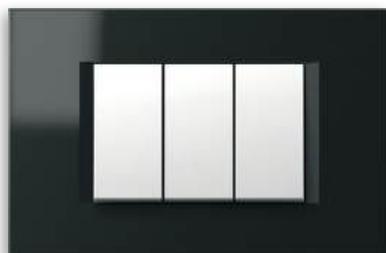


NB e zezë nate
night black



SB e zezë soft touch
soft touch black

MODUL

THIN

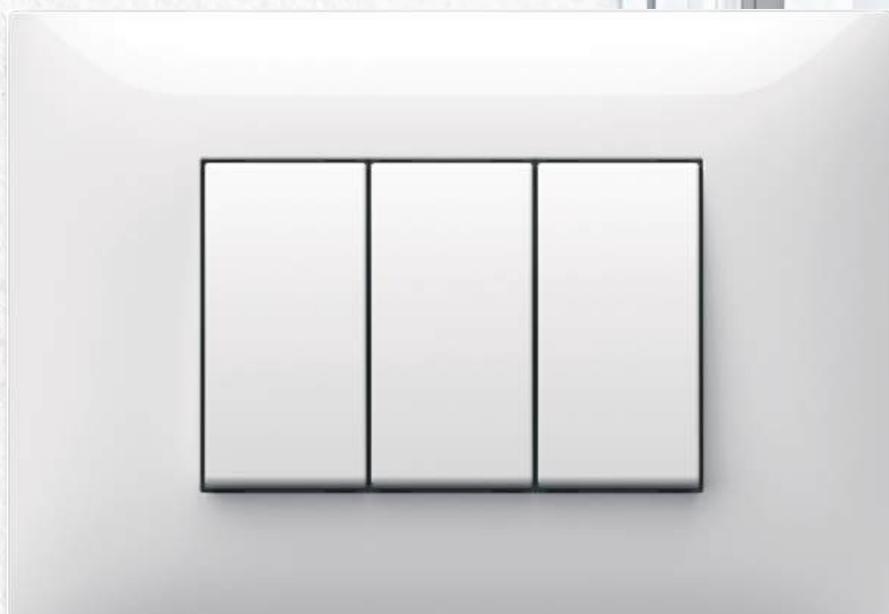

Thjeshtësia e rafinuar.


Refined simplicity.






MODUL
THIN


PW	MW	MI	ES	AT	SB
					
e bardhë polare	e bardhë mat	e fildishtë mat	e argjendtë elox	antracit	e zezë soft touch
<i>polar white</i>	<i>matte white</i>	<i>matte ivory</i>	<i>elox silver</i>	<i>anthracite</i>	<i>soft touch black</i>

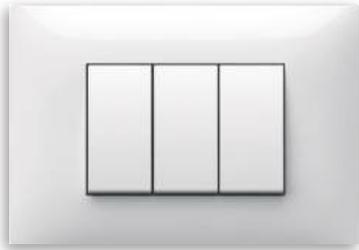


PW e bardhë polare
polar white

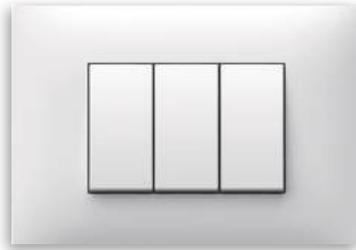

MW e bardhë mat
matte white

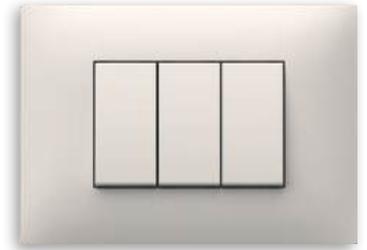

MI e fildishtë mat
matte ivory

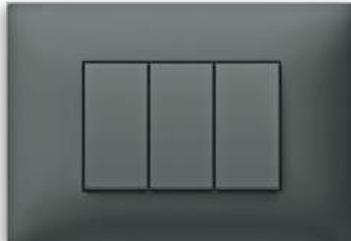


AT antracit
anthracite



SB e zezë soft touch
soft touch black

MODUL

SOFT

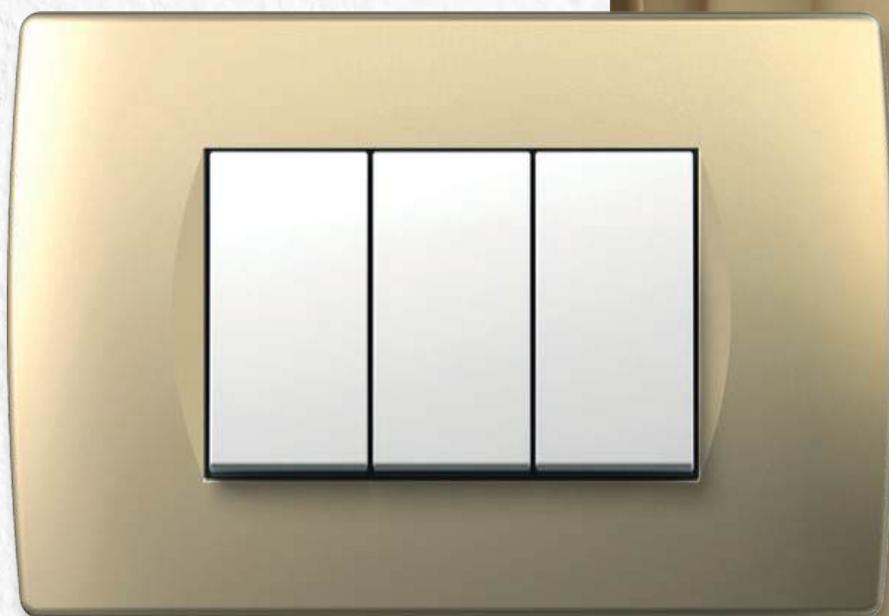

Format e rrumbullakëta dhe pjesët bashkuese të lëmuara sjellin butësi në shtëpinë tuaj.

Rounded shapes and soft transitions bring softness into your home.







MODUL

SOFT


PW	MW	MI	ES	AT	SB
					
e bardhë polare	e bardhë mat	e fildishtë mat	e argjendtë elox	antracit	e zezë soft touch
<i>polar white</i>	<i>matte white</i>	<i>matte ivory</i>	<i>elox silver</i>	<i>anthracite</i>	<i>soft touch black</i>

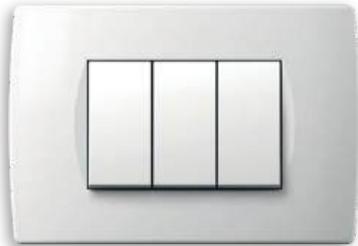


PW e bardhë polare
polar white

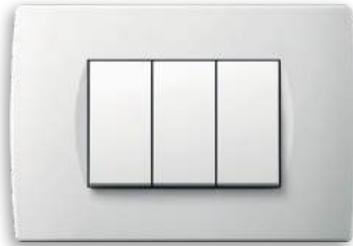


MW e bardhë mat
matte white

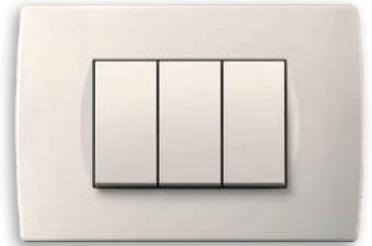


MI e fildishtë mat
matte ivory

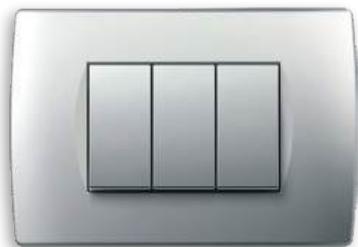

ES e argjendtë elox
elox silver

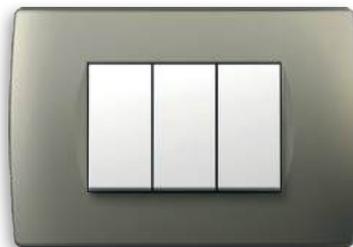

TI titan
titanium

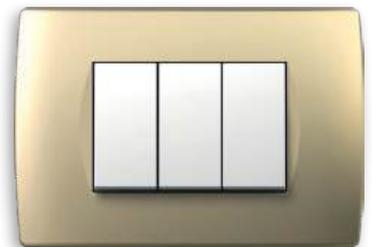

SG e artë ranore
sand gold



WW arrë
walnut



WE venge
wenge



AT antracit
anthracite



NB e zezë nate
night black



SB e zezë soft touch
soft touch black

MODUL

PURE



Detajet përfaqësojnë plotësimin e të gjithë ambientit tuaj.
Lëreni natyrën të pasurojë hapësirën tuaj me kapakë
mbulues dekorativë prej druri, xhami dhe metali.

*The details represent the completeness of the entire
ambience. Let the nature enrich your space with decorative
cover plates made of wood, glass and metal.*





MODUL

PURE

PW	MW	MI	ES	AT	SB
					
e bardhë polare	e bardhë mat	e fildishtë mat	e argjendtë elox	antracit	e zezë soft touch
<i>polar white</i>	<i>matte white</i>	<i>matte ivory</i>	<i>elox silver</i>	<i>anthracite</i>	<i>soft touch black</i>

xham
glass




GL e bardhë
glass light

metal
metal




MH çelik i farkëtuar
hammered steel


dru
wood

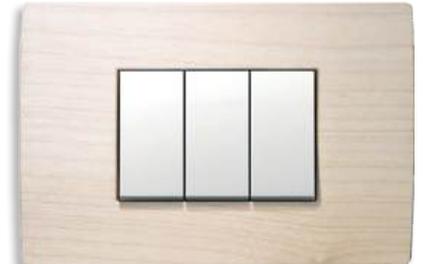

WM panjë
maple

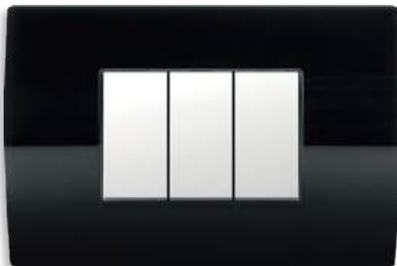

GD e zezë
glass dark

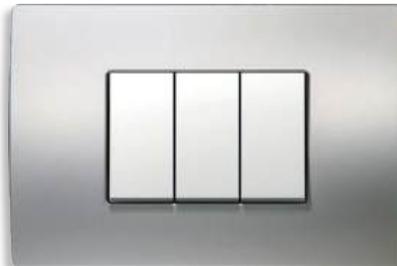


MS argjend satin
satin silver



WB bambu
bamboo



MN nikel satin
satin nickel

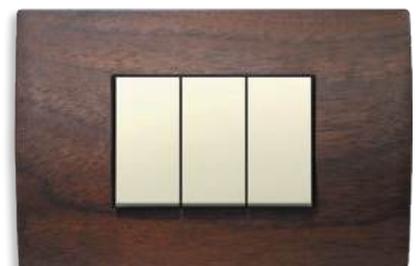

WW arrë
walnut




ME hekur i gdhendur
etched iron



WE wenge
wenge

MODUL

EDGE

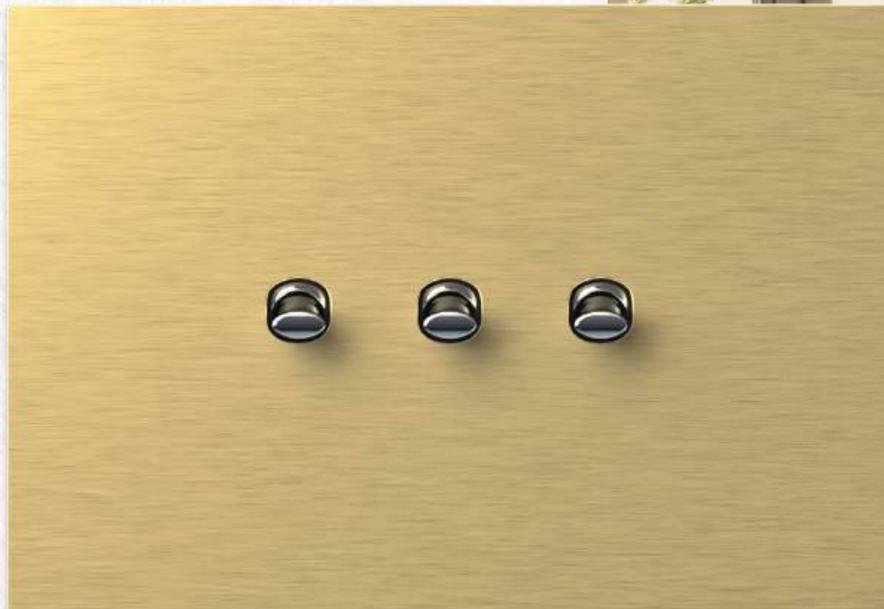

Linja e re prestigjioze e produkteve ofron një përvojë të veçantë ndijore dhe vizuale si asnjë tjetër më parë. A jeni aq të guximshëm?

The new prestigious product line offers a special sensory and visual experience like no other before. Are you bold enough?



reddot winner 2025





MODUL

EDGE

PB



e zezë

black

PA



antracit

anthracite

PG



e artë

gold

PC



Krom

chrome

PL




e bardhë


white

metal
metal

ML e bardhë
white

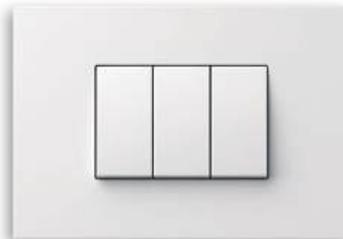

MD e zezë
black

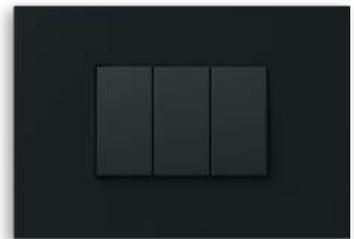


MA e argjendtë
silver



MT antracit
anthracite




MZ e artë
gold

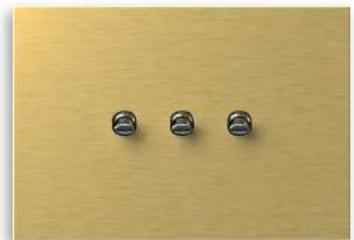

xham
glass

GL e bardhë
glass light

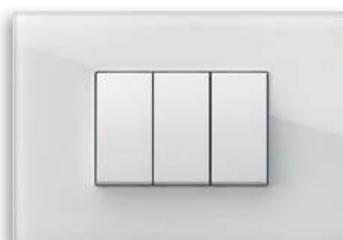

GD e zezë
glass dark



MODUL

EDGE



Pastërtia e xhamit lejon dritën që të manifestohet në mënyrë lozonjare në kapakët mbulues dekorativë të rinj EDGE. Dy ngjyra kontrasti kënaqin edhe shijet më të sofistikuara.

The purity of the glass allows the light to playfully manifest in the new EDGE glass decorative cover plates. The two contrast colours satisfy even the most sophisticated taste.



reddot winner 2025





xham
glass



GL e bardhë
glass light



GD e zezë
glass dark

MODUL
EDGE



Falë trajtimit impresionues, alumini shkëlqen me një dritë të re – kapakët mbulues dekorativë metalikë EDGE. Tre ngjyrat vlejné të tërheqin vëmendjen tuaj.

Thanks to the impressive treatment, the aluminium shines with a new light – EDGE metal decorative cover plates. The three colours are worthy of your attention.



reddot winner 2025





metal
metal



ML e bardhë
white



MD e zezë
black



MA e artë
silver



MT
anthracite



MZ
gold

MODUL

EDGE



reddot winner 2025








MODUL

- LINE
- THIN
- SOFT
- PURE
- EDGE



+



+



2M



2 x 2M



3 x 2M




4 x 2M



5 x 2M




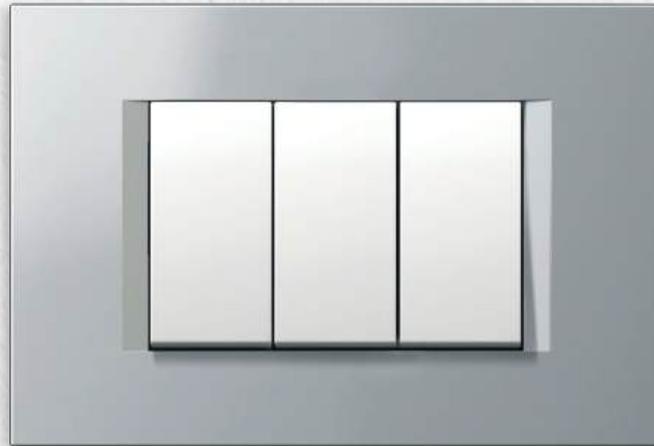


MODUL

- LINE
- THIN
- SOFT
- PURE
- EDGE



2 x 7M

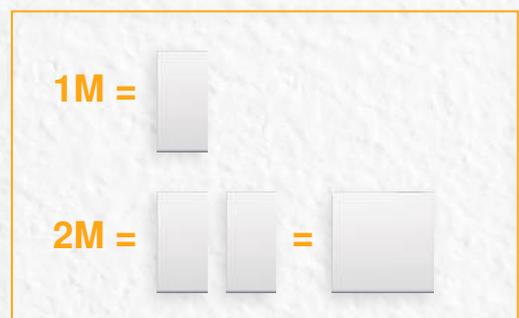


Elementet e funksionit futen lehtë brenda kornizës së montimit. Zgjidhja me “futje dhe nxjerrje në çast” që kemi zhvilluar për ju do t’ju reduktojë kohën e instalimit. Kontaktet e lidhjes arrihen lehtë nga pjesa e përparme.

The function elements are easily fitted inside the mounting frame.

The “klik-in, klik-out” solution we have developed for you will reduce installation time. The connection contacts are easily accessible from the front.

klik-in, klik-out

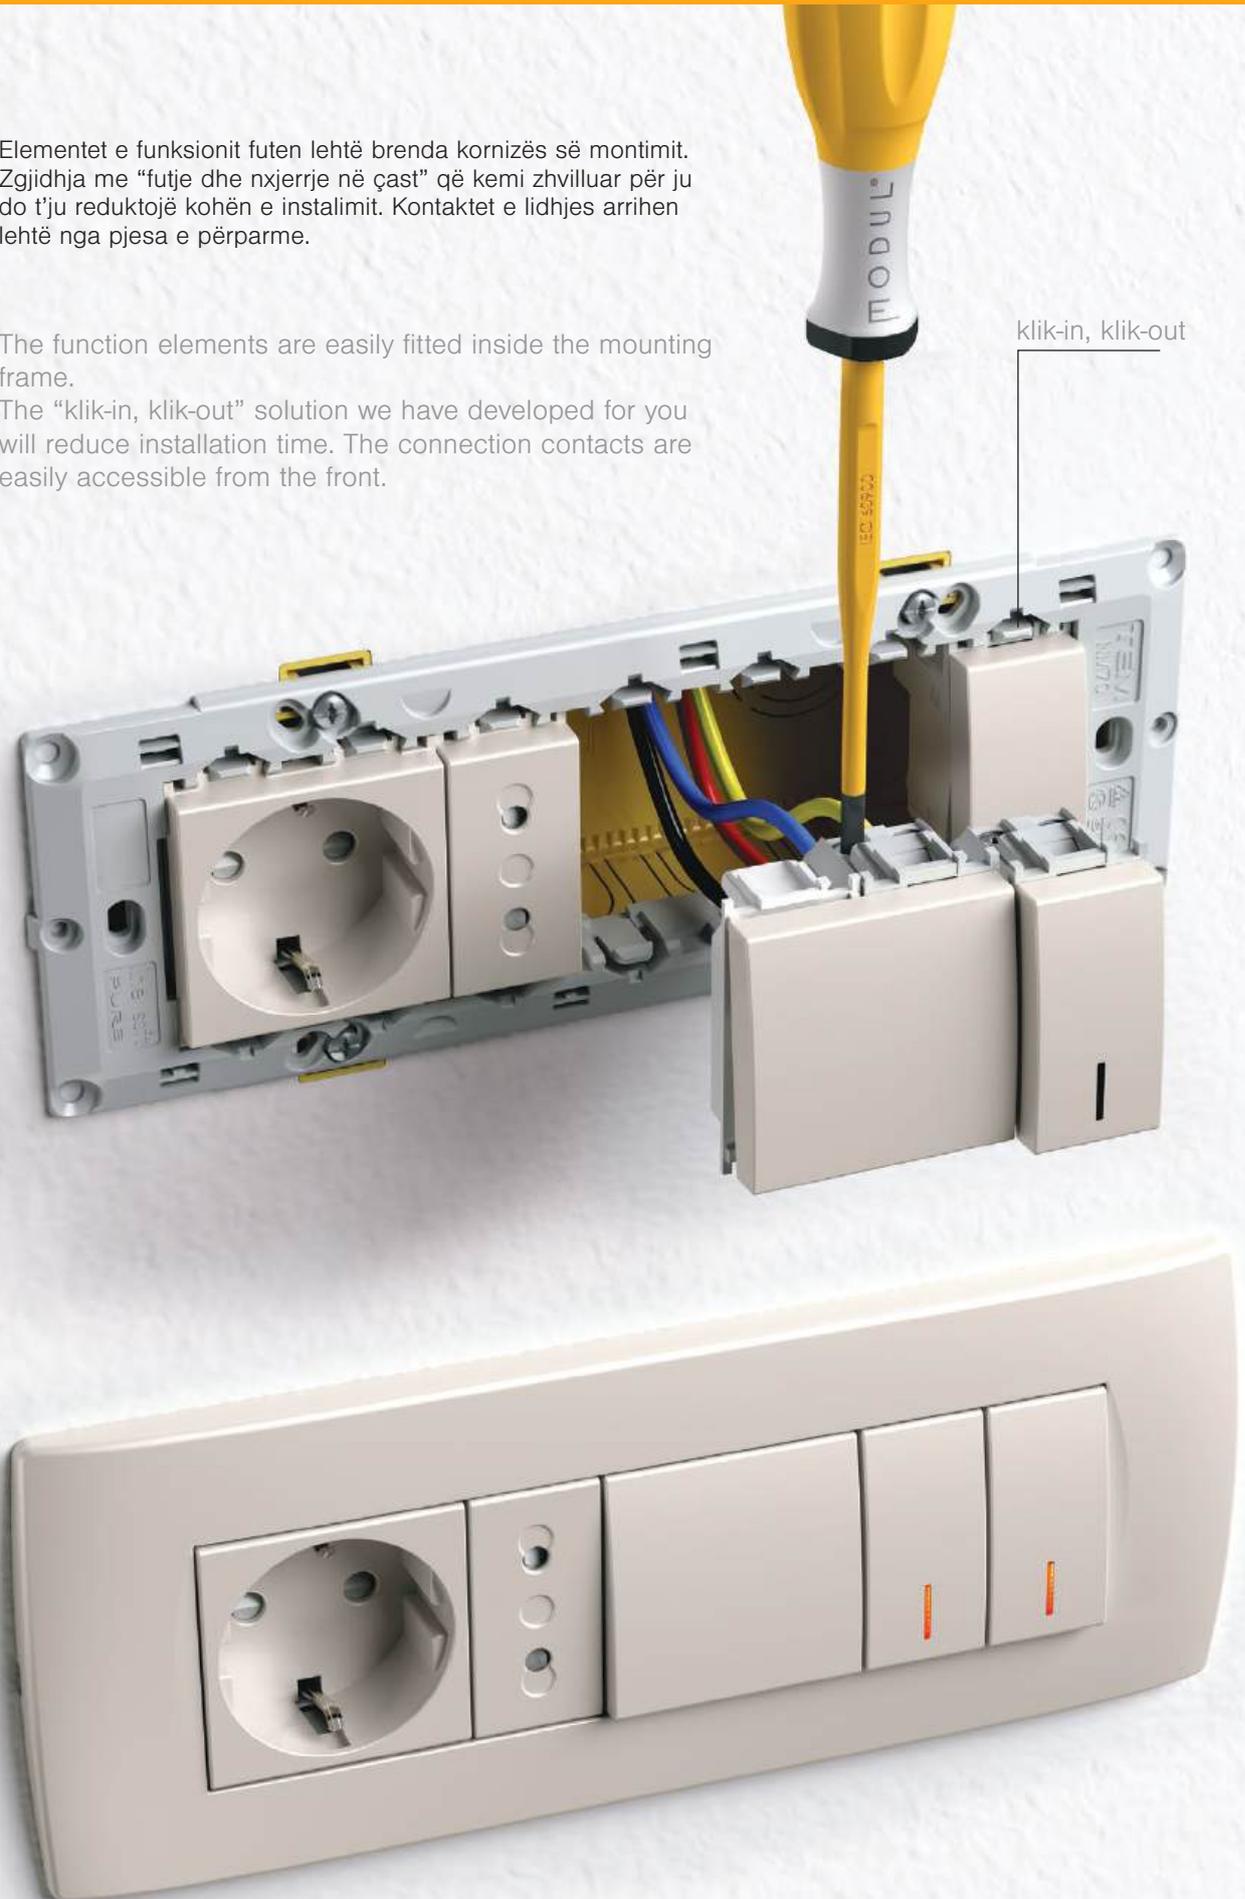

Modul është i përshtatshëm për të gjitha llojet e mureve dhe mund të përdoret në mure me konstruksione tradicionale, boshe ose betoni. Instalohet me lehtësi dhe ju jep mundësinë të kombinoni kutitë drejtkëndore ose të rrumbullakëta në distancat e duhura. Materialet e përdorura janë në pajtim me standardet më të larta.

The Modul is suitable for all wall types and can be used in conventional, hollow wall or concrete constructions. It is easy to install and enables you to combine rectangular or round boxes at the proper distances. The materials used are compliant with high standards.



tullë / brick




mur bosh / hollow wall



beton / concrete

Modul ofron mundësi të shumta edhe me kutitë drejtkëndore. Mund t'i kombinoni horizontalisht ose vertikalisht, individualisht ose në grupe. Korniza metalike e montimit siguron qëndrueshmëri të shkëlqyer edhe me përdorim të shpeshtë dhe është e përshtatshme për çdo kapak mbulues dekorativ.

The Modul enables a many possibilities even with round boxes. You can combine them horizontally or vertically, individually or in groups. The metal mounting frame ensures excellent stability even with rough use and is suitable for any decorative cover plates.

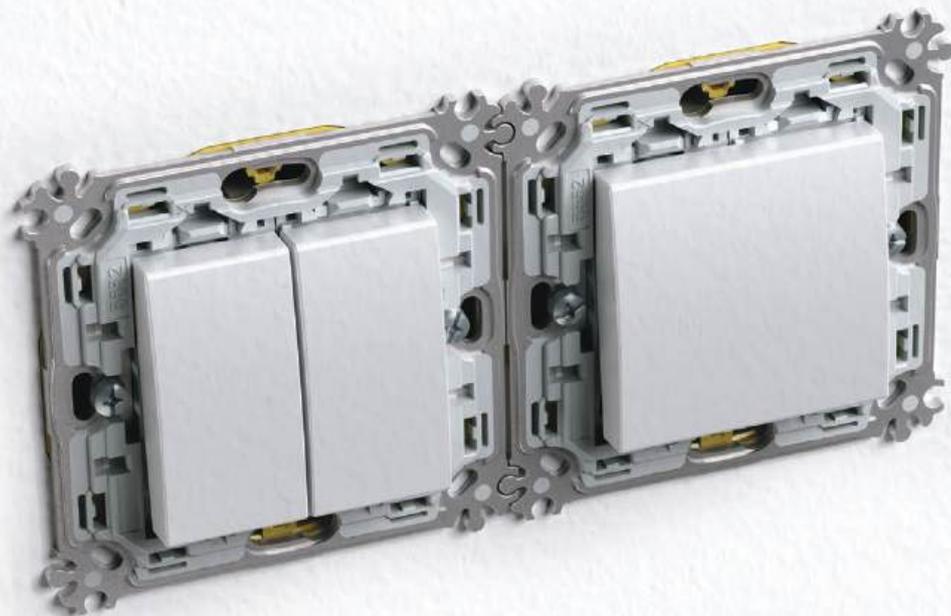



□ PW
e bardhë polare
polar white



□ MW
e bardhë mat
matte white



■ SB
e zezë soft touch
soft touch black



■ AT
antracit
anthracite



□ ES
e argjendtë elox
elox silver



□ MI
e fildishtë mat
matte ivory



SIMBOLET SYMBOLS


01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	20	21
													1 0 2	+	-
22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37
					alarm	alarm	OFF	ON	+				AC		
38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48					



Lidhje e sigurt edhe kur përdoren madhësi të ndryshme telash.
Reliable connection even when different size of wires are used.



Të gjitha prizat janë të pajisura me mbyllëse sigurie që garantojnë mbrojtjen e kontakteve nën tension.
All the sockets are equipped with a safety shutters assuring the protection to live contacts.

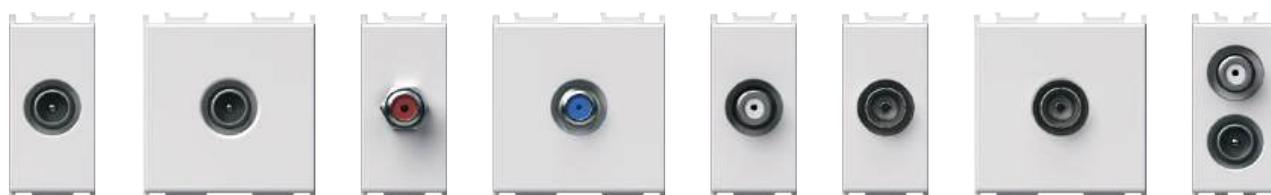

IEC
40.000
çelësat

Jetëgjatësi e çelësve dhe përputhje me standardet ndërkombëtare.

Long-life of switches and adequacy to the international standards.

16 AX
kontaktet

Çelësi është shumë i sigurt përmes kontakteve të përçinave prej argjendi.

The switch is highly reliable via its silver rivets contacts.





BIOPASS - çelës me gjurmë gishti

BIOPASS - fingerprint switch

Shkyçje pa çelës.

Keyless unlocking.



MULTIMEDIA

MULTIMEDIA

Qendër multimediale që do ju lejon të lidhni një numër të shumtë komponentësh në një vend.

Multimedia center that allows you to connect a multiple number of components in one place.



BËJENI UNIKE

MAKE IT UNIQUE

Zgjidhni një ngjyrë ndriçimi dhe shtoni grafikën e dëshiruar që i përshtatet atmosferës së dhomës suaj.

Choose a illumination colour and add desired graphic to suit the ambience of your room.



KRIJONI TUAJIN CREATE YOUR OWN

Kur porositni sasi të mëdha, kapakët mbulues dhe elementet e funksionit mund të bëhen në ngjyrën e dëshiruar.

When ordering large quantities, cover plates and function elements can be made in the colour of your choice.





KOHËMATËS ME SHUMË FUNKSIONE

MULTIPURPOSE TIMER SWITCH

4 in 1

- kohëmatës
- releja
- butoni me shtypje
- çelësi


4 in 1

- timer
- relay
- push button
- switch





15'
ON/OFF

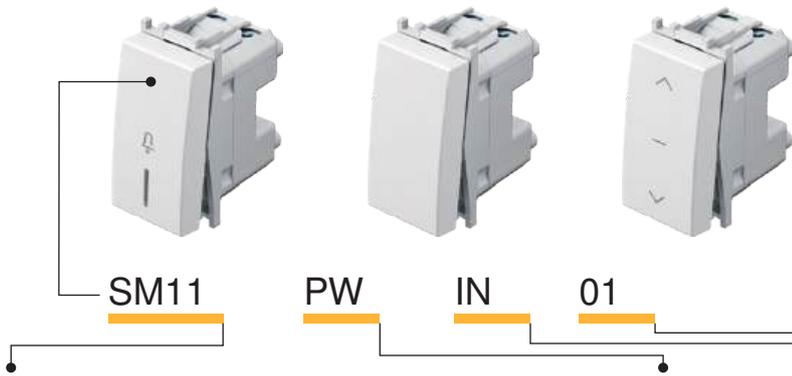


Iloji type	përshkrimi description	të dhënat teknike technical data	madhësia size	ngjyra colour	të dhënat opsionale 1 optional data 1	të dhënat opsionale 2 optional data 2
SM10	ÇELËS ME 1 DREJTIM SWITCH 1WAY	16AX 250V~	1M	<input type="checkbox"/> PW e bardhë polare polar white	NT neutral neutral	01
SM11	BUTON MESHTYRJE ME 1 DREJTIM PUSH BUTTON 1WAY	16A 250V~	1M	<input type="checkbox"/> MW e bardhë mat matte white	IN treguesi indicator	02
SM12	ÇELËS ME 1 DREJTIM SWITCH 1WAY	20A 250V~	1M	<input checked="" type="checkbox"/> SB e zezë soft touch soft touch black		03
⋮	⋮	⋮	⋮	<input type="checkbox"/> AT antracit anthracite		
⋮	⋮	⋮	⋮	<input type="checkbox"/> ES e argjendtë elox elox silver		
⋮	⋮	⋮	⋮	<input type="checkbox"/> MI e fildishtë mat matte ivory		

ÇELËS ME 1 DREJTIM 16 A X 250 V~ 1M




SM10



- çelës pa buton
- 16 A X 250 V~, Iloji SM10
- në përputhje me EN 60669-1
- kontaktet e vidave 1,5-2,5 mm²

SWITCH 1WAY 16AX 250V~ 1M
- switch without replaceable button
- 16AX 250V~, type SM10
- in accordance with EN 60669-1
- screw contacts 1.5-2.5mm²



BUTON ME SHTYRJE ME 1 DREJTIM 16 A 250 V~ 1M




SM11



- buton me shtypje pa buton
- 16 A 250 V~, Iloji SM11
- në përputhje me EN 60669-1
- kontaktet e vidave 1,5-2,5 mm²

PUSH BUTTON 1WAY 16A 250V~ 1M
- push button without replaceable button
- 16A 250V~, type SM11
- in accordance with EN 60669-1
- screw contacts 1.5-2.5mm²



ÇELËS ME 1 DREJTIM 20 A 250 V~ 1M




SM12



- çelës pa buton
- 20 A 250 V~, Iloji SM12
- në përputhje me EN 60669-1
- kontaktet e vidave 1,5-2,5 mm²


SWITCH 1WAY 20A 250V~ 1M
- switch without replaceable button
- 20A 250V~, type SM12
- in accordance with EN 60669-1
- screw contacts 1.5-2.5mm²



ÇELËS 2 POLAR 16 A X 250 V~ 1M




SM20



- çelës pa buton
- 16 A X 250 V~, Iloji SM20
- në përputhje me EN 60669-1
- kontaktet e vidave 1,5-2,5 mm²
- vetëm në kombinim me butonin TM15

SWITCH 2POLE 16AX 250V~ 1M
- switch without replaceable button
- 16AX 250V~, type SM20
- in accordance with EN 60669-1
- screw contacts 1.5-2.5mm²
- only in combination with button TM15




MBYLLËSE ÇELËSI 1-0-2 16 A X 250 V~ 1M



SM40




- çelës pa buton
 - 16 A X 250 V~, lloji SM40
 - në përputhje me EN 60669-1
 - kontaktet e vidave 1,5-2,5 mm²
- SWITCH SHUTTERS 1-0-2 16AX 250V~ 1M*
- switch without replaceable button
 - 16AX 250V~, type SM40
 - in accordance with EN 60669-1
 - screw contacts 1.5-2.5mm²




MBYLLËSE ÇELËSI 1-0-2 16 A X 250 V~ 1M



SM41



- buton me shtypje pa buton
 - 16 A 250 V~, lloji SM41
 - në përputhje me EN 60669-1
 - kontaktet e vidave 1,5-2,5 mm²
- PUSH BUTTON SHUTTERS 1-0-2 16A 250V~ 1M*
- push button without replaceable button
 - 16A 250V~, type SM41
 - in accordance with EN 60669-1
 - screw contacts 1.5-2.5mm²




ÇELËS ME 2 DREJTIME 16 A X 250 V~ 1M



SM60




- çelës pa buton
 - 16 A X 250 V~, lloji SM60
 - në përputhje me EN 60669-1
 - kontaktet e vidave 1,5-2,5 mm²
- SWITCH 2WAY 16AX 250V~ 1M*
- switch without replaceable button
 - 16AX 250V~, type SM60
 - in accordance with EN 60669-1
 - screw contacts 1.5-2.5mm²




BUTON ME SHTYPJJE ME 2 DREJTIME 16 A 250 V~ 1M



SM61




- buton me shtypje pa buton
 - 16 A 250 V~, lloji SM61
 - në përputhje me EN 60669-1
 - kontaktet e vidave 1,5-2,5 mm²
- PUSH BUTTON 2WAY 16A 250V~ 1M*
- push button without replaceable button
 - 16A 250V~, type SM61
 - in accordance with EN 60669-1
 - screw contacts 1.5-2.5mm²




ÇELËS NDËRMJETËS 16 A X 250 V~ 1M





SM70



- çelës pa buton
 - 16 A X 250 V~, lloji SM70
 - në përputhje me EN 60669-1
 - kontaktet e vidave 1,5-2,5 mm²
- SWITCH INTERMEDIATE 16AX 250V~ 1M*
- switch without replaceable button
 - 16AX 250V~, type SM70
 - in accordance with EN 60669-1
 - screw contacts 1.5-2.5mm²

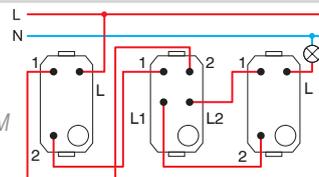

1M = 22,5 x 45
2M = 45 x 45





□ PW e bardhë polare
polar white
□ MW e bardhë mat
matte white



■ SB e zezë soft touch
soft touch black



■ AT antracit
anthracite



□ ES e argjendtë elox
elox silver



□ MI e fildishtë mat
matte ivory

ÇELËS ME 1 DREJTIM 16 A X 250 V~ 1M



- SM10PW
- SM10MW
- SM10SB
- SM10AT
- SM10ES
- SM10MI

- 16 A X 250 V~, Iloji SM10
- në përputhje me EN 60669-1
- kontaktet e vidave 1,5-2,5 mm²
- buton i ndërrueshëm

SWITCH 1WAY 16AX 250V~ 1M
- 16AX 250V~, type SM10
- in accordance with EN 60669-1
- screw contacts 1.5-2.5 mm²
- replaceable button



ÇELËS ME 1 DREJTIM 16 A X 250 V~ 1M __ IN



- SM10PWIN
- SM10MWIN
- SM10SBIN
- SM10ATIN
- SM10ESIN
- SM10MIIN

- IN tregues
- 16 A X 250 V~, Iloji SM10
- në përputhje me EN 60669-1
- kontaktet e vidave 1,5-2,5 mm²
- llamba nuk është e përfshirë
- buton i ndërrueshëm

SWITCH 1WAY 16AX 250V~ 1M __ IN
- IN indicator
- 16AX 250V~, type SM10
- in accordance with EN 60669-1
- screw contacts 1.5-2.5 mm²
- lamp is not included
- replaceable button



BUTON ME SHTYPJE ME 1 DREJTIM 16 A 250 V~ 1M



- SM11PW
- SM11MW
- SM11SB
- SM11AT
- SM11ES
- SM11MI

- 16 A 250 V~, Iloji SM11
- në përputhje me EN 60669-1
- kontaktet e vidave 1,5-2,5 mm²
- buton i ndërrueshëm

PUSH BUTTON 1WAY 16A 250V~ 1M
- 16A 250V~, type SM11
- in accordance with EN 60669-1
- screw contacts 1.5-2.5 mm²
- replaceable button



BUTON ME SHTYPJE ME 1 DREJTIM 16 A 250 V~ 1M __ IN 01



- SM11PWIN01
- SM11MWIN01
- SM11SBIN01
- SM11ATIN01
- SM11ESIN01
- SM11MIIN01

- IN 01 zile treguese
- 16 A 250 V~, Iloji SM11
- në përputhje me EN 60669-1
- kontaktet e vidave 1,5-2,5 mm²
- llamba nuk është e përfshirë
- buton i ndërrueshëm

PUSH BUTTON 1WAY 16A 250V~ 1M __ IN 01
- IN 01 indicator bell
- 16A 250V~, type SM11
- in accordance with EN 60669-1
- screw contacts 1.5-2.5 mm²
- lamp is not included
- replaceable button



S W I T C H E S S M

BUTON ME SHTYPJË ME 1 DREJTIM 16 A 250 V~ 1M __ IN 02



- SM11PWIN02
- SM11MWIN02
- SM11SBIN02
- SM11ATIN02
- SM11ESIN02
- SM11MIIN02

- IN 02 dritë treguese
- 16 A 250 V~, lloji SM11
- në përputhje me EN 60669-1
- kontaktet e vidave 1,5-2,5 mm²
- llamba nuk është e përfshirë
- buton i ndërrueshëm

PUSH BUTTON 1WAY 16A 250V~ 1M __ IN 02

- IN 02 indicator light
- 16A 250V~, type SM11
- in accordance with EN 60669-1
- screw contacts 1.5-2.5 mm²
- lamp is not included
- replaceable button



ÇELËS 2 POLAR 16 A X 250 V~ 1M __ NT 03



- SM20PWNT03
- SM20MWNT03
- SM20SBNT03
- SM20ATNT03
- SM20ESNT03
- SM20MINT03

- NT 03 neutral 0-1
- 16 A X 250 V~, lloji SM20
- në përputhje me EN 60669-1
- kontaktet e vidave 1,5-2,5 mm²
- buton i ndërrueshëm

SWITCH 2POLE 16AX 250V~ 1M __ NT 03

- NT 03 neutral 0-1
- 16AX 250V~, type SM20
- in accordance with EN 60669-1
- screw contacts 1.5-2.5 mm²
- replaceable button



ÇELËS 2 POLAR 16 A X 250 V~ 1M __ IN



- SM20PWIN
- SM20MWIN
- SM20SBIN
- SM20ATIN
- SM20ESIN
- SM20MIIN

- IN tregues
- 16 A X 250 V~, lloji SM20
- në përputhje me EN 60669-1
- kontaktet e vidave 1,5-2,5 mm²
- llamba nuk është e përfshirë
- buton i ndërrueshëm

SWITCH 2POLE 16AX 250V~ 1M __ IN

- IN indicator
- 16AX 250V~, type SM20
- in accordance with EN 60669-1
- screw contacts 1.5-2.5 mm²
- lamp is not included
- replaceable button



MBYLLËSE ÇELËSI 1-0-2 16 A X 250 V~ 1M __ NT 10



- SM40PWNT10
- SM40MWNT10
- SM40SBNT10
- SM40ATNT10
- SM40ESNT10
- SM40MINT10

- NT 10 neutral 1-0-2
- 16 A X 250 V~, lloji SM40
- në përputhje me EN 60669-1
- kontaktet e vidave 1,5-2,5 mm²
- buton i ndërrueshëm

SWITCH SHUTTERS 1-0-2 16AX 250V~ 1M __ NT 10

- NT 10 neutral 1-0-2
- 16AX 250V~, type SM40
- in accordance with EN 60669-1
- screw contacts 1.5-2.5mm²
- replaceable button



MBYLLËSE BUTONI ME SHTYPJË 1-0-2 16 A 250 V~ 1M __ NT 10



- SM41PWNT10
- SM41MWNT10
- SM41SBNT10
- SM41ATNT10
- SM41ESNT10
- SM41MINT10

- NT 10 neutral 1-0-2
- 16 A 250 V~, lloji SM41
- në përputhje me EN 60669-1
- kontaktet e vidave 1,5-2,5 mm²
- buton i ndërrueshëm

PUSH BUTTON SHUTTERS 1-0-2 16A 250V~ 1M __ NT 10

- NT 10 neutral 1-0-2
- 16A 250V~, type SM41
- in accordance with EN 60669-1
- screw contacts 1.5-2.5mm²
- replaceable button



ÇELËS ME 2 DREJTIME 16 A X 250 V~ 1M



- SM60PW
- SM60MW
- SM60SB
- SM60AT
- SM60ES
- SM60MI

- 16 A X 250 V~, lloji SM60
- në përputhje me EN 60669-1
- kontaktet e vidave 1,5-2,5 mm²
- buton i ndërrueshëm

SWITCH 2WAY 16AX 250V~ 1M

- 16AX 250V~, type SM60
- in accordance with EN 60669-1
- screw contacts 1.5-2.5 mm²
- replaceable button



BUTON ME SHYTPJE ME 2 DREJTIME 16 A 250 V~ 1M



- SM61PW
- SM61MW
- SM61SB
- SM61AT
- SM61ES
- SM61MI

- 16 A 250 V~, Iloji SM61
 - në përputhje me EN 60669-1
 - kontaktet e vidave 1,5-2,5 mm²
 - buton i ndërrueshëm

PUSH BUTTON 2WAY 16A 250V~ 1M

- 16A 250V~, type SM61
 - in accordance with EN 60669-1
 - screw contacts 1.5-2.5 mm²
 - replaceable button



BUTON ME SHYTPJE ME 2 DREJTIME ME KORDON 16 A 250 V~ 1M __ CD



- SM62PWCD
- SM62MWCD
- SM62SBCD
- SM62ATCD
- SM62ESCD
- SM62MICD

- CD treguesi+kordoni
 - gjatësia e kordonit 1.5 m
 - 16 A 250 V~, Iloji SM62
 - në përputhje me EN 60669-1
 - kontaktet e vidave 1,5-2,5 mm²

PUSH BUTTON 2WAY WITH CORD 16A 250V~ 1M __ CD

- CD indicator+cord
 - cord lenght 1.5m
 - 16A 250V~, type SM62
 - in accordance with EN 60669-1
 - screw contacts 1.5-2.5 mm²



ÇELËS NDËRMJETËS 16 A X 250 V~ 1M



- SM70PW
- SM70MW
- SM70SB
- SM70AT
- SM70ES
- SM70MI


- 16 A X 250 V~, Iloji SM70
 - në përputhje me EN 60669-1
 - kontaktet e vidave 1,5-2,5 mm²
 - buton i ndërrueshëm

SWITCH INTERMEDIATE 16AX 250V~ 1M

- 16AX 250V~, type SM70
 - in accordance with EN 60669-1
 - screw contacts 1.5-2.5 mm²
 - replaceable button



1M = 22,5 x 45
 2M = 45 x 45

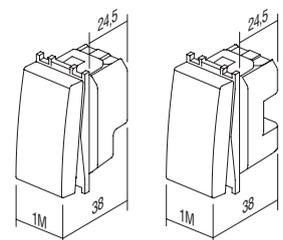


B U T T O N S T M

TM11 PW NT 03

Iloji type	përshkrimi description	madhësia size	ngjyra colour	të dhënat opsionale 1 optional data 1	të dhënat opsionale 2 optional data 2
TM11	BUTON BUTTON	1M	<input type="checkbox"/> PW e bardhë polare polar white	NT neutral neutral	01
TM12	BUTON BUTTON	2M	<input type="checkbox"/> MW e bardhë mat matte white	IN treguesi indicator	02
TM21	FALSO BLANK	1M	<input checked="" type="checkbox"/> SB e zezë soft touch soft touch black		03
:	:	:	<input checked="" type="checkbox"/> AT antracit anthracite		
:	:	:	<input type="checkbox"/> ES e argjendtë elox elox silver		
:	:	:	<input type="checkbox"/> MI e fildishtë mat matte ivory		

BUTON 1M

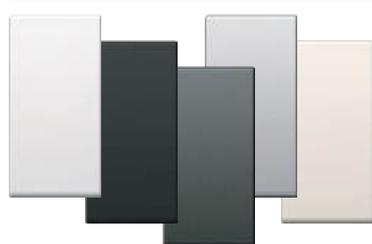

- TM11PW
- TM11MW
- TM11SB
- TM11AT
- TM11ES
- TM11MI

- buton i ndërrueshëm 1M
- në përputhje me EN 60669-1
BUTTON 1M
- replaceable button 1M
- in accordance with EN 60669-1



TREGUES BUTONI 1M




- TM11PWIN
- TM11MWIN
- TM11SBIN
- TM11ATIN
- TM11ESIN
- TM11MIIN

- buton i ndërrueshëm 1M
- në përputhje me EN 60669-1
BUTTON 1M INDICATOR
- replaceable button 1M
- in accordance with EN 60669-1



BUTON 2M

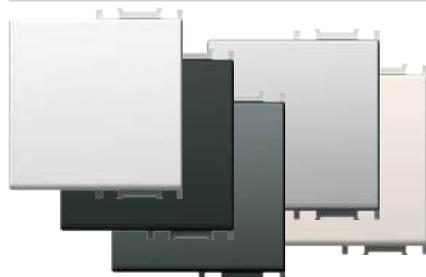


- TM12PW
- TM12MW
- TM12SB
- TM12AT
- TM12ES
- TM12MI

- buton i ndërrueshëm 2M me mbajtëse butoni
- për të përditësuar çelësin ose butonin me shtypje nga madhësia 1M në madhësinë 2M
- në përputhje me EN 60669-1
BUTTON 2M
- replaceable button 2M with button carrier
- to upgrade switch or push button from size 1M to size 2M
- in accordance with EN 60669-1



TREGUES BUTONI 2M

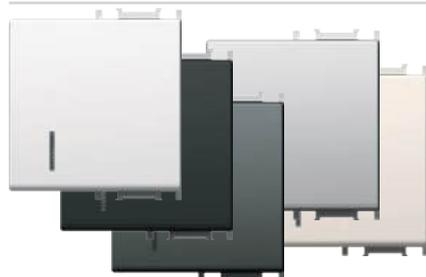


- TM12PWIN
- TM12MWIN
- TM12SBIN
- TM12ATIN
- TM12ESIN
- TM12MIIN

- buton i ndërrueshëm 2M me mbajtëse butoni
- për të përditësuar çelësin ose butonin me shtypje nga madhësia 1M në madhësinë 2M
- në përputhje me EN 60669-1
BUTTON 2M INDICATOR
- replaceable button 2M with button carrier
- to upgrade switch or push button from size 1M to size 2M
- in accordance with EN 60669-1



BUTON 2M ME KAPAK ME MBISHKRIM

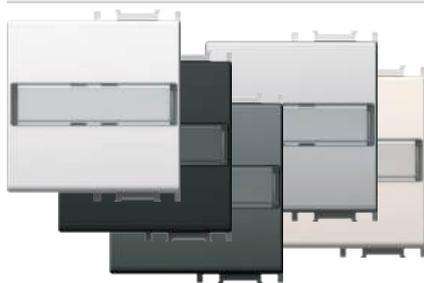

- TM13PWIL
- TM13MWIL
- TM13SBIL
- TM13ATIL
- TM13ESIL
- TM13MIIL

- buton i ndërrueshëm 2M me mbajtëse butoni
 - për të përditësuar çelësin ose butonin me shtypje nga madhësia 1M në madhësinë 2M
 - në përputhje me EN 60669-1

BUTTON 2M WITH INSCRIPTION PLATE
 - replaceable button 2M with button carrier
 - to upgrade switch or push button from size 1M to size 2M
 - in accordance with EN 60669-1



BUTON 1M 2 POLAR



- TM15PW
- TM15MW
- TM15SB
- TM15AT
- TM15ES
- TM15MI

- buton i ndërrueshëm 1M
 - vetëm në kombinim me mekanizmin SM20
 - në përputhje me EN 60669-1

BUTTON 1M 2POLE
 - replaceable button 1M
 - only in combination with mechanism SM20
 - in accordance with EN 60669-1



FALSO 1M



- TM21PW
- TM21MW
- TM21SB
- TM21AT
- TM21ES
- TM21MI

- modul falso për të mbushur hapësirat boshe
 - në përputhje me EN 60669-1

BLANK 1M
 - blank modul to fill up empty spaces
 - in accordance with EN 60669-1



FALSO 2M




- TM22PW
- TM22MW
- TM22SB
- TM22AT
- TM22ES
- TM22MI

- modul falso për të mbushur hapësirat boshe
 - në përputhje me EN 60669-1

BLANK 2M
 - blank modul to fill up empty spaces
 - in accordance with EN 60669-1



DALJE PËR KABLO 1M

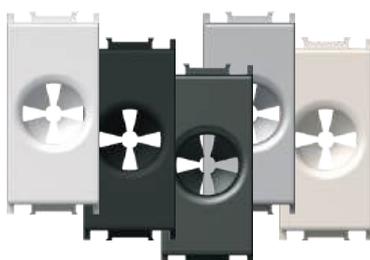

- TM31PW
- TM31MW
- TM31SB
- TM31AT
- TM31ES
- TM31MI

- dalje për kablo
 - në përputhje me EN-60669-1


CABLE OUTLET 1M
 - outlet for cable
 - in accordance with EN-60669-1




1M = 22,5 x 45
 2M = 45 x 45




TM11
 TM15




TM12
 TM13



TM21



TM22



TM31

B U T T O N S T M



PRINTIM ME LAZER MBI BUTONA

- printim me lazer i çdo lloj grafike në vendet e shënuara
- simbole standarde nga stoku, të tjerat sipas kërkesës

LASER PRINT ON BUTTONS

- laser print of any graphics on marked locations
- standard symbols from stock, other on request

1M

A
B
C

2M

A	D	G
B	E	H
C	F	I


SIMBOLET

SYMBOLS

01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	20	21
													1 0 2	+	-
22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37
					alarm	alarm	OFF	ON	+				AC		
38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48					

SIMBOLET STANDARDE

STANDARD SYMBOLS

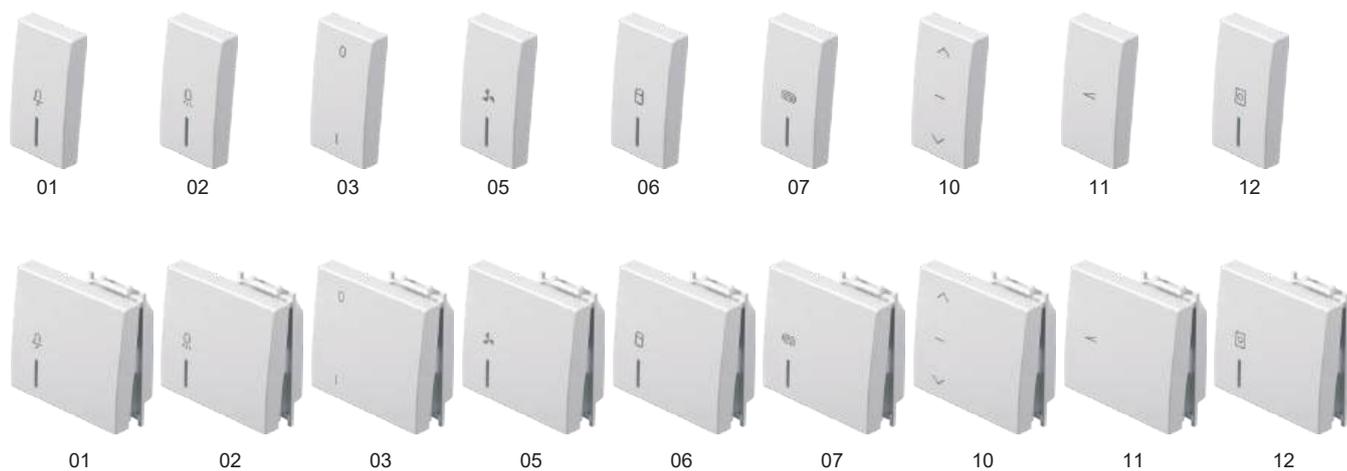



Iloji type	përshkrimi description	të dhënat teknike technical data	ngjyra colour
IA10	LLAMBË NEONI NEON LAMP	230V~ 0,34W	<input type="checkbox"/> WH e bardhë white
IA20	SINJALIZIMI LED LED SIGNALLING UNIT	230V~ AC/DC 0,40W	<input checked="" type="checkbox"/> BL blu blue
IA21	SINJALIZIMI LED LED SIGNALLING UNIT	24V AC/DC 0,20W	<input checked="" type="checkbox"/> RD e kuqe red
·	·	·	<input checked="" type="checkbox"/> GR e gjelbër green
·	·	·	<input checked="" type="checkbox"/> OR portokalli orange

LLAMBË NEONI 230 V~ 0,34 W



IA10OR

- për indikim, sinjalizim ose sinjalizim të përhershëm
 - në kombinim me një buton që ka një tregues
- NEON LAMP 230V~ 0,34W
- for indication, signalling or permanent signalling
 - in combination with a button featuring an indicator

SINJALIZIMI LED 230 V AC/DC 0,40 W



- IA20WH
- IA20GR
- IA20RD
- IA20BL

- për indikim, sinjalizim ose sinjalizim të përhershëm
 - në kombinim me një buton që ka një tregues
- LED SIGNALLING UNIT 230V AC/DC 0,40W
- for indication, signalling or permanent signalling
 - in combination with a button featuring an indicator

SINJALIZIMI LED 24V AC/DC 0,20W



- IA21WH
- IA21RD

- për indikim, sinjalizim ose sinjalizim të përhershëm
 - në kombinim me një buton që ka një tregues
- LED SIGNALLING UNIT LAMP 24V AC/DC 0,20W
- for indication, signalling or permanent signalling
 - in combination with a button featuring an indicator

SINJALIZIMI LED 12V AC/DC 0,10W



- IA22WH
- IA22RD


- për indikim, sinjalizim ose sinjalizim të përhershëm
 - në kombinim me një buton që ka një tregues
- LED SIGNALLING UNIT 12V AC/DC 0,10W
- for indication, signalling or permanent signalling
 - in combination with a button featuring an indicator

QARK RC 250 V~



IA50

- qark RC për të eliminuar ndërhyrjet në funksionim të llambave LED
 - lidhje paralele me më shumë qarqe RC dhe llamba janë të mundshme
 - 0,1 µF, 100 Ω, 250V~
- RC CIRCUIT 250V~
- RC circuit to eliminate disturbances in the operation of LED lamps
 - parallel connections of more RC circuits with lamps are possible
 - 0,1 µF, 100 Ω, 250V~














S I G N A L I Z A T I O N I A

Treguesi /
Indication


* Sinjalizimi /
Signalization


Sinjalizimi i përhershëm /
Permanent signalling

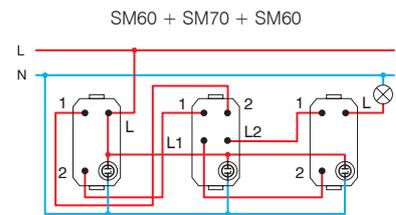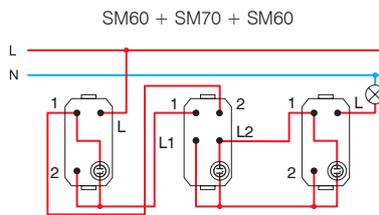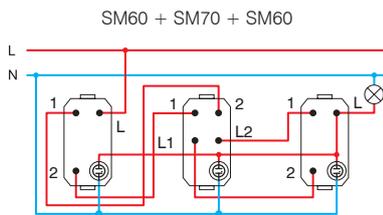

* lidhjet nuk janë të përshtatshme për llambat që kursejnë energji (CFL, LED) /
the connections are not suitable for energy-saving bulbs (CFL, LED)

1M = 22,5 x 45
2M = 45 x 45





SP10



PC



Iloji type	përshkrimi description	të dhënat teknike technical data	madhësia size	ngjyra e kunjit pin colour
SP10	ÇELËS ME 1 DREJTIM SWITCH 1WAY	16AX 250V~	1M	■ PC krom chrome
SP11	BUTON ME SHTYPJE ME 1 DREJTIM PUSH BUTTON 1WAY	16A 250V~	1M	■ PA antracit anthracite
SP12	ÇELËS ME 1 DREJTIM SWITCH 1WAY	20A 250V~	1M	■ PB e zezë black
·	·	·	·	■ PG e artë gold
·	·	·	·	□ PL e bardhë white

ÇELËS ME 1 DREJTIM 16 A X 250 V~ 1M




- SP10PC
- SP10PA
- SP10PB
- SP10PG
- SP10PL

- çelësi
- 16AX 250V~, Iloji SP10
- në përputhje me EN 60669-1
- kontaktet e vidave 1,5-2,5 mm²
- i përshtatshëm për kuti (min. 60 mm thellësi)

SWITCH 1WAY 16AX 250V~ 1M

- switch
- 16AX 250V~, type SP10
- in accordance with EN 60669-1
- screw contacts 1.5-2.5mm²
- suitable for boxes min. 60 mm deep



BUTON ME SHTYPJE ME 1 DREJTIM 16 A 250 V~ 1M





- SP11PC
- SP11PA
- SP11PB
- SP11PG
- SP11PL

- butoni me shtypje
- 16 A 250 V~, Iloji SP11
- në përputhje me EN 60669-1
- kontaktet e vidave 1,5-2,5 mm²
- i përshtatshëm për kuti (min. 60 mm thellësi)

PUSH BUTTON 1WAY 16A 250V~ 1M

- push button
- 16A 250V~, type SP11
- in accordance with EN 60669-1
- screw contacts 1.5-2.5mm²
- suitable for boxes min. 60 mm deep



ÇELËS ME 1 DREJTIM 20 A X 250 V~ 1M




- SP12PC
- SP12PA
- SP12PB
- SP12PG
- SP12PL

- çelësi
- 20 A 250 V~, Iloji SP12
- në përputhje me EN 60669-1
- kontaktet e vidave 1,5-2,5 mm²
- i përshtatshëm për kuti (min. 60 mm thellësi)

SWITCH 1WAY 20A 250V~ 1M

- switch
- 20A 250V~, type SP12
- in accordance with EN 60669-1
- screw contacts 1.5-2.5mm²
- suitable for boxes min. 60 mm deep



ÇELËS 2 POLAR 16 A X 250 V~ 1M





- SP20PC
- SP20PA
- SP20PB
- SP20PG
- SP20PL

- çelësi
- 16 A X 250 V~, Iloji SP20
- në përputhje me EN 60669-1
- kontaktet e vidave 1,5-2,5 mm²
- i përshtatshëm për kuti (min. 60 mm thellësi)

SWITCH 2POLE 16AX 250V~ 1M

- switch
- 16AX 250V~, type SP20
- in accordance with EN 60669-1
- screw contacts 1.5-2.5mm²
- suitable for boxes min. 60 mm deep



MBYLLËSE ÇELËSI 1-0-2 16 A X 250 V~ 1M




- SP40PC
- SP40PA
- SP40PB
- SP40PG
- SP40PL

- çelësi
- 16 A X 250 V~, Iloji SP40
- në përputhje me EN 60669-1
- kontaktet e vidave 1,5-2,5 mm²
- i përshtatshëm për kuti (min. 60 mm thellësi)

SWITCH SHUTTERS 1-0-2 16AX 250V~ 1M

- switch
- 16AX 250V~, type SP40
- in accordance with EN 60669-1
- screw contacts 1.5-2.5mm²
- suitable for boxes min. 60 mm deep

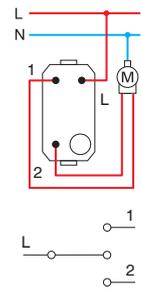

MBYLLËSE BUTONI ME SHTYPJË 1-0-2 16 A 250 V~ 1M




- SP41PC
- SP41PA
- SP41PB
- SP41PG
- SP41PL

- butoni me shtypje
- 16 A 250 V~, Iloji SP41
- në përputhje me EN 60669-1
- kontaktet e vidave 1,5-2,5 mm²
- i përshtatshëm për kuti (min. 60 mm thellësi)

PUSH BUTTON SHUTTERS 1-0-2 16A 250V~ 1M

- push button
- 16A 250V~, type SP41
- in accordance with EN 60669-1
- screw contacts 1.5-2.5mm²
- suitable for boxes min. 60 mm deep

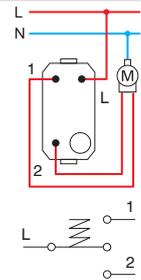

ÇELËS ME 2 DREJTIME 16 A X 250 V~ 1M




- SP60PC
- SP60PA
- SP60PB
- SP60PG
- SP60PL

- çelësi
- 16 A X 250 V~, Iloji SP60
- në përputhje me EN 60669-1
- kontaktet e vidave 1,5-2,5 mm²
- i përshtatshëm për kuti (min. 60 mm thellësi)

SWITCH 2WAY 16AX 250V~ 1M

- switch
- 16AX 250V~, type SP60
- in accordance with EN 60669-1
- screw contacts 1.5-2.5mm²
- suitable for boxes min. 60 mm deep



BUTON ME SHTYPJË ME 2 DREJTIME 16 A 250 V~ 1M




- SP61PC
- SP61PA
- SP61PB
- SP61PG
- SP61PL

- butoni me shtypje
- 16 A 250 V~, Iloji SP61
- në përputhje me EN 60669-1
- kontaktet e vidave 1,5-2,5 mm²
- i përshtatshëm për kuti (min. 60 mm thellësi)

PUSH BUTTON 2WAY 16A 250V~ 1M

- push button
- 16A 250V~, type SP61
- in accordance with EN 60669-1
- screw contacts 1.5-2.5mm²
- suitable for boxes min. 60 mm deep



ÇELËS NDËRMJETËS 16 A X 250 V~ 1M




- SP70PC
- SP70PA
- SP70PB
- SP70PG
- SP70PL

- çelësi
- 16 A X 250 V~, Iloji SP70
- në përputhje me EN 60669-1
- kontaktet e vidave 1,5-2,5 mm²
- i përshtatshëm për kuti (min. 60 mm thellësi)


SWITCH INTERMEDIATE 16AX 250V~ 1M

- switch
- 16AX 250V~, type SP70
- in accordance with EN 60669-1
- screw contacts 1.5-2.5mm²
- suitable for boxes min. 60 mm deep




1M= 22,5 x 45

SP10
SP11
SP12
SP40
SP41
SP60
SP61

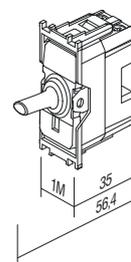

SP20
SP70

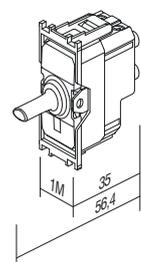




VM11

PT

lloji type	përshkrimi description	të dhënat teknike technical data	madhësia size	ngjyra colour																					
VM10	PRIZË SCHUKO+KS SOCKET SCHUKO+KS	2P+E 16A 250V~	2M	<table border="0"> <tr> <td><input type="checkbox"/> PW e bardhë polare polar white</td> <td><input checked="" type="checkbox"/> PT e bardhë+transparente white+transparent</td> <td><input type="checkbox"/> PP e bardhë+e bardhë white+white</td> </tr> </table>	<input type="checkbox"/> PW e bardhë polare polar white	<input checked="" type="checkbox"/> PT e bardhë+transparente white+transparent	<input type="checkbox"/> PP e bardhë+e bardhë white+white																		
<input type="checkbox"/> PW e bardhë polare polar white	<input checked="" type="checkbox"/> PT e bardhë+transparente white+transparent	<input type="checkbox"/> PP e bardhë+e bardhë white+white																							
VM11	PRIZË SCHUKO+KS+KAPAK SOCKET SCHUKO+KS+COVER	2P+E 16A 250V~	2M	<table border="0"> <tr> <td><input type="checkbox"/> MW e bardhë mat matte white</td> <td><input checked="" type="checkbox"/> MT e bardhë+transparente white+transparent</td> <td><input type="checkbox"/> MM e bardhë+e bardhë white+white</td> </tr> </table>	<input type="checkbox"/> MW e bardhë mat matte white	<input checked="" type="checkbox"/> MT e bardhë+transparente white+transparent	<input type="checkbox"/> MM e bardhë+e bardhë white+white																		
<input type="checkbox"/> MW e bardhë mat matte white	<input checked="" type="checkbox"/> MT e bardhë+transparente white+transparent	<input type="checkbox"/> MM e bardhë+e bardhë white+white																							
VM20	PRIZË EURO+KS SOCKET EURO+KS	2P 10A 250V~	1M	<table border="0"> <tr> <td><input checked="" type="checkbox"/> SB e zezë soft touch soft touch black</td> <td><input checked="" type="checkbox"/> BT e zezë+transparente black+transparent</td> <td><input checked="" type="checkbox"/> BB e zezë+e zezë black+black</td> </tr> <tr> <td><input checked="" type="checkbox"/> AT antracit anthracite</td> <td><input checked="" type="checkbox"/> AT antracit+transparente anthracite+transparent</td> <td><input checked="" type="checkbox"/> AA antracit+antracit anthracite+anthracite</td> </tr> <tr> <td><input checked="" type="checkbox"/> ES e argjendë elox elox silver</td> <td><input checked="" type="checkbox"/> ST e argjendë+transparente silver+transparent</td> <td><input checked="" type="checkbox"/> SS e argjendë+e argjendë silver+silver</td> </tr> <tr> <td><input checked="" type="checkbox"/> MI e fildishtë mat matte ivory</td> <td><input checked="" type="checkbox"/> MP e fildishtë+transparente ivory+transparent</td> <td><input checked="" type="checkbox"/> MI e fildishtë+e fildishtë ivory+ivory</td> </tr> <tr> <td><input checked="" type="checkbox"/> RD e kuqe red</td> <td><input checked="" type="checkbox"/> RT e kuqe+transparente red+transparent</td> <td><input checked="" type="checkbox"/> RR e kuqe+e kuqe red+red</td> </tr> <tr> <td><input checked="" type="checkbox"/> GR e gjelbër green</td> <td><input checked="" type="checkbox"/> GT e gjelbër+transparente green+transparent</td> <td><input checked="" type="checkbox"/> GG e gjelbër+e gjelbër green+green</td> </tr> <tr> <td><input checked="" type="checkbox"/> OR portokalli orange</td> <td><input checked="" type="checkbox"/> OT portokalli+transparente orange+transparent</td> <td><input checked="" type="checkbox"/> OO portokalli+portokalli orange+orange</td> </tr> </table>	<input checked="" type="checkbox"/> SB e zezë soft touch soft touch black	<input checked="" type="checkbox"/> BT e zezë+transparente black+transparent	<input checked="" type="checkbox"/> BB e zezë+e zezë black+black	<input checked="" type="checkbox"/> AT antracit anthracite	<input checked="" type="checkbox"/> AT antracit+transparente anthracite+transparent	<input checked="" type="checkbox"/> AA antracit+antracit anthracite+anthracite	<input checked="" type="checkbox"/> ES e argjendë elox elox silver	<input checked="" type="checkbox"/> ST e argjendë+transparente silver+transparent	<input checked="" type="checkbox"/> SS e argjendë+e argjendë silver+silver	<input checked="" type="checkbox"/> MI e fildishtë mat matte ivory	<input checked="" type="checkbox"/> MP e fildishtë+transparente ivory+transparent	<input checked="" type="checkbox"/> MI e fildishtë+e fildishtë ivory+ivory	<input checked="" type="checkbox"/> RD e kuqe red	<input checked="" type="checkbox"/> RT e kuqe+transparente red+transparent	<input checked="" type="checkbox"/> RR e kuqe+e kuqe red+red	<input checked="" type="checkbox"/> GR e gjelbër green	<input checked="" type="checkbox"/> GT e gjelbër+transparente green+transparent	<input checked="" type="checkbox"/> GG e gjelbër+e gjelbër green+green	<input checked="" type="checkbox"/> OR portokalli orange	<input checked="" type="checkbox"/> OT portokalli+transparente orange+transparent	<input checked="" type="checkbox"/> OO portokalli+portokalli orange+orange
<input checked="" type="checkbox"/> SB e zezë soft touch soft touch black	<input checked="" type="checkbox"/> BT e zezë+transparente black+transparent	<input checked="" type="checkbox"/> BB e zezë+e zezë black+black																							
<input checked="" type="checkbox"/> AT antracit anthracite	<input checked="" type="checkbox"/> AT antracit+transparente anthracite+transparent	<input checked="" type="checkbox"/> AA antracit+antracit anthracite+anthracite																							
<input checked="" type="checkbox"/> ES e argjendë elox elox silver	<input checked="" type="checkbox"/> ST e argjendë+transparente silver+transparent	<input checked="" type="checkbox"/> SS e argjendë+e argjendë silver+silver																							
<input checked="" type="checkbox"/> MI e fildishtë mat matte ivory	<input checked="" type="checkbox"/> MP e fildishtë+transparente ivory+transparent	<input checked="" type="checkbox"/> MI e fildishtë+e fildishtë ivory+ivory																							
<input checked="" type="checkbox"/> RD e kuqe red	<input checked="" type="checkbox"/> RT e kuqe+transparente red+transparent	<input checked="" type="checkbox"/> RR e kuqe+e kuqe red+red																							
<input checked="" type="checkbox"/> GR e gjelbër green	<input checked="" type="checkbox"/> GT e gjelbër+transparente green+transparent	<input checked="" type="checkbox"/> GG e gjelbër+e gjelbër green+green																							
<input checked="" type="checkbox"/> OR portokalli orange	<input checked="" type="checkbox"/> OT portokalli+transparente orange+transparent	<input checked="" type="checkbox"/> OO portokalli+portokalli orange+orange																							



PRIZË SCHUKO+KS 2P+E 16 A 250 V~ 2M

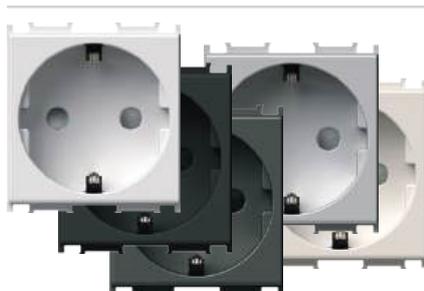

- VM10PW
- VM10MW
- VM10SB
- VM10AT
- VM10ES
- VM10MI


- 2P+E schuko
- 16 A 250 V~, Iloji VM10
- në përputhje me IEC 60884-1, CEE7
- kontaktet e vidave 1,5-2,5 mm²
- kontaktet me rrymën të mbuluara

SOCKET SCHUKO+KS 2P+E 16A 250V~ 2M

- 2P+E schuko
- 16A 250V~, type VM10
- in accordance with IEC 60884-1, CEE7
- screw contacts 1.5-2.5 mm²
- shuttered live contacts



PRIZË SCHUKO+KS 2P+E 16 A 250 V~ 2M



- VM10RD
- VM10GR
- VM10OR

- 2P+E schuko
- 16 A 250 V~, Iloji VM10
- në përputhje me IEC 60884-1, CEE7
- kontaktet e vidave 1,5-2,5 mm²
- kontaktet me rrymën të mbuluara

SOCKET SCHUKO+KS 2P+E 16A 250V~ 2M

- 2P+E schuko
- 16A 250V~, type VM10
- in accordance with IEC 60884-1, CEE7
- screw contacts 1.5-2.5 mm²
- shuttered live contacts



S O C K E T S V M



- VM11PT
- VM11MT
- VM11BT
- VM11AT
- VM11ST
- VM11MP

- VM11PP

PRIZË SCHUKO+KS+KAPAK 2P+E 16 A 250 V~ 2M

- 2P+E schuko+kapak
- 16 A 250 V~, lloji VM11
- në përputhje me IEC 60884-1, CEE7
- kontaktet e vidave 1,5-2,5 mm²
- kontaktet me rrymën të mbuluara

SOCKET SCHUKO+KS+COVER
2P+E 16A 250V~ 2M

- 2P+E schuko+cover
- 16A 250V~, type VM11
- in accordance with IEC 60884-1, CEE7
- screw contacts 1.5-2.5 mm²
- shuttered live contacts



- VM20PW
- VM20MW
- VM20SB
- VM20AT
- VM20ES
- VM20MI

PRIZË EURO+KS 2P 10A 250 V~ 1M

- 2P Euro
- 10A 250 V~, lloji VM20
- në përputhje me IEC 60884-1, CEE7
- kontaktet e vidave 1,5-2,5 mm²
- kontaktet me rrymën të mbuluara

SOCKET EURO+KS 2P 10A 250V~ 1M

- 2P Euro
- 10A 250V~, type VM20
- in accordance with IEC 60884-1, CEE7
- screw contacts 1.5-2.5 mm²
- shuttered live contacts




- VM40PW
- VM40MW
- VM40SB
- VM40AT
- VM40ES
- VM40MI

PRIZË FRANCEZE+KS 2P+E 16 A 250 V~ 2M

- 2P+E Franceze
- 16 A 250 V~, lloji VM40
- në përputhje me IEC 60884-1, NF C 61-314, CEE7
- kontaktet e vidave 1,5-2,5 mm²
- kontaktet me rrymën të mbuluara

SOCKET FRENCH+KS 2P+E 16A 250V~ 2M

- 2P+E French
- 16A 250V~, type VM40
- in accordance with IEC 60884-1, NF C 61-314, CEE7
- screw contacts 1.5-2.5 mm²
- shuttered live contacts

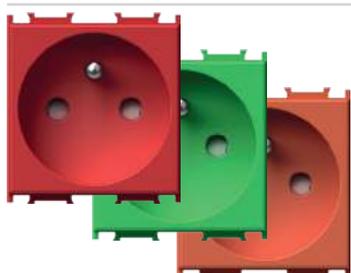

-  VM40RD
-  VM40GR
-  VM40OR

PRIZË FRANCEZE+KS 2P+E 16 A 250 V~ 2M

- 2P+E Franceze
- 16 A 250 V~, lloji VM40
- në përputhje me IEC 60884-1, NF C 61-314, CEE7
- kontaktet e vidave 1,5-2,5 mm²
- kontaktet me rrymën të mbuluara

SOCKET FRENCH+KS 2P+E 16A 250V~ 2M

- 2P+E French
- 16A 250V~, type VM40
- in accordance with IEC 60884-1, NF C 61-314, CEE7
- screw contacts 1.5-2.5 mm²
- shuttered live contacts



- VM41PT
- VM41MT
- VM41BT
- VM41AT
- VM41PP
- VM41ST
- VM41MP

PRIZË FRANCEZE+KS+KAPAK 2P+E 16 A 250 V~ 2M

- 2P+E Franceze+kapak
- 16 A 250 V~, lloji VM41
- në përputhje me IEC 60884-1, NF C 61-314, CEE7
- kontaktet e vidave 1,5-2,5 mm²
- kontaktet me rrymën të mbuluara

SOCKET FRENCH+KS+COVER
2P+E 16A 250V~ 2M

- 2P+E French+cover
- 16A 250V~, type VM41
- in accordance with IEC 60884-1, NF C 61-314, CEE7
- screw contacts 1.5-2.5 mm²
- shuttered live contacts



PRIZË ITALIANE P17/11+KS 2P+E 16 A 250 V~ 1M



- VM30PW
- VM30MW
- VM30SB
- VM30AT
- VM30ES
- VM30MI

- 2P+E Italiane P17/11
- 16 A 250 V~, Iloji VM30
- në përputhje me IEC 60884-1, CEI 23-50
- kontaktet e vidave 1,5-2,5 mm²
- kontaktet me rrymën të mbuluara



SOCKET ITALIAN P17/11+KS 2P+E 16A 250V~ 1M

- 2P+E Italian P17/11
- 16A 250V~, type VM30
- in accordance with IEC 60884-1, CEI 23-50
- screw contacts 1.5-2.5 mm²
- shuttered live contacts

PRIZË SCHUKO/ITALIANE P17/11+KS 2P+E 16 A 250 V~ 2M



- VM31PW
- VM31MW
- VM31SB
- VM31AT
- VM31ES
- VM31MI

- 2P+E Schuko/Italiane P17/11
- 16 A 250 V~, Iloji VM31
- në përputhje me IEC 60884-1, CEI 23-50
- kontaktet e vidave 1,5-2,5 mm²
- kontaktet me rrymën të mbuluara



SOCKET SCHUKO/ITA P17/11+KS

- 2P+E 16A 250V~ 2M
- 2P+E schuko/Italian P17/11
- 16A 250V~, type VM31
- in accordance with IEC 60884-1, CEI 23-50
- screw contacts 1.5-2.5 mm²
- shuttered live contacts

PRIZË SCHUKO/ITALIANE P30+KS 2P+E 16 A 250 V~ 2M



- VM32PW
- VM32MW
- VM32SB
- VM32AT
- VM32ES
- VM32MI

- 2P+E Schuko/Italiane P30
- 16 A 250 V~, Iloji VM32
- në përputhje me IEC 60884-1, CEI 23-50
- kontaktet e vidave 1,5-2,5 mm²
- kontaktet me rrymën të mbuluara



SOCKET SCHUKO/ITA P30+KS 2P+E 16A 250V~ 2M

- 2P+E schuko/Italian P30
- 16A 250V~, type VM32
- in accordance with IEC 60884-1, CEI 23-50
- screw contacts 1.5-2.5 mm²
- shuttered live contacts

PRIZË ITALIANE P11+KS 2P+E 10A 250 V~ 1M



- VM33PW
- VM33MW
- VM33SB
- VM33AT
- VM33ES
- VM33MI

- 2P+E Italiane P11
- 10A 250 V~, Iloji VM33
- në përputhje me IEC 60884-1, CEI 23-50
- kontaktet e vidave 1,5-2,5 mm²
- kontaktet me rrymën të mbuluara



SOCKET ITALIAN P11+KS 2P+E 10A 250V~ 1M

- 2P+E Italian P11
- 10A 250V~, type VM33
- in accordance with IEC 60884-1, CEI 23-50
- screw contacts 1.5-2.5 mm²
- shuttered live contacts

PRIZË EURO/AMERIKANE+KS 2P 16A 250 V~ 1M



- VM21PW
- VM21MW
- VM21SB
- VM21AT
- VM21ES
- VM21MI


- 2P Euro/Amerikane
- 16 A 250 V~, Iloji VM21
- kontaktet e vidave 1,5-2,5 mm²
- kontaktet me rrymën të mbuluara
- vetëm për vendet jashtë BE-së



SOCKET EURO/AMERICAN+KS 2P 16A 250V~ 1M

- 2P Euro/American
- 16A 250V~, type VM21
- screw contacts 1.5-2.5 mm²
- shuttered live contacts
- only for countries not members of EU

S O C K E T S V M

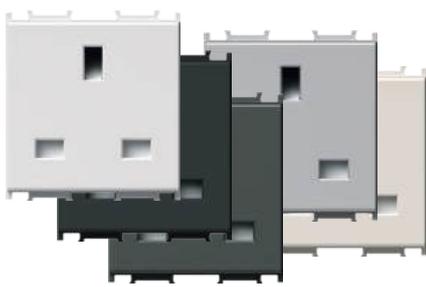

- VM52PW
- VM52MW
- VM52SB
- VM52AT
- VM52ES
- VM52MI

PRIZË BRITANIKE BS 1363-2+KS 2P+E 13 A 250 V~ 2M

- 2P+E Britanike BS 1363-2
- 13 A 250 V~, lloji VM52
- në përputhje me BS 1363-2
- kontaktet e vidave 1,5-4 mm²
- kontaktet me rrymën të mbuluara

SOCKET BRITISH BS 1363-2+KS 2P+E 13A 250V~ 2M

- 2P+E British BS 1363-2
- 13A 250V~, type VM52
- in accordance with BS 1363-2
- screw contacts 1.5-4 mm²
- shuttered live contacts




- VM55PW
- VM55MW
- VM55SB
- VM55AT
- VM55ES
- VM55MI

PRIZA MULTISTANDARDE+KS 2P+E 13A 250V~ 2M

- kontakte spinash 1,5-2,5 mm²
- kontaktet me rrymën të mbuluara

SOCKET MULTI-STANDARD+KS 2P+E 13A 250V~ 2M

- plug-in contacts 1.5-2.5 mm²
- shuttered live contacts

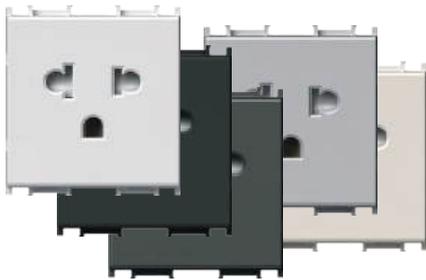

- VM53PW
- VM53MW
- VM53SB
- VM53AT
- VM53ES
- VM53MI

PRIZË EVRO/AMERIKANE + KS 2P + E 13 A 250 V~ 2M

- 2P + E Evro/Amerikane
- 13 A 250 V~, lloji VM53
- kontaktet e vidave 1,5-2,5 mm²
- kontaktet me rrymën të mbuluara

SOCKET EURO/AMERICAN+KS 2P + E 13A 250V~ 2M

- 2P + E Euro/American
- 13A 250V~, type VM53
- screw contacts 1.5-2.5 mm²
- shuttered live contacts




VM80

MBROJTËS NGA MBIRRYMA MPE MINI 275 V/50 Hz

- lidhje paralele me prizën e parë në radhë
- mbrojtje e klasit III
- Uc=275 V ac, Uoc/Isc=6 kV/3 kA, Up<800 V
- në përputhje me IEC 61643-1
- telat 1,5 mm², IP20
- sinjal akustik gjatë shkëputjes

SURGE PROTECTOR MPE MINI 275V/50Hz



- parallel connection with the first socket in the row
- protection class III
- Uc=275V~, Uoc/Isc=6kV/3kA, Up<800V
- in accordance with IEC 61643-1
- wires 1.5mm², IP20
- sound signal at breakdown




PËRSHTATJE E PRIZAVE DHE SPINAVE
 SOCKETS AND PLUGS MATCHING

PRIZA / SOCKET									
LLOJI I SPINËS / PLUG STYLE	VM10 VM11	VM20	VM30	VM33	VM31	VM32	VM40 VM41	VM21	VM55
Gjermane / German 	•				•	•			•
Franceze / French 	•				•	•	•		•
Italiene / Italian S11 			•	•	•	•			•
Italiene / Italian S17 			•		•				•
Euro 	•	•	•		•	•	•	•	•

PËRSHTATJE E PRIZAVE DHE SPINAVE
 SOCKETS AND PLUGS MATCHING

PRIZA / SOCKET			
LLOJI I SPINËS / PLUG STYLE	VM21	VM52	VM55
Amerikane / American 	•		•
Britanike / British BS 1363-2 		•	•

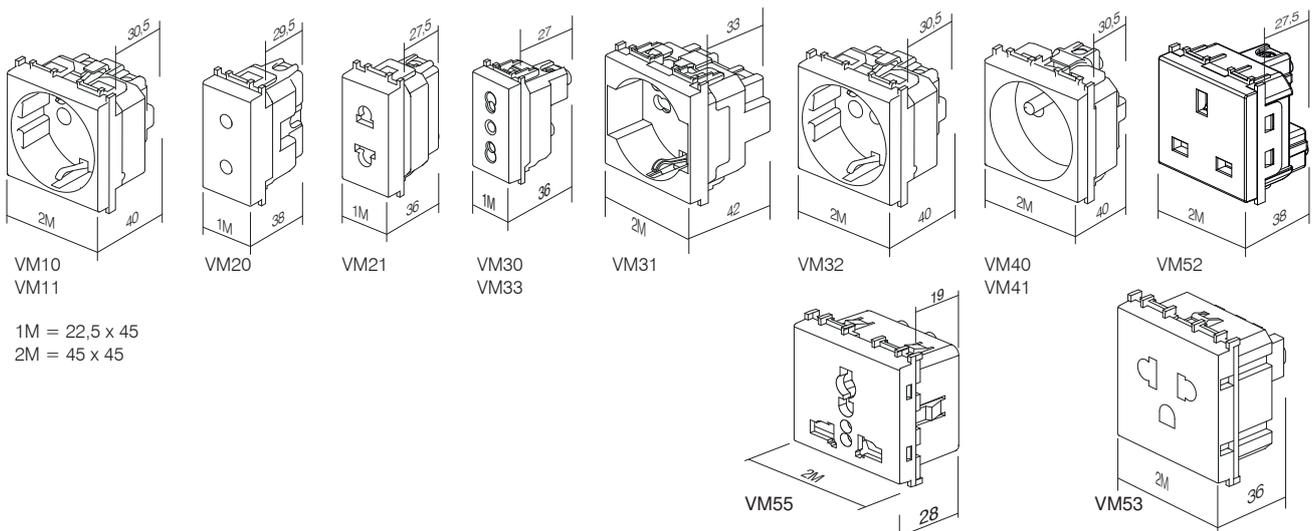



Iloji type	përshkrimi description	të dhënat teknike technical data	madhësia size	ngjyra colour
KM10	PRIZË TV BAZË SOCKET TV BASIC	0dB	1M	<input type="checkbox"/> PW e bardhë polare polar white
KM11	PRIZË TV ME KAPAK FUNDOR SOCKET TV END-LINE	1dB	1M	<input type="checkbox"/> MW e bardhë mat matte white
KM12	PRIZË TV KALUESE SOCKET TV TROUGH PASS	10dB	1M	<input checked="" type="checkbox"/> SB e zezë soft touch soft touch black
⋮	⋮	⋮	⋮	<input checked="" type="checkbox"/> AT antracit anthracite
⋮	⋮	⋮	⋮	<input type="checkbox"/> ES e argjendtë elox elox silver
⋮	⋮	⋮	⋮	<input type="checkbox"/> MI e fildishtë mat matte ivory

PRIZË TV BAZË 0dB 1M



- KM10PW
- KM10MW
- KM10SB
- KM10AT
- KM10ES
- KM10MI

- TV bazë
- reduktim 0dB
- lidhje e pasme – F standarde
SOCKET TV BASIC 0dB 1M
- TV basic
- reduction 0dB
- back connector – F standard



PRIZË TV BAZË 0dB 2M



- KM20PW
- KM20MW
- KM20SB
- KM20AT
- KM20ES
- KM20MI

- TV bazë
- reduktim 0dB
- lidhje e pasme – F standarde
SOCKET TV BASIC 0dB 2M
- TV basic
- reduction 0dB
- back connector – F standard




PRIZË TV ME KAPAK FUNDOR 1dB 1M



- KM11PW
- KM11MW
- KM11SB
- KM11AT
- KM11ES
- KM11MI


- TV me kapak fundor
- gama e frekuencës 5÷2400 MHz
- reduktimi < 1 dB
- në përputhje me EN 50083-1
- kontaktet e vidave
SOCKET TV END-LINE 1dB 1M
- TV end-line
- frequency range 5÷2400 MHz
- reduction < 1 dB
- in accordance with EN 50083-1
- screw contacts



PRIZË TV KALUESE 10dB 1M



- KM12PW
- KM12MW
- KM12SB
- KM12AT
- KM12ES
- KM12MI



- TV kaluese
- gama e frekuencës 5÷2400 MHz
- reduktimi < 10 dB
- në përputhje me EN 50083-1
- kontaktet e vidave

SOCKET TV TROUGHPASS 10dB 1M

- TV troughpass
- frequency range 5÷2400 MHz
- reduction < 10 dB
- in accordance with EN 50083-1
- screw contacts



PRIZË SAT BAZË 0dB 1M




- KM15PW
- KM15MW
- KM15SB
- KM15AT
- KM15ES
- KM15MI

- SAT bazë
- reduktim 0dB
- lidhje e pasme – F standarde
- SOCKET SAT BASIC 0dB 1M
- SAT basic
- reduction 0dB
- back connector – F standard



PRIZË SAT BAZË 0dB 2M

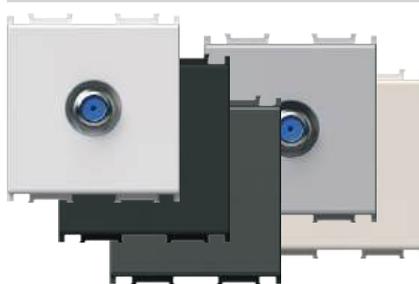

- KM24PW
- KM24MW
- KM24SB
- KM24AT
- KM24ES
- KM24MI

- SAT bazë
- reduktim 0dB
- lidhje e pasme – F standarde
- SOCKET SAT BASIC 0dB 2M
- SAT basic
- reduction 0dB
- back connector – F standard



PRIZË SAT ME KAPAK FUNDOR 1dB 1M



- KM16PW
- KM16MW
- KM16SB
- KM16AT
- KM16ES
- KM16MI



- SAT me kapak fundor
- gama e frekuencës 5÷2400 MHz
- reduktim < 0dB
- në përputhje me EN 50083-1
- kontaktet e vidave
- SOCKET SAT END-LINE 1dB 1M
- SAT end-line
- frequency range 5÷2400 MHz
- reduction < 1dB
- in accordance with EN 50083-1
- screw contacts



PRIZË R BAZË 0dB 1M



- KM19PW
- KM19MW
- KM19SB
- KM19AT
- KM19ES
- KM19MI

- R bazë
- reduktim 0dB
- lidhje e pasme – F standarde

SOCKET R BASIC 0dB 1M

- R basic
- reduction 0dB
- back connector – F standard



PRIZË R BAZË 0dB 2M



- KM29PW
- KM29MW
- KM29SB
- KM29AT
- KM29ES
- KM29MI

- R bazë
- reduktim 0dB
- lidhje e pasme – F standarde

SOCKET R BASIC 0dB 2M

- R basic
- reduction 0dB
- back connector – F standard



PRIZË SAT-TV ME KAPAK FUNDOR 1dB 1M




- KM17PW
- KM17MW
- KM17SB
- KM17AT
- KM17ES
- KM17MI

- SAT-TV me kapak fundor
- gama e frekuencës 5÷2400 MHz
- reduktim < 0dB
- në përputhje me EN 50083-1
- kontaktet e vidave

SOCKET SAT-TV END-LINE 1dB 1M


- SAT-TV end-line
- frequency range 5÷2400 MHz
- reduction < 1dB
- in accordance with EN 50083-1
- screw contacts




SHEMBUJ TË LIDHJEVE BAZË

BASIC CONNECTION SAMPLES


lidhje individuale
stand alone connection



lidhje yll
star connection



lidhje kaluese
throughpass connection



- KM22PW
- KM22MW
- KM22SB
- KM22AT
- KM22ES
- KM22MI

PRIZË AUDIO 2xRCA 1M

- audio 2x RCA
- lidhje me ngjitje e kablos në pjesën e pasme

SOCKET AUDIO 2xRCA 1M

- audio 2x RCA
- soldering connection of cable at the back side



- KM23PW
- KM23MW
- KM23SB
- KM23AT
- KM23ES
- KM23MI

PRIZË AUDIO ALTOPARLANTË 1M

- audio 2x Ø4mm
- për të mbajtur telin e altoparlantit, spinë banane Ø4mm ose pirun
- lidhje me ngjitje e kablos në pjesën e pasme

SOCKET AUDIO LOUDSPEAKERS 1M

- audio 2x Ø4mm
- to accommodate speaker wire, banana plug Ø4mm or spades
- soldering connection of cable at the back side



- KM26PW
- KM26MW
- KM26SB
- KM26AT
- KM26ES
- KM26MI

PRIZË AUDIO ALTOPARLANTË 2M


- audio 2x Ø4mm
- për të mbajtur telin e altoparlantit, spinë banane Ø4mm ose pirun
- lidhje me ngjitje e kablos në pjesën e pasme

SOCKET AUDIO LOUDSPEAKERS 2M

- audio 2x Ø4mm
- to accommodate speaker wire, banana plug Ø4mm or spades
- soldering connection of cable at the back side



1M = 22,5 x 45
2M = 45 x 45

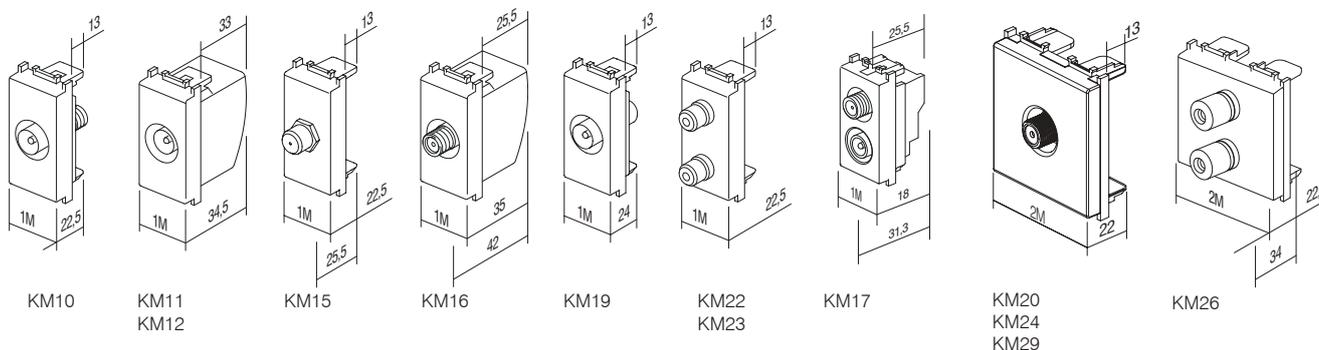

PRIZË TEL LT RJ11 6/4 1M



- KM30PW
- KM30MW
- KM30SB
- KM30AT
- KM30ES
- KM30MI

- vidë TEL LT
- RJ11 6/4
- në përputhje me IEC 60603-7
- kontaktet e vidave

SOCKET TEL LT RJ11 6/4 1M

- TEL LT screw
- RJ11 6/4
- in accordance with IEC 60603-7
- screw contacts



PRIZË TEL BT SEC 6/6 1M



- KM31PW
- KM31MW
- KM31SB
- KM31AT
- KM31ES
- KM31MI

- TEL BT Britanike standarde
- SEC dytësore 6/6
- në përputhje me BS 6312
- kontaktet e vidave

SOCKET TEL BT SEC 6/6 1M

- TEL BT British standard
- SEC secondary 6/6
- in accordance with BS 6312
- screw contacts



PRIZË TEL KS RJ11 6/4 1M



- KM36PW
- KM36MW
- KM36SB
- KM36AT
- KM36ES
- KM36MI

- standard fiksues trapez KS
- RJ11 6/4
- në përputhje me IEC 60603-7

SOCKET TEL KS RJ11 6/4 1M

- KS keystone fixing standard
- RJ11 6/4
- in accordance with IEC 60603-7



PRIZË CAT6a KS RJ45 8/8 1M



- KM32PW
- KM32MW
- KM32SB
- KM32AT
- KM32ES
- KM32MI

- Standardi i montimit KS keystone
- CAT6a UTP pa përdorim të mjeteve, RJ45 8/8 i pambështjellë
- Shpejtësi transmetimi 10Gbit
- 4PPoE
- përshtatet me ISO/IEC 11801, EN50173

SOCKET CAT6a KS RJ45 8/8 1M

- KS keystone fixing standard
- CAT6a UTP toolless, RJ45 8/8 unshielded
- line rate 10Gbit
- 4PPoE
- in accordance with ISO/IEC 11801, EN50173



PËRSHTATËS KS 1M



- KM35PW
- KM35MW
- KM35SB
- KM35AT
- KM35ES
- KM35MI

- standard fiksues trapez KS
- AMP, Avaya, Brandrex, FMT, Mfico, Tyco, ...
- moduli i komunikimit nuk përfshihet

ADAPTER KS 1M

- KS keystone fixing standard
- AMP, Avaya, Brandrex, FMT, Mfico, Tyco, ...
- communication module not included



PËRSHTATËS KS ME MBROJTJE NGA PLUHURI 1M



- KM38PW
- KM38MW
- KM38SB
- KM38AT
- KM38ES
- KM38MI

- standard fiksues trapez KS me mbrojtje nga pluhuri
- AMP, Avaya, Brandrex, FMT, Mfico, Tyco, ...
- moduli i komunikimit nuk përfshihet

ADAPTER KS WITH DUST PROTECTION 1M

- KS keystone fixing standard with dust protection
- AMP, Avaya, Brandrex, FMT, Mfico, Tyco, ...
- communication module not included



PËRSHTATËS KS UNIVERSAL 1M



- KM50PW
- KM50MW
- KM50SB
- KM50AT
- KM50ES
- KM50MI

- standard fiksues trapez KS
- i përshtatshëm për HDMI, USB
- moduli i komunikimit nuk përfshihet

ADAPTER KS UNIVERSAL 1M

- KS keystone fixing standard
- suitable for HDMI, USB
- communication module not included



PËRSHTATËS PD 1M



- KM40PW
- KM40MW
- KM40SB
- KM40AT
- KM40ES
- KM40MI

- standard fiksues PD Panduit Mini-COM
- moduli i komunikimit nuk përfshihet

ADAPTER PD 1M

- PD Panduit Mini-COM fixing standard
- communication module not included



PËRSHTATËS PD ME MBROJTJE NGA PLUHURI 1M



- KM43PW
- KM43MW
- KM43SB
- KM43AT
- KM43ES
- KM43MI

- standard fiksues PD Panduit Mini-COM me mbrojtje nga pluhuri
- moduli i komunikimit nuk përfshihet

ADAPTER PD WITH DUST PROTECTION 1M

- PD Panduit Mini-COM fixing standard with dust protection
- communication module not included



PËRSHTATËS R&M 1M



- KM46PW
- KM46MW
- KM46SB
- KM46AT
- KM46ES
- KM46MI

- standard fiksues R&M
- moduli i komunikimit nuk përfshihet

ADAPTER R&M 1M

- R&M fixing standard
- communication module not included



PËRSHTATËS R&M CAT6A 1M



- KM52PW
- KM52MW
- KM52SB
- KM52AT
- KM52ES
- KM52MI

- fiksues R&M për CAT6A
- moduli i komunikimit nuk përfshihet

ADAPTER R&M CAT6A 1M

- R&M fixing for CAT6A
- communication module not included



PËRSHTATËS R&M ME MBROJTJE NGA PLUHURI 1M



- KM47PW
- KM47MW
- KM47SB
- KM47AT
- KM47ES
- KM47MI

- standard fiksues R&M me mbrojtje nga pluhuri
- moduli i komunikimit nuk përfshihet

ADAPTER R&M WITH DUST PROTECTION 1M

- R&M fixing standard with dust protection
- communication module not included



PËRSHTATËS R&M CAT6A ME MBROJTJE NGA PLUHURI 1M



- KM53PW
- KM53MW
- KM53SB
- KM53AT
- KM53ES
- KM53MI

- fiksues R&M për CAT6A me mbrojtje nga pluhuri
- moduli i komunikimit nuk përfshihet

ADAPTER R&M CAT6A WITH DUST PROTECTION 1M

- R&M fixing for CAT6A with dust protection
- communication module not included



PËRSHTATËS LK 1M



- KM45PW
- KM45MW
- KM45SB
- KM45AT
- KM45ES
- KM45MI

- standard fiksues LK LeoniKerpen eLine / BKS NewLine
- moduli i komunikimit nuk përfshihet

ADAPTER LK 1M

- LK LeoniKerpen eLine / BKS NewLine fixing standard
- communication module not included



PËRSHTATËS NEXANS/SCHRACK 2M




KA26

- përshtatës fiksues për Nexans LANmark dhe LANmark në Schrack velikosti 45x45 mm
- modul Schrack 45x45 mm
- e përshtatshme për Schrack llojin HSEMD02W2F
- moduli i komunikimit nuk përfshihet

ADAPTER NEXANS/SCHRACK 2M

- fixing adapter for Nexans LANmark and Schrack module 45x45mm
- suitable for Nexans type N423.540N
- suitable for Schrack type HSEMD02W2F
- communication module not included

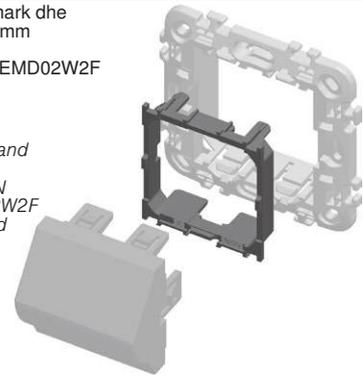

PËRSHTATËS AT&T SYSTIMAX ME MBROJTJE NGA PLUHURI 1M



- KM48PW
- KM48MW
- KM48SB
- KM48AT
- KM48ES
- KM48MI

- standard fiksues AT&T Systimax me mbrojtje nga pluhuri
- moduli i komunikimit nuk përfshihet

ADAPTER AT&T SYSTIMAX WITH DUST PROTECTION 1M

- AT&T Systimax fixing standard with dust protection
- communication module not included



PRIZË USB LLOJI A 1M



- KM51PW
- KM51MW
- KM51SB
- KM51AT
- KM51ES
- KM51MI


- prizë USB 2.0 lloji A
- kontaktet e vidave, raster 5 mm, 1,5 mm², 1x2P + 1x3P
- lidhjet elektrike:
KUNJË 1 – VCC (+5V, teli i kuq)
KUNJË 2 – Të dhëna - (teli i bardhë)
KUNJË 3 – Të dhëna + (teli i gjelbër)
KUNJË 4 – GND - tokëzimi (teli i zi)
S – mbrojtja
- në përputhje me direktivën 2011/95/EU (RoHS2)

SOCKET USB TYPE A 1M


- USB 2.0 socket type A
- screw contacts, raster 5 mm, 1,5 mm², 1x2P + 1x3P
- wiring:
PIN 1 – VCC (+5V, red wire)
PIN 2 – Data - (white wire)
PIN 3 – Data + (green wire)
PIN 4 – GND - ground (black wire)
S – shield
- in accordance with directive 2011/95/EU (RoHS2)







1M = 22,5 x 45
2M = 45 x 45





KM30



KM31

KM35
KM38
KM48KM36
KM32KM40
KM43

KM45

KM46
KM47
KM50
KM52
KM53

KM51



KA10

<i>lloji type</i>	<i>përshkrimi description</i>	<i>të dhënat teknike technical data</i>
KA10	KONEKTORI KS CAT3 <i>CONNECTOR KS CAT3</i>	RJ11 6/4
KA18	KONEKTORI KS CAT5e <i>CONNECTOR SLIM KS CAT6S</i>	RJ45 8/8
KA19	KONEKTORI KS CAT56a <i>CONNECTOR KS CAT6a</i>	RJ45 8/8
⋮	⋮	⋮



KONEKTORI KS CAT3 RJ11 6/4
KA10

- standard fiksues trapez KS
 - CAT3, RJ11 6/4
 - në përputhje me IEC 60603-7
- CONNECTOR KS CAT3 RJ11 6/4*
- KS keystone fixing standard
 - CAT3, RJ11 6/4
 - in accordance with IEC 60603-7



KONEKTORI KS CAT6S SCH RJ45 8/8
KA16

- standard fiksues trapez KS
 - CAT6S STP pa vegla, RJ45 8/8
 - në përputhje me ISO/IEC 11801
- CONNECTOR KS CAT6S SCH RJ45 8/8*
- KS keystone fixing standard
 - CAT6S STP toolless, RJ45 8/8
 - in accordance with ISO/IEC 11801



KA17

KONEKTORI KS CAT6a SCH RJ45 8/8

- standard fiksues trapez KS
- CAT6a STP pa vegla, RJ45 8/8
- në përputhje me ISO/IEC 11801

CONNECTOR KS CAT6a SCH RJ45 8/8

- KS keystone fixing standard
- CAT6a STP toolless, RJ45 8/8
- in accordance with ISO/IEC 11801



KA18

KONEKTORI SLIM KS CAT6S SCH RJ45 8/8

- standard fiksues trapez KS
- stil slim
- CAT6S STP pa vegla, RJ45 8/8
- në përputhje me ISO/IEC 11801
- i përshtatshëm edhe për përshtatës dysh KE46

CONNECTOR SLIM KS CAT6S SCH RJ45 8/8

- KS keystone fixing standard
- slim style
- CAT6S STP toolless, RJ45 8/8
- in accordance with ISO/IEC 11801
- suitable also for KE46 double adapter



KA19

KONEKTORI KS CAT6a RJ45 8/8

- standard fiksues trapez KS
- CAT6a UTP pa vegla, RJ45 8/8 pa mbrojtje
- shpejtësi linje 10 GBit
- 4PPoE
- në përputhje me ISO/IEC 11801, EN50173

CONNECTOR KS CAT6a RJ45 8/8

- KS keystone fixing standard
- CAT6a UTP toolless, RJ45 8/8 unshielded
- line rate 10GBit
- 4PPoE
- in accordance with ISO/IEC 11801, EN50173



□ KA27PW
 ■ KA27BK

KONEKTORI KS HDMI

- standard fiksues trapez KS
- vetëm në kombinim me përshtatësin KM50
- HDMI/HDMI

CONNECTOR KS HDMI

- KS keystone fixing standard
- only in combination with adapter KM50
- HDMI/HDMI



KA28

KABLOJA KS HDMI

- standard fiksues trapez KS
- vetëm në kombinim me përshtatësin KM50
- HDMI/HDMI

CABLE KS HDMI

- KS keystone fixing standard
- only in combination with adapter KM50
- HDMI/HDMI





EM33



PW



Iloji type	përshkrimi description	të dhënat teknike technical data	madhësia size	ngjyra colour	
EM12	REOSTAT RROTULLUES/2 DREJTIME DIMMER ROTATIVE 2WAY	RL 300W	1M	<input type="checkbox"/> PW e bardhë polare polar white <input type="checkbox"/> MW e bardhë mat matte white <input type="checkbox"/> SB e zezë soft touch soft touch black <input type="checkbox"/> AT antracit anthracite <input type="checkbox"/> ES e argjendtë elox elox silver <input type="checkbox"/> MI e fildishtë mat matte ivory	<input type="checkbox"/> BL blu blue <input type="checkbox"/> RD e kuqe red red <input type="checkbox"/> GR e gjelbër green green <input type="checkbox"/> OR portokalli orange orange <input type="checkbox"/> RG e kuqe/e gjelbër red/green red/green
EM23	REOSTAT ME MONTIM NË KUTI DIMMER INBOX	R (250 W), (RC,RL 200VA)	/		
.	.	.	.		
.	.	.	.		

REOSTAT RROTULLUES/2 DREJTIME RL 300W 1M




- EM12PW
- EM12MW
- EM12SB
- EM12AT
- EM12ES
- EM12MI

- kontroll i rrotullimit me çelësin me 2 drejtime
- RL i ngarkesës, 40 W - 300 W
- tensioni i furnizimit, 230 V ~ 50 Hz
- është i mundur kombinimi i çelësit me 2 drejtime
- instalimi i disa njësive bashkë në një kuti lejohet vetëm nëse ngarkesa maksimale totale e tyre nuk tejkalon fuqinë maksimale të një reostati të vetëm
- një qark lejon përdorimin e vetëm një reostati
- nuk ka siguresë të integruar - duhet të përdoret siguresa e jashtme
- në përputhje me EN 60669-1
- kontaktet e vidave 1,5-2,5 mm²
- treguesi i integruar LED i nivelit të ndriçimit



DIMMER ROTATIVE/2WAY RL 300W 1M

- rotation control with 2-way switch
- load RL, 40W - 300W
- supply voltage 230V~ 50Hz
- 2-way switch combination is possible
- installing several devices together in one box is only permitted if their total maximum load does not exceed the maximum power of a single dimmer
- one circuit allows the use of only one dimmer
- no built-in fuse – external fuse must be used
- in accordance with EN 60669-1
- screw contacts - 1.5-2.5mm²
- integrated LED indication of dimming level

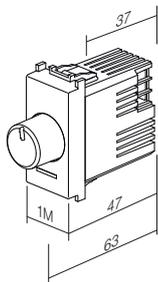




- EM13PW
- EM13MW
- EM13SB
- EM13AT
- EM13ES
- EM13MI

REOSTAT RROTULLUES/2 DREJTIME LED 60W 1M

- kontrolli i rrotullimit me çelësin me 2 drejtime
- ngarkesat: LED, 0 – 60W (maks. 6 llamba LED me ulje ndriçimi)
GLS, 0 – 60 W
- tensioni i furnizimit, 230 V ~ 50 Hz
- është i mundur kombinimi i çelësit me 2 drejtime
- instalimi i disa njësive bashkë në një kuti lejohet vetëm nëse ngarkesa maksimale totale e tyre nuk tejkalon fuqinë maksimale të një reostati të vetëm
- një qark lejon përdorimin e vetëm një dimeri
- nuk ka siguresë të integruar - duhet të përdoret siguresa e jashtme
- në përputhje me EN-2-1
- kontaktet e vidave 1,5-2,5 mm²

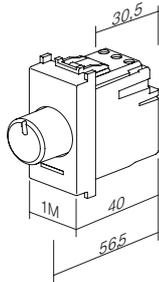

DIMMER ROTATIVE/2WAY LED 60W 1M


- rotation control with 2-way switch
- loads: LED, 0 – 60W (max. 6 dimmable LED lamps)
GLS, 0 – 60W
- supply voltage 230V~ 50Hz
- 2-way switch combination is possible
- installing several devices together in one box is only permitted if their total maximum load does not exceed the maximum power of a single dimmer
- one circuit allows the use of only one dimmer
- no built-in fuse – external fuse must be used
- in accordance with IEC60669-2-1
- screw contacts - 1.5-2.5mm²

REOSTAT RROTULLUES/2 DREJTIME LED 180W 1M






- EM14PW
- EM14MW
- EM14SB
- EM14AT
- EM14ES
- EM14MI

- kontrolli i rrotullimit me çelësin me 2 drejtime
- ngarkesat:
LED, 0 – 180 W (maks. 20 llamba LED me ulje ndriçimi)
GLS, 0 – 180 W
- tensioni i furnizimit, 230 V ~ 50 Hz
- është i mundur kombinimi i çelësit me 2 drejtime
- instalimi i disa njësive bashkë në një kuti lejohet vetëm nëse ngarkesa maksimale totale e tyre nuk tejkalon fuqinë maksimale të një reostati të vetëm
- një qark lejon përdorimin e vetëm një dimeri
- nuk ka siguresë të integruar - duhet të përdoret siguresa e jashtme
- në përputhje me EN-2-1
- kontaktet e vidave 1,5-2,5 mm²

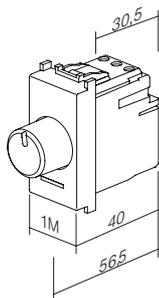

DIMMER ROTATIVE/2WAY LED 180W 1M

- rotation control with 2-way switch
- loads:
LED, 0 – 180W (max. 20 dimmable LED lamps)
GLS, 0 – 180W
- supply voltage 230V~ 50Hz
- 2-way switch combination is possible
- installing several devices together in one box is only permitted if their total maximum load does not exceed the maximum power of a single dimmer
- one circuit allows the use of only one dimmer
- no built-in fuse – external fuse must be used
- in accordance with IEC60669-2-1
- screw contacts - 1.5-2.5mm²

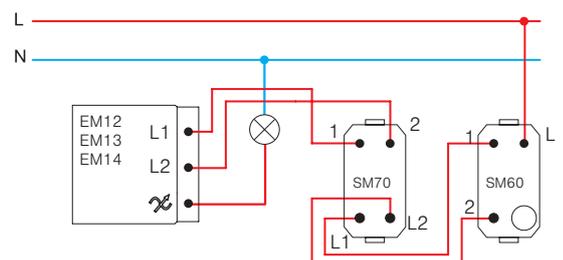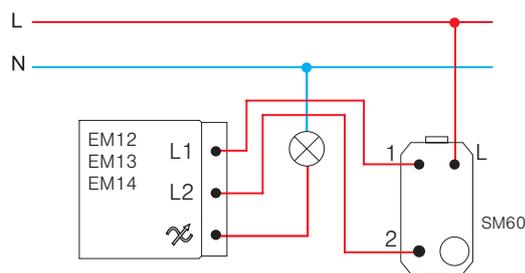

REOSTAT RROTULLUES R 250W 1M





- EM15PW
- EM15MW
- EM15SB
- EM15AT
- EM15ES
- EM15MI

- kontroll rrotullues pa çelës
- ngarkesa R, 40W - 250W
- tensioni i furnizimit, 230 V ~ 50 Hz
- nuk është i mundur kombinimi i çelësit me 2 drejtime
- nuk lejohet kombinim i më shumë reostateve
- në përputhje me EN 60669-1
- kontaktet e vidave 1,5-2,5 mm²
- Treguesi LED



DIMMER ROTATIVE R 250W 1M

- rotation control without switch
- load R, 40W - 250W
- supply voltage 230V~ 50Hz
- 2-way switch combination is not possible
- more dimmers combination is not allowed
- in accordance with EN 60669-1
- screw contacts 1.5-2.5mm²
- LED indication

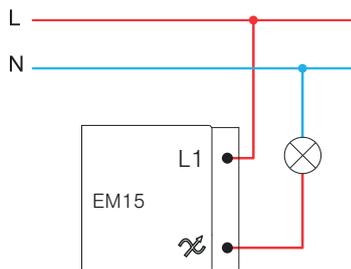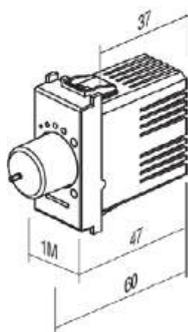

REOSTAT ME MONTIM NË KUTI R (250 W), (RC, RL 200 VA)





EM23



- montim në kuti, me kontroll me buton të jashtëm me shtypje
- RLC me ngarkesë 15-250 W ose 15-200 VA
- tensioni i furnizimit, 230 V ~ 50 Hz
- janë të mundura disa kombinime të butonave me shtypje
- nuk lejohet kombinim i më shumë reostateve
- memorizim i intensitetit të dritës
- funksion ndezje/ndalim i butë
- »leading edge«
- në përputhje me EN60669, EN60950, EN 61000, ETSI EN 300 220-1, ETSI EN 300 220-2
- kontaktet e vidave me tela 2,5 mm²


DIMMER INBOX R (250 W), (RC, RL 200 VA)

- inbox, controlled by external push button
- load RLC 15-250W or 15-200 VA
- supply voltage 230V~ 50Hz
- several push-buttons combinations are possible
- more dimmers combination is not allowed
- light intensity memory
- soft start/stop function
- »leading edge«
- in accordance with EN60669, EN60950, EN 61000, ETSI EN 300 220-1, ETSI EN 300 220-2
- screw contacts to wires 2,5 mm²

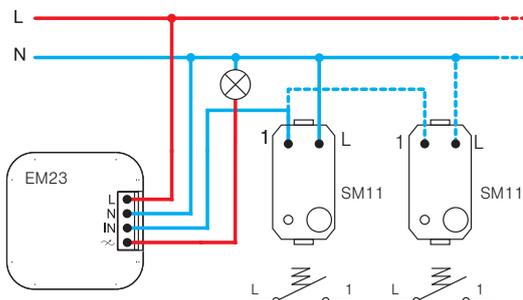



- EM16PW
- EM16MW
- EM16SB
- EM16AT
- EM16ES
- EM16MI

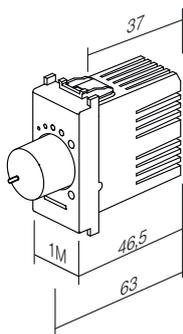



1-10 V ÇELËSI RROTULLJUES ME DY DREJTIME I REOSTATIT

- tensioni nominal i punës: 10 V DC
- tensioni minimal i punës: 0,7 VDC
- diapazoni i errësimit: 0,7 - 100% (në varësi të furnizimit me energji dhe të ngarkesës)
- rënia minimale e rrymës: 0,1 mA
- rënia maksimale e rrymës: 120 mA
- konsumi maksimal: 0,35 W
- mbrojtja nga mbitensioni: 15,8 V DC deri në 250 mA (jo e zëvendësueshme)
- rryma maksimale e impulsit: 3 A DC
- lloji i ngarkesës: 0-10 V, 1-10 V dhe PWM
- lloji i çelësit: mekanik: me shtypje për ndezje/fikje
- kabllo nul: nuk nevojitet
- tensioni nominal i funksionimit: 100-240 V~, 50-60 Hz
- rryma maksimale e menjëhershme: 10 A
- rryma maksimale e punës: 8 A
- ngarkesa maksimale (në 230 V~): 1800 VA (1800 x pf = maksimumi W)
- rezistenca e izolimit: > 100 MΩ në 250 V~
- mbrojtja nga mbitensionet dhe mbrojtja nga qarku i shkurtër: 10 A, 350 V~ (jo e zëvendësueshme)
- këndi i rrotullimit: 270° ± 5°
- temperatura e punës: -5 deri në 40°C
- temperatura e ruajtjes: -30 deri në 80°C
- temperatura maksimale e strehimit: 65°C
- lagështia maksimale: 90% (pa kondensim)
- EMC dhe imuniteti: CISPR 15 (2008), IEC 61547
- LVD: IEC 60669-1: 2017, IEC 60669-2-1: 2015




1-10 V DIMMER ROTARY TOGGLE

- nominal operating voltage: 10 VDC
- minimum operating voltage: 0.7 VDC
- dimming range: 0.7% – 100% (depending on power supply and loads)
- minimum sink current: 0.1 mA
- maximum sink current: 120 mA
- maximum consumption: 0.35 W
- surge protection: 15.8 VDC up to 250 mA (not replaceable)
- maximum pulse current: 3 ADC
- load types: 0-10 V, 1-10 V and PWM
- switch type: mechanical: push on/off
- zero cable: not required
- nominal operating voltage: 100-240 V~, 50-60 Hz
- maximum instantaneous current: 10 A
- maximum operating current: 8 A
- maximum load (at 230 V~): 1800 VA (1800 x pf = max. W)
- isolation resistance: > 100 MΩ at 250 V~
- surge protection and Short-circuit protection: 10 A, 350 V~ (not replaceable)
- rotation angle: 270° ± 5°
- operating temperature: -5 to 40°C
- storing temperature: -30 to 80°C
- maximum housing temperature: 65°C
- maximum humidity: 90% (no condensation)
- EMC & immunity: CISPR 15(2008), IEC 61547
- LVD: IEC 60669-1:2017, IEC 60669-2-1:2015

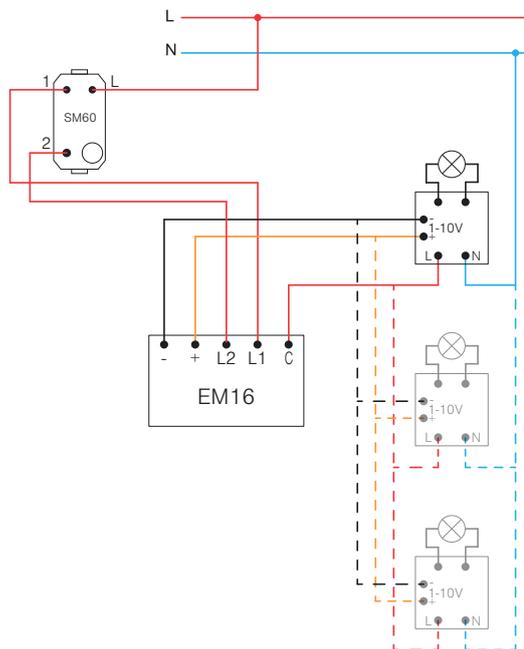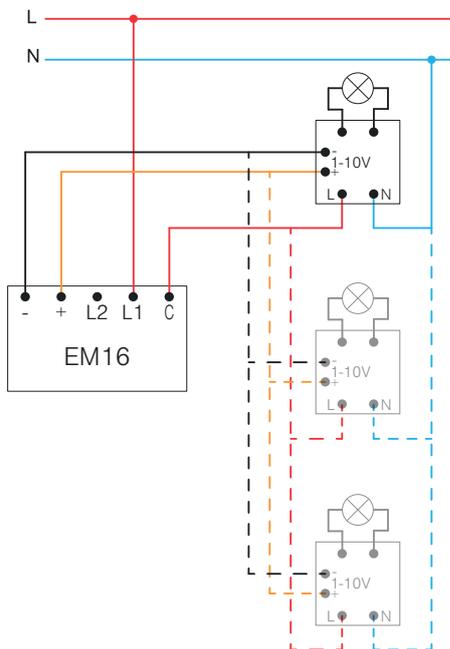

Moduli I KONTROLLIT MZC për EM18



EM17

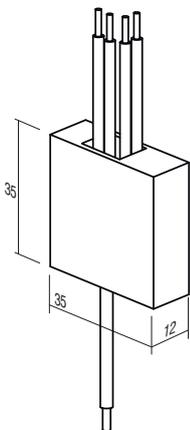

- Lidh MZC sipas diagramit të instalimit elektrik.
- Instalim i mundshëm elektrik me disa butona.
- Vetëm një instalim pajisjeje për kuti montimi.
- Vetëm për përdorim të brendshëm.
- Furnizimi i energjisë: 230 V~ 50 Hz
- Rezistenca maksimale e kablos: 50 kΩ
- Rryma maksimale për njësi MZC: 10 mA
- Numri i pajisjeve të ndriçimit në MZC: 1-4
- Numri maksimal i MZC në instalimin elektrik: i kufizuar me siguresën e shkri shme në qark
- Temperatura e funksionimit: -5°C deri në 45°C
- Temperatura e ruajtjes: -30°C deri në 80°C
- Lagështia maksimale: 90% (pa kondensim)
- Përmasat e kasës: 36x36x12 mm


MZC CONTROL Module for EM18

- Connect the MZC according to the wiring diagram.
- Possible wiring with several push buttons.
- Only one device installation per mounting box.
- For indoor use only.
- Power supply: 230V~ 50Hz
- Max. cable resistance: 50kΩ
- Max. current per MZC unit: 10mA
- Number of dimmers on MZC: 1-4
- Max. number of MZC in the wiring: limited to the fuse in the circuit
- Operating temperature: -5°C to 45°C
- Storage temperature: -30°C to 80°C
- Max. humidity: 90% (no condensation)
- Casing dimensions: 36x36x12 mm

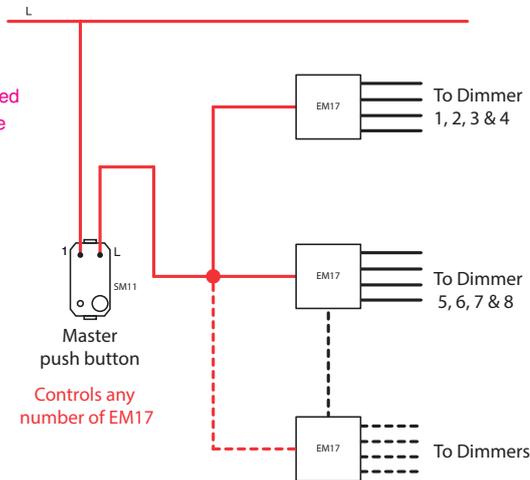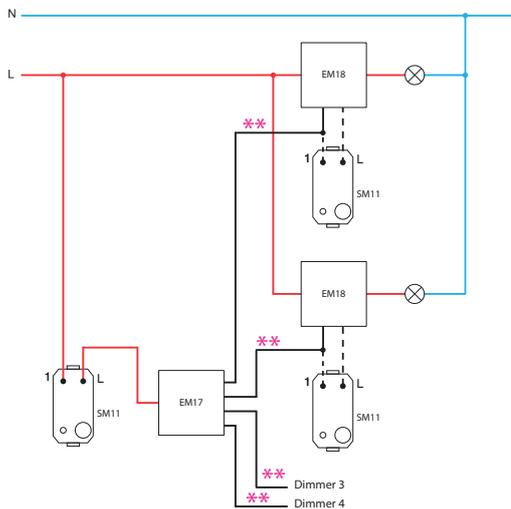

REOSTAT ME MONTIM NË KUTI LED 250 W


EM18

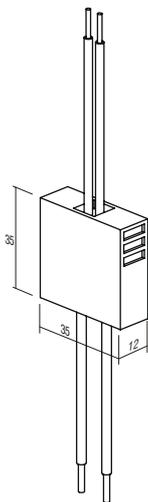

- montim në kuti, me kontroll me buton të jashtëm me shtypje
- për anën e përparme ose fundore
- tensioni i furnizimit, 230 V ~ 50 Hz
- janë të mundura disa kombinime të butonave me shtypje
- funksioni i memories së cilësimit të fundit, me përjashtim të rastit të ndërprerjes së energjisë
- funksioni i ndezjes/ndalimit të butë
- kontrolli i intensitetit minimal
- vetëm një reostat për kuti muri
- vetëm për përdorim të brendshëm
- në përputhje me standardet EN 60669-1 dhe EN 60669-2-1

DIMMER INBOX LED 250W

- inbox, controlled by external push button
- for leading or trailing edge
- supply voltage 230V~ 50Hz
- several push-buttons combinations is possible
- memory function of the last setting, except in the case of a power failure
- soft start / stop function
- minimum intensity control
- only one dimmer per wall box
- only for indoor usage
- in accordance with EN 60669-1 and EN 60669-2-1

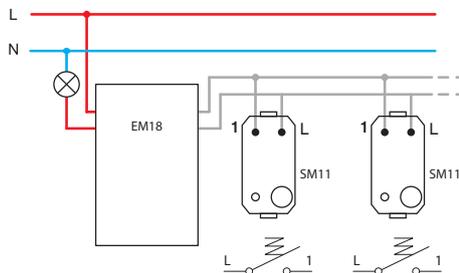



REOSTAT ME MONTIM NË KUTI DC LED 96 W

EM19

- montim në kuti, me kontroll me buton të jashtëm me shtypje
- për përdorim me drajverë për LED me tension konstant dhe disa drajverë për LED me rrymë konstante, 9-48 V DC, maks. 96 W (edhe për shiritat LED)
- jo për përdorim me ngarkesa me induksion
- janë të mundura kombinime të disa butonave me shtypje dhe disa reostateve
- funksioni i memories së cilësimit të fundit, me përjashtim të rastit të ndërprerjes së energjisë
- funksioni i ndezjes/ndalimit të butë
- vetëm një reostat për kuti muri
- vetëm për përdorim të brendshëm

DIMMER INBOX DC LED 96W

- inbox, controlled by external push button
- for use with constant voltage LED drivers and some constant current LED drivers, 9-48V DC, max 96W (also for LED strips)
- not for use with inductive loads
- several push-buttons combinations and several dimmers is possible
- memory function of the last setting, except in the case of a power failure
- soft start / stop function
- only one dimmer per wall box
- only for indoor usage

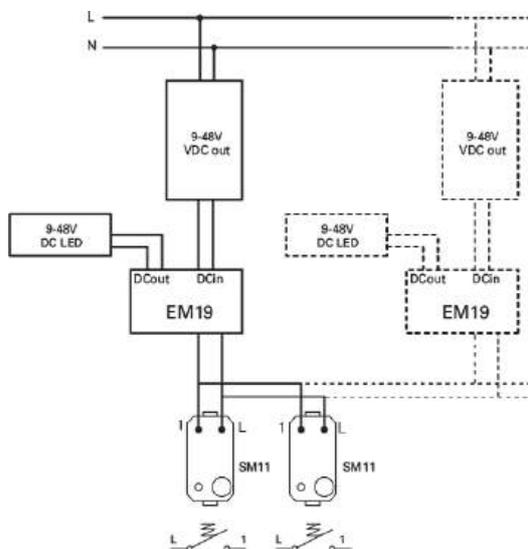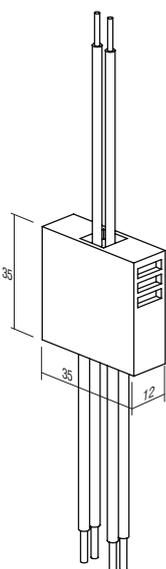


KUJDES!


Nëse lidhen më shumë reostatë në një kuti, reduktoni fuqinë e përbashkët me 10% për secilin reostat.

ATTENTION!


If more dimmers are connected in one box reduce maximum common power for 10% for each dimmer.

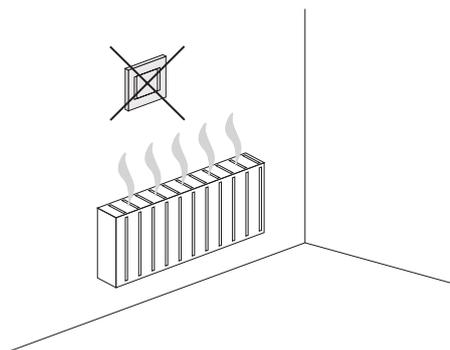


EM15 (40÷250W)




EM12 (40÷300W)

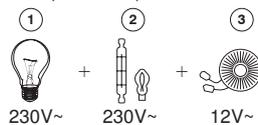

EM13 (0÷60W), EM14 (0÷180W), EM23 (15÷250W, 15÷200VA)

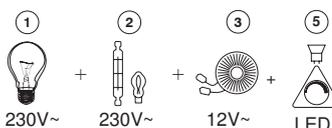

EM18 (2÷250VA)



- 1 - llambë inkandeshente / incandescent lamp
- 2 - llambë halogjene / halogen lamp
- 3 - transformator klasik / classical transformer
- 4 - transformator elektrik me dimer / dimmable electronic transformer
- 5 - llambë LED me ulje ndriçimi / dimmable LED lamp

ÇELËS / REOSTAT UNIVERSAL RLC 0-300W 2M



- EM25PW
- EM25MW
- EM25SB
- EM25AT
- EM25ES
- EM25MI



TOUCH EM25 është një reostat elektronik ndriçimi i kontrolluar me mikroprocesor. Ai shërben si çelës dhe reostat për llambat me ulje ndriçimi dhe disa llamba pa ulje ndriçimi. Mikroprocesori i integruar identifikon automatikisht llojin e llambës dhe rregullon regjimin e funksionimit. Ai memorizon nivelin e uljes së ndriçimit pas fikjes falë funksionit të integruar të memorizimit. Funksioni i ndezjes së butë zgjat jetëgjatësinë e llambës. Një tregues elegant LED është integruar në buton dhe ofrohet opsioni i zgjedhjes së ngjyrës dhe nivelit të intensitetit. Ndonjëherë mund të lidheni me deri në 5 çelësa kontrolli shtesë EM26 ("slave") në EM 25.


TOUCH EM25 is microprocessor controlled electronic light dimmer. It serves as switch and dimmer for dimmable and some of non-dimmable lamps. Integrated microprocessor automatically identifies the type of lamp and adjusts the operating mode. It remembers the level of dimming after switching off due to integrated memory function. Soft-start function extends the lamp service life. An elegant LED indication is integrated into the button and the option of choosing a colour and intensity level is provided. Optionally one can connect of up to 5 additional control tasters EM26 (»slave«).

- reostat universal elektronik për NDEZJE/FIKJE dhe ulje ndriçimi të të gjitha llambave me ulje ndriçimi (klasike, halogjene, LED, CFL, ...) dhe disa llambave pa ulje ndriçimi
- zbulim automatik i llojit të llambës dhe rregullimit të regjimit të funksionimit
- reduktim i konsumit të energjisë
- funksioni i ndezjes së butë zgjat jetëgjatësinë e llambave
- kontrolluar me mikro çelësa të integruar
- funksioni i memorizimit i përfshirë – memorizon ndriçimin në ndezje
- mund të lidhen deri në pesë (5) njësi kontrolli shtesë EM26
- nuk është e mundur lidhja me çelës me 2 drejtime
- qark i shkurtër i integruar, mbrojtje nga mbingarkesa dhe mbinxehja
- tensioni i furnizimit, 230 V ~ 50 Hz
- një tregues elegant LED i integruar me opsionin e caktimit të ngjyrave dhe intensitetit.
- është i mundur zëvendësimi i çelësit klasik në lidhjen me dy tela (1)
- funksionimi i plotë arrihet në lidhjen me tre tela (2)
- në përputhje me standardet EN 60669-1 dhe EN 60669-2-1
- kontaktet e vidave 1,5mm² (forca maks. e shtrëngimit 0,4 Nm)


SWITCH / DIMMER UNIVERSAL RLC 0-300W 2M

- universal electronic dimmer for ON/OFF switching and dimming of all dimmable lamps (classical, halogen, LED, CFL, ...) and some non-dimmable lamps
- automatic detection of lamp type and adjustment of operating mode
- reduction of energy consumption
- soft start function extends life of lamps
- controlled by build-in micro switches
- memory function included – memorizes brightness on turn-off
- up to five (5) additional control units EM26 can be connected
- connection with 2-way switch is not possible
- build-in short-circuit, overheating and overload protection
- supply voltage 230V~ 50Hz
- an elegant integrated LED indication with the option of setting colour and intensity.
- replacement of classical switch is possible at two-wire connection⁽¹⁾
- full functionality is achieved at three-wire connection⁽²⁾
- in accordance with EN 60669-1 and EN 60669-2-1
- screw contacts 1.5mm² (max. tightening torque 0.4Nm)

(1)lidhje me dy tela
two-wire connection



(2)lidhje me tre tela
three-wire connection



- lidhja me dy tela lejon uljen e ndriçimit të llambave me ulje ndriçimi
- two-wire connection allows dimming of dimmable lamps

- lidhja me tre tela lejon uljen e ndriçimit të llambave me ulje ndriçimi dhe disa pa ulje ndriçimi dhe llambave CFL
- three-wire connection allows dimming of dimmable lamps and some of non-dimmable LED and CFL lamps

	1	2	5	6	7
Min.	40 W	40 W	40 VA	40 VA	40 VA
Max.	300 W	300 W	300 VA	100 VA	100 VA
	(F)	(F)	(F)		

	1	2	4	6	7	8	9
Min.	0 W	0 W	0 VA				
Max.	300 W	300 W	120 VA				
	(F)	(F)	(F)			(F)	(F)

- 1 - llambë inkandeshente / incandescent lamp
- 2 - llambë halogjene / halogen lamp
- 4 - transformator elektrik me dimer / dimmable electronic transformer
- 5 - transformator klasik / classical transformer

- 6 - llambë CLF me ulje ndriçimi me kursim energjie / dimmable energy saving CFL lamp
- 7 - llambë LED me ulje ndriçimi / dimmable LED lamp
- 8 - llambë CLF pa ulje ndriçimi me kursim energjie / non-dimmable energy saving CFL lamp
- 9 - llambë LED pa ulje ndriçimi / non-dimmable LED lamp


shënime / remarks

- (F) filter EM27
- rekomandohet të përdoret filtri EM27 / it is recommended to use filter EM27
- të gjitha llambat e kontrolluara duhet të jenë të njëjta / all controlled lamps must be the same
- tabela e ngarkesave është e vlefshme për llambat me faktor fuqie PF>0.5 / table of loads is valid for lamps with power factor PF>0.5

ndezje/fikje dhe ulje e ndriçimit të llambës /
on / off swithcing and dimming of lamp



Ngjyra e njësisë LED dhe zgjedhja e nivelit të intensitetit /
LED unit colour and intensity level selection




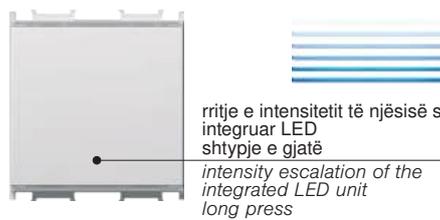


funksion "RESET"/
"RESET" function




- * - rekomandohet në instalimin e reostatit dhe ndërrimin e llambës
- e detyrueshme kur përdoren llamba pa ulje ndriçimi
- funksioni "RESET" nuk është i mundur kur përdoret lidhje me dy tela
- i mundur vetëm në EM25
- it is recommended at dimmer installation and lamp replacement
- mandatory when using non-dimmable lamps
- "RESET" function is not possible when using two-wire connection
- only possible on EM25

masat paraprake të instalimit /
installation precautions



mos e shtypni butonin gjatë montimit /
do not push on button during mounting

NJËSI KONTROLLI ME BUTON ME SHTYPJE 2M

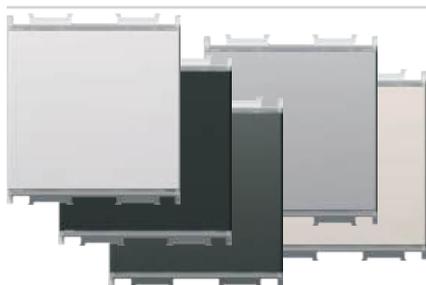

- EM26PW
- EM26MW
- EM26SB
- EM26AT
- EM26ES
- EM26MI


- e lidhur me reostatin universal EM25 lejon kontrollimin e llambave me të njëjtin funksionim (deri) si EM25
- tensioni i furnizimit, 230 V ~ 50 Hz
- në përputhje me standardet EN 60669-1 dhe EN 60669-2-1
- kontaktet e vidave 1,5 mm² (maks. e shtrëngimit 0,4 Nm)



PUSH-BUTTON CONTROL UNIT 2M

- connected to universal dimmer EM25 allows controlling of lamps with same functionality as EM25
- supply voltage 230V~ 50Hz
- in accordance with EN 60669-1 and EN 60669-2-1
- screw contacts 1.5mm² (max. tightening torque 0.4Nm)


(1) lidhje me dy tela
two-wire connection

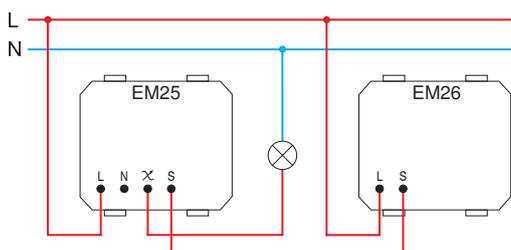

- lidhja me dy tela lejon uljen e ndriçimit të llambave me ulje ndriçimi
- në një lidhje me dy tela secila njësi shtesë kontrolli rrit ngarkesën minimale me 25 W

- two-wire connection allows dimming of dimmable lamps
- in a two-wire connection each additional control unit increases the minimum load by 25W


(2) lidhje me tre tela
three-wire connection

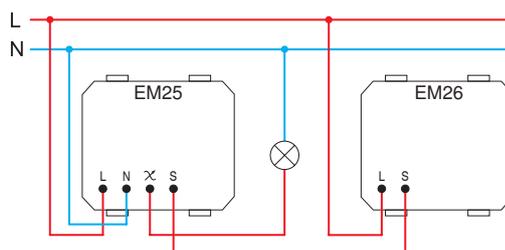

- lidhja me tre tela lejon uljen e ndriçimit të llambave me ulje ndriçimi dhe disa pa ulje ndriçimi dhe llambave CFL

- three-wire connection allows dimming of dimmable lamps and some of non-dimmable LED and CFL lamps

SET ÇELËS / REOSTAT UNIVERSAL RLC 0-300W 2M PP OL20

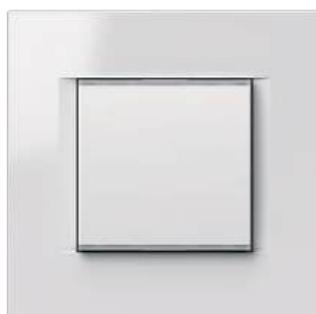

- EM25PPOL20


- seti përfshin reostatin EM25, kornizën e montimit 2M dhe kapakun mbulues LINE 2M PW
- për detaje teknike shikoni EM25

SET SWITCH / DIMMER UNIVERSAL RLC 0-300W 2M PP OL20

- set includes dimmer EM25, mounting frame 2M and cover plate LINE 2M PW
- for technical details see EM25



2M = 45 x 45



EM25
EM26




EM27

FILTRI I FREKUENCËS

- filtri i frekuencës për EM25
- imazhi është simbolik

FREQUENCY FILTER

- frequency filter for EM25
- image is symbolic

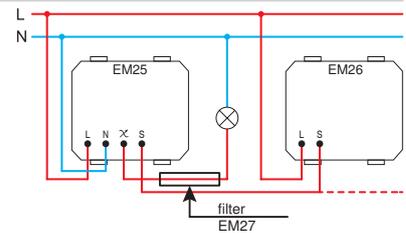

- EM28PW
- EM28MW
- EM28SB
- EM28AT
- EM28ES
- EM28MI

FOLE PËR SIGURESË TË SHKRIRË 230 V~, 50 Hz 1M

- Tensioni i furnizimit: 230 V~, 50 Hz
- Siguresa: MAX 10 A / 230 V~, 50Hz
- Prerje e tërthortë e telit: 0,75 - 2,5 mm²
- Temperatura e funksionimit: 0 deri +40°C
- Temperatura e ruajtjes: -5 deri +60°C
- Numri i konektorëve: 2; 1x L, 1x Dalja (L')
- I korrespondon standardit: EN 60669-2-1:2004 + A1:2009 + A12:2010 EN 60669-1:2018



MELT FUSE HOUSING 230 V~, 50 Hz 1M

- Supply voltage: 230 V~, 50 Hz (fuse not included)
- Fuse: MAX 10 A / 230 V~, 50Hz
- Wire cross-section: 0.75 - 2.5mm²
- Operating temperature: 0 to +40°C
- Storage temperature: -5 to +60°C
- Number of connectors: 2; 1x L, 1x Output (L')
- Corresponds to the standard: EN 60669-2-1:2004 + A1:2009 + A12:2010 EN 60669-1:2018

SIGURESË

EM29

- T5AH 250V, 5x20mm
- ambalazhuar në pako me 10 copë



FUSE T5AH

- T5AH 250V, 5x20mm
- packed in packs of 10 pcs

ÇELËS IR 5A 230V~ 1M



- EM31PW
- EM31MW
- EM31SB
- EM31AT
- EM31ES
- EM31MI

- çelës IR me infra të kuqe
- tensioni i furnizimit: 230 V~ ±10 % 50 Hz
- rele: 5 A / 250 V~ (zero kryqëzim)
- vlerësimi i mbrojtjes: IP40
- prenja e tërthortë e telave në kontakt 0,75 - 2,5 mm²
- zona e zbulimit: deri në 110° në 20°C
- zona e zbulimit: rreth 8 m në 20°C
- rregullimi i kohëzgjatjes: nga rreth 5 sek. në 12 min.
- rregullimi i ndriçimit: nga rreth 5 deri 200 LUX
- temperatura e funksionimit: nga 0°C në +40°C
- i papërshtatshëm për instalim në kuti me thellësi 45 mm dhe kuti montimi në sipërfaqe CUBO IP20
- vetëm për përdorim të brendshëm



IR SWITCH 5A 230V~ 1M

- IR infrared switch
- supply voltage: 230V~, ±10 % 50Hz
- relay: 5 A / 250V~, (zero crossing)
- protection rating: IP40
- cross-section of wires at the contact terminal: 0.75 - 2.5 mm²
- detection angle: up to 110° at 20°C
- detection area: approx. 8 m at 20°C
- adjustability of duration: from approx. 5 s to 12 min
- adjustability of brightness: from approx. 5 to 200 LUX
- operating temperature: from 0°C to +40°C
- not suitable for installation in 45 mm deep boxes and surface mount box CUBO IP20
- only for indoor usage



ÇELËS IR 5 A 230 V~ 2M



- EM32PW
- EM32MW
- EM32SB
- EM32AT
- EM32ES
- EM32MI



- çelës IR me infra të kuqe
- tensioni i furnizimit: 230 V~ ±10 % 50 Hz
- rele: 5 A / 250 V~ (zero kryqëzim)
- vlerësimi i mbrojtjes: IP40
- prerja e tërthortë e telave në kontakt 0,75 - 2,5 mm²
- zona e zbulimit: deri në 110° në 20°C
- zona e zbulimit: rreth 8 m në 20°C
- rregullimi i kohëzgjatjes: nga rreth 5 sek. në 12 min
- rregullimi i ndriçimit: nga rreth 5 deri 200 LUX
- temperatura e funksionimit: nga 0°C në +40°C
- i papërshatshëm për instalim në kuti me thellësi 45 mm dhe kuti montimi në sipërfaqe CUBO IP20
- vetëm për përdorim të brendshëm



IR SWITCH 5A 230V~ 2M

- IR infrared switch
- supply voltage: 230V~, ±10 % 50Hz
- relay: 5A / 250V~, (zero crossing)
- protection rating: IP40
- cross-section of wires at the contact terminal: 0.75 - 2.5 mm²
- detection angle: up to 110° at 20°C
- detection area: approx. 8 m at 20°C
- adjustability of duration: from approx. 5 s to 12 min
- adjustability of brightness: from approx. 5 to 200 LUX
- operating temperature: from 0°C to +40°C
- not suitable for installation in 45 mm deep boxes and surface mount box CUBO IP20
- only for indoor usage

ÇELËS ME SENSOR 5A 230V~ 1M



- EM33PW
- EM33MW
- EM33SB
- EM33AT
- EM33ES
- EM33MI




- Tensioni i furnizimit: 230 V~, 50 Hz
- Dalja: Rele 5 A/230 V~, 50 Hz
- Prerje e tërthortë e telit: 0,75 - 2,5 mm²
- Temperatura e funksionimit: 0 deri +40°C
- Temperatura e ruajtjes: -5 deri +60°C
- Funksionet: Çelës nate, Çelës me zbulim të lëvizjes, Çelës me zbulim të pranisë
- Treguesi i programit: Shenja në kapakun e përparmë
- Numri i tasteve/kontrolleve: 3
- Lloji i funksionimit të tastit/kontrolit: Rrotullimi
- Rregullimi i kohës së aktivizimit të daljes: Nga rreth 10 sek. në 12 minuta
- Zona e zbulimit: Rreth 8 m
- Këndi i zbulimit: Deri në 110°
- Rregullimi i ndriçimit: Nga ~5 në ~200 lux
- Numri i konektorëve: 4: 1x N, 1x L, 1x dalje (L'), 1x hyrje e kontrolluar (S)
- Opsioni i hyrjes së kontrolluar: Po. Lidhja e sinjalit kryesor të tensionit (230 V~) me terminalin S.
- Opsionale: »Zero kryqëzim« (takim-stakimi i çelësit kur tensioni kalon përmes 0 V)
- Konsumi i energjisë në gjendjen FIKUR / NDEZUR I korrespondon standardit: 0.3 W / 0.6 W EN 60669-2-1:2004 + A1:2009 + A12:2010 EN 60669-1:2018




SENSOR SWITCH 5A 230V~ 1M


- Supply voltage: 230 V~, 50Hz
- Output: Relay 5 A / 230 V~, 50 Hz
- Wire cross section: 0.75 - 2.5 mm²
- Operating temperature: 0 to + 40 °C
- Storage temperature: -5 to + 60 °C
- Functions: Night switch, Motion detection switch, Presence Detection Switch
- Programme indication: Mark on front cover
- Number of keys/controls: 3
- Operation Type of Key/Control: Rotation
- Adjusting the output activation time: From approx. 10 sec to 12 minutes
- Detection Area: Approximately 8 m
- Detection angle: Up to 110°
- Illumination adjustment: From ~5 to ~200 lux
- Number of connectors: 4: 1x N, 1x L, 1x Output (L'), 1x Controlled input (S)
- Controlled input option: Yes. Connection of the main voltage signal (230 V~) to terminal S.
- Optional: "Zero Crossing" (switching the switch when the voltage passes through 0 V)
- Power consumption in the OFF/ON state Corresponds to the standard: 0.3 W / 0.6 W EN 60669-2-1:2004 + A1:2009 + A12:2010 EN 60669-1:2018

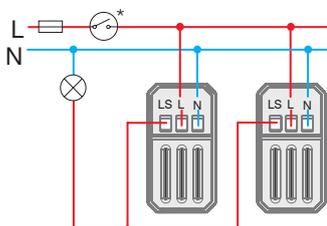

EM31 / EM32 / EM33

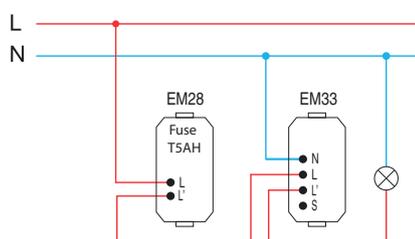


EM33

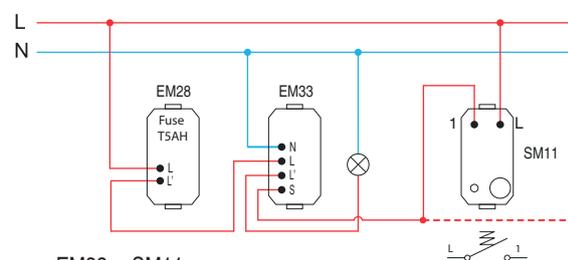


EM33 + SM11

EM31 / EM32

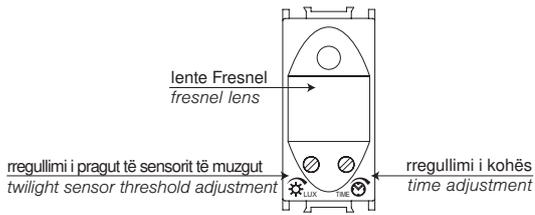


EM33

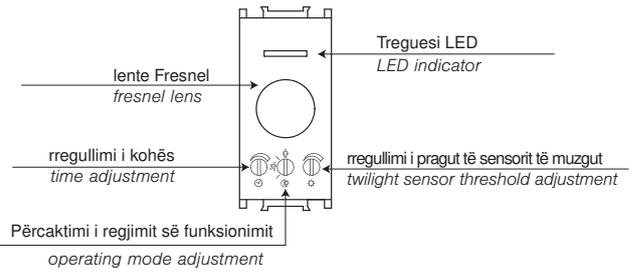

koha dhe rregullimi për muzgun /
time and twilight adjustment

	EM31 / EM32	EM33	EM31 / EM32	EM33
	~ 5 LUX	~ 5 LUX	~ 200 LUX	~ 200 LUX
	~ 5 s	~ 10 s	~ 12 min	~ 12 min

Regjimet e funksionimit EM33
EM33 operating mode

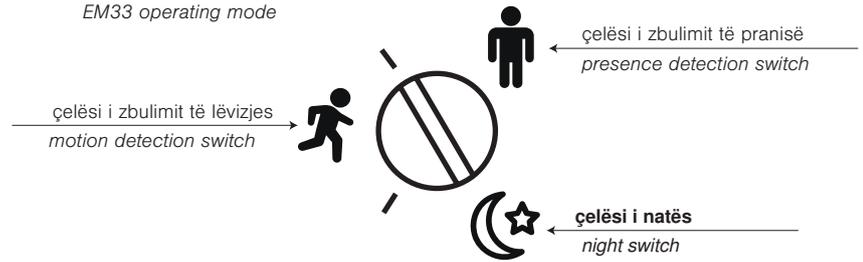

llojet e ngarkesave
types of load

		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
EM31 EM32 EM33	min.	1 W	1 W	—	1 VA	—	— cos fi=0.6	1 W	1 W	1 VA	1 VA
EM31 EM32	max.	800 W	800 W	5 A	6x20 VA	—	—	6x36 W	4x36 W	6x23 VA	6x20 VA
EM33	max.	1000 W	1000 W	5 A	650 VA	650 VA	2 A	—	—	100 VA	100 VA

1 - llambë inkandeshte /
incandescent lamp

3 - element ngrohjeje me rezistencë /
resistive heating element

5 - transformator klasik /
classical transformer

7 - llambë neoni fluoreshente (versioni 1) /
fluorescent tube (version 1)

2 - llambë halogjene /
halogen lamp

4 - transformator elektrik /
electronic transformer


6 - motori /
motor

8 - llambë neoni fluoreshente (versioni 2) /
fluorescent tube (version 2)



9 - llambë CLF me kursim energjie /
energy saving CFL lamp

10 - llambë LED /
LED lamp

gama e zbulimit /
detection range

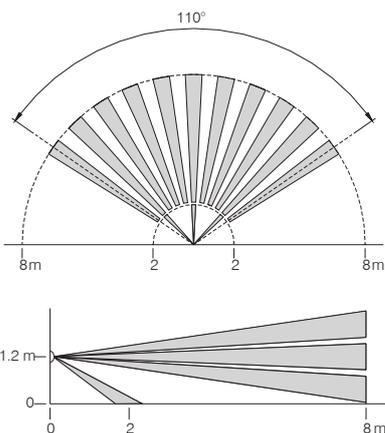

kujdes /
attention

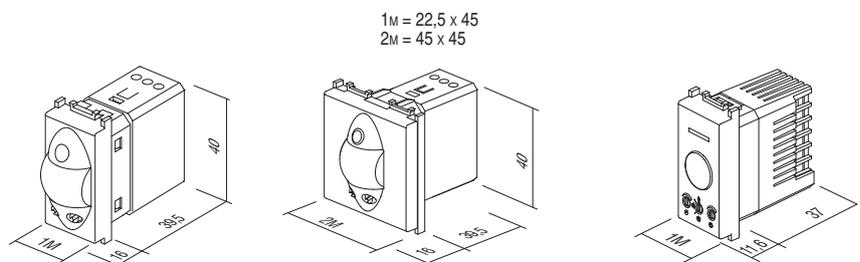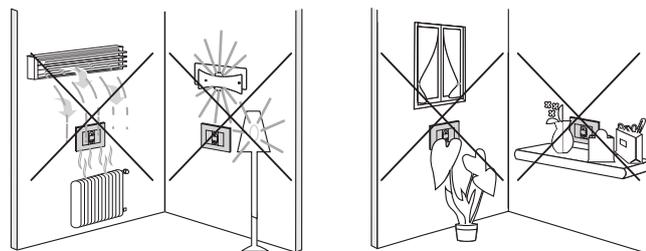



- EM38PW
- EM38MW
- EM38SB
- EM38AT
- EM38ES
- EM38MI


TERMOSTATI I NGROHJES 5(2)A 230V~ 2M

- mënyra e funksionimit: ftohje
- furnizimi me energji elektrike: 230 V~, 50 Hz
- impulsi i tensionit: 4 kV
- konsumi i energjisë: < 0,5 W
- prodhimi: 2 A (maksimumi 5 A); 230 V~, 50 Hz
- dalja e ndërrimit: NO (maksimumi 10 aktivizues)
- gama e rregullimit: +5°C deri +30°C
- mbrojtja nga ngricat: +5°C
- histereza: 0,5 K
- mbrojtja: IP30
- lloji i sensorit: Bimetal
- lloji i lidhjes elektrike: kontakte me susta
- lloji i përcjellësve: 0,75 - 1,5 mm² (bërthama fleksibël me fije); 1,0 - 2,5 mm² (bërthama e fortë)
- në përputhje me direktivën DIN EN 60730



HEATING THERMOSTAT 5(2)A 230V~ 2M

- operation mode: heating
- power supply: 230 V~, 50 Hz
- voltage pulse: 4 kV
- energy consumption: < 0.5 W
- output: 2 A (max. 5 A); 230 V~, 50 Hz
- switching output: NO (max. 10 actuators)
- regulation range: +5°C to +30°C
- frost protection: +5°C
- hysteresis: 0.5 K
- protection: IP30
- sensor type: Bimetal
- type of electrical connection: Spring-loaded contacts
- type of conductors: 0.75 - 1.5 mm² (flexible-stranded core); 1.0 - 2.5 mm² (solid core)
- in compliance with Directive DIN EN 60730

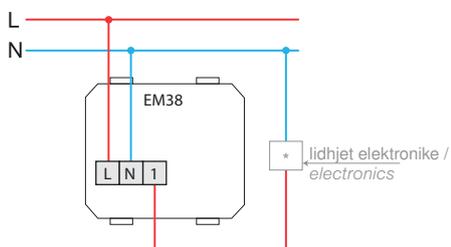

TERMOSTAT NGROHJEJE/FTOHJEJE 3(1,5)A 230V~ 2M




- EM39PW
- EM39MW
- EM39SB
- EM39AT
- EM39ES
- EM39MI

- mënyra e funksionimit: ftohje/ngrohje
- furnizimi me energji elektrike: 230 V~, 50 Hz
- impulsi i tensionit: 4 kV
- konsumi i energjisë: < 0,5 W
- prodhimi: 1.5 A (maksimumi 3 A); 230 V~, 50 Hz
- dalja e ndërrimit: çelësi i zgjedhjes së modalitetit (maksimumi 5 aktivizues)
- gama e rregullimit: +5 °C deri +30 °C
- mbrojtja nga ngricat: +5 °C
- histereza: 0,5 K
- mbrojtja: IP30
- lloji i sensorit: Bimetal
- lloji i lidhjes elektrike: kontakte me susta
- lloji i përcjellësve:
 - 0,75 - 1,5 mm² (bërthama fleksibël me fije);
 - 1,0 - 2,5 mm² (bërthama e fortë)
- në përputhje me direktivën DIN EN 60730




HEATING/COOLING THERMOSTAT 3(1,5)A 230V~ 2M


- operation mode: cooling/heating
- power supply: 230 V~, 50 Hz
- voltage pulse: 4 kV
- energy consumption: < 0.5 W
- output: 1 A (max. 3 A); 230 V~, 50 Hz
- switching output: mode selector switch (max. 5 actuators)
- regulation range: +5 °C to +30 °C
- frost protection: +5 °C
- hysteresis: 0.5 K
- protection: IP30
- sensor type: Bimetal
- type of electrical connection: Spring-loaded contacts
- type of conductors: 0.75 - 1.5mm² (flexible-stranded core); 1.0 - 2.5 mm² (solid core)
- in compliance with the Directive DIN EN 60730

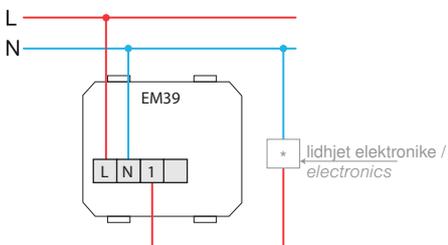

2M = 45 x 45

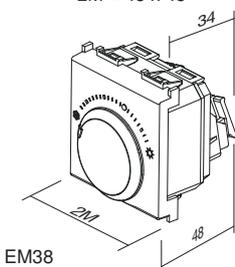

EM38

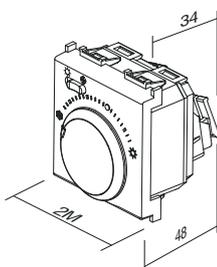

EM39

KORNIZË MONTIMI ME VIDA PËR TERMOSTATE FANTINI COSMI 3M



NM39


- kornizë montimi me vida për termostate Fantini Cosmi 3M
- i përshtatshëm për përdorim me modelet e përditshme të termostateve Fantini Cosmi CH121 dhe CH123
- i përshtatshëm për përdorim me modelet javore të termostateve Fantini Cosmi CH141A dhe CH143A
- për montim në kutitë drejtkëndore 3M
- i përshtatshëm për montimin me kapakët mbulues PURE, Line, Soft



MOUNTING FRAME WITH SCREWS FOR FANTINI COSMI THERMOSTATS 3M

- mounting frame with screws for Fantini Cosmi thermostats 3M
- suitable for use with Fantini Cosmi daily thermostats models CH121 and CH123
- suitable for use with Fantini Cosmi weekly thermostats models CH141A and CH143A
- for mounting in rectangular boxes 3M
- suitable for assembling with cover plates PURE, Line, Soft

ÇELËS ME KARTË 16 A / 230 V~, 50 Hz 3M

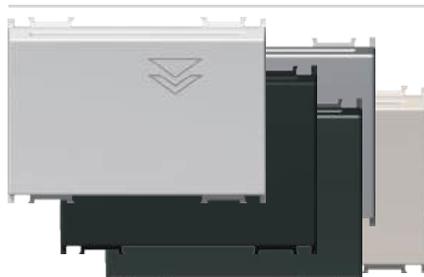



- EM46PW
- EM46MW
- EM46SB
- EM46AT
- EM46ES
- EM46MI

- Tensioni i furnizimit: 230 V~, 50 Hz
- Dalja: Rele 16 A / 230 V~, 50 Hz
- Prerje e tërthortë e telit: 0,75 - 4,0 mm²
- Temperatura e funksionimit: 0 deri +40°C
- Temperatura e ruajtjes: -5 deri +60°C
- Funksioni: Çelës me kartë me automat me vonesë
- Vonesa e automatit: ~23 s
- Numri i portave: 6; 2x N, 2x L dhe 2x dalje (C dhe NO)
- Konsumi i energjisë në gjendjen FIKUR / NDEZUR: 0,5 W / 1,2 W



CARD SWITCH 16 A / 230 V~, 50 Hz 3M

- Supply voltage: 230 V~, 50 Hz
- Output: Relay 16 A / 230 V~, 50 Hz
- Wire cross-section: 0.75 - 4.0 mm²
- Operating temperature: 0 to +40°C
- Storage temperature: -5 to +60°C
- Function: Card switch with a delayed break
- Break delay: ~23 s
- Number of ports: 6; 2x N, 2x L and 2x output (C and NO)
- Power consumption in the OFF/ON state: 0.5 W / 1.2 W

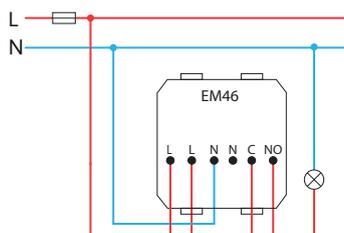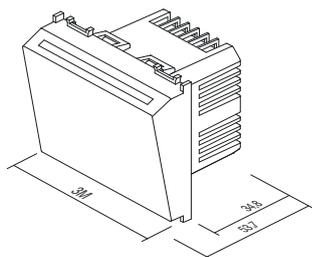




■ EM44BK

ÇELËS KARTË PËR KURSIM TË ENERGJISË RF HF 13,56 MHz 3M


- çelës kartë elektronike për kartë RFID ISO
- furnizimi nga njëësia e relesë EM49 përmes konektorëve të kabllave RJ12
- dalja të lidhet me njësinë e daljes së relesë EM49
- vonesë 15-20 sek. e çelësit "kryesor të energjisë" me heqjen e kartës
- vonesë 1 min. e çelësit "HVAC" me heqjen e kartës kur hapen dyert ose dritaret e ballkonit
- në përputhje me EN 61000-6-1
- karta nuk është e përfshirë
- jo për kontrollin e aksesit

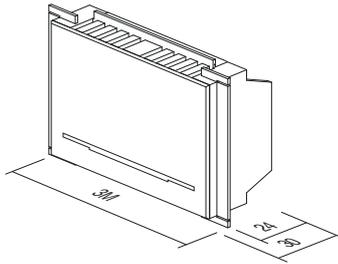

ENERGY SAVER CARD SWITCH RF HF 13,56MHz 3M

- electronic card switch for RFID ISO card
- supply from relay unit EM49 through cable connectors RJ12
- output to be connected to relay output unit EM49
- 15-20s "main power" switch off delay with card withdrawal
- 1 min "HVAC" switch off delay with card withdrawal when balcony doors or windows opened
- in accordance with EN 61000-6-1
- card is not included
- not for access control

KARTË ISO

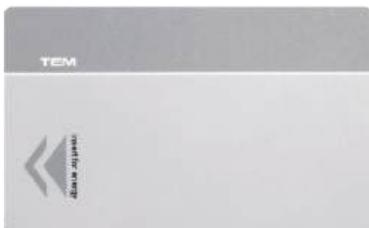

EM47

- kartë ISO
- për kombinim me çelës kartë EM46
- madhësia: 85x54 mm


CARD ISO

- ISO card
- for combination with card switch EM46
- size: 85x54 mm

NJËSIA E KONTROLLIT TË KURSIMIT TË ENERGJISË 2x16 A 250 V~



EM49



- njësi releje për çelësat e kartës EM44
- tensioni i furnizimit, 230 V ~ 50 Hz
- në përputhje me EN 61000-6-1
- montim në shinë DIN 35 mm, 3MU
- hyrje dhe dalje në varësi të implementimit: dhomë njëshe ose dyshe

ENERGY SAVER CONTROL UNIT 2x16A 250V~

- relay unit for card switches EM44
- supply voltage 230V~ 50Hz
- in accordance with EN 61000-6-1
- mounting on DIN rail 35mm, 3MU
- input and output depending on implementation: single or double room



SHPËRNDARËS SPL-1




EM45

- përdoret për të lidhur dy module periferike EM44 me njësinë e relesë EM49
- konektori i komunikimit RJ12
- madhësia: 37 x 30 x 27 mm


SPLITTER SPL-1

- used to connect two peripheral modules EM44 to relay unit EM49
- communication connector RJ12
- size: 37 x 30 x 27 mm


skema e instalimeve elektrike për implementim në dhomë njëshe / wiring diagram for single room implementation

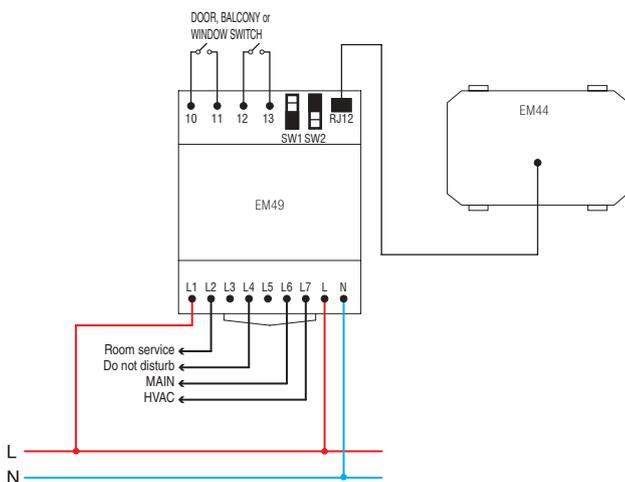


skema e instalimeve elektrike për implementim në dhomë dyshe / wiring diagram for double room implementation

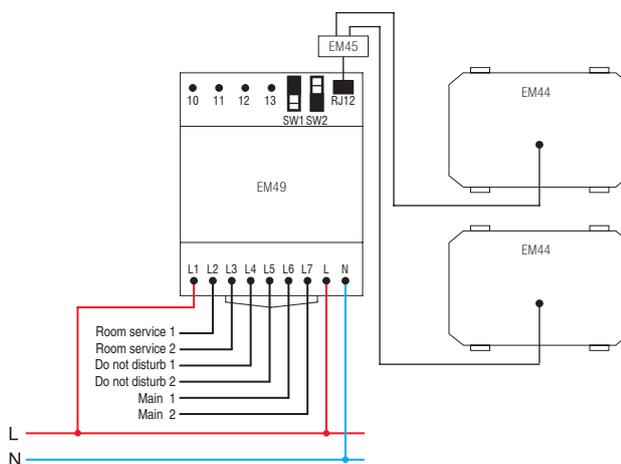

kabloja e lidhjes RJ12 mes EM44 dhe EM49 / connection cable RJ12 between EM44 and EM49

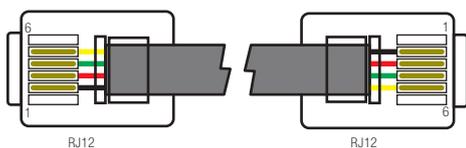

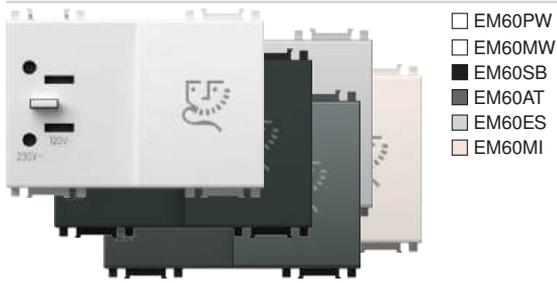


- EM60PW
- EM60MW
- EM60SB
- EM60AT
- EM60ES
- EM60MI

PRIZË PËR RROJË 230 V~/120 V~ 3M


- njësi furnizimi për rrojë me transformator izolues 20 VA
- furnizimi: 230 V~ 50-60 Hz
- dalja:
- 230 V~ për 2P 2,5 A spinë Euro ose
- 120V~ për 2P 15 A spinë amerikane
- Klasi II
- në përputhje me EN 61558-2-5

SOCKET SHAVER 230V~/120V~ 3M

- shaver supply unit with isolating transformer 20VA
- supply: 230V~ 50-60Hz
- output:
- 230V~ for 2P 2.5A Europlug or
- 120V~ for 2P 15A American plug
- Class II
- in accordance with EN 61558-2-5

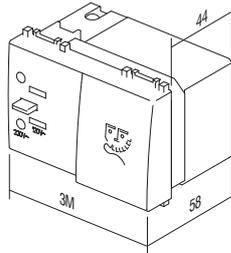

3M = 67,5 x 45

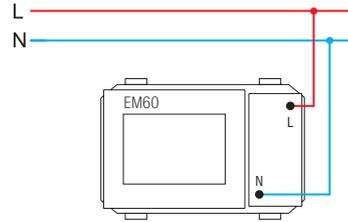



EM57

DRITË EMERJENCE LED 230 V~50 Hz, 0,5 W, NiMH 2 ORË 2M

- llambë emergjence LED
- opion për ta përdorur si llambë koke (mekanizmi me tërheqje)
- tensioni i furnizimit 230 V~50 Hz, 1xLED 0,5 W
- Akumulator NiMH 3,6V 140 mAh, i zëvendësueshëm
- autonomia 2 orë, karkimi 36 orë
- klasi i pajisjes II
- në përputhje me standardet EN60598-1, EN60598-2-2, EN62471, EN55015:2006, EN61547

LED EMERGENCY LIGHT 230V~50Hz, 0.5W, NiMH 2h 2M

- emergency LED lamp
- option to use it as a hand lamp (pull-out mechanism)
- supply voltage 230V~50Hz, 1xLED 0.5W
- NiMH accumulator 3,6V 140mAh, replaceable
- autonomy 2h, charging 36h
- class device II
- in accordance EN60598-1, EN60598-2-2, EN62471, EN55015:2006, EN61547



DRITË EMERGJENCE LED 250 V~ 0,90 W, NiCd 3h 7M




□ EM55

- dritë emergjence LED
- tensioni i furnizimit 250 V~ 50 Hz 3x LED
- 0,3 W, 10000 mcd, 6500K
- akumulator NiCd 4,8V 400 mAh, i ndërrueshëm
- autonomia 3 orë, karikimi 24h
- Klasi II
- në përputhje me standardet EN 60598-1, EN 60598-2-2, EN 60598-2-22




LED EMERGENCY LIGHT 250V~ 0.90W, NiCd 3h 7M

- emergency LED lamp
- supply voltage 250V~ 50Hz 3x LED 0,3W, 10000mcd, 6500K
- NiCd accumulator 4,8V 400 mAh, replaceable
- autonomy 3h, charging 24h
- Class II
- in accordance with EN 60598-1, EN 60598-2-2, EN 60598-2-22

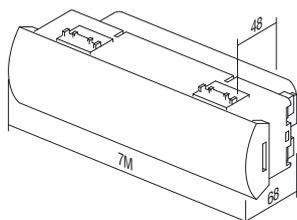



7M = 157 X 45

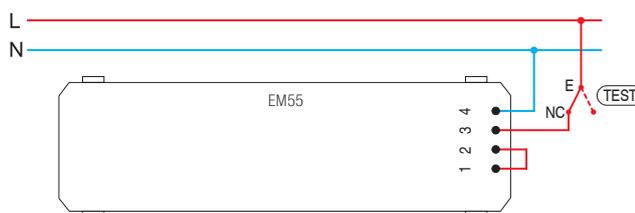

- EM69PW
- EM69MW
- EM69SB
- EM69AT
- EM69ES
- EM69MI

NJËSIA E FURNIZIMIT ME ENERGJI USB PD 20W

- Njësia e furnizimit me energji USB 20 W
- për karikimin e pajisjeve elektronike përmes një porte standarde USB (e përputhshme gjithashtu edhe me pajisjet Apple)
- furnizimi me energji: 100-230 V~ 50/60 Hz
- konsumi i energjisë: 420 mA në 100 V~/220 mA në 230 V~
- konsumi i energjisë në gatishmëri: <100 mW në 230 V~
- Fuqia maksimale: 20 W Maks.
- Dalja:
- USB lloji C: 5,0 VDC 3,0 A; 9,0 VDC 2,2 A; 12,0 VDC 1,67 A (PD 20 W)
- USB lloji A: 5,0 VDC 3,0 A; 9,0 VDC 2,0 A; 12,0 VDC 1,5 A (QC 18 W)
- USB A+C: 5 VDC 3 A
- lloji i konektorit: 1x USB A; 1x USB C
- efikasiteti mesatar në regjimin aktiv: 86%
- efikasiteti me ngarkesë të ulët (10%): 81%
- temperatura e funksionimit: 0°C/+45°C (përdorimi i brendshëm)
- Klasi i mbrojtjes IP: IP20, vetëm për përdorim në ambiente të brendshme
- klasi i pajisjes II
- kategoria e mbritensionit (EN 60364-4-44): Klasi III
- kontaktet e vidave: maks. 2,5 mm²
- pajisje me hapësirë kontakti prej të paktën 3 mm
- Konformiteti:
- Direktiva: BT, EMC, RoHS, ErP
- Standardet: EN IEC 62368-1, EN 55032, EN55035, EN IEC 61000-3-2, EN 61000-3-3, EN 50563, EN IEC 63000
- Rregulloret e furnizimeve të jashtme me energji: (EU) n. 2019/1782, REACh n. 1907/2006 – neni 33.

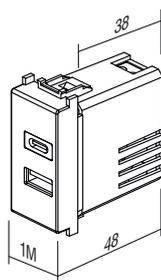

USB POWER SUPPLY UNIT PD 20W



- 20 W USB power delivery power supply unit
- for charging of electronic devices via a standard USB port (also compatible with Apple devices)
- power supply: 100-230V~ 50/60Hz
- power consumption: 420mA at 100V~/220mA at 230V~
- standby power consumption: <100mW at 230V~
- Output power: 20 W Max
- Output:
- USB tip C: 5.0 VDC 3.0A; 9.0 VDC 2.2 A; 12.0 VDC 1.67 A (PD 20W)
- USB tip A: 5.0 VDC 3.0A; 9.0 VDC 2.0 A; 12.0 VDC 1.5 A (QC 18W)
- USB A+C: 5 VDC 3A
- connector type: 1x USB A; 1x USB C
- average efficiency in active mode: 86%
- efficiency with low load (10%): 81%
- operating temperature: 0°C/+45°C (indoor use)
- IP protection class: IP20, indoor use only
- class device II
- overvoltage category (EN 60364-4-44): Class III
- screw contacts: max. 2.5 mm²
- device with a contact gap of at least 3mm
- Conformity:
- Directive: BT, EMC, RoHS, ErP
- Standards: EN IEC 62368-1, EN 55032, EN55035, EN IEC 61000-3-2, EN 61000-3-3, EN 50563, EN IEC 63000
- External power supplies regulation: (EU) n. 2019/1782, REACh n. 1907/2006 – art.33.



- EM6BPW
- EM6BMW
- EM6BSB
- EM6BAT
- EM6BES
- EM6BMI

NJËSIA E FURNIZIMIT ME ENERGJI USB PD 65W 2M


- Për karikimin e pajisjeve elektronike me prizë standarde USB (e përshtatshme edhe me pajisjet Apple)
 - Disa gjenerata të vjetra të iPad-eve nuk janë të përshtatshme për përdorim me njësinë e furnizimit USB.
 - Njësia e furnizimit me energji USB 65 W
 - furnizimi me energji: 100-240 V~ 50/60 Hz, max 1,5 A
 - konsumi i energjisë në gatishmëri: 0,21 W
 - Dalja:
 - USB lloji C: 5.0 VDC/3.0 A; 9.0 VDC/3.0 A; 12.0 VDC/3.0 A; 15.0 VDC/3.0 A; 20 VDC/3,25 A, Max 65 W
 - USB C+C: 5.0 VDC/3 A, Max 15 W
 - lloji i konektorit: 2x USB C
 - efikasiteti mesatar në regjim aktiv: 80 %
 - efikasiteti me ngarkesë të ulët (10 %): 79 %
 - temperatura e funksionimit: 0 °C/+4 5 °C (përdorimi i brendshëm)
 - Klasi i mbrojtjes IP: IP20, vetëm për përdorim në ambiente të brendshme
 - klasi i pajisjes II
 - kategoria e mbtensionit (EN 60364-4-44)): Klasi III
 - kontaktet e vidave: maks. 2,5 mm²
 - pajisje me hapësirë kontakti prej të paktën 3 mm
- Konformiteti:
 Direktiva: BT, EMC, RoHS, ErP
 Standardet: EN IEC 62368-1, EN 55032, EN55035,
 EN IEC 61000-6-1, EN IEC 61000-6-3, EN IEC 61000-3-2, EN 61000-3-3,
 EN 50563, EN IEC 63000
 Rregulloret e furnizimeve të jashtme me energji: (EU) n. 2019/1782, REACh n. 1907/2006 – neni 33.



USB POWER SUPPLY UNIT PD 65W 2M

- for charging of electronic devices via a standard USB port (also compatible with Apple devices)
 - Some older generations of iPods are not suited to be used with the USB power supply; the device might not charge correctly.
 - 65 W USB power delivery power supply unit
 - power supply: 100-240V~ 50/60Hz, max 1,5A
 - standby power consumption: 0,21W
 - Output:
 - USB tip C: 5.0 VDC/3.0A; 9.0 VDC/3.0A; 12.0 VDC/3.0A; 15.0 VDC/3.0A; 20 VDC/3,25A, Max 65W
 - USB C+C: 5.0 VDC/3A, Max 15W
 - connector type: 2x USB C
 - average efficiency in active mode: 80%
 - efficiency with low load (10%): 79%
 - operating temperature: 0°C/+45°C (indoor use)
 - IP protection class: IP20, indoor use only
 - class device II
 - overvoltage category (EN 60364-4-44)): Class III
 - screw contacts: max. 2.5mm²
 - device with a contact gap of at least 3mm
- Conformity:
 Directive: BT, EMC, RoHS, ErP
 Standards: EN IEC 62368-1, EN 55032, EN55035, EN IEC 61000-6-1,
 EN IEC 61000-6-3, EN IEC 61000-3-2, EN 61000-3-3, EN 50563, EN IEC 63000
 External power supplies regulation: (EU) n. 2019/1782,
 REACh n. 1907/2006 – art.33.

NJËSI LED NJËNGJYRËSHE AMBIENT

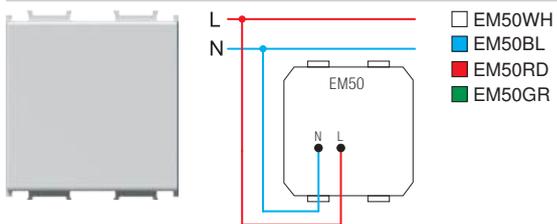


- Ilambë LED shënuese
- tensioni i furnizimit, 230 V ~ 50 Hz, 0,8 W, 6500K
- Klasi II
- në përputhje me EN 60598-1
- përdorim opsional për ndriçimin e drejtimit ose sinjalit me pritim të personalizuar me lazer në difuzor

*LED AMBIENT UNIT MONOCOLOUR
250V~ 0,8W 2M*

- step marker LED unit
- supply voltage 230V~ 50Hz 0,8W, 6500K
- Class II
- in accordance with EN 60598-1
- optional usage for directional signalization with customized laser printing on diffuser



LLAMBË LED ME DY NGJYRA 250 V~ 2 x 0,4 W 2M

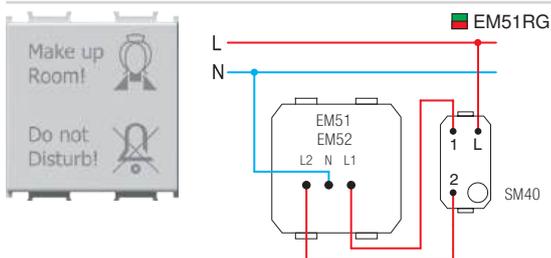


- Ilambë LED sinjalizuese me dy ngjyra (e kuqe/e gjelbër)
- tensioni i furnizimit, 230 V ~ 50 Hz, 0,8 W, 6500K
- Klasi II
- në përputhje me EN 60598-1
- difuzori përfshin grafikët siç tregohet
- mundësi për pritim të personalizuar me lazer në difuzor

LED LAMP DUAL COLOR 250V~ 2x0,4W 2M

- signaling dual color (red/green) LED lamp
- supply voltage 230V~ 50Hz 2x0,4W, 6500K
- Class II
- in accordance with EN 60598-1
- diffuser includes graphics as shown
- possible customized laser printing on diffuser



LLAMBË LED 3D ME DY NGJYRA 250 V~ 2 x 0,4 W 2M

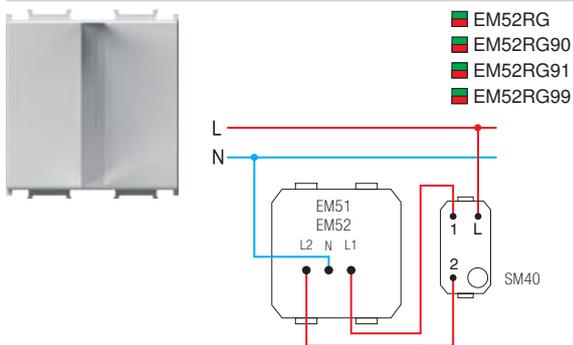

- Ilambë LED sinjalizuese me dy ngjyra (e kuqe/e gjelbër) me simbol 3D
- tensioni i furnizimit, 230 V ~ 50 Hz, 0,8 W, 6500K
- Klasi II
- në përputhje me EN 60598-1
- mundësi për grafikë të personalizuar sipas kërkesës
- 90 simbol mashkull, 91 simbol femër, 99 simbol sipas kërkesës

*LED LAMP 3D DUAL
COLOR 250V~ 2x0,4W 2M*



- signalling LED lamp, dual color (red/green) with 3D symbol
- supply voltage 230V~ 50Hz 2x0,4W, 6500K
- class II
- in accordance with EN 60598-1
- possible customized graphics on request
- 90 male symbol, 91 female symbol, 99 symbol on request





EM52RG91




EM52RG90

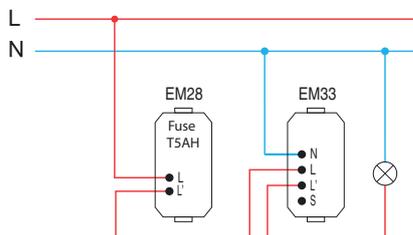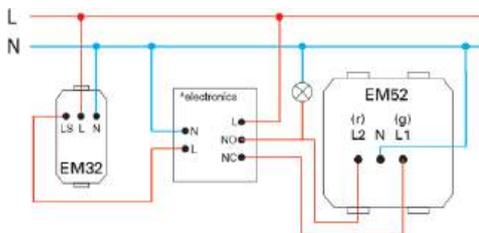

2M = 45 x 45

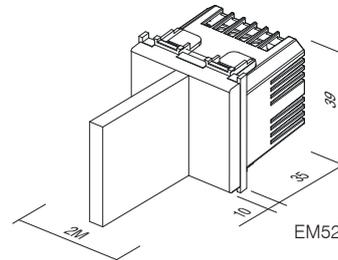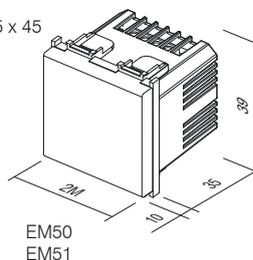

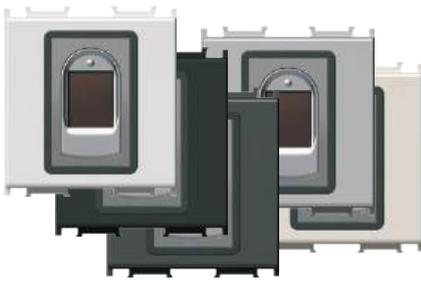

- EM71PW
- EM71MW
- EM71SB
- EM71AT
- EM71ES
- EM71MI


ÇELËS ME GJURMË GISHTI BIOPASS 2M

- çelës me gjurmë gishti me njësi releje të brendshme dhe furnizim me energji
- Kapaciteti: 500 gjurmë gishtash
- Menaxhim i lehtë përmes aplikacionit për celular X-Manager
- Tensioni i furnizimit me energji: 8-30 V – DC ose AC (përfshihet furnizimi me energji)
- Sensor me prekje kapacitative
- Rele me 2 dalje
- Tensioni/rryma maksimale në rele: 40 V/3 A
- Koha e aktivizimit të relesë: 1-10 sek.
- Fuqja maksimale: 3,6 W
- lidhje e enkriptuar 256-bit mes çelësit dhe njësisë së relesë së brendshme
- Seti përfshin gjithashtu kornizën e montimit NM24 dhe pllakën e kapakut dekorativ OS20.



FINGERPRINT SWITCH BIOPASS 2M


- fingerprint switch with included internal relay unit and power supply
- capacity: 500 fingerprints
- easy management via X-Manager mobile app
- power supply voltage: 8-30V – DC or AC (power supply included)
- capacitive sensor
- 2 output relays
- maximum voltage/current on relay: 40V/3A
- relay triggering time: 1-10 sec
- maximum power: 3.6W
- 256-bit encrypted link between switch and internal relay unit
- Set also includes NM24 mounting frame and OS20 decorative cover plate.

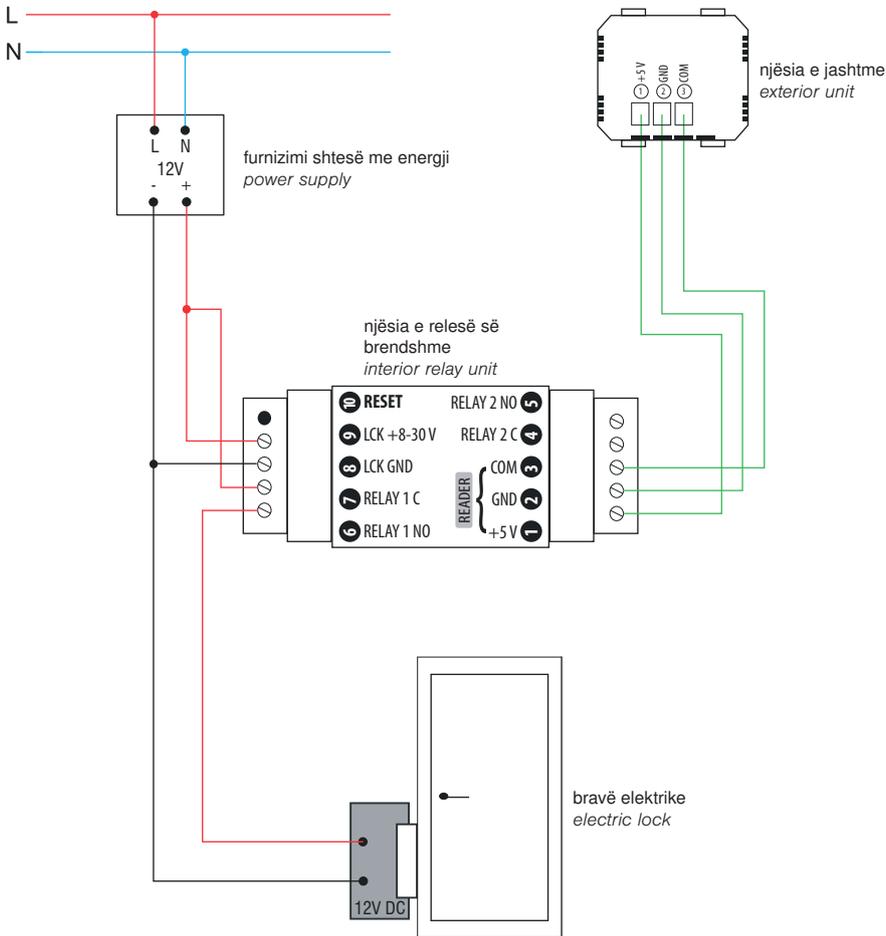

X-Manager app



njësia e jashtme exterior unit

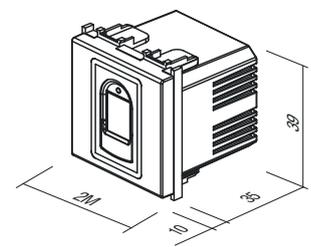

KOHËMATËS ME SHUMË FUNKSIONE EM82



- EM82PW
- EM82MW
- EM82SB
- EM82AT
- EM82ES
- EM82MI




- Tensioni i furnizimit: 230 V~, 50Hz
- Dalja: Rele 16 A/250 V~, 50 Hz
- Seksioni kryq i tellit: 0,75 – 4.0 mm²
- Temperatura e funksionimit: 0°C deri +40°C
- Temperatura e ruajtjes: -5°C deri +60°C
- Funksionet: **kohëmatës, releja (çelësi i kontrolluar), çelësi, butoni me shtypje**
- Treguesi i programit/statusit: RGB LED
- Numri i butonave: 2
- Tipi i funksionimit të butonit me shtypje: Me prekje kapacitive
- Numri i portave: 6 - 2x N, 2x L, 1x dalje (L'), 1x hyrje e kontrolluar (S)
- Opsioni i hyrjes së kontrolluar: Po. Lidhja e sinjalit kryesor të tensionit (230 V~) me terminalin S.
- U zbatua funksioni "zero kalim" (takim-stakimi i çelësit kur tensioni kalon përmes 0 V)
- Konsumi i energjisë në gjendjen FIKUR / NDEZUR: 0.3 W / 1.0 W
- Çelësi EM82 NUK ËSHTË I PAPËRSHTATSHËM për instalim në kuti të fshehura me një thellësi prej 45 mm dhe fole CUBO IP20.
- Çelësi është synuar për përdorim në ambiente të brendshme, me mbrojtje nga lagështira.




MULTIPURPOSE TIMER SWITCH EM82


- Supply voltage: 230 V~, 50Hz
- Output: Rele 16 A / 250 V~, 50Hz
- Wire cross section: 0,75 – 4.0 mm²
- Operating temperature: 0 to + 40 °C
- Storage temperature: -5 to + 60 °C
- Functions: **Timer, Relay (controlled switch), Switch, Push button**
- Program/status indication: RGB LED
- Number of buttons: 2
- Push button operation type: Capacitive
- Number of ports: 6 - 2x N, 2x L, 1x Output (L'), 1x Controlled input (S)
- Controlled input option: Yes. Connection of the main voltage signal (230 V~) to terminal S.
- Implemented "zero crossing" operation (switching the switch when the voltage passes through 0 V)
- Power consumption in the OFF / ON state: 0.3 W / 1.0 W
- The EM82 switch is NOT SUITABLE for installation in concealed boxes with a depth of 45 mm and CUBO IP20 housing.
- The switch is intended for indoor use, protected from moisture.

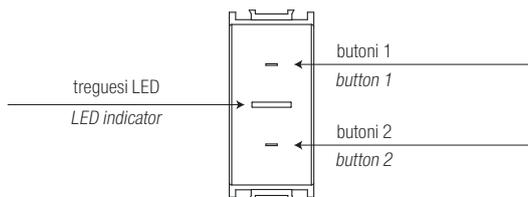


- N Përçuesi neutral
- L Përçuesi i fazës
- L' Dalja (faza e kontrolluar)
- S Sinjali i kontrollit të hyrjes (230 V~)

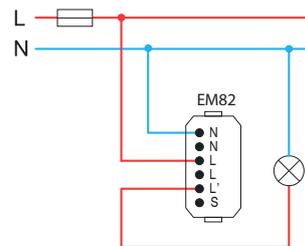


EM82 is in a SWITCH or a TIMER mode

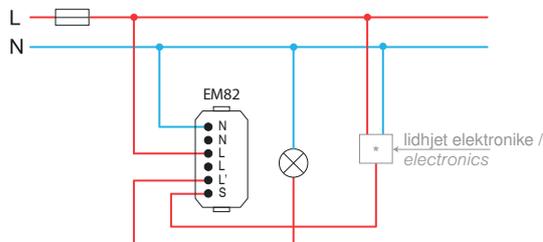

EM82 is in a RELAY mode

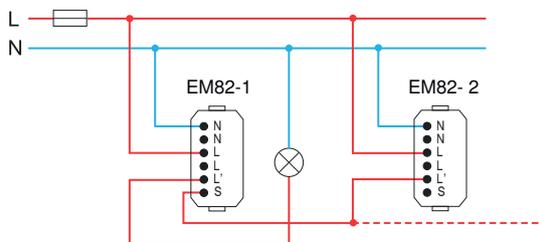


EM82-1 is in a SWITCH or a TIMER mode
EM82-2 is in a PUSH BUTTON mode

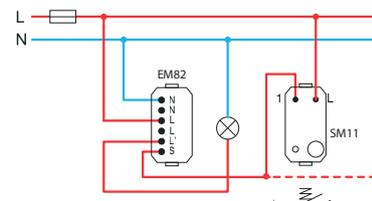


EM82 is in a SWITCH or a TIMER mode

	1	2	3	4	5	6	7	8
Max.	16 A	16 A	16 A	8 A	8 A	5 A cos φ=0.6	200 VA	200 VA


- 1 - incandescent lamp
- 2 - halogen lamp
- 3 - resistive heating element
- 4 - electronic transformer
- 5 - classical transformer
- 6 - motor
- 7 - energy saving CFL lamp
- 8 - LED lamp

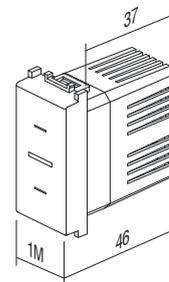


Operation of the control signal S – MODE 1

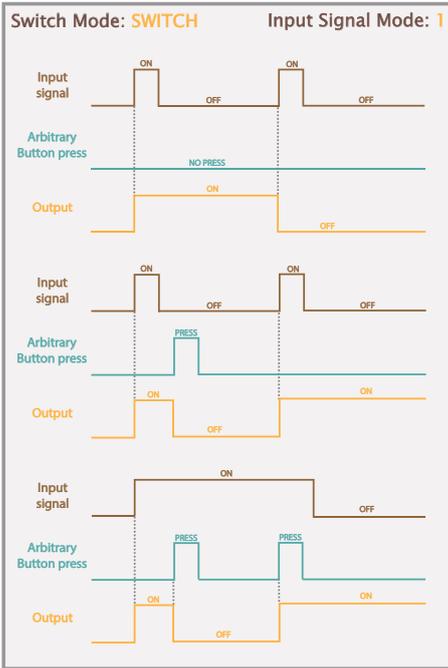

Display of the operation of the external signal S and buttons in the SWITCH operating mode and external signal in MODE 1

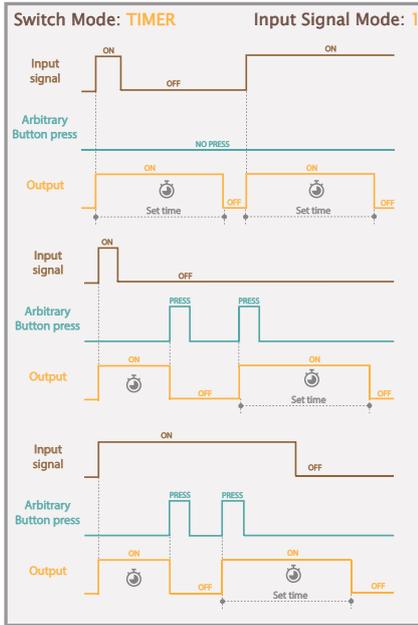


Display of the operation of the external signal S and buttons in the TIMER operating mode and external signal in MODE 1

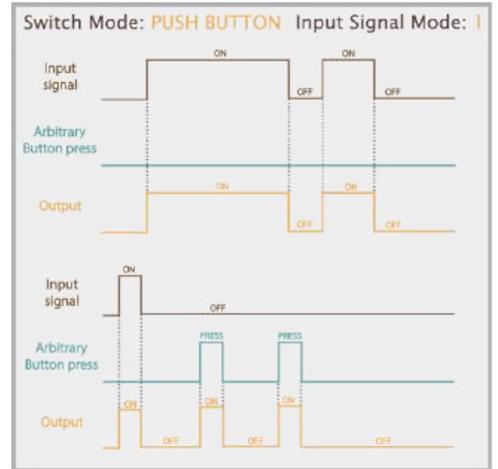


Display of the operation of the external signal S and buttons in the PUSH BUTTON operating mode and external signal in MODE 1

OPERATION OF THE CONTROL SIGNAL S – MODE 2

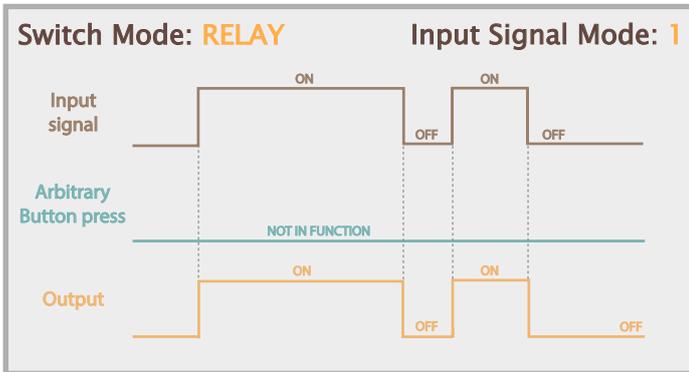


Display of the operation of the external signal S and buttons in the RELAY operating mode and external signal in MODE 1

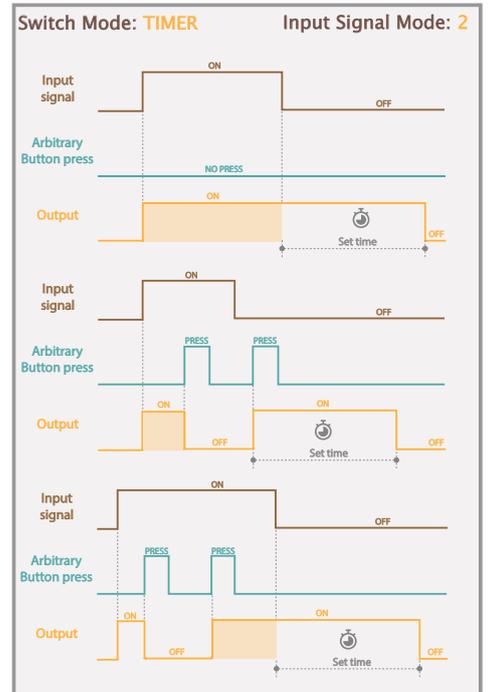

Display of the operation of the external signal S and buttons in the TIMER operating mode and external signal in MODE 2


Operating mode settings of the external control signal S

Selecting MODE 1 for input signal

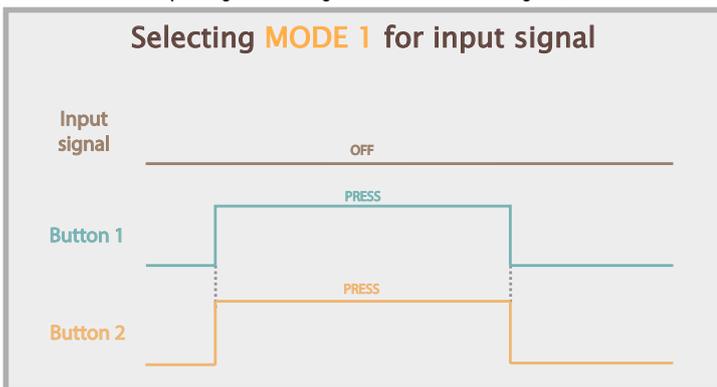


Setting the operating mode of the input signal S for MODE 1

Selecting MODE 2 for input signal

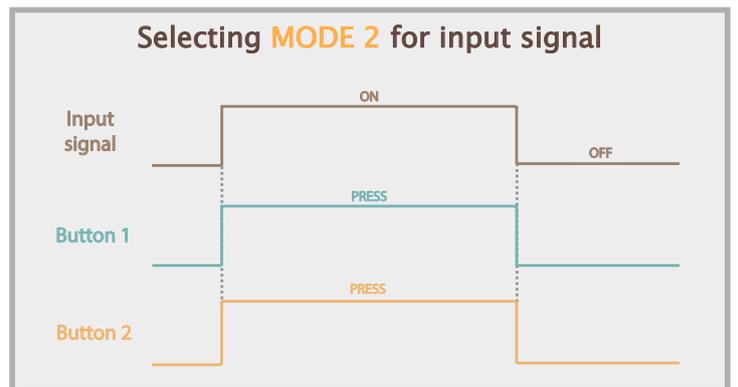

Setting the operating mode of the input signal S for MODE 2

SINJALIZUES 8 VA 230 V~1M

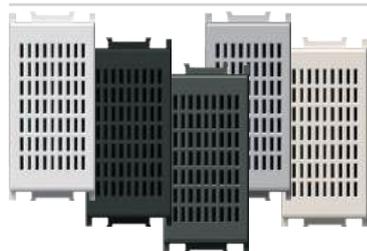


- EM90PW
- EM90MW
- EM90SB
- EM90AT
- EM90ES
- EM90MI

- sinjalizues
 - dalja e tingullit ka të njëjtën kohëzgjatje si funksionimi i kontrollit
 - tensioni i furnizimit, 230V ~ 50 Hz 8 VA
- BUZZER 8VA 230V~1M**
- signal buzzer
 - the sound emission has the same lasting time as the control operation
 - supply voltage 230V~ 50Hz 8VA



SINJALIZUES 8 VA 12V~1M

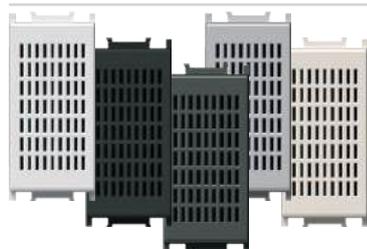


- EM91PW
- EM91MW
- EM91SB
- EM91AT
- EM91ES
- EM91MI

- sinjalizues
 - dalja e tingullit ka të njëjtën kohëzgjatje si funksionimi i kontrollit
 - tensioni i furnizimit, 230V ~ 50 Hz 8 VA
- BUZZER 8VA 12V~1M**
- signal buzzer
 - the sound emission has the same lasting time as the control operation
 - supply voltage 12V~ 50Hz 8VA



ZILE 8 VA 230 V~1M

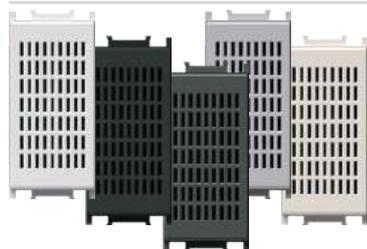


- EM92PW
- EM92MW
- EM92SB
- EM92AT
- EM92ES
- EM92MI

- zile sinjalizuese
 - dalja e tingullit ka të njëjtën kohëzgjatje si funksionimi i kontrollit
 - tensioni i furnizimit, 230V ~ 50 Hz 8 VA
- BELL 8VA 230V~1M**
- signal bell
 - the sound emission has the same lasting time as the control operation
 - supply voltage 230V~ 50Hz 8VA



ZILE 8 VA 12V~1M

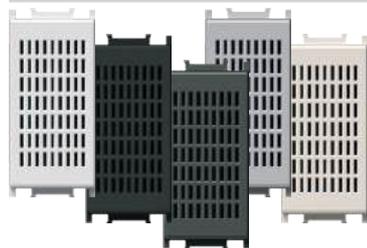


- EM93PW
- EM93MW
- EM93SB
- EM93AT
- EM93ES
- EM93MI

- zile sinjalizuese
 - dalja e tingullit ka të njëjtën kohëzgjatje si funksionimi i kontrollit
 - tensioni i furnizimit, 12V ~ 50 Hz 8 VA
- BELL 8VA 12V~1M**
- signal bell
 - the sound emission has the same lasting time as the control operation
 - supply voltage 12V~ 50Hz 8VA





ZILE ELEKTRONIKE 230V~ 6mA rms 1M

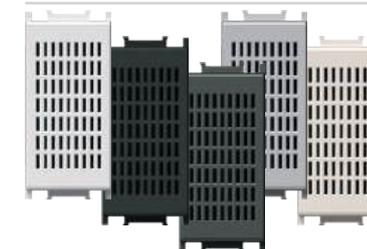

- EM94PW
- EM94MW
- EM94SB
- EM94AT
- EM94ES
- EM94MI

- Furnizimi me energji elektrike 230 V ~ 50/60 Hz
- Konsumi i melodisë 1: 4.7 mA rms
- Konsumi i melodisë 2: 5.9 mA rms
- Niveli i tingullit të melodisë 1: 90.5 dB
- Niveli i tingullit të melodisë 2: 86 dB
- Temperatura e funksionimit nga: 0°C deri në 45°C (përdorim i brendshëm)
- Temperatura e magazinimit nga -20°C deri në 50°C
- Klasa e mbrojtjes IP: IP20 (vetëm për përdorim të brendshëm)
- Klasa e sigurisë së pajisjes: II
- Kategoria e mbitemensionit (EN 62109): klasa III
- Mbërthimi me vidë i përcjellësit, maks. 2.5 mm²
- Pajisja me distancë kontakti prej të paktën 3 mm
- Një çelës lehtësisht i aksesueshëm me stakim duhet të instalohet në pjesën e sipërme nga zilia
- në përputhje me direktivat EMC dhe LVD

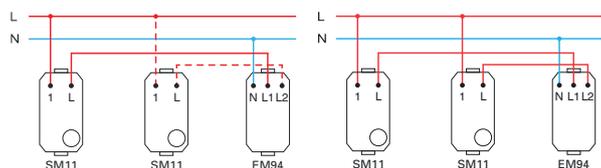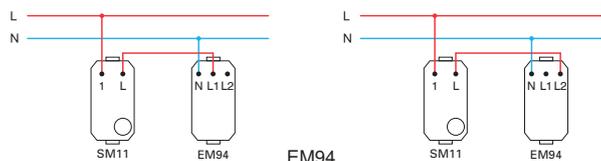

ELECTRONIC BELL 230V~ 6mA rms 1M

- power supply 230 V~ 50/60 Hz
- power consumption when playing melody 1: 4.7 mA rms
- power consumption when playing melody 2: 5.9 mA rms
- sound level of melody 1: 90.5 dB
- sound level of melody 2: 86 dB
- operating temperature 0°C/45°C (indoor use)
- storage temperature: -20°C /50°C
- IP protection class: IP20 (indoor use only)
- class device II
- overvoltage category (EN62109): Class III
- screw contacts: max. 2.5 mm²
- device with a contact gap of at least 3 mm
- an easily accessible cut-off switch must be installed upstream from bell
- complies with EMC & LVD directives



- EM95PW
- EM95MW
- EM95SB
- EM95AT
- EM95ES
- EM95MI


KONTROLL VOLUMI 100 V LINJË AUDIO 35 W 2M

- kontroll volumi (atenuator) për sisteme audio 100 V
- vlerësimi i fuqisë 35 W (maks. 45 W), 6 hapa kontrolli volumi
- i përshtatshëm për kuti (min. 60 mm thellësi)
- i papërshtatshëm për instalim në kuti me thellësi 45 mm dhe kuti montimi në sipërfaqe CUBO IP20
- vetëm për përdorim të brendshëm



VOLUME CONTROL 100V AUDIO LINE 35W 2M

- volume control (attenuator) for 100V audio systems
- power rating 35W (max.45W), 6 steps volume control
- suitable for boxes min. 60 mm deep
- not suitable for installation in 45 mm deep boxes and surface mount boxes CUBO IP20
- for indoor use only

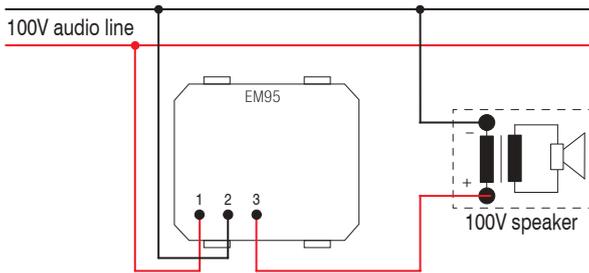





KONTROLL VOLUMI 4-8 Ω 35 W 2M


- kontroll volumi (atenuator) për dalje të tensionit të ulët 4-8 Ω, 35 W
- mundësi lidhjeje me pajisjet HI-FI
- fuqi nominale 35 W, kontroll i volumit me 6 hapa
- i përshtatshëm për kuti (min. 60 mm thellësi)
- i papërshtatshëm për instalim në kuti me thellësi 45 mm dhe kuti montimi në sipërfaqe CUBO IP20
- vetëm për përdorim të brendshëm



VOLUME CONTROL 4-8 Ω 35W 2M

- volume control (attenuator) for low voltage outputs 4-8 Ω, 35W
- suitable for boxes min. 60 mm deep
- not suitable for installation in 45 mm deep boxes and surface mount boxes CUBO IP20
- for indoor use only

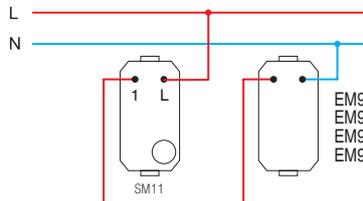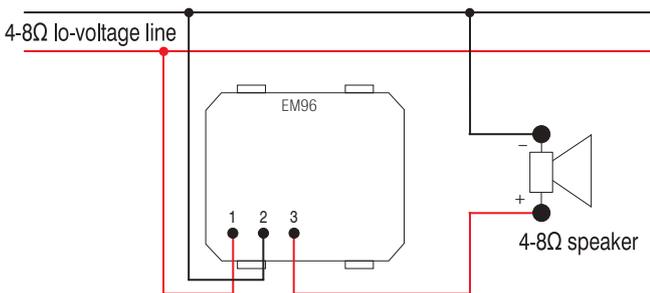

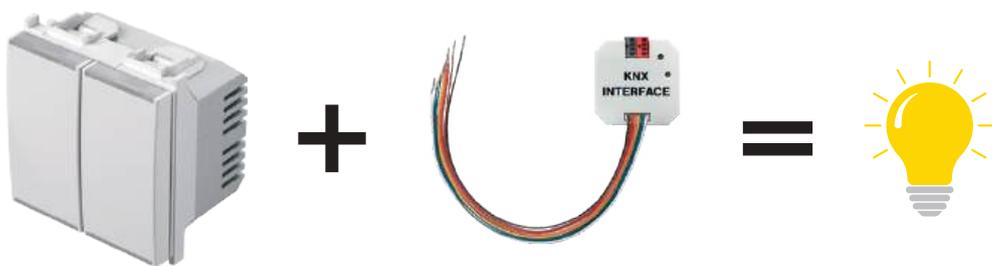



- EM8APW
- EM8AMW
- EM8ASB
- EM8AAT
- EM8AES
- EM8AMI


NJËSI KONTROLI 2-KANALE, 230VAC max 2A 2M

- E destinuar për përdorim me "230VAC Interfaces"
- Tension nominal: 230 VAC, 50 Hz
- Rrymë maksimale pune: 2 A
- 2 dalje të pavarura 230 VAC (maks. 2 A)
- 2 hyrje të pavarura 230 VAC (maks. 20 mA) për tregues LED
- Ngjyra e ndriçimit: e bardhë
- Montim pa vida: 30–16 AWG (0,05–1,31 mm²)
- Lloji i çelësit: çelës mikro
- Temperatura e punës: -5 deri 40 °C
- Temperatura e magazinimit: -30 deri 80 °C
- Lagështia maksimale: 90% (pa kondensim)
- Përdorim i brendshëm



CONTROL UNIT 2-CHANNEL 230VAC max 2A 2M

- Designed for use with "230 VAC interfaces"
- Rated voltage: 230 VAC, 50 Hz
- Maximum operating current: 2A
- 2 independent outputs 230 VAC (max 2 A)
- 2 independent inputs 230 VAC (max 20 mA) for LED indication
- Illumination colour – white
- Screwless terminal connection: 30–16 AWG (0.05–1.31 mm²)
- Push-button type: micro switch
- Operating temperature: -5 to +40 °C
- Max. humidity: 90% (non-condensing)
- For indoor use

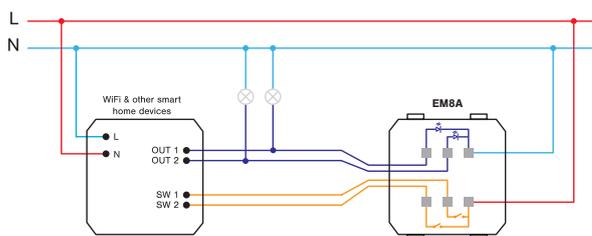

- EM8BPW
- EM8BMW
- EM8BSB
- EM8BAT
- EM8BES
- EM8BMI



NJËSI KONTROLLE 4-KANALE, max 30VDC 50mA 2M

- E destinuar për përdorim me « ndërfaqet KNX, sistemet DC »
- Tension nominal: 5–30 VDC
- Rryma maksimale e punës: 50 mA
- 4 dalje të pavarura 5–30 VDC (maks. 50 mA)
- 4 hyrje të pavarura 5–30 VDC (maks. 20 mA) për sinjalizim LED
- Ngjyra e ndriçimit – e bardhë
- Montim pa vida: 30-16 AWG (0,05-1,31 mm²)
- Lloji i çelësit: çelës mikro
- temperatura e funksionimit: -5 deri 40 °C
- lagështia maksimale: 90% (pa kondensim)
- për përdorim të brendshëm




CONTROL UNIT 4-CHANNEL max 30VDC 50mA 2M

- Designed for use with "KNX interfaces, DC systems"
- Rated voltage: 5–30 VDC
- Maximum operating current: 50 mA
- 4 independent outputs 5–30 VDC (max 50 mA)
- 4 independent inputs 5–30 VDC (max 20 mA) for LED indication
- Illumination colour – white
- Screwless terminal connection: 30–16 AWG (0.05–1.31 mm²)
- Push-button type: micro switch
- Operating temperature: -5 to 40 °C
- max. humidity: 90% (non-condensing)
- for indoor use

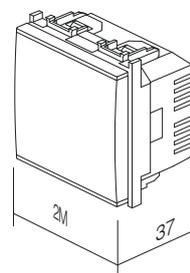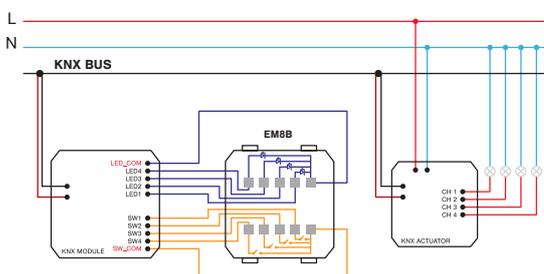

EM8A

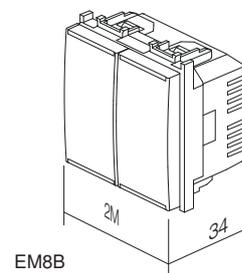

EM8B




CM25

PW

OS

lloji type	përshkrimi description	të dhënat teknike technical data	madhësia size	ngjyra colour	të dhënat opsionale 1 optional data 1
CM10	SET PRIZË 2x SCHUKO SOCKET SET 2x SCHUKO	2P+E 16A 250V~	4M	<input type="checkbox"/> PW e bardhë polare polar white	<input type="checkbox"/> OL kapak mbulues LINE cover plate LINE
CM11	SET PRIZË 3x SCHUKO SOCKET SET 3x SCHUKO	2P+E 16A 250V~	7M	<input type="checkbox"/> MW e bardhë mat matte white	<input type="checkbox"/> OS kapak mbulues SOFT cover plate SOFT
CM15	SET LIDHJEJE LINK WIRE SET	3x1.5mm ²	1M	<input checked="" type="checkbox"/> SB e zezë soft touch soft touch black	
·	·	·	·	<input type="checkbox"/> AT antracit anthracite	
·	·	·	·	<input type="checkbox"/> ES e argjendtë elox elox silver	
·	·	·	·	<input type="checkbox"/> MI e fildishtë mat matte ivory	

SET PRIZASH 2x SCHUKO 2P+E 16 A 250 V~ 4M

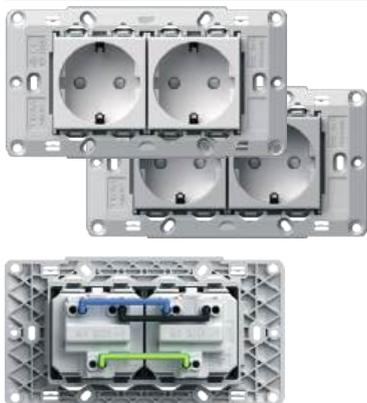


- CM10PW
- CM10ES


- set prizash 2x schuko VM10 2P+E 16 A 250 V~
- pajisur paraprakisht me lidhje telash CM16
- me kornizë montimi 4M pa vida
- për montimin e kornizës përdorni vida CM17, CM18 ose CM19
- kontaktet e vidave 1,5-2,5 mm²
- në përputhje me IEC 60884-1, CEE7

SOCKETS SET 2x SCHUKO 2P+E 16A 250V~ 4M

- socket set 2x schuko VM10 2P+E 16A 250V~
- prewired with link wires CM16
- with mounting frame 4M without screws
- for mounting frame fixing use screws CM17, CM18 or CM19
- screw contacts 1.5-2.5 mm²
- in accordance with IEC-60884-1, CEE7

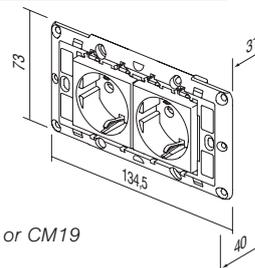

SET PRIZASH 3x SCHUKO 2P+E 16 A 250 V~ 7M

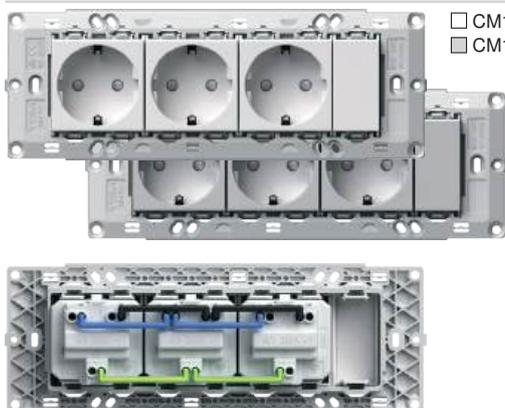


- CM11PW
- CM11ES

- set prizash 3x schuko VM10 2P+E 16 A 250 V~
- pajisur paraprakisht me lidhje telash CM16
- me kornizë montimi 7M pa vida
- për montimin e kornizës përdorni vida CM17, CM18 ose CM19
- kontaktet e vidave 1,5-2,5 mm²
- në përputhje me IEC 60884-1, CEE7

SOCKETS SET 3x SCHUKO 2P+E 16A 250V~ 7M

- socket set 3x schuko VM10 2P+E 16A 250V~
- prewired with link wires CM16
- with mounting frame 7M without screws
- for mounting frame fixing use screws CM17, CM18 or CM19
- screw contacts 1.5-2.5 mm²
- in accordance with IEC-60884-1, CEE7

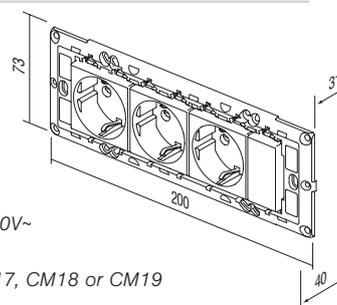

SET LIDHJEJE 3x1,5 mm² 1M




CM15

- set lidhjeje për të lidhur dy elemente madhësia 1M
- përfshin 10 tela të zi, 10 blu dhe 10 të verdhë/të gjelbër

LINK WIRE SET 3x1.5mm² 1M

- link wire set to connect two elements size 1M
- includes 10 black, 10 blue and 10 yellow/green wires



SET LIDHJEJE 3x2,5 mm² 2M




CM16


- set lidhjeje për të lidhur dy elemente madhësia 2M
- përfshin 10 tela të zi, 10 blu dhe 10 të verdhë/të gjelbër

LINK WIRE SET 3x2.5mm² 2M

- link wire set to connect two elements size 2M
- includes 10 black, 10 blue and 10 yellow/green wires



SET VIDASH 3,5




CM17
CM18
CM19

- set vidash për fiksimin e kornizave të montimit NM30, NM32, NM40, NM41, NM70
- CM17 - l=20mm, 100 copë
- CM18 - l=35mm, 50 copë
- CM19 - l=50mm, 50 copë

SCREW SET 3,5

- screw set for fixing mounting frames NM30, NM32, NM40, NM41, NM70
- CM17 - l=20mm, 100pcs
- CM18 - l=35mm, 50pcs
- CM19 - l=50mm, 50pcs



SET ÇELËSASH ME PLLAKË ME MBISHKRIM IP44 2M



- CM22PW
- CM22MW
- CM22SB
- CM22AT
- CM22ES
- CM22MI

- për përdorim në zona me lagështirë
- të gjithë çelësat Modul janë të pajisur me mbrojtje IP44
- çelësat dhe butonat nuk janë pjesë e setit
- kapak mbulues SOFT 2M me pllakë me mbishkrim
- në përputhje me IEC 60669-1

SET SWITCHES WITH INSCRIPTION PLATE IP44 2M

- for usage in humid areas
- IP44 protection provides for all Modul switches
- switches and buttons are not part of the set
- include SOFT 2M cover plate with inscription plate and mounting fame
- in accordance with IEC 60669-1



SET PRIZASH ME PLLAKË ME MBISHKRIM IP44 2M



- CM23PW
- CM23MW
- CM23SB
- CM23AT
- CM23ES
- CM23MI

- për përdorim në zona me lagështirë
- mbrojtja IP44 mund të arrihet vetëm në kombinim me prizën e mbuluar (VM11, VM41)
- prizat nuk janë pjesë e setit
- kapak mbulues SOFT 2M me pllakë me mbishkrim
- në përputhje me IEC 60884-1

SET SOCKETS WITH INSCRIPTION PLATE IP44 2M

- for usage in humid areas
- IP44 protection can be achieved only in combination with covered socket (VM11, VM41)
- sockets are not part of the set
- include SOFT 2M cover plate with inscription plate and mounting fame
- in accordance with IEC 60884-1



SET ÇELËSASH PËR BANJË 3x20 A 250 V~ 4M




- CM25PWOL
- CM25IWOL
- CM25PWOS
- CM25IWOS

- set çelësash 3xSM12 20 A 250 V~ me kornizë montimi dhe kapak mbulues
- kontaktet e vidave 1,5-2,5 mm²
- në përputhje me EN 60669-1
- zgjidhje universale për rinovimin e kutive me dimensione fikse 108-135 mm ose kuti madhësia 4M
- kapak mbulues lartësia 90 mm

SWITCH SET FOR BATHROOM 3x20A 250V~ 4M

- switch set 3xSM12 20A 250V~ with mounting frame and cover plate
- screw contacts 1.5-2.5mm²
- in accordance with EN 60669-1
- universal solution for renovation on boxes with fixing dimensions 108-135mm or boxes 4M size
- cover plate height 90mm

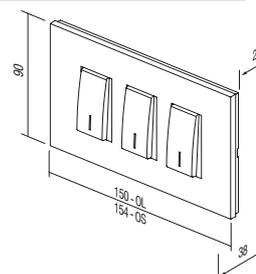

SET ÇELËSASH IP44 2M



- CM28PW
- CM28MW
- CM28SB
- CM28AT
- CM28ES
- CM28MI

- për përdorim në zona me lagështirë
- të gjithë çelësat Modul janë të pajisur me mbrojtje IP44
- çelësat dhe butonat nuk janë pjesë e setit
- kapak mbulues SOFT 2M pa pllakë mbishkrimi
- në përputhje me IEC 60669-1



SET SWITCHES IP44 2M

- for usage in humid areas
- IP44 protection provides for all Modul switches
- switches and buttons are not part of the set
- SOFT 2M cover plate without inscription plate
- in accordance with IEC 60669-1

SET PRIZASH IP44 2M



- CM29PW
- CM29MW
- CM29SB
- CM29AT
- CM29ES
- CM29MI

- për përdorim në zona me lagështirë
- mbrojtja IP44 mund të arrihet vetëm në kombinim me prizën e mbuluar (VM11, VM41)
- prizat nuk janë pjesë e setit
- kapak mbulues SOFT 2M pa pllakë mbishkrimi
- në përputhje me IEC 60884-1



SET SOCKETS IP44 2M

- for usage in humid areas
- IP44 protection can be achieved only in combination with covered socket (VM11, VM41)
- sockets are not part of the set
- SOFT 2M cover plate without inscription plate
- in accordance with IEC 60884-1

SET KORNIZË MONTIMI PËR BANJË 4M




NM41


- kornizë montimi universale për set banje me vida
- zgjidhje universale për montimin në kutitë drejtkëndore me dimensione fikse 108-135 mm ose kuti madhësia 4M
- në përputhje me EN 60669-1

MOUNTING FRAME BATHROOM SET 4M

- universal mounting frame for bathroom set with screws
- universal solution for mounting on rectangular boxes with fixing dimensions 108-135mm or boxes 4M size
- in accordance with EN 60669-1



SETI KAPAKU MBULUES LINE PËR BANJË

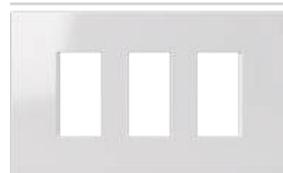


- OL41PW
- OL41MW
- OL41NB
- OL41MI
- OL41ES
- OL41SG
- OL41IB
- OL41AT
- OL41TI
- OL41SB


- set dekorativ kapaku mbulues për banjë LINE
- lartësia 90 mm
- në përputhje me EN 60669-1

COVER PLATE LINE BATHROOM SET

- decorative cover plate bathroom set LINE
- height 90mm
- in accordance with EN 60669-1



SETI KAPAKU MBULUES SOFT PËR BANJË




- OS41PW
- OS41MW
- OS41NB
- OS41MI
- OS41ES
- OS41SG
- OS41SB
- OS41WE
- OS41AT
- OS41TI

- set dekorativ kapaku mbulues për banjë SOFT
- lartësia 90 mm
- në përputhje me EN 60669-1

COVER PLATE SOFT BATHROOM SET

- decorative cover plate bathroom set SOFT
- height 90mm
- in accordance with EN 60669-1



PROGRAMI ANTIBAKTERIAL MODUL

Iloji type	përshkrimi description	madhësia size	ngjyra colour	të dhënat opsionale 1 optional data 1
TM11	BUTON BUTTON	1M	<input type="checkbox"/> AW e bardhë antibakteriale antibacterial white	NT neutral neutral
TM21	FALSO BLANK	1M		
VM10	PRIZË SOCKET	2M		IN treguesi indicator
·	·	·		
·	·	·		

PROGRAMI ANTIBAKTERIAL MODUL

- çelësat dhe prizat preken çdo ditë nga shumë njerëz, prandaj janë një vend i zakonshëm për zhvillimin dhe përhapjen e baktereve
- falë karakteristikave të veta natyrale, argjendi është përdorur për tremijë vjet si dezinfektues i sigurt dhe efikas, duke qenë se është plotësisht natyral, i shëndetshëm dhe miqësor për mjedisin
- jonet speciale antibakteriale të argjendit ofrojnë mbrojtje afatgjatë, të qëndrueshme dhe efektive kundër zhvillimit dhe përhapjes së baktereve, mikrobeve dhe kërpudhave
- mbrojtja antibakteriale siguron higjienë, pastërti dhe shëndet për njerëzit
- programi antibakterial MODUL është plotësisht i përshtatshëm për përdorim në mjedise me kushte të rrepta higjienike (spitale, qendra shëndetësore, ambiente farmaceutike, azile pleqsh, laboratorë, restorante, hotele, aeroporte, stacione hekurudhore dhe autobusi, qendra biznesi dhe tregtare, institucione publike...)
- janë kryer testime të pavarura laboratorike në përputhje me standardet më të larta japoneze JIS Z 2801
- kosto e ulët për të siguruar shëndetin e njeriut
- dizajni dhe funksionimi i programit antibakterial MODUL lejon pastrim dhe mirëmbajtje të lehtë
- butonat antibakteriale, kapakët mbulues dhe prizat kombinohen me versione klasike të kornizave dhe çelësave
- produktet etiketohen në pjesën e pasme me AW (e bardhë antibakteriale)

ANTIBACTERIAL PROGRAM MODUL

- switches and sockets are daily touched by many people, so this is a common place for development and spread of bacteria
- thanks to its natural antibacterial characteristics silver has been used for three millennia as a safe and effective disinfectant, since it is completely natural, healthy and environmentally friendly
- special antibacterial silver ions additive provides long-term, reliable and effective protection against the development and spread of bacteria, microbes and fungi
- antibacterial protection ensures hygiene, cleanliness and health for people
- perfectly suitable for use in environments with strict hygiene conditions (hospitals, health centers, pharmaceutical facilities, homes for elderly, nursing homes, laboratories, restaurants, hotels, airports, bus and railway stations, business and shopping areas, public institutions ...)
- independent laboratory testings have been carried out in accordance with highest Japanese standards JIS Z 2801
- low cost for providing human health
- design and functionality of antibacterial program MODUL allow easy cleaning and maintenance
- antibacterial buttons, cover plates and sockets are combined with classic mounting frames and switches
- products are labelled on the back with AW (antibacterial white)

A N T I B A C T E R I A L P R O G R A M M O D U L

	□ TM11AW	<p>BUTON 1M</p> <ul style="list-style-type: none"> - buton i ndërrueshëm 1M - në përputhje me EN 60669-1 - mbrojtje antibakteriale në përputhje me standardin JIS Z 2801 <p><i>BUTTON 1M</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - replaceable button 1M - in accordance with EN 60669-1 - antibacterial protection in accordance with JIS Z 2801 	
	□ TM11AWIN	<p>TREGUES BUTONI 1M</p> <ul style="list-style-type: none"> - buton i ndërrueshëm 1M - në përputhje me EN 60669-1 - mbrojtje antibakteriale në përputhje me standardin JIS Z 2801 <p><i>BUTTON 1M INDICATOR</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - replaceable button 1M - in accordance with EN 60669-1 - antibacterial protection in accordance with JIS Z 2801 	
	□ TM12AW	<p>BUTON 2M</p> <ul style="list-style-type: none"> - buton i ndërrueshëm 2M me mbajtëse butoni - për të përditësuar çelësin ose butonin me shtypje nga madhësia 1M në madhësinë 2M - në përputhje me EN 60669-1 - mbrojtje antibakteriale në përputhje me standardin JIS Z 2801 <p><i>BUTTON 2M</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - replaceable button 2M with button carrier - to upgrade switch or push button from size 1M to size 2M - in accordance with EN 60669-1 - antibacterial protection in accordance with JIS Z 2801 	
	□ TM12AWIN	<p>TREGUES BUTONI 2M</p> <ul style="list-style-type: none"> - buton i ndërrueshëm 2M me mbajtëse butoni - për të përditësuar çelësin ose butonin me shtypje nga madhësia 1M në madhësinë 2M - në përputhje me EN 60669-1 - mbrojtje antibakteriale në përputhje me standardin JIS Z 2801 <p><i>BUTTON 2M INDICATOR</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - replaceable button 2M with button carrier - to upgrade switch or push button from size 1M to size 2M - in accordance with EN 60669-1 - antibacterial protection in accordance with JIS Z 2801 	
	□ TM21AW	<p>FALSO 1M</p> <ul style="list-style-type: none"> - modul falso për të mbushur hapësirat boshe - në përputhje me EN 60669-1 - mbrojtje antibakteriale në përputhje me standardin JIS Z 2801 <p><i>BLANK 1M</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - blank modul to fill up empty spaces - in accordance with EN 60669-1 - antibacterial protection in accordance with JIS Z 2801 	
	□ TM22AW	<p>FALSO 2M</p> <ul style="list-style-type: none"> - modul falso për të mbushur hapësirat boshe - në përputhje me EN 60669-1 - mbrojtje antibakteriale në përputhje me standardin JIS Z 2801 <p><i>BLANK 2M</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - blank modul to fill up empty spaces - in accordance with EN 60669-1 - antibacterial protection in accordance with JIS Z 2801 	



□ VM10AW

PRIZË SCHUKO+KS 2P+E 16 A 250 V~ 2M

- 2P+E schuko
- 16 A 250 V~, Iloji VM10
- në përputhje me IEC 60884-1, CEE7
- kontaktet e vidave 1,5-2,5 mm²
- mbrojtje e integruar kontakti
- mbrojtje antibakteriale në përputhje me standardin JIS Z 2801

SOCKET SCHUKO+KS 2P+E 16A 250V~ 2M

- 2P+E schuko
- 16A 250V~, type VM10
- in accordance with IEC 60884-1, CEE7
- screw contacts 1.5-2.5 mm²
- built-in contact protection
- antibacterial protection in accordance with JIS Z 2801



□ VM11AW

PRIZË SCHUKO+KS+KAPAK 2P+E 16 A 250 V~ 2M

- 2P+E schuko+kapak
- 16 A 250 V~, Iloji VM11
- në përputhje me IEC 60884-1, CEE7
- kontaktet e vidave 1,5-2,5 mm²
- mbrojtje e integruar kontakti
- mbrojtje antibakteriale në përputhje me standardin JIS Z 2801

SOCKET SCHUKO+KS+COVER 2P+E 16A 250V~ 2M

- 2P+E schuko+cover
- 16A 250V~, type VM11
- in accordance with IEC 60884-1, CEE7
- screw contacts 1.5-2.5 mm²
- built-in contact protection
- antibacterial protection in accordance with JIS Z 2801



□ VM20AW

PRIZË EURO+KS 2P 10A 250 V~ 1M

- 2P Euro
- 10A 250 V~, Iloji VM20
- në përputhje me IEC 60884-1, CEE7
- kontaktet e vidave 1,5-2,5 mm²
- mbrojtje e integruar kontakti
- mbrojtje antibakteriale në përputhje me standardin JIS Z 2801

SOCKET EURO+KS 2P 10A 250V~ 1M

- 2P Euro
- 10A 250V~, type VM20
- in accordance with IEC 60884-1, CEE7
- screw contacts 1.5-2.5 mm²
- built-in contact protection
- antibacterial protection in accordance with JIS Z 2801



□ KM11AW

PRIZË TV ME KAPAK FUNDOR 1dB 1M

- TV me kapak fundor
- gama e frekuencës 5÷2400 MHz
- reduktimi < 1 dB
- në përputhje me EN 50083-1
- kontaktet e vidave
- mbrojtje antibakteriale në përputhje me standardin JIS Z 2801

SOCKET TV END-LINE 1dB 1M

- TV end-line
- frequency range 5÷2400 MHz
- reduction < 1 dB
- in accordance with EN 50083-1
- screw contacts
- antibacterial protection in accordance with JIS Z 2801



□ KM35AW

PËRSHTATËS KS 1M

- standard fiksues trapez KS
- AMP, Avaya, Brandrex, FMT, Mfico, Tyco, ...
- moduli i komunikimit nuk përfshihet
- mbrojtje antibakteriale në përputhje me standardin JIS Z 2801

ADAPTER KS 1M

- KS keystone fixing standard
- AMP, Avaya, Brandrex, FMT, Mfico, Tyco, ...
- communication module not included
- antibacterial protection in accordance with JIS Z 2801





OS20AW

KAPAK MBULUES SOFT 2M

- kapak mbulues dekorativ SOFT 2M
- në përputhje me EN 60669-1
- mbrojtje antibakteriale në përputhje me standardin JIS Z 2801

COVER PLATE SOFT 2M

- decorative cover plate SOFT 2M
- in accordance with EN 60669-1
- antibacterial protection in accordance with JIS Z 2801



OS24AW

KAPAK MBULUES SOFT 2x2M

- kapak mbulues dekorativ SOFT 2x2M
- montim horizontal ose vertikal
- në përputhje me EN 60669-1
- mbrojtje antibakteriale në përputhje me standardin JIS Z 2801

COVER PLATE SOFT 2x2M

- decorative cover plate SOFT 2x2M
- horizontal or vertical mounting
- in accordance with EN 60669-1
- antibacterial protection in accordance with JIS Z 2801



OS26AW

KAPAK MBULUES SOFT 3x2M

- kapak mbulues dekorativ SOFT 3x2M
- montim horizontal ose vertikal
- në përputhje me EN 60669-1
- mbrojtje antibakteriale në përputhje me standardin JIS Z 2801

COVER PLATE SOFT 3x2M

- decorative cover plate SOFT 3x2M
- horizontal or vertical mounting
- in accordance with EN 60669-1
- antibacterial protection in accordance with JIS Z 2801



OS30AW

KAPAK MBULUES SOFT 3M

- kapak mbulues dekorativ SOFT 3M
- në përputhje me EN 60669-1
- mbrojtje antibakteriale në përputhje me standardin JIS Z 2801

COVER PLATE SOFT 3M

- decorative cover plate SOFT 3M
- in accordance with EN 60669-1
- antibacterial protection in accordance with JIS Z 2801




OS40AW

KAPAK MBULUES SOFT 4M

- kapak mbulues dekorativ SOFT 4M
- në përputhje me EN 60669-1
- mbrojtje antibakteriale në përputhje me standardin JIS Z 2801

COVER PLATE SOFT 4M

- decorative cover plate SOFT 4M
- in accordance with EN 60669-1
- antibacterial protection in accordance with JIS Z 2801

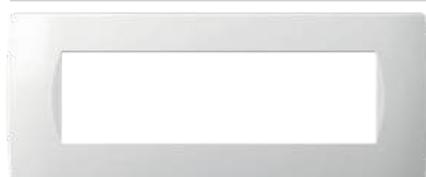

OS70AW

KAPAK MBULUES SOFT 7M


- kapak mbulues dekorativ SOFT 7M
- në përputhje me EN 60669-1
- mbrojtje antibakteriale në përputhje me standardin JIS Z 2801

COVER PLATE SOFT 7M

- decorative cover plate SOFT 7M
- in accordance with EN 60669-1
- antibacterial protection in accordance with JIS Z 2801

bazë
basic

PW e bardhë polare
polar white

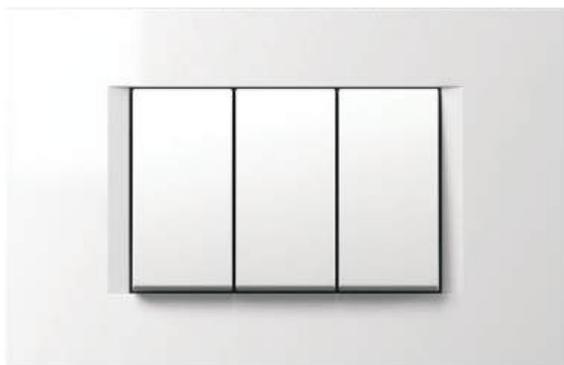


MI e fildishtë mat
matte ivory



ES e argjendtë elox
elox silver




SB e zezë soft touch
soft touch black

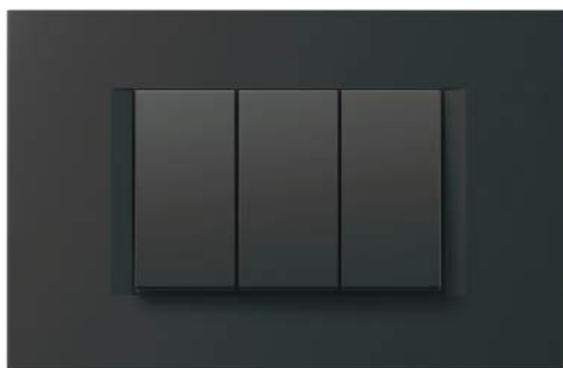

AT antracit
anthracite



MW e bardhë mat
matte white

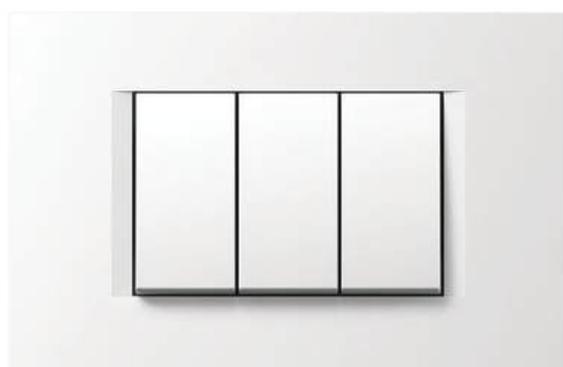


COVER PLATES LINE OL

dekor
decor


SG e artë ranore
sand gold




NB e zezë mesnate
night black

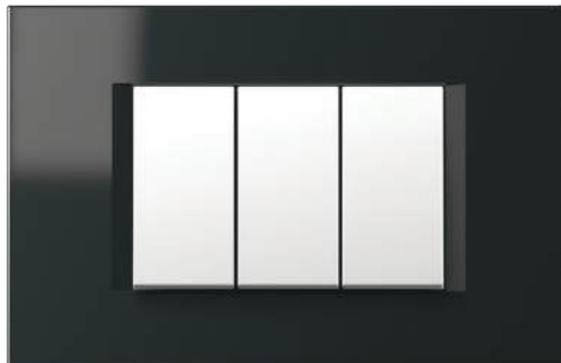

IB Impuls blu
impulse blue

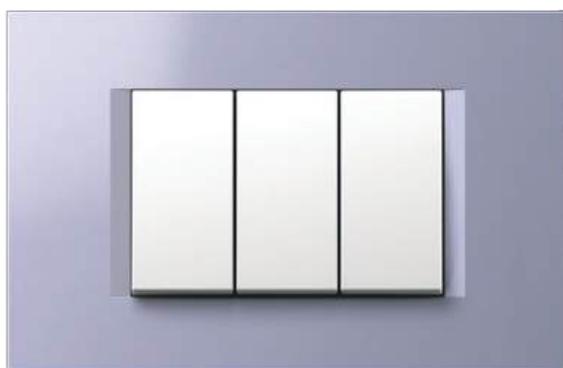

TI titan
titanium

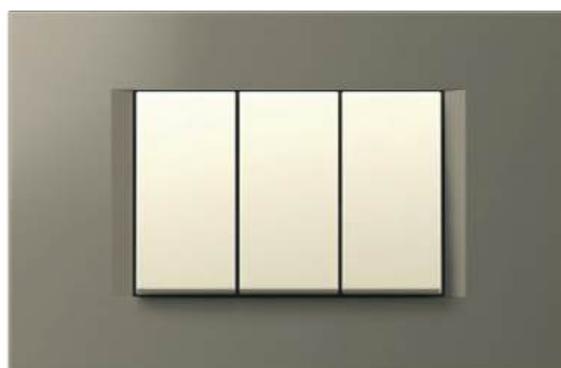


SW e bardhë guri
stone white



KAPAK ËT MBULUES LINE OL



OL30



PW

lloji type	përshkrimi description	madhësia size	ngjyra colour												
OL10	KAPAK MBULUES LINE COVER PLATE LINE	1/2M	<table border="0"> <tr> <td></td> <td>PW e bardhë polare polar white</td> <td></td> <td>SG e artë ranore sand gold</td> <td></td> <td>AT antracit anthracite</td> </tr> </table>		PW e bardhë polare polar white		SG e artë ranore sand gold		AT antracit anthracite						
	PW e bardhë polare polar white		SG e artë ranore sand gold		AT antracit anthracite										
OL13	KAPAK MBULUES LINE COVER PLATE LINE	1/3M	<table border="0"> <tr> <td></td> <td>MW e bardhë mat matte white</td> <td></td> <td>NB e zezë mesnate night black</td> <td></td> <td>TI titan titanium</td> </tr> </table>		MW e bardhë mat matte white		NB e zezë mesnate night black		TI titan titanium						
	MW e bardhë mat matte white		NB e zezë mesnate night black		TI titan titanium										
OL20	KAPAK MBULUES LINE COVER PLATE LINE	2M	<table border="0"> <tr> <td></td> <td>MI e fildishtë mat matte ivory</td> <td></td> <td>IB Impuls blu impulse blue</td> <td></td> <td>SW e bardhë guri stone white</td> </tr> <tr> <td></td> <td>ES e argjendtë elox elox silver</td> <td></td> <td>SB e zezë soft touch soft touch black</td> <td></td> <td></td> </tr> </table>		MI e fildishtë mat matte ivory		IB Impuls blu impulse blue		SW e bardhë guri stone white		ES e argjendtë elox elox silver		SB e zezë soft touch soft touch black		
	MI e fildishtë mat matte ivory		IB Impuls blu impulse blue		SW e bardhë guri stone white										
	ES e argjendtë elox elox silver		SB e zezë soft touch soft touch black												



- | | | | |
|--|--------|--|--------|
| | OL10PW | | OL10SG |
| | OL10MW | | OL10NB |
| | OL10MI | | OL10IB |
| | OL10ES | | OL10AT |
| | OL10SB | | OL10TI |
| | | | OL10SW |

KAPAK MBULUES LINE 1/2M

- kapak mbulues dekorativ LINE 1/2M
- në përputhje me EN 60669-1

COVER PLATE LINE 1/2M

- decorative cover plate LINE 1/2M
- in accordance with EN 60669-1



- | | | | |
|--|--------|--|--------|
| | OL20PW | | OL20SG |
| | OL20MW | | OL20NB |
| | OL20MI | | OL20IB |
| | OL20ES | | OL20AT |
| | OL20SB | | OL20TI |
| | | | OL20SW |

KAPAK MBULUES LINE 2M

- kapak mbulues dekorativ LINE 2M
- në përputhje me EN 60669-1

COVER PLATE LINE 2M

- decorative cover plate LINE 2M
- in accordance with EN 60669-1



- | | | | |
|--|--------|--|--------|
| | OL24PW | | OL24SG |
| | OL24MW | | OL24NB |
| | OL24MI | | OL24IB |
| | OL24ES | | OL24AT |
| | OL24SB | | OL24TI |
| | | | OL24SW |

KAPAK MBULUES LINE 2x2M

- kapak mbulues dekorativ LINE 2x2M
- montim horizontal ose vertikal
- në përputhje me EN 60669-1

COVER PLATE LINE 2x2M

- decorative cover plate LINE 2x2M
- horizontal or vertical mounting
- in accordance with EN 60669-1



- | | | | |
|--|--------|--|--------|
| | OL26PW | | OL26SG |
| | OL26MW | | OL26NB |
| | OL26MI | | OL26IB |
| | OL26ES | | OL26AT |
| | OL26SB | | OL26TI |
| | | | OL26SW |

KAPAK MBULUES LINE 3x2M

- kapak mbulues dekorativ LINE 3x2M
- montim horizontal ose vertikal
- në përputhje me EN 60669-1

COVER PLATE LINE 3x2M

- decorative cover plate LINE 3x2M
- horizontal or vertical mounting
- in accordance with EN 60669-1



- | | | | |
|--|--------|--|--------|
| | OL28PW | | OL28SG |
| | OL28MW | | OL28NB |
| | OL28MI | | OL28IB |
| | OL28ES | | OL28AT |
| | OL28SB | | OL28TI |
| | | | OL28SW |

KAPAK MBULUES LINE 4x2M

- kapak mbulues dekorativ LINE 4x2M
- montim horizontal ose vertikal
- në përputhje me EN 60669-1

COVER PLATE LINE 4x2M

- decorative cover plate LINE 4x2M
- horizontal or vertical mounting
- in accordance with EN 60669-1



- | | |
|--|--------|
| | OL29PW |
| | OL29MW |
| | OL29MI |
| | OL29ES |
| | OL29SB |
| | OL29AT |
| | OL29TI |

KAPAK MBULUES LINE 5x2M

- kapak mbulues dekorativ LINE 5x2M
- montim horizontal ose vertikal
- në përputhje me EN 60669-1

COVER PLATE LINE 5x2M

- decorative cover plate LINE 5x2M
- horizontal or vertical mounting
- in accordance with EN 60669-1

COVER PLATES LINE OL



	OL13PW		OL13SG
	OL13MW		OL13NB
	OL13MI		OL13IB
	OL13ES		OL13AT
	OL13SB		OL13TI
			OL13SW

KAPAK MBULUES LINE 1/3M

- kapak mbulues dekorativ LINE 1/3M
- në përputhje me EN 60669-1

COVER PLATE LINE 1/3M

- decorative cover plate LINE 1/3M
- in accordance with EN 60669-1



	OL30PW		OL30SG
	OL30MW		OL30NB
	OL30MI		OL30IB
	OL30ES		OL30AT
	OL30SB		OL30TI
			OL30SW

KAPAK MBULUES LINE 3M

- kapak mbulues dekorativ LINE 3M
- në përputhje me EN 60669-1

COVER PLATE LINE 3M

- decorative cover plate LINE 3M
- in accordance with EN 60669-1



	OL40PW		OL40SG
	OL40MW		OL40NB
	OL40MI		OL40IB
	OL40ES		OL40AT
	OL40SB		OL40TI
			OL40SW

KAPAK MBULUES LINE 4M

- kapak mbulues dekorativ LINE 4M
- në përputhje me EN 60669-1

COVER PLATE LINE 4M

- decorative cover plate LINE 4M
- in accordance with EN 60669-1



	OL70PW		OL70SG
	OL70MW		OL70NB
	OL70MI		OL70IB
	OL70ES		OL70AT
	OL70SB		OL70TI
			OL70SW

KAPAK MBULUES LINE 7M

- kapak mbulues dekorativ LINE 7M
- në përputhje me EN 60669-1

COVER PLATE LINE 7M

- decorative cover plate LINE 7M
- in accordance with EN 60669-1



	OL71PW		OL71AT
	OL71MW		OL71TI
	OL71MI		
	OL71ES		
	OL71SB		

KAPAK MBULUES LINE 2x7M

- kapak mbulues dekorativ LINE 2x7M
- në përputhje me EN 60669-1

COVER PLATE LINE 2x7M

- decorative cover plate LINE 2x7M
- in accordance with EN 60669-1



	OL23PW		OL23SG
	OL23MW		OL23NB
	OL23MI		OL23IB
	OL23ES		OL23AT
	OL23SB		OL23TI
			OL23SW


KAPAK MBULUES LINE 2/3M

- kapak mbulues dekorativ LINE 2/3M
- në përputhje me EN 60669-1

COVER PLATE LINE 2/3M

- decorative cover plate LINE 2/3M
- in accordance with EN 60669-1






K A P A K Ě T M B U L U E S T H I N O T

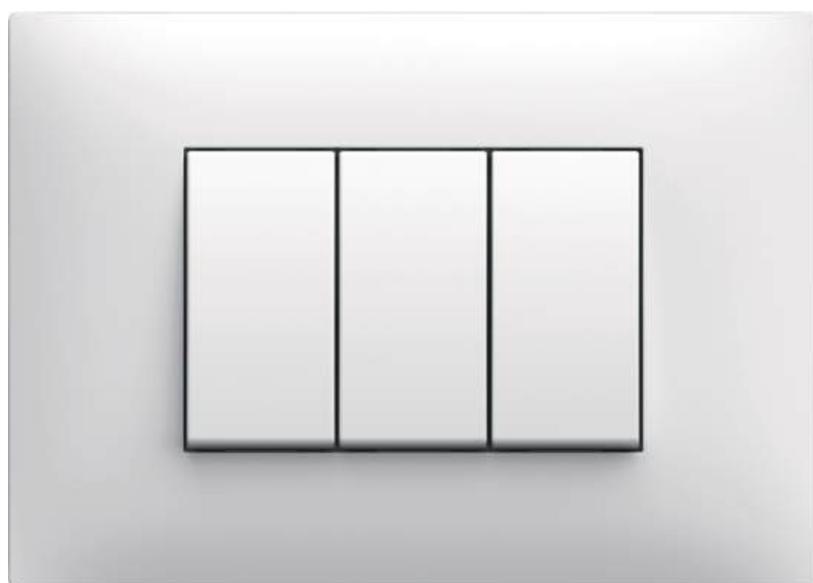

MODUL

THIN

COVER PLATES THIN OT

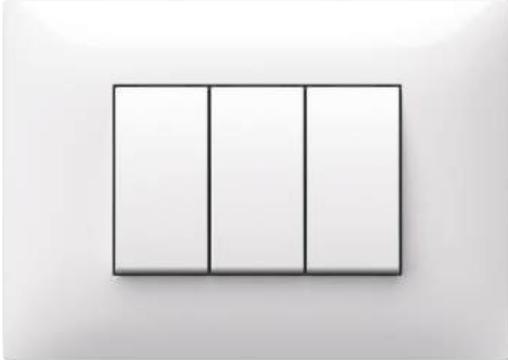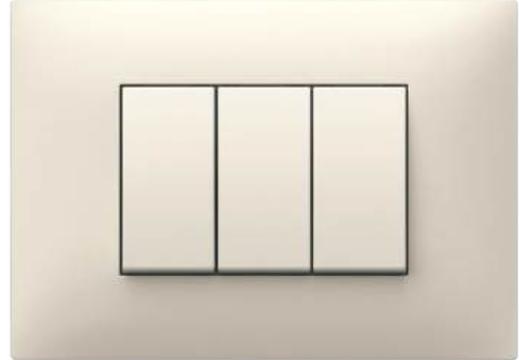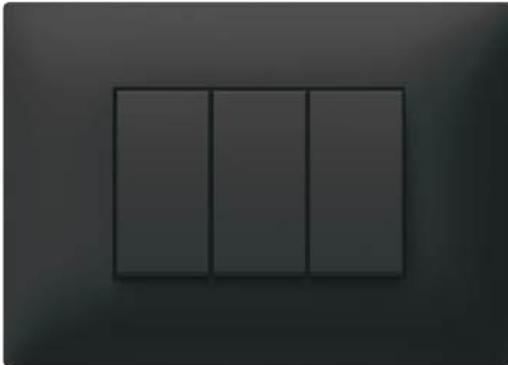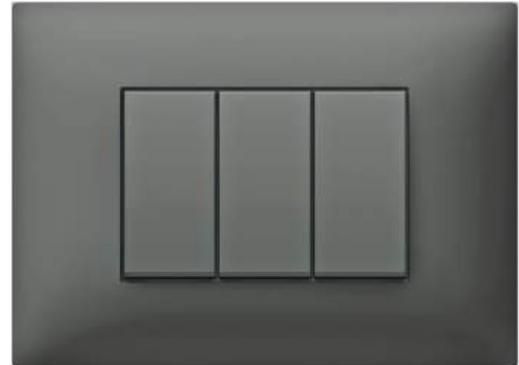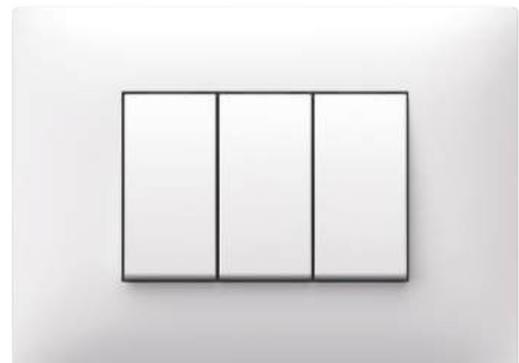bazë
basicPW e bardhë polare
polar whiteMI e fildishtë mat
matte ivorySB e zezë soft touch
soft touch blackAT antracit
anthraciteMW e bardhë mat
matte white

K A P A K Ë T M B U L U E S T H I N O T



OT30

PW

lloji type	përshkrimi description	madhësia size	ngjyra colour
OT10	KAPAK MBULUES THIN COVER PLATE THIN	1/2M	PW e bardhë polare polar white
OT13	KAPAK MBULUES THIN COVER PLATE THIN	1/3M	MW e bardhë mat matte white
OT20	KAPAK MBULUES THIN COVER PLATE THIN	2M	MI e fildishtë mat matte ivory
.	.	.	AT antracit anthracite
.	.	.	SB e zezë soft touch soft touch black



- OT10PW
- OT10MW
- OT10MI
- OT10AT
- OT10SB

KAPAK MBULUES THIN 1/2M

- kapak mbulues dekorativ THIN 1/2M
- në përputhje me EN 60669-1

COVER PLATE THIN 1/2M

- decorative cover plate THIN 1/2M
- in accordance with EN 60669-1



- OT20PW
- OT20MW
- OT20MI
- OT20AT
- OT20SB

KAPAK MBULUES THIN 2M

- kapak mbulues dekorativ THIN 2M
- në përputhje me EN 60669-1

COVER PLATE THIN 2M

- decorative cover plate THIN 2M
- in accordance with EN 60669-1




- OT24PW
- OT24MW
- OT24MI
- OT24AT
- OT24SB

KAPAK MBULUES THIN 2x2M

- kapak mbulues dekorativ THIN 2x2M
- montim horizontal ose vertikal
- në përputhje me EN 60669-1

COVER PLATE THIN 2x2M

- decorative cover plate THIN 2x2M
- horizontal or vertical mounting
- in accordance with EN 60669-1

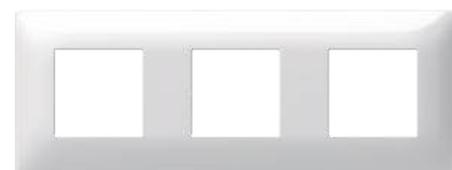

- OT26PW
- OT26MW
- OT26MI
- OT26AT
- OT26SB

KAPAK MBULUES THIN 3x2M

- kapak mbulues dekorativ THIN 3x2M
- montim horizontal ose vertikal
- në përputhje me EN 60669-1

COVER PLATE THIN 3x2M

- decorative cover plate THIN 3x2M
- horizontal or vertical mounting
- in accordance with EN 60669-1



- OT28PW
- OT28MW
- OT28MI
- OT28AT
- OT28SB

KAPAK MBULUES THIN 4x2M

- kapak mbulues dekorativ THIN 4x2M
- montim horizontal ose vertikal
- në përputhje me EN 60669-1

COVER PLATE THIN 4x2M

- decorative cover plate THIN 4x2M
- horizontal or vertical mounting
- in accordance with EN 60669-1



- OT29PW
- OT29MW
- OT29MI
- OT29AT
- OT29SB


KAPAK MBULUES THIN 5x2M

- kapak mbulues dekorativ THIN 5x2M
- montim horizontal ose vertikal
- në përputhje me EN 60669-1

COVER PLATE THIN 5x2M

- decorative cover plate THIN 5x2M
- horizontal or vertical mounting
- in accordance with EN 60669-1

COVER PLATES THIN OT



 OT13PW
 OT13MW
 OT13MI
 OT13AT
 OT13SB

KAPAK MBULUES THIN 1/3M

- kapak mbulues dekorativ THIN 1/3M
- në përputhje me EN 60669-1

COVER PLATE THIN 1/3M

- decorative cover plate THIN 1/3M
- in accordance with EN 60669-1



 OT30PW
 OT30MW
 OT30MI
 OT30AT
 OT30SB

KAPAK MBULUES THIN 3M

- kapak mbulues dekorativ THIN 3M
- në përputhje me EN 60669-1

COVER PLATE THIN 3M

- decorative cover plate THIN 3M
- in accordance with EN 60669-1




 OT40PW
 OT40MW
 OT40MI
 OT40AT
 OT40SB

KAPAK MBULUES THIN 4M

- kapak mbulues dekorativ THIN 4M
- në përputhje me EN 60669-1

COVER PLATE THIN 4M

- decorative cover plate THIN 4M
- in accordance with EN 60669-1

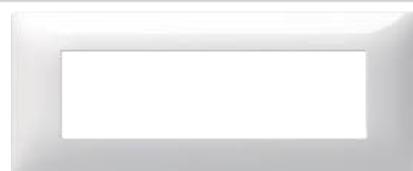

 OT70PW
 OT70MW
 OT70MI
 OT70AT
 OT70SB

KAPAK MBULUES THIN 7M

- kapak mbulues dekorativ THIN 7M
- në përputhje me EN 60669-1

COVER PLATE THIN 7M

- decorative cover plate THIN 7M
- in accordance with EN 60669-1



 OT23PW
 OT23MW
 OT23MI
 OT23AT
 OT23SB

KAPAK MBULUES THIN 2/3M


- kapak mbulues dekorativ THIN 2/3M
- në përputhje me EN 60669-1

COVER PLATE THIN 2/3M


- decorative cover plate THIN 2/3M
- in accordance with EN 60669-1

bazë
basic

PW e bardhë polare
polar white

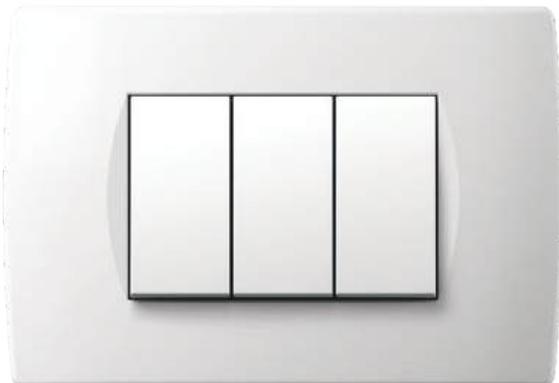

MI e fildishtë mat
matte ivory

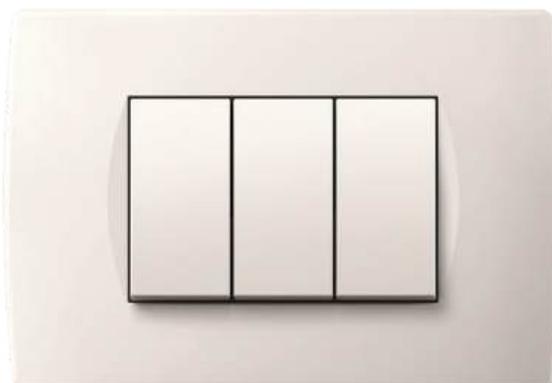


ES e argjendtë elox
elox silver



SB e zezë soft touch
soft touch black






AT antracit
anthracite

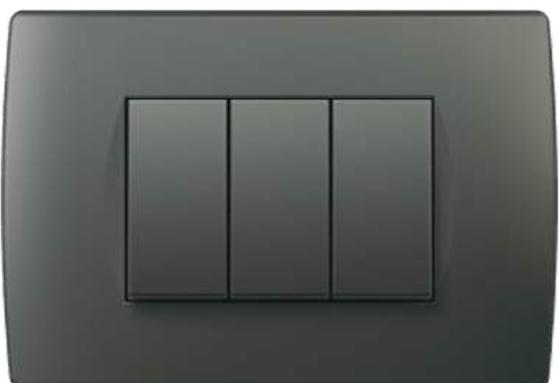

MW e bardhë mat
matte white



COVER PLATES SOFT OS

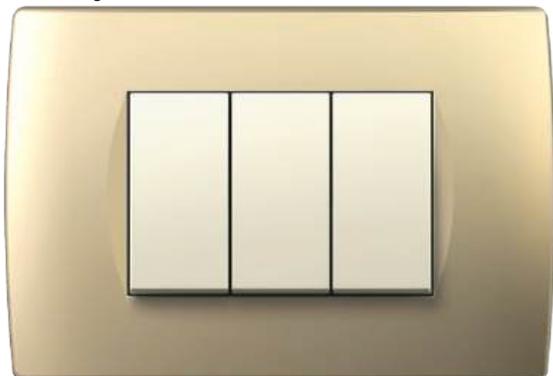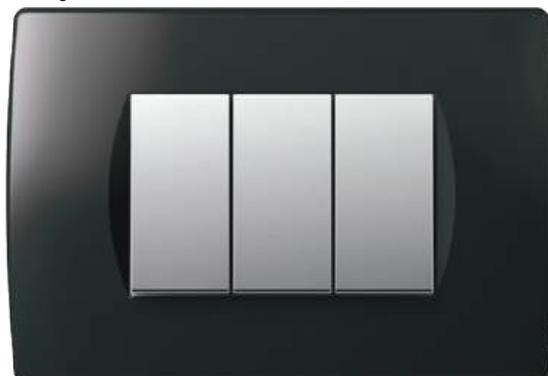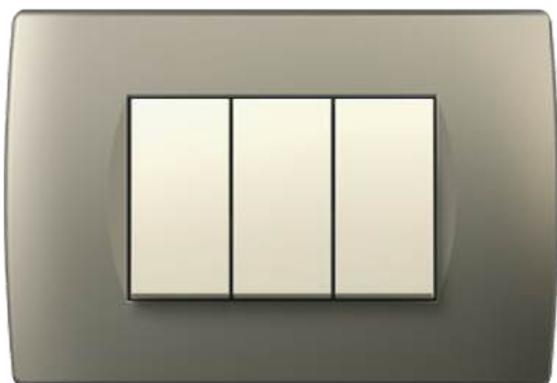dekor
decorSG e artë ranore
sand goldNB e zezë mesnate
night blackTI titan
titaniumWE venge
wengeWW arrë
walnut

K A P A K Ë T M B U L U E S S O F T O S



OS30



PW

lloji type	përshkrimi description	madhësia size	ngjyra colour									
OS10	KAPAK MBULUES SOFT COVER PLATE SOFT	1/2M	<table border="0"> <tr> <td> PW e bardhë polare polar white</td> <td> SG e artë ranore sand gold</td> <td> WW arrë walnut</td> </tr> </table>	PW e bardhë polare polar white	SG e artë ranore sand gold	WW arrë walnut						
PW e bardhë polare polar white	SG e artë ranore sand gold	WW arrë walnut										
OS13	KAPAK MBULUES SOFT COVER PLATE SOFT	1/3M	<table border="0"> <tr> <td> MW e bardhë mat matte white</td> <td> NB e zezë mesnate night black</td> <td> WE venge wenge</td> </tr> </table>	MW e bardhë mat matte white	NB e zezë mesnate night black	WE venge wenge						
MW e bardhë mat matte white	NB e zezë mesnate night black	WE venge wenge										
OS20	KAPAK MBULUES SOFT COVER PLATE SOFT	2M	<table border="0"> <tr> <td> MI e bardhë fildishi matte ivory</td> <td> AT antracit anthracite</td> <td></td> </tr> <tr> <td> ES e argjendtë elox elox silver</td> <td> TI titan titanium</td> <td></td> </tr> <tr> <td> SB e zezë soft touch soft touch black</td> <td></td> <td></td> </tr> </table>	MI e bardhë fildishi matte ivory	AT antracit anthracite		ES e argjendtë elox elox silver	TI titan titanium		SB e zezë soft touch soft touch black		
MI e bardhë fildishi matte ivory	AT antracit anthracite											
ES e argjendtë elox elox silver	TI titan titanium											
SB e zezë soft touch soft touch black												



KAPAK MBULUES SOFT 1/2M



OS10PW	OS10SG
OS10MW	OS10NB
OS10MI	OS10AT
OS10ES	OS10TI
OS10SB	OS10WW
	OS10WE

- kapak mbulues dekorativ SOFT 1/2M
- në përputhje me EN 60669-1

COVER PLATE SOFT 1/2M

- decorative cover plate SOFT 1/2M
- in accordance with EN 60669-1

KAPAK MBULUES SOFT 2M



OS20PW	OS20SG
OS20MW	OS20NB
OS20MI	OS20AT
OS20ES	OS20TI
OS20SB	OS20WW
	OS20WE

- kapak mbulues dekorativ SOFT 2M
- në përputhje me EN 60669-1

COVER PLATE SOFT 2M

- decorative cover plate SOFT 2M
- in accordance with EN 60669-1

KAPAK MBULUES SOFT 2x2M



OS24PW	OS24SG
OS24MW	OS24NB
OS24MI	OS24AT
OS24ES	OS24TI
OS24SB	OS24WW
	OS24WE

- kapak mbulues dekorativ SOFT 2x2M
- montim horizontal ose vertikal
- në përputhje me EN 60669-1

COVER PLATE SOFT 2x2M

- decorative cover plate SOFT 2x2M
- horizontal or vertical mounting
- in accordance with EN 60669-1

KAPAK MBULUES SOFT 3x2M



OS26PW	OS26SG
OS26MW	OS26NB
OS26MI	OS26AT
OS26ES	OS26TI
OS26SB	OS26WW
	OS26WE

- kapak mbulues dekorativ SOFT 3x2M
- montim horizontal ose vertikal
- në përputhje me EN 60669-1

COVER PLATE SOFT 3x2M

- decorative cover plate SOFT 3x2M
- horizontal or vertical mounting
- in accordance with EN 60669-1

KAPAK MBULUES SOFT 4x2M



OS28PW	OS28SG
OS28MW	OS28NB
OS28MI	OS28AT
OS28ES	OS28TI
OS28SB	OS28WW
	OS28WE

- kapak mbulues dekorativ SOFT 4x2M
- montim horizontal ose vertikal
- në përputhje me EN 60669-1

COVER PLATE SOFT 4x2M

- decorative cover plate SOFT 4x2M
- horizontal or vertical mounting
- in accordance with EN 60669-1

COVER PLATES SOFT OS



 OS13PW	 OS13SG
 OS13MW	 OS13NB
 OS13MI	 OS13AT
 OS13ES	 OS13TI
 OS13SB	 OS13WW
	 OS13WE

KAPAK MBULUES SOFT 1/3M

- kapak mbulues dekorativ SOFT 1/3M
- në përputhje me EN 60669-1

COVER PLATE SOFT 1/3M

- decorative cover plate SOFT 1/3M
- in accordance with EN 60669-1



 OS30PW	 OS30SG
 OS30MW	 OS30NB
 OS30MI	 OS30AT
 OS30ES	 OS30TI
 OS30SB	 OS30WW
	 OS30WE

KAPAK MBULUES SOFT 3M

- kapak mbulues dekorativ SOFT 3M
- në përputhje me EN 60669-1

COVER PLATE SOFT 3M

- decorative cover plate SOFT 3M
- in accordance with EN 60669-1



 OS40PW	 OS40SG
 OS40MW	 OS40NB
 OS40MI	 OS40AT
 OS40ES	 OS40TI
 OS40SB	 OS40WW
	 OS40WE

KAPAK MBULUES SOFT 4M

- kapak mbulues dekorativ SOFT 4M
- në përputhje me EN 60669-1

COVER PLATE SOFT 4M

- decorative cover plate SOFT 4M
- in accordance with EN 60669-1



 OS70PW	 OS70SG
 OS70MW	 OS70NB
 OS70MI	 OS70AT
 OS70ES	 OS70TI
 OS70SB	 OS70WW
	 OS70WE

KAPAK MBULUES SOFT 7M

- kapak mbulues dekorativ SOFT 7M
- në përputhje me EN 60669-1

COVER PLATE SOFT 7M

- decorative cover plate SOFT 7M
- in accordance with EN 60669-1



 OS71PW	 OS71AT
 OS71MW	 OS71TI
 OS71MI	
 OS71ES	
 OS71SB	

KAPAK MBULUES SOFT 2x7M

- kapak mbulues dekorativ SOFT 7x2M
- në përputhje me EN 60669-1

COVER PLATE SOFT 2x7M

- decorative cover plate SOFT 2x7M
- in accordance with EN 60669-1



 OS72PW	 OS72SG
 OS72ES	 OS72AT
 OS72SB	 OS72TI

KAPAK MBULUES SOFT 2x7M

- kapak mbulues dekorativ SOFT 7x2M
me pllakë me mbishkrim
- në përputhje me EN 60669-1

COVER PLATE SOFT 2x7M

- decorative cover plate SOFT 2x7M
with inscription plate
- in accordance with EN 60669-1



 OS23PW	 OS23SG
 OS23MW	 OS23NB
 OS23MI	 OS23AT
 OS23ES	 OS23TI
 OS23SB	 OS23WW
	 OS23WE

KAPAK MBULUES SOFT 2/3M

- kapak mbulues dekorativ SOFT 2/3M
- në përputhje me EN 60669-1

COVER PLATE SOFT 2/3M

- decorative cover plate SOFT 2/3M
- in accordance with EN 60669-1

dru
wood

WB bambu
bamboo




WW arrë
walnut



WM panjë
maple







WE venge
wenge

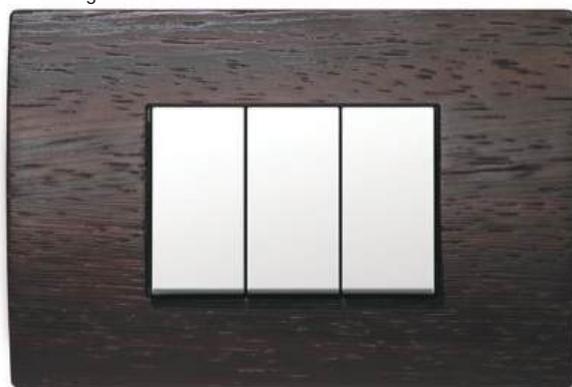

Natyra është unike dhe e çmuar, sepse kapakët tanë mbulues dekorativë nuk janë dy njësoj.
Nuk mund të konsiderohen ankesat rreth pamjes diverse dhe ndryshimeve të kapakëve dekorativë prej druri.

Nature is unique and precious, as our decorative cover plates where no two are the same.
Complaints about wooden decorative cover plate's diverse appearance and differentiation cannot be considered.

C O V E R P L A T E S P U R E O P

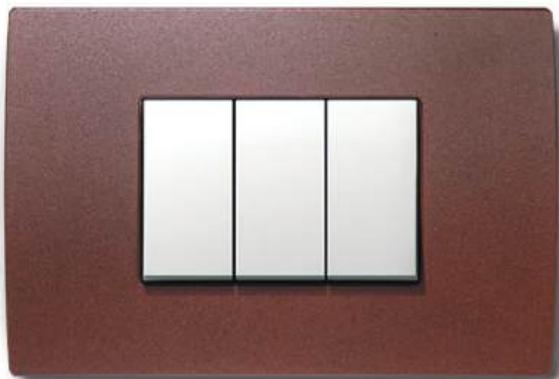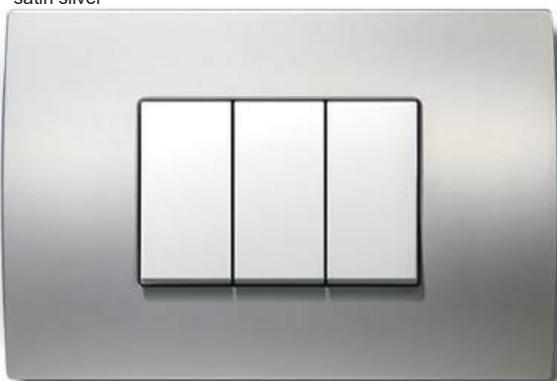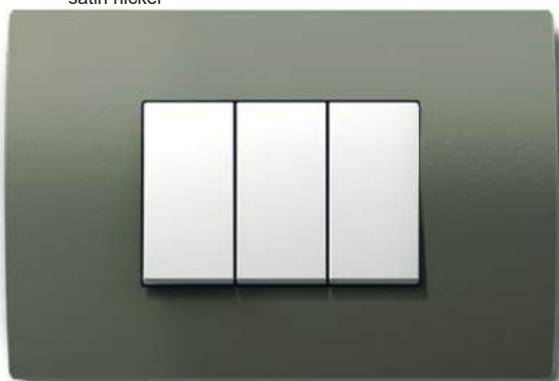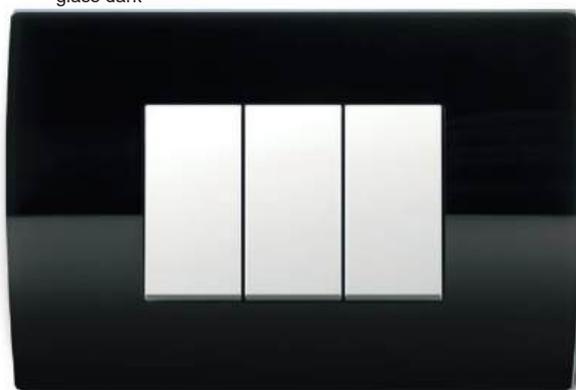metal
metalMH çelik i rrahur
hammered steelME hekur i ngrënë
etched ironMS argjend satin
satin silverMN nikel satin
satin nickelxham
glassGL e bardhë
glass lightGD e zezë
glass dark

KAPAKËT MBULUES PURE OP



OP30

WB

lloji type	përshkrimi description	madhësia size	ngjyra colour					
OP13	KAPAK MBULUES PURE COVER PLATE PURE	1/3M	MH	çelik i rrahur hammered steel	WB	bambu bamboo	GL	e bardhë glass light
OP20	KAPAK MBULUES PURE COVER PLATE PURE	2M	ME	hekur i ngrënë etched iron	WW	arrë walnut	GD	e zezë glass dark
OP23	KAPAK MBULUES PURE COVER PLATE PURE	2/3M	MS	argjend satin satin silver	WM	panjë maple		
.	.	.	MN	nikel satin satin nickel	WE	venge wenge		




OP20MH	OP20WB
OP20ME	OP20WW
OP20MS	OP20WM
OP20MN	OP20GL
	OP20GD

KAPAK MBULUES PURE 2M

- kapak mbulues dekorativ PURE 2M
- në përputhje me EN 60669-1
- vetëm në kombinim me kornizë montimi NM24 ose NM25

COVER PLATE PURE 2M

- decorative cover plate PURE 2M
- in accordance with EN 60669-1



OP24MH	OP24WB
OP24ME	OP24WW
OP24MS	OP24WM
OP24MN	OP24GL
	OP24GD

KAPAK MBULUES PURE 2x2M

- kapak mbulues dekorativ PURE 2x2M
- montim horizontal ose vertikal
- në përputhje me EN 60669-1
- vetëm në kombinim me kornizë montimi NM24 ose NM25

COVER PLATE PURE 2x2M

- decorative cover plate PURE 2x2M
- horizontal or vertical mounting
- in accordance with EN 60669-1



OP26MH	OP26WB
OP26ME	OP26WW
OP26MS	OP26WM
OP26MN	OP26GL
	OP26GD

KAPAK MBULUES PURE 3x2M

- kapak mbulues dekorativ PURE 3x2M
- montim horizontal ose vertikal
- në përputhje me EN 60669-1
- vetëm në kombinim me kornizë montimi NM24 ose NM25

COVER PLATE PURE 3x2M

- decorative cover plate PURE 3x2M
- horizontal or vertical mounting
- in accordance with EN 60669-1



OP28MH	OP28WB
OP28ME	OP28WW
OP28MS	OP28WM
OP28MN	OP28GL
	OP28GD

KAPAK MBULUES PURE 4x2M

- kapak mbulues dekorativ PURE 4x2M
- montim horizontal ose vertikal
- në përputhje me EN 60669-1
- vetëm në kombinim me kornizë montimi NM24 ose NM25

COVER PLATE PURE 4x2M

- decorative cover plate PURE 4x2M
- horizontal or vertical mounting
- in accordance with EN 60669-1

MODUL

PURE

COVER PLATES PURE OP



	OP13MH		OP13WB
	OP13ME		OP13WW
	OP13MS		OP13WM
	OP13MN		OP13WE
			OP13GL
			OP13GD

KAPAK MBULUES PURE 1/3M

- kapak mbulues dekorativ PURE 1/3M
- në përputhje me EN 60669-1

COVER PLATE PURE 1/3M

- decorative cover plate PURE 1/3M
- in accordance with EN 60669-1



	OP30MH		OP30WB
	OP30ME		OP30WW
	OP30MS		OP30WM
	OP30MN		OP30WE
			OP30GL
			OP30GD

KAPAK MBULUES PURE 3M

- kapak mbulues dekorativ PURE 3M
- në përputhje me EN 60669-1

COVER PLATE PURE 3M

- decorative cover plate PURE 3M
- in accordance with EN 60669-1




	OP40MH		OP40WB
	OP40ME		OP40WW
	OP40MS		OP40WM
	OP40MN		OP40WE
			OP40GL
			OP40GD

KAPAK MBULUES PURE 4M

- kapak mbulues dekorativ PURE 4M
- në përputhje me EN 60669-1

COVER PLATE PURE 4M

- decorative cover plate PURE 4M
- in accordance with EN 60669-1

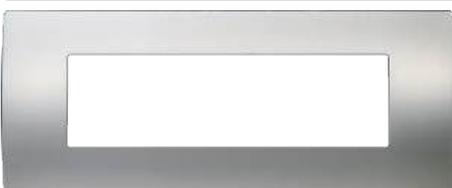

	OP70MH		OP70WB
	OP70ME		OP70WW
	OP70MS		OP70WM
	OP70MN		OP70WE
			OP70GL
			OP70GD

KAPAK MBULUES PURE 7M

- kapak mbulues dekorativ PURE 7M
- në përputhje me EN 60669-1

COVER PLATE PURE 7M

- decorative cover plate PURE 7M
- in accordance with EN 60669-1



	OP23MH		OP23WB
	OP23ME		OP23WW
	OP23MS		OP23WM
	OP23MN		OP23WE
			OP23GL
			OP23GD

KAPAK MBULUES PURE 2/3M

- kapak mbulues dekorativ PURE 2/3M
- në përputhje me EN 60669-1

COVER PLATE PURE 2/3M

- decorative cover plate PURE 2/3M
- in accordance with EN 60669-1

Be bold, be EDGE

C O V E R P L A T E S E D G E O G

ML e bardhë
white



MD e zezë
black



MA e argjendtë
silver




metal
metal

MT antracit
anthracite



MZ e artë
gold

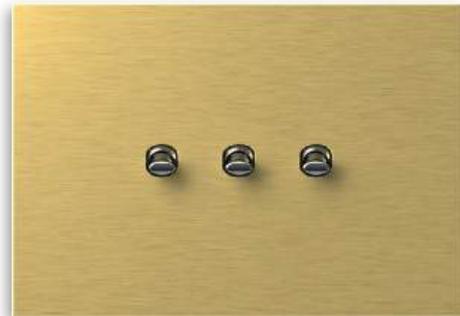

GL e bardhë
glass light



xham
glass

GD e zezë
glass dark





K A P A K Ë T M B U L U E S E D G E O G





OG30

MA

P

lloji type	përshkrimi description	madhësia size	ngjyra colour												
OG10	KAPAK MBULUES EDGE COVER PLATE EDGE	1/2M	<table border="0"> <tr> <td></td> <td>MA e argjendtë silver</td> <td></td> <td>GD xham i errët glass dark</td> </tr> <tr> <td></td> <td>MT antracit anthracite</td> <td></td> <td>GL xham i çelur glass light</td> </tr> </table>		MA e argjendtë silver		GD xham i errët glass dark		MT antracit anthracite		GL xham i çelur glass light				
	MA e argjendtë silver		GD xham i errët glass dark												
	MT antracit anthracite		GL xham i çelur glass light												
OG13	KAPAK MBULUES EDGE COVER PLATE EDGE	1/3M													
OG20	KAPAK MBULUES EDGE COVER PLATE EDGE	2M	<table border="0"> <tr> <td></td> <td>MZ e artë gold</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>MD e zezë black</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>ML e bardhë white</td> <td></td> <td></td> </tr> </table>		MZ e artë gold				MD e zezë black				ML e bardhë white		
	MZ e artë gold														
	MD e zezë black														
	ML e bardhë white														
:		:													
:		:													



	OG10MAP		OG10GDP
	OG10MTP		OG10GLP
	OG10MZP		
	OG10MDP		
	OG10MLP		

KAPAK MBULUES EDGE 1/2M

- kapak mbulues dekorativ EDGE 1/2M
- në përputhje me EN 60669-1

COVER PLATE EDGE 1/2M

- decorative cover plate EDGE 1/2M
- in accordance with EN 60669-1



	OG20MAP		OG20GDP
	OG20MTP		OG20GLP
	OG20MZP		
	OG20MDP		
	OG20MLP		


KAPAK MBULUES EDGE 2M

- kapak mbulues dekorativ EDGE 2M
- në përputhje me EN 60669-1

COVER PLATE EDGE 2M

- decorative cover plate EDGE 2M
- in accordance with EN 60669-1

C O V E R P L A T E S E D G E O G



	OG13MAP		OG13GDP
	OG13MTP		OG13GLP
	OG13MZP		
	OG13MDP		
	OG13MLP		

KAPAK MBULUES EDGE 1/3M

- kapak mbulues dekorativ EDGE 1/3M
- në përputhje me EN 60669-1

COVER PLATE EDGE 1/3M

- decorative cover plate EDGE 1/3M
- in accordance with EN 60669-1



	OG30MAP		OG30GDP
	OG30MTP		OG30GLP
	OG30MZP		
	OG30MDP		
	OG30MLP		

KAPAK MBULUES EDGE 3M

- kapak mbulues dekorativ EDGE 3M
- në përputhje me EN 60669-1

COVER PLATE EDGE 3M

- decorative cover plate EDGE 3M
- in accordance with EN 60669-1



	OG40MAP		OG40GDP
	OG40MTP		OG40GLP
	OG40MZP		
	OG40MDP		
	OG40MLP		

KAPAK MBULUES EDGE 4M

- kapak mbulues dekorativ EDGE 4M
- në përputhje me EN 60669-1

COVER PLATE EDGE 4M

- decorative cover plate EDGE 4M
- in accordance with EN 60669-1



	OG70MAP		OG70GDP
	OG70MTP		OG70GLP
	OG70MZP		
	OG70MDP		
	OG70MLP		

KAPAK MBULUES EDGE 7M

- kapak mbulues dekorativ EDGE 7M
- në përputhje me EN 60669-1

COVER PLATE EDGE 7M

- decorative cover plate EDGE 7M
- in accordance with EN 60669-1



	OG23MAP		OG23GDP
	OG23MTP		OG23GLP
	OG23MZP		
	OG23MDP		
	OG23MLP		


KAPAK MBULUES EDGE 2/3M

- kapak mbulues dekorativ EDGE 2/3M
- në përputhje me EN 60669-1

OKVIR EDGE 2/3M

- dekorativni okvir EDGE 2/3M
- uskladeno s normom EN 60669-1


ML e bardhë
white

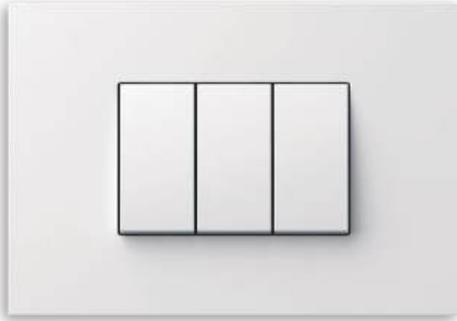


MD e zezë
black



MA e argjendtë
silver

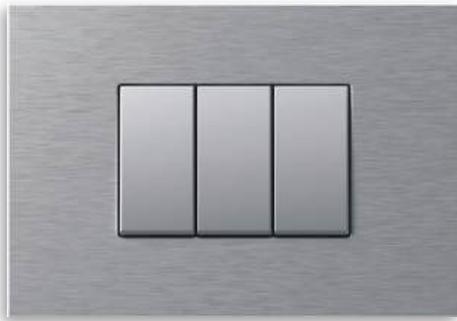


MT antracit
anthracite

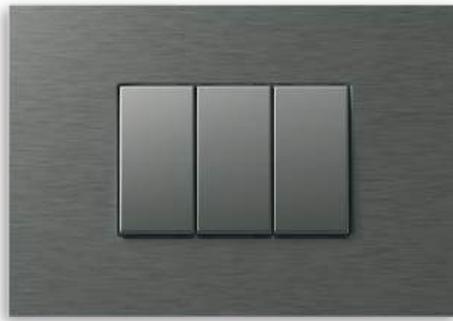


metal
metal


MZ e artë
gold

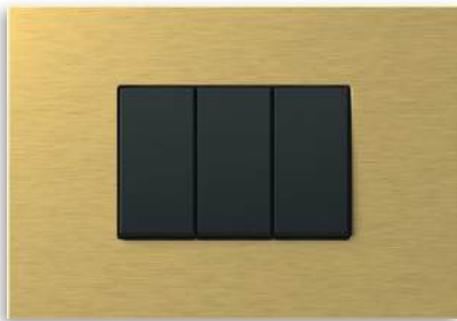

GL e bardhë
glass light

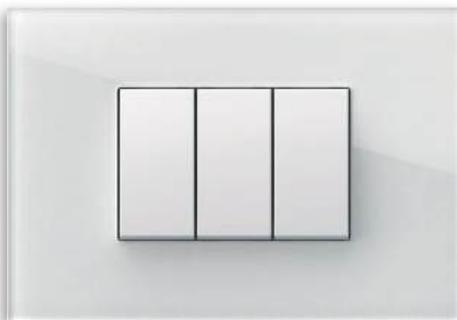

GD e zezë
glass dark

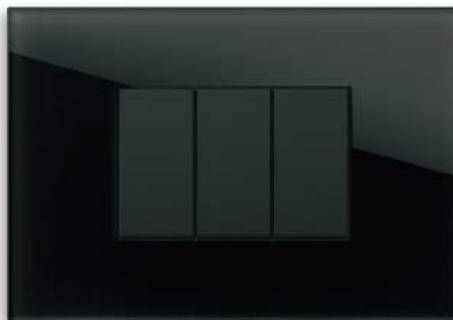

xham
glass

C O V E R P L A T E S E D G E O G




OG30

MA

M

lloji type	përshkrimi description	madhësia size	ngjyra colour
OG10	KAPAK MBULUES EDGE COVER PLATE EDGE	1/2M	MA e argjendtë silver
OG20	KAPAK MBULUES EDGE COVER PLATE EDGE	2M	MT antracit anthracite
OG30	KAPAK MBULUES EDGE COVER PLATE EDGE	3M	MZ e artë gold
.	.	.	MD errët black
.	.	.	ML çelur white




- OG10MAM
- OG10MTM
- OG10MZM
- OG10MDM
- OG10MLM
- OG10GDM
- OG10GLM

KAPAK MBULUES EDGE 1/2M

- kapak mbulues dekorativ EDGE 1/2M
- në përputhje me EN 60669-1

COVER PLATE EDGE 1/2M

- decorative cover plate EDGE 1/2M
- in accordance with EN 60669-1



- OG20MAM
- OG20MTM
- OG20MZM
- OG20MDM
- OG20MLM
- OG20GDM
- OG20GLM

KAPAK MBULUES EDGE 2M

- kapak mbulues dekorativ EDGE 2M
- në përputhje me EN 60669-1

COVER PLATE EDGE 2M

- decorative cover plate EDGE 2M
- in accordance with EN 60669-1




- OG24MAM
- OG24MTM
- OG24MZM
- OG24MDM
- OG24MLM
- OG24GDM
- OG24GLM

KAPAK MBULUES EDGE 2x2M

- kapak mbulues dekorativ EDGE 2x2M
- montim horizontal ose vertikal
- në përputhje me EN 60669-1

COVER PLATE EDGE 2x2M

- decorative cover plate EDGE 2x2M
- horizontal or vertical mounting
- in accordance with EN 60669-1

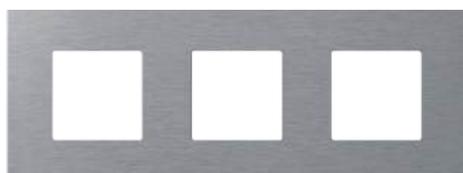


- OG26MAM
- OG26MTM
- OG26MZM
- OG26MDM
- OG26MLM
- OG26GDM
- OG26GLM

KAPAK MBULUES EDGE 3x2M

- kapak mbulues dekorativ EDGE 3x2M
- montim horizontal ose vertikal
- në përputhje me EN 60669-1

COVER PLATE EDGE 3x2M

- decorative cover plate EDGE 3x2M
- horizontal or vertical mounting
- in accordance with EN 60669-1

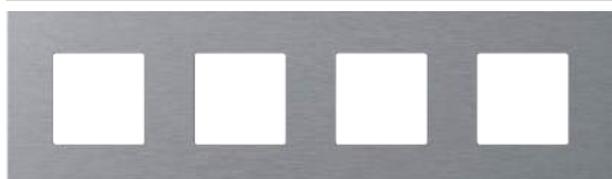

- OG28MAM
- OG28MTM
- OG28MZM
- OG28MDM
- OG28MLM
- OG28GDM
- OG28GLM

KAPAK MBULUES EDGE 4x2M

- kapak mbulues dekorativ EDGE 4x2M
- montim horizontal ose vertikal
- në përputhje me EN 60669-1

COVER PLATE EDGE 4x2M

- decorative cover plate EDGE 4x2M
- horizontal or vertical mounting
- in accordance with EN 60669-1



KAPAK MBULUES EDGE 1/3M



 OG13MAM	 OG13GDM
 OG13MTM	 OG13GLM
 OG13MZM	
 OG13MDM	
 OG13MLM	

- kapak mbulues dekorativ EDGE 1/3M
- në përputhje me EN 60669-1

COVER PLATE EDGE 1/3M
- decorative cover plate EDGE 1/3M
- in accordance with EN 60669-1

KAPAK MBULUES EDGE 3M



 OG30MAM	 OG30GDM
 OG30MTM	 OG30GLM
 OG30MZM	
 OG30MDM	
 OG30MLM	

- kapak mbulues dekorativ EDGE 3M
- në përputhje me EN 60669-1

COVER PLATE EDGE 3M
- decorative cover plate EDGE 3M
- in accordance with EN 60669-1

KAPAK MBULUES EDGE 4M



 OG40MAM	 OG40GDM
 OG40MTM	 OG40GLM
 OG40MZM	
 OG40MDM	
 OG40MLM	

- kapak mbulues dekorativ EDGE 4M
- në përputhje me EN 60669-1

COVER PLATE EDGE 4M
- decorative cover plate EDGE 4M
- in accordance with EN 60669-1

KAPAK MBULUES EDGE 7M



 OG70MAM	 OG70GDM
 OG70MTM	 OG70GLM
 OG70MZM	
 OG70MDM	
 OG70MLM	

- kapak mbulues dekorativ EDGE 7M
- në përputhje me EN 60669-1

COVER PLATE EDGE 7M
- decorative cover plate EDGE 7M
- in accordance with EN 60669-1



KAPAK MBULUES EDGE 2/3M



 OG23MAM	 OG23GDM
 OG23MTM	 OG23GLM
 OG23MZM	
 OG23MDM	
 OG23MLM	

- kapak mbulues dekorativ EDGE 2/3M
- në përputhje me EN 60669-1

COVER PLATE EDGE 2/3M
- decorative cover plate EDGE 2/3M
- in accordance with EN 60669-1



K A P A K Ë T M B U L U E S E D G E O G

metal
metal

MA e argjendtë
silver



MT antracit
anthracite



MZ e artë
gold



ML e bardhë
white



MD e zezë
black



metal
metal

MA e argjendtë
silver



MT antracit
anthracite



MZ e artë
gold



ML e bardhë
white



MD e zezë
black



KAPAK ËT MBULUES EDGE OG

lloji type	përshkrimi description	madhësia size	ngjyra colour			
OG24	KAPAK MBULUES EDGE COVER PLATE EDGE	2x2M	MA e argjendtë silver			
OG26	KAPAK MBULUES EDGE COVER PLATE EDGE	3x2M	MT antracit anthracite			
OG30	KAPAK MBULUES EDGE COVER PLATE EDGE	3M	MZ e artë gold	X		1P 2M
..	MD errët black	Y		2P 2M
..	ML çelur white			



- OG24MAX1P2M
- OG24MTX1P2M
- OG24MZX1P2M
- OG24MDX1P2M
- OG24MLX1P2M



KAPAK MBULUES EDGE 2x2M _ X 1P 2M

- kapak mbulues dekorativ EDGE dysh 2x2M
- në përputhje me EN 60669-1

COVER PLATE EDGE 2x2M _ X 1P 2M

- double decorative cover plate EDGE 2x2M
- in accordance with EN 60669-1



- OG24MAX2P2M
- OG24MTX2P2M
- OG24MZX2P2M
- OG24MDX2P2M
- OG24MLX2P2M



KAPAK MBULUES EDGE 2x2M _ X 2P 2M

- kapak mbulues dekorativ EDGE dysh 2x2M
- në përputhje me EN 60669-1

COVER PLATE EDGE 2x2M _ X 2P 2M

- double decorative cover plate EDGE 2x2M
- in accordance with EN 60669-1



- OG24MAX2P
- OG24MTX2P
- OG24MZX2P
- OG24MDX2P
- OG24MLX2P



KAPAK MBULUES EDGE 2x2M _ X 2P

- kapak mbulues dekorativ EDGE dysh 2x2M
- në përputhje me EN 60669-1

COVER PLATE EDGE 2x2M _ X 2P

- double decorative cover plate EDGE 2x2M
- in accordance with EN 60669-1



- OG24MAX4P
- OG24MTX4P
- OG24MZX4P
- OG24MDX4P
- OG24MLX4P



KAPAK MBULUES EDGE 2x2M _ X 4P

- kapak mbulues dekorativ EDGE dysh 2x2M
- në përputhje me EN 60669-1

COVER PLATE EDGE 2x2M _ X 4P

- double decorative cover plate EDGE 2x2M
- in accordance with EN 60669-1



- OG24MAY1P2M
- OG24MTY1P2M
- OG24MZY1P2M
- OG24MDY1P2M
- OG24MLY1P2M



KAPAK MBULUES EDGE 2x2M _ Y 1P 2M

- kapak mbulues dekorativ EDGE dysh 2x2M
- në përputhje me EN 60669-1

COVER PLATE EDGE 2x2M _ Y 1P 2M

- double decorative cover plate EDGE 2x2M
- in accordance with EN 60669-1

COVER PLATES EDGE O G



- OG24MAY2P
- OG24MTY2P
- OG24MZY2P
- OG24MDY2P
- OG24MLY2P



KAPAK MBULUES EDGE 2x2M _ Y 2P

- kapak mbulues dekorativ EDGE dysh 2x2M
- në përputhje me EN 60669-1

COVER PLATE EDGE 2x2M _ Y 2P

- double decorative cover plate EDGE 2x2M
- in accordance with EN 60669-1



- OG26MAX2P2M
- OG26MTX2P2M
- OG26MZX2P2M
- OG26MDX2P2M
- OG26MLX2P2M



KAPAK MBULUES EDGE 3x2M _ X 2P 2M

- kapak mbulues dekorativ EDGE tresh 3x2M
- në përputhje me EN 60669-1

COVER PLATE EDGE 3x2M _ X 2P 2M

- triple decorative cover plate EDGE 3x2M
- in accordance with EN 60669-1



- OG26MAX1P4M
- OG26MTX1P4M
- OG26MZX1P4M
- OG26MDX1P4M
- OG26MLX1P4M



KAPAK MBULUES EDGE 3x2M _ X 1P 4M

- kapak mbulues dekorativ EDGE tresh 3x2M
- në përputhje me EN 60669-1

COVER PLATE EDGE 3x2M _ X 1P 4M

- triple decorative cover plate EDGE 3x2M
- in accordance with EN 60669-1



- OG26MAX2P4M
- OG26MTX2P4M
- OG26MZX2P4M
- OG26MDX2P4M
- OG26MLX2P4M



KAPAK MBULUES EDGE 3x2M _ X 2P 4M

- kapak mbulues dekorativ EDGE tresh 3x2M
- në përputhje me EN 60669-1

COVER PLATE EDGE 3x2M _ X 2P 4M

- triple decorative cover plate EDGE 3x2M
- in accordance with EN 60669-1



- OG26MAX3P
- OG26MTX3P
- OG26MZX3P
- OG26MDX3P
- OG26MLX3P



KAPAK MBULUES EDGE 3x2M _ X 3P

- kapak mbulues dekorativ EDGE tresh 3x2M
- në përputhje me EN 60669-1

COVER PLATE EDGE 3x2M _ X 3P

- triple decorative cover plate EDGE 3x2M
- in accordance with EN 60669-1



- OG28MAX4P
- OG28MTX4P
- OG28MZX4P
- OG28MDX4P
- OG28MLX4P



KAPAK MBULUES EDGE 4x2M _ X 4P

- kapak mbulues dekorativ EDGE katërsh 4x2M
- në përputhje me EN 60669-1

COVER PLATE EDGE 4x2M _ X 4P

- quadruple decorative cover plate EDGE 4x2M
- in accordance with EN 60669-1



- OG28MAX2P4M
- OG28MTX2P4M
- OG28MZX2P4M
- OG28MDX2P4M
- OG28MLX2P4M



KAPAK MBULUES EDGE 4x2M _ X 2P 4M

- kapak mbulues dekorativ EDGE katërsh 4x2M
- në përputhje me EN 60669-1

COVER PLATE EDGE 4x2M _ X 2P 4M

- quadruple decorative cover plate EDGE 4x2M
- in accordance with EN 60669-1



- OG30MAX1P2M
- OG30MTX1P2M
- OG30MZ1P2M
- OG30MDX1P2M
- OG30MLX1P2M

KAPAK MBULUES EDGE 3M _ X 1P 2M

- kapak mbulues dekorativ EDGE 3M
- në përputhje me EN 60669-1

COVER PLATE EDGE 3M _ X 1P 2M
 - decorative cover plate EDGE 3M
 - in accordance with EN 60669-1



- OG40MAX2P2M
- OG40MTX2P2M
- OG40MZ2P2M
- OG40MDX2P2M
- OG40MLX2P2M

KAPAK MBULUES EDGE 4M _ X 2P 2M

- kapak mbulues dekorativ EDGE 4M
- në përputhje me EN 60669-1

COVER PLATE EDGE 4M _ X 2P 2M
 - decorative cover plate EDGE 4M
 - in accordance with EN 60669-1




- OG40MAX1P3M
- OG40MTX1P3M
- OG40MZ1P3M
- OG40MDX1P3M
- OG40MLX1P3M

KAPAK MBULUES EDGE 4M _ X 1P 3M

- kapak mbulues dekorativ EDGE 4M
- në përputhje me EN 60669-1

COVER PLATE EDGE 4M _ X 1P 3M
 - decorative cover plate EDGE 4M
 - in accordance with EN 60669-1

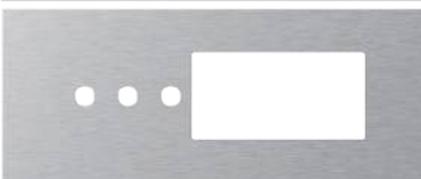

- OG70MAX3P4M
- OG70MTX3P4M
- OG70MZ3P4M
- OG70MDX3P4M
- OG70MLX3P4M

KAPAK MBULUES EDGE 7M _ X 3P 4M

- kapak mbulues dekorativ EDGE 7M
- në përputhje me EN 60669-1

COVER PLATE EDGE 7M _ X 3P 4M
 - decorative cover plate EDGE 7M
 - in accordance with EN 60669-1



- OG70MAX2P5M
- OG70MTX2P5M
- OG70MZ2P5M
- OG70MDX2P5M
- OG70MLX2P5M

KAPAK MBULUES EDGE 7M _ X 2P 5M

- kapak mbulues dekorativ EDGE 7M
- në përputhje me EN 60669-1

COVER PLATE EDGE 7M _ X 2P 5M
 - decorative cover plate EDGE 7M
 - in accordance with EN 60669-1



MODUL
LINE



MODUL
THIN



MODUL
SOFT



MODUL
PURE

1/2M



A x B

80 x 80 mm

A x B

86 x 86 mm

A x B

84 x 84 mm

A x B

2M




80 x 80 mm

86 x 86 mm

84 x 84 mm

93 x 90 mm

2x2M




151 x 80 mm

157 x 86 mm

155 x 84 mm

164 x 90 mm

3x2M




222 x 80 mm

228 x 86 mm

226 x 84 mm

235 x 90 mm

4x2M




293 x 80 mm

299 x 86 mm

297 x 84 mm

304 x 90 mm

5x2M




364 x 80 mm

370 x 86 mm



1/3M




122 x 80 mm

120 x 86 mm

122 x 84 mm

134 x 90 mm

3M




122 x 80 mm

120 x 86 mm

122 x 84 mm

134 x 90 mm

4M



149 x 80 mm

142 x 86 mm

144 x 84 mm

157 x 90 mm

7M




207 x 80 mm

210 x 86 mm

212 x 84 mm

224 x 90 mm

2x7M




215 x 159 mm

212 x 158 mm



2/3M



122 x 80 mm











120 x 86 mm


122 x 84 mm

134 x 90 mm




MODUL
EDGE

○		A x B
1/2M		92 x 92 mm
2M		92 x 92 mm
2x2M		163 x 92 mm
3x2M		234 x 92 mm
4x2M		305 x 92 mm
□		
1/3M		132 x 92 mm
3M		132 x 92 mm
4M		154 x 92 mm
7M		222 x 92 mm
○/□		
2/3M		132 x 92 mm

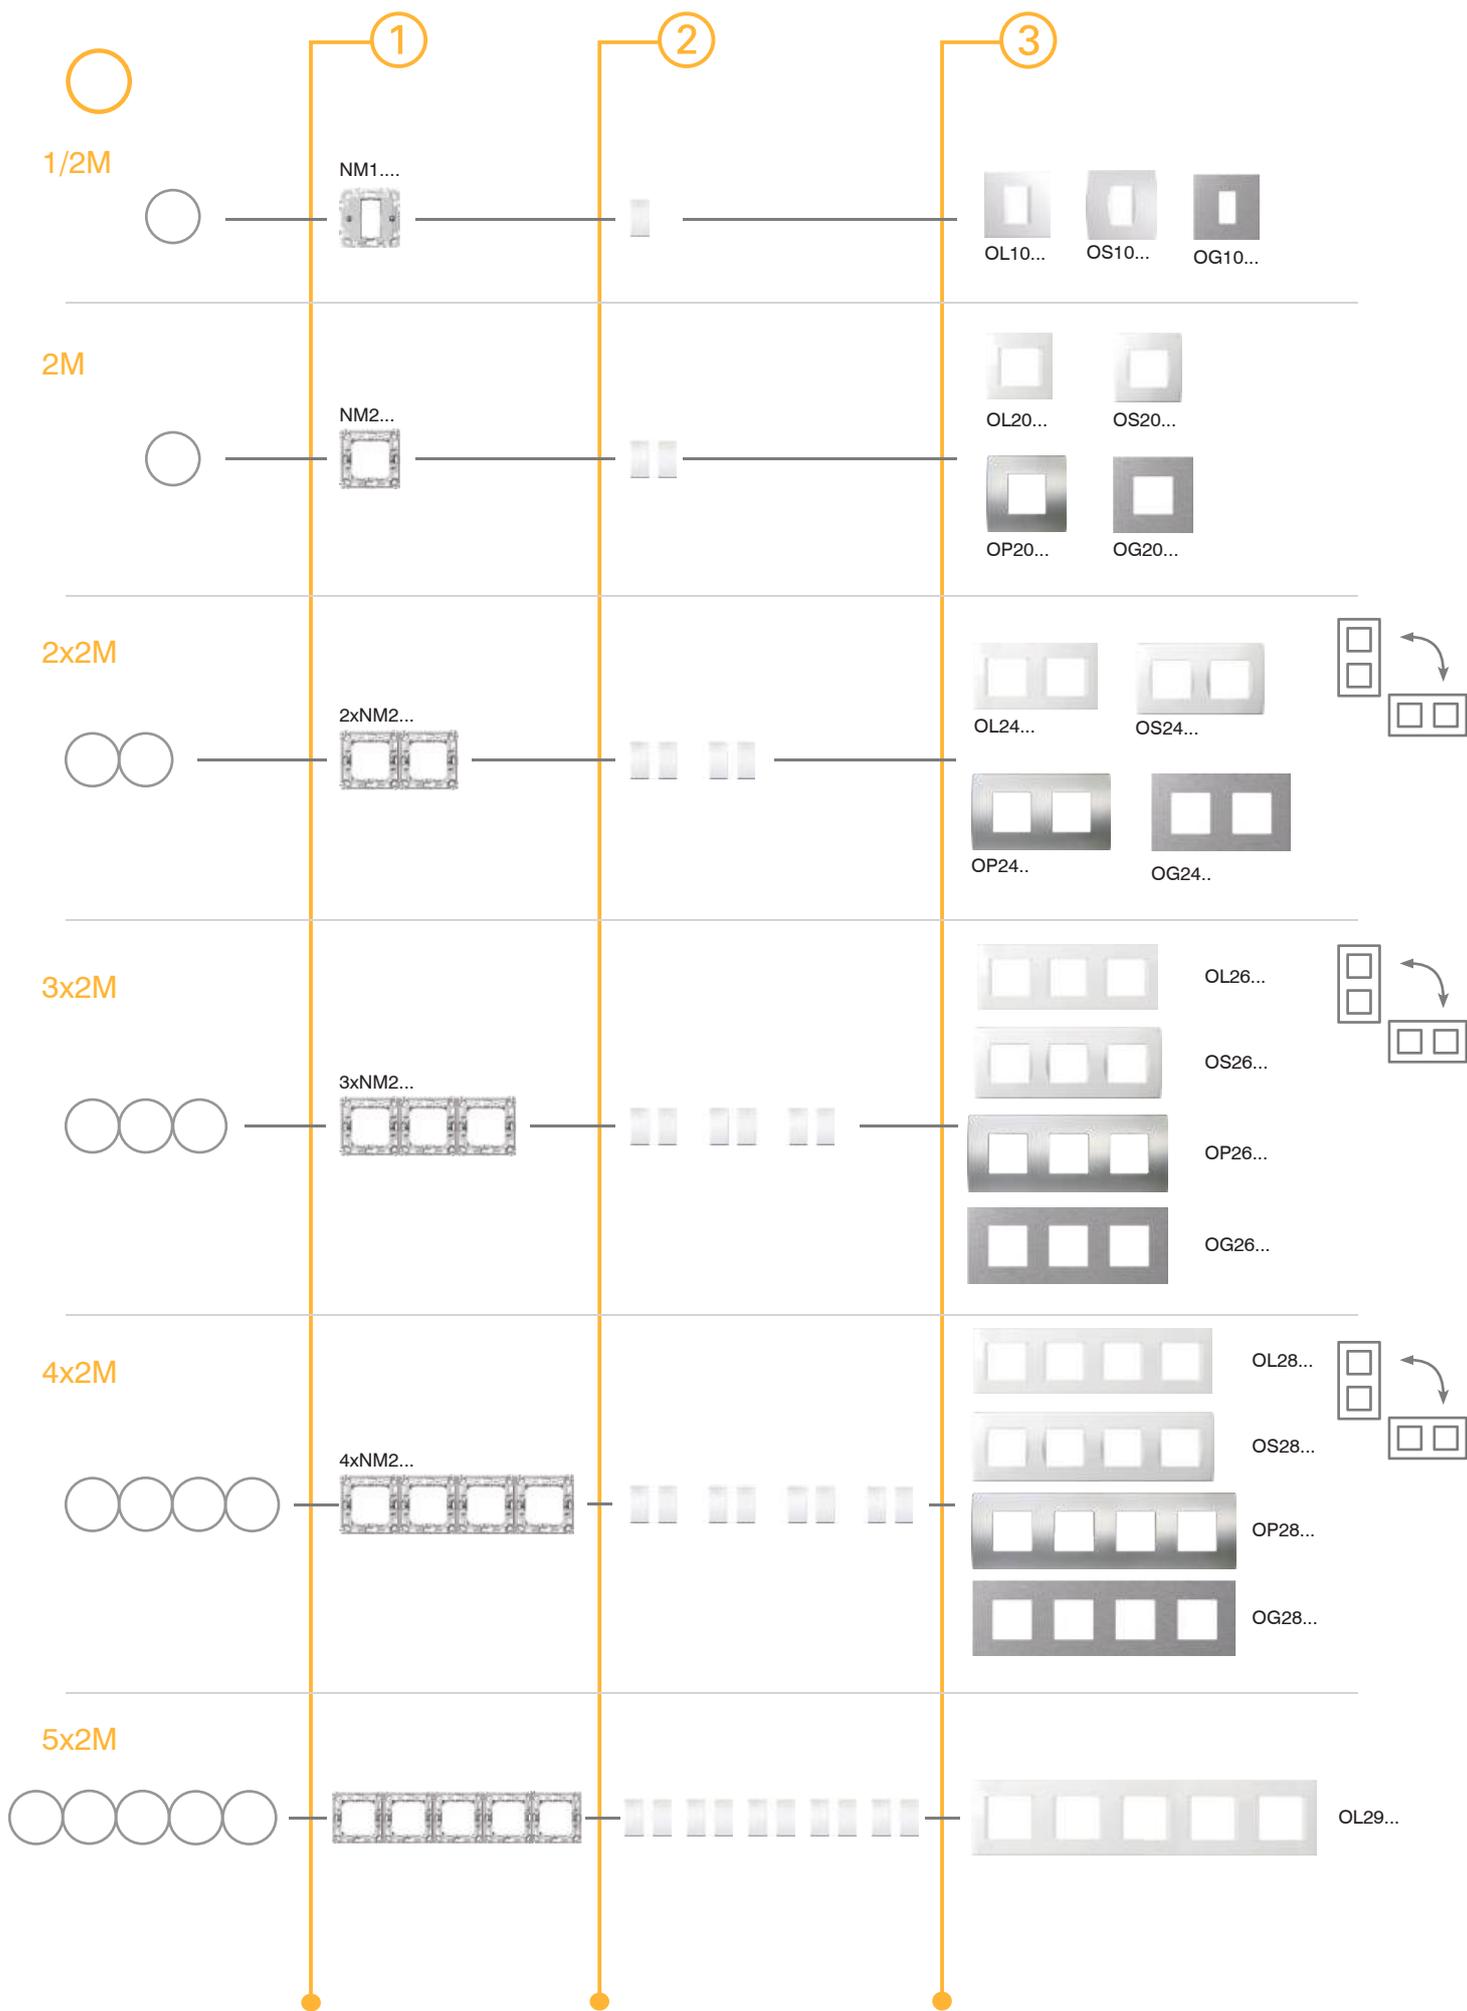

C O M B I N A T I O N S

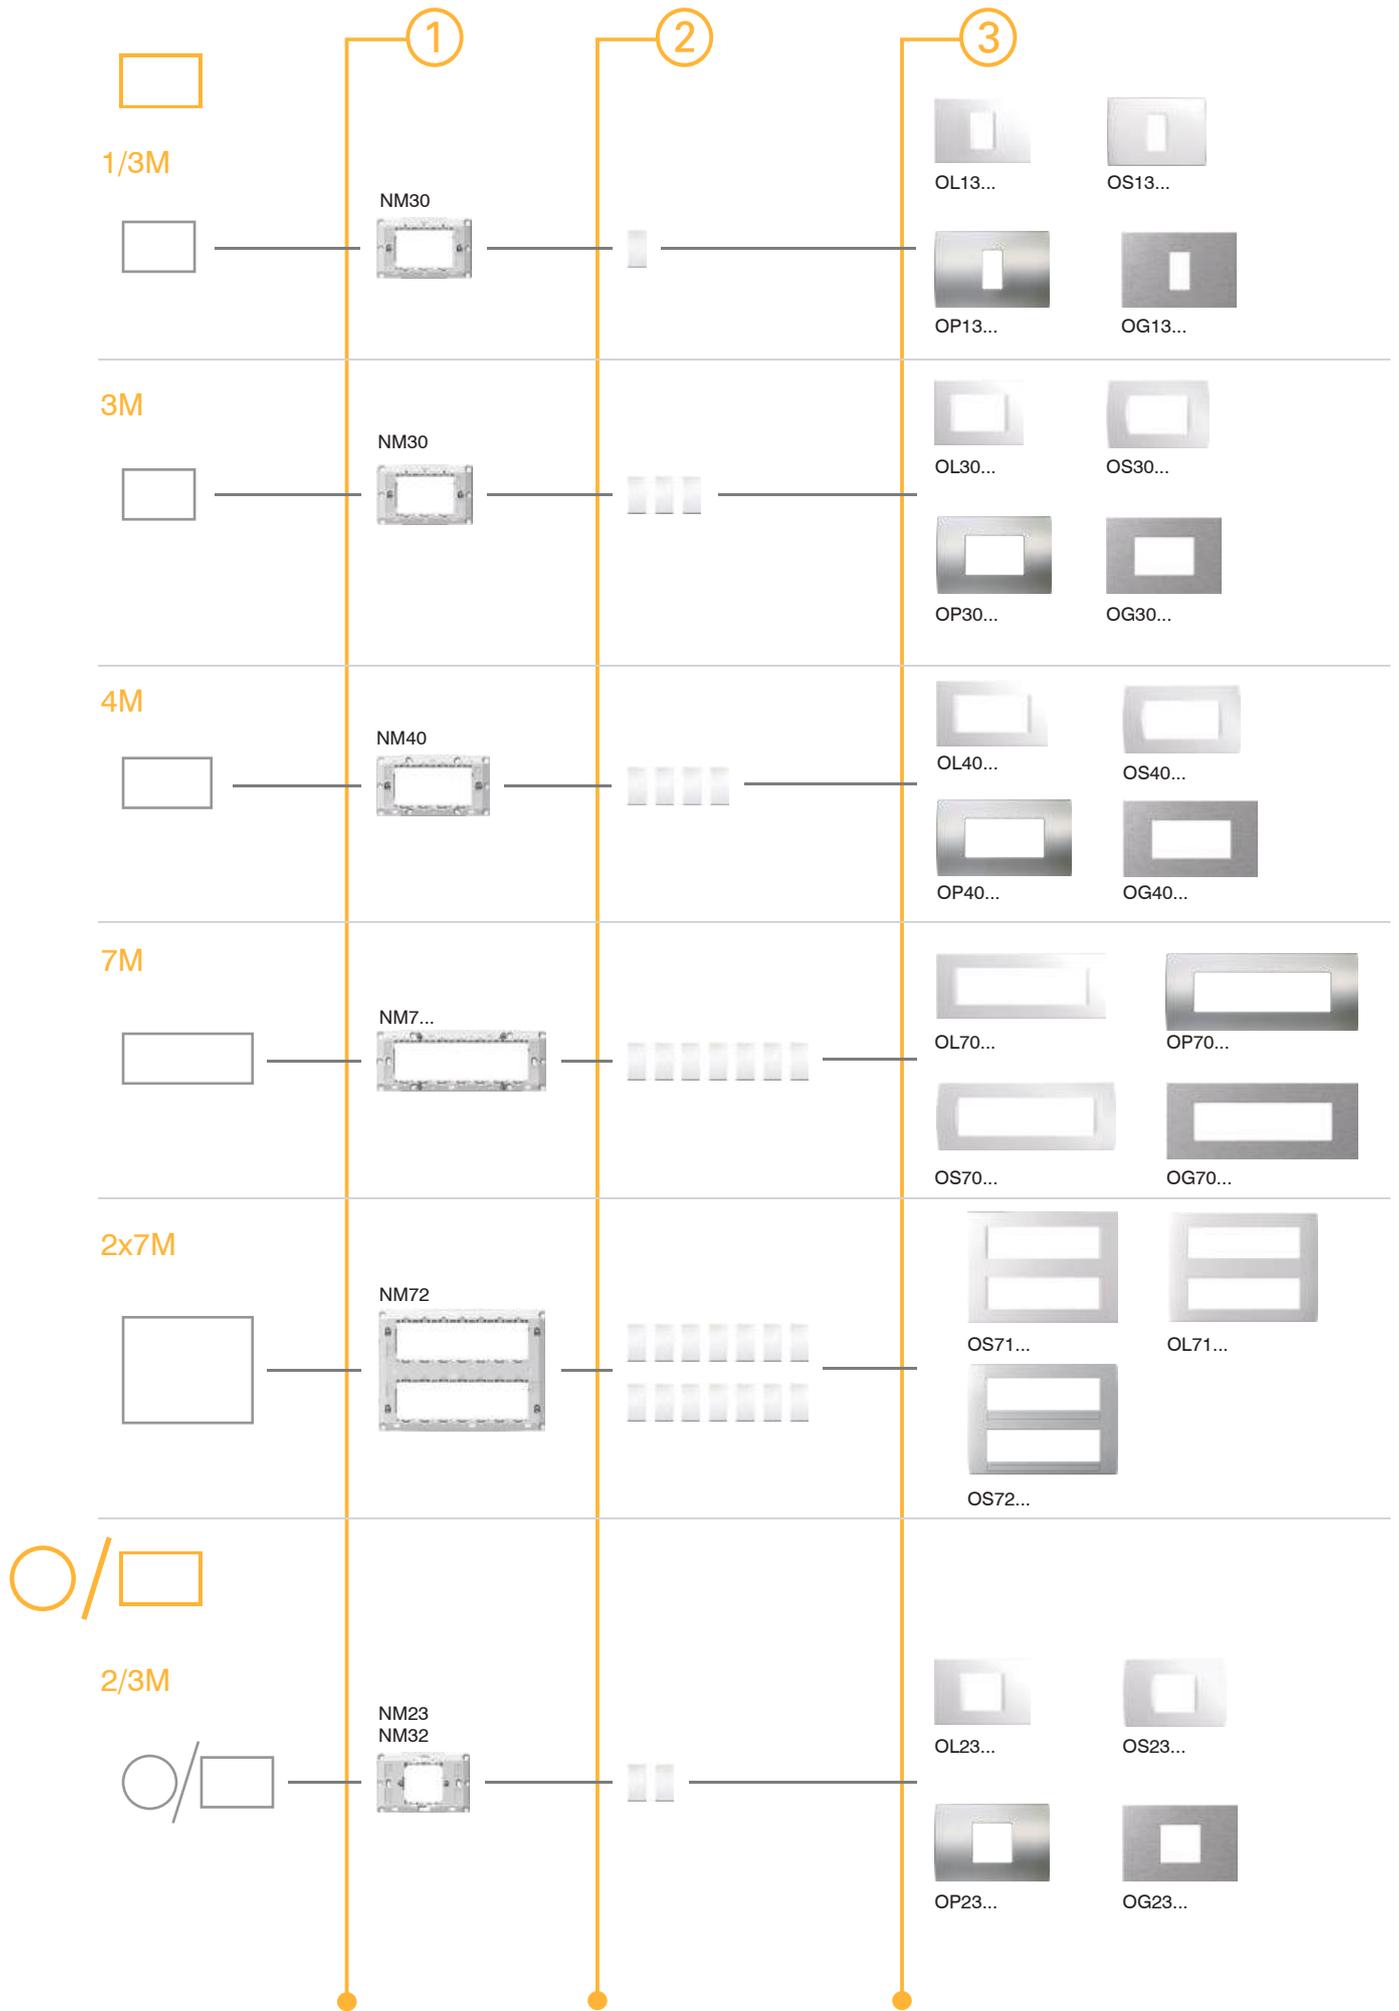



NM30

Iloji type	përshkrimi description	madhësia size
NM10	KORNIZË MONTIMI ME KTHETRA MOUNTING FRAME WITH CLAWS	1/2M
NM11	KORNIZË MONTIMI PA VIDA MOUNTING FRAME WITHOUT SCREWS	1/2M
NM20	KORNIZË MONTIMI ME KTHETRA MOUNTING FRAME WITH CLAWS	2M
...



KORNIZË MONTIMI ME KTHETRA 1/2M




NM10

- kornizë montimi 1/2M me kthetra
- për montimin në kutitë Ø60 (DE..) me kthetra
- i përshtatshëm për montimin me kapakët mbulues LINE, THIN, SOFT dhe EDGE
- në përputhje me EN 60669-1

MOUNTING FRAME WITH CLAWS 1/2M

- mounting frame 1/2M with claws
- for mounting on boxes Ø60 (DE..) with claws
- suitable for assembling with cover plates LINE, THIN, SOFT and EDGE
- in accordance with EN 60669-1



KORNIZË MONTIMI PA VIDA 1/2M




NM11

- kornizë montimi 1/2M pa vida dhe pa kthetra
- për montimin në kutitë Ø60 (HE..., DE..) me vida
- i përshtatshëm për montimin me kapakët mbulues LINE, THIN, SOFT dhe EDGE
- në përputhje me EN 60669-1

MOUNTING FRAME WITHOUT SCREWS 1/2M

- mounting frame 1/2M without screws and without claws
- for mounting on boxes Ø60 (HE..., BE..) with screws
- suitable for assembling with cover plates LINE, THIN, SOFT and EDGE
- in accordance with EN 60669-1



KORNIZË MONTIMI ME KTHETRA 2M




NM20

- kornizë montimi 2M me kthetra
- për montimin në kutitë Ø60 (DE..) me kthetra
- kombinime të mundshme horizontale ose vertikale 2x2M, 3x2M dhe 4x2M
- i përshtatshëm për montimin me kapakët mbulues LINE, THIN, SOFT, PURE dhe EDGE
- në përputhje me EN 60669-1

MOUNTING FRAME WITH CLAWS 2M

- mounting frame 2M with claws
- for mounting on boxes Ø60 (DE..) with claws
- possible horizontal or vertical combinations 2x2M, 3x2M and 4x2M
- suitable for assembling with cover plates LINE, THIN, SOFT, PURE and EDGE
- in accordance with EN 60669-1



KORNIZË MONTIMI PA VIDA 2M




NM21






- kornizë montimi 2M pa vida dhe pa kthetra
- për montimin në kutitë Ø60 (HE..., DE..) me vida
- kombinime të mundshme horizontale ose vertikale 2x2M, 3x2M dhe 4x2M
- i përshtatshëm për montimin me kapakët mbulues LINE, THIN, SOFT, PURE dhe EDGE
- në përputhje me EN 60669-1

MOUNTING FRAME WITHOUT SCREWS 2M

- mounting frame 2M without screws and without claws
- for mounting on boxes Ø60 (HE..., BE..) with screws
- possible horizontal or vertical combinations 2x2M, 3x2M and 4x2M
- suitable for assembling with cover plates LINE, THIN, SOFT, PURE and EDGE
- in accordance with EN 60669-1



M O U N T I N G F R A M E S N M

	NM24	KORNIZË MONTIMI METALIKE ME KTHETRA 2M	<ul style="list-style-type: none"> - kornizë montimi metalike 2M me kthetra - versioni i fortë - për montimin në kutitë Ø60 (DE..) me kthetra - kombinime të mundshme horizontale ose vertikale 2x2M, 3x2M dhe 4x2M - i përshtatshëm për montimin me kapakët mbulues LINE, THIN, SOFT, PURE dhe EDGE - në përputhje me EN 60669-1 	
	NM25	KORNIZË MONTIMI METALIKE PA VIDA 2M	<ul style="list-style-type: none"> - kornizë montimi metalike me vida dhe pa kthetra - versioni i fortë - për montimin në kutitë Ø60 (HE... BE...) me vida - kombinime të mundshme horizontale ose vertikale 2x2M, 3x2M dhe 4x2M - i përshtatshëm për montimin me kapakët mbulues LINE, THIN, SOFT, PURE dhe EDGE - në përputhje me EN 60669-1 	
	NM26	KORNIZË MONTIMI 2M E PËRFORCUAR ME KTHETRA	<ul style="list-style-type: none"> - kornizë montimi metalike 2M e përforcuar me kthetra - versioni i fortë - për montimin në kutitë Ø60 (DE..) me kthetra - kombinime të mundshme horizontale ose vertikale 2x2M, 3x2M dhe 4x2M - i përshtatshëm për montimin me kapakët mbulues LINE, THIN, SOFT, PURE dhe EDGE - në përputhje me EN 60669-1 	
	NM27	KORNIZË MONTIMI 2 M E PËRFORCUAR PA VIDA	<ul style="list-style-type: none"> - kornizë montimi e përforcuar me vida dhe pa kthetra - versioni i fortë - për montimin në kutitë Ø60 (HE... BE...) me vida - kombinime të mundshme horizontale ose vertikale 2x2M, 3x2M dhe 4x2M - i përshtatshëm për montimin me kapakët mbulues LINE, THIN, SOFT, PURE dhe EDGE - në përputhje me EN 60669-1 	
	NM23	KORNIZË MONTIMI ME KTHETRA 2/3M	<ul style="list-style-type: none"> - kornizë montimi 2/3M me kthetra - për montimin në kutitë Ø60 (DE..) me kthetra - i përshtatshëm për montimin me kapakët mbulues LINE, THIN, SOFT, PURE dhe EDGE - në përputhje me EN 60669-1 	

MOUNTING FRAME METAL WITH CLAWS 2M

- metal mounting frame 2M with claws - stiff version
- for mounting on boxes Ø60 (DE..) with claws
- possible horizontal or vertical combinations 2x2M, 3x2M and 4x2M
- suitable for assembling with cover plates LINE, THIN, SOFT, PURE and EDGE
- in accordance with EN 60669-1

MOUNTING FRAME METAL WITHOUT SCREWS 2M

- metal mounting frame 2M without screws and without claws - stiff version
- for mounting in boxes Ø60 (HE..., BE...) with screws
- possible horizontal or vertical combinations 2x2M, 3x2M and 4x2M
- suitable for assembling with cover plates LINE, THIN, SOFT, PURE and EDGE
- in accordance with EN 60669-1

CLAW REINFORCED MOUNTING FRAME 2M

- 2M mounting frame reinforced with claws - stiff version
- for mounting on boxes Ø60 (DE..) with claws
- possible horizontal or vertical combinations 2x2M, 3x2M and 4x2M
- suitable for assembling with cover plates LINE, THIN, SOFT, PURE and EDGE
- in accordance with EN 60669-1

REINFORCED MOUNTING FRAME WITHOUT SCREWS 2M

- reinforced mounting frame without screws or claws - stiff version
- for mounting in boxes Ø60 (HE..., BE...) with screws
- possible horizontal or vertical combinations 2x2M, 3x2M and 4x2M
- suitable for assembling with cover plates LINE, THIN, SOFT, PURE and EDGE
- in accordance with EN 60669-1

MOUNTING FRAME WITH CLAWS 2/3M

- mounting frame 2/3M with claws
- for mounting on boxes Ø60 (DE..) with claws
- suitable for assembling with cover plates LINE, THIN, SOFT, PURE and EDGE
- in accordance with EN 60669-1



KORNIZË MONTIMI ME VIDA 3M




NM30

- kornizë montimi 3M me vida
- për montim në kutitë drejtkëndore 3M
- i përshtatshëm për montimin me kapakët mbulues LINE, THIN, SOFT, PURE dhe EDGE
- në përputhje me EN 60669-1

MOUNTING FRAME WITH SCREWS 3M

- mounting frame 3M with screws
- for mounting on rectangular boxes 3M
- suitable for assembling with cover plates LINE, THIN, SOFT, PURE and EDGE
- in accordance with EN 60669-1



KORNIZË MONTIMI ME VIDA 4M




NM40

- kornizë montimi 4M me vida
- për montim në kutitë drejtkëndore 4M
- i përshtatshëm për montimin me kapakët mbulues LINE, THIN, SOFT, PURE dhe EDGE
- në përputhje me EN 60669-1

MOUNTING FRAME WITH SCREWS 4M

- mounting frame 4M with screws
- for mounting on rectangular boxes 4M
- suitable for assembling with cover plates LINE, THIN, SOFT, PURE and EDGE
- in accordance with EN 60669-1

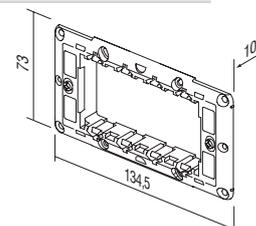

KORNIZË MONTIMI ME VIDA 7M




NM70

- kornizë montimi 7M me vida
- për montim në kutitë drejtkëndore 7M
- i përshtatshëm për montimin me kapakët mbulues LINE, THIN, SOFT, PURE dhe EDGE
- në përputhje me EN 60669-1

MOUNTING FRAME WITH SCREWS 7M

- mounting frame 7M with screws
- for mounting on rectangular boxes 7M
- suitable for assembling with cover plates 7M
- in accordance with EN 60669-1



MBAJTËSE E PËRFORCUAR ME VIDA 7M




NM75

- mbajtëse e përforcuar me vida 7M - dizajn i ngurtë
- montim në kuti drejtkëndëshe me madhësi 7M - të përshtatshme për montim me korniza 7M
- në përputhje me EN 60669-1

REINFORCED MOUNTING FRAME WITH SCREWS 7M

- reinforced mounting frame 7M with screws – stiff version
- for mounting on rectangular boxes 7M
- suitable for assembling with cover plates 7M
- in accordance with EN 60669-1



KORNIZË MONTIMI ME VIDA 2x7M




NM72


- kornizë montimi me vida 2x7M
- për montim në kutitë drejtkëndore 2x7M
- i përshtatshëm për montimin me kapak mbulues 2x7M
- në përputhje me EN 60669-1

MOUNTING FRAME WITH SCREWS 2x7M

- mounting frame 2x7M with screws
- for mounting on rectangular boxes 2x7M
- suitable for assembling with cover plates 2x7M
- in accordance with EN 60669-1

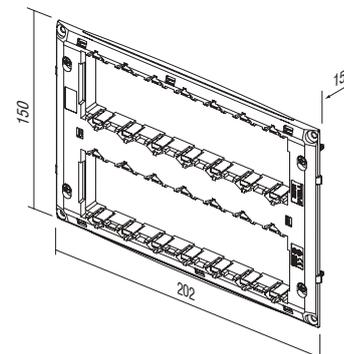

M O U N T I N G F R A M E S N M

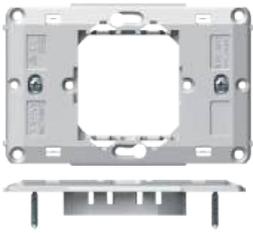


NM32

KORNIZË MONTIMI ME VIDA 2/3M

- kornizë montimi 2/3M me vida
- për montim në kutitë drejtkëndore 3M
- i përshatshëm për montimin me kapakët mbulues LINE, THIN, SOFT, PURE dhe EDGE
- në përputhje me EN 60669-1

MOUNTING FRAME WITH SCREWS 2/3M

- mounting frame 2/3M with screws
- for mounting on rectangular boxes 3M
- suitable for assembling with cover plates LINE, THIN, SOFT, PURE and EDGE
- in accordance with EN 60669-1





156



164



172




174





KUTITĚ

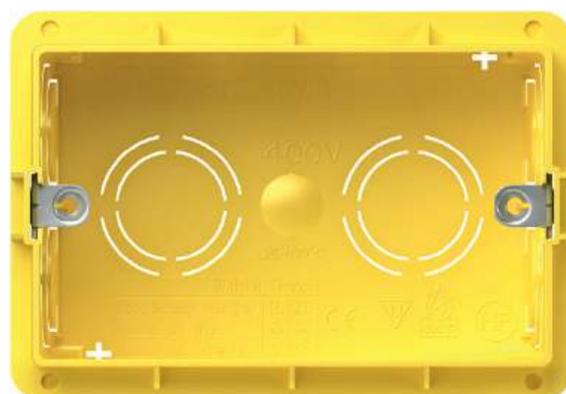

TEM

K U T I T Ë E R R U M B U L L A K Ë T A



DE12



HE11



BE10

lloji type	përshkrimi description	madhësia size
DE10	KUTI E RRUMBULLAKËT TULLË ROUND BOX BRICK	SM60-01
HE10	KUTI E RRUMBULLAKËT MUR BOSH ROUND BOX HOLLOW WALL	SM68X40
BE10	KUTI E RRUMBULLAKËT BETON ROUND BOX CONCRETE	
⋮	⋮	⋮

KUTI E RRUMBULLAKËT TULLË SM60-01




DE10

- Ø60, thellësia 40 mm
- 650°C, 500 V~
- në përputhje me IEC 60670-1
- pa halogjenë
- opsioni i montimit të kornizës së montimit me vidë Ø 3 mm

ROUND BOX BRICK SM60-01

- Ø60, depth 40mm
- 650°C, 500V~
- in accordance with IEC 60670-1
- halogen free
- option of mounting the mounting frame with Ø 3 mm screws



KUTI E RRUMBULLAKËT TULLË E THELLË SM60-06




DE11

- Ø60, thellësia 60mm
- 650°C, 500 V~
- në përputhje me IEC 60670-1
- pa halogjenë
- opsioni i montimit të kornizës së montimit me vidë Ø 3 mm

ROUND BOX BRICK DEEP SM60-06

- Ø60, depth 60mm
- 650°C, 500V~
- in accordance with IEC 60670-1
- halogen free
- option of mounting the mounting frame with Ø 3 mm screws



KAPËSE E KOMBINUAR SM60-03



DE30

- për montimin vertikal të kutive SM60-06 ose SM60-01
- në distancë prej 91 mm
- në përputhje me IEC 60670-1
- pa halogjenë

COMBI-CLIP SM60-03

- for vertical fitting of boxes SM60-06 or SM60-01 on distance 91 mm
- in accordance with IEC 60670-1
- halogen free



KAPËSE E KOMBINUAR SM60-04




DE31

- për montimin horizontal të kutive SM60-06 ose SM60-01
- në distancë prej 71mm
- në përputhje me IEC 60670-1
- pa halogjenë

COMBI-CLIP SM60-04


- for horizontal fitting of boxes SM60-06 or SM60-01 on distance 71mm
- in accordance with IEC 60670-1
- halogen free



R O U N D B O X E S

	DE12	KUTI E RRUMBULLAKËT TULLË MD65-46 - Ø65, thellësia 46 mm - 650 °C, 500 V~ - në përputhje me IEC 60670-1 - pa halogjenë - opsioni i montimit të kornizës së montimit me vidë Ø 3 mm	
		ROUND BOX BRICK MD65-46 - Ø65, depth 46mm - 650°C, 500V~ - in accordance with IEC 60670-1 - halogen free - option of mounting the mounting frame with Ø 3 mm screws	
	DE13	KUTI E RRUMBULLAKËT TULLË E THELLË MD65-60 - Ø65/60, thellësia 62 mm - 650 °C, 500 V~ - në përputhje me IEC 60670-1 - pa halogjenë - opsioni i montimit të kornizës së montimit me vidë Ø 3 mm	
		ROUND BOX BRICK DEEP MD65-60 - Ø65/60, depth 62mm - 650°C, 500V~ - in accordance with IEC 60670-1 - halogen free - option of mounting the mounting frame with Ø 3 mm screws	
	DE14	PJESË SHITESË PËR MD65-46 - Ø65/60, thellësia 17mm - 650 °C, 500 V~ - në përputhje me IEC 60670-1 - pa halogjenë	
		ADDITIONAL PIECE FOR MD65-46 - Ø65/60, depth 17mm - 650°C, 500V~ - in accordance with IEC 60670-1 - halogen free	
	DE32	KAPËSE E KOMBINUAR MD65-71 - për montimin e kutive MD65 në distancë prej 71 mm - në përputhje me IEC 60670-1 - pa halogjenë	
		COMBI-CLIP MD65-71 - for fitting of boxes MD65 on distance 71mm - in accordance with IEC 60670-1 - halogen free	
	DE33	KAPËSE E KOMBINUAR MD65-91 - për montimin e kutive MD65 në distancë prej 91mm - në përputhje me IEC 60670-1 - pa halogjenë	
		COMBI-CLIP MD65-91 - for fitting of boxes MD65 on distance 91mm - in accordance with IEC 60670-1 - halogen free	
	DE20	KAPAK MBROJTËS PËR KUTI 60 - kapak mbrojtës për kuti Ø60 për DE10, DE11, DE13, DE14 - në përputhje me IEC 60670-1 - mbrojtje për kuti gjatë suvatimit	
		BOX COVER PROTECTIVE 60 - protective cover for box Ø60 for DE10, DE11, DE13, DE14 - in accordance with IEC 60670-1 - box protection during plastering	
	DE21	KAPAK MBROJTËS PËR KUTI 65 - kapak mbrojtës për kuti Ø65 për DE12 - në përputhje me IEC 60670-1 - mbrojtje për kuti gjatë suvatimit	
		BOX COVER PROTECTIVE 65 - protective cover for box Ø65 for DE12 - in accordance with IEC 60670-1 - box protection during plastering	
	DE22	KAPAK DEKORATIV PËR KUTI SM60 - kapak dekorativ për kuti Ø60 - në përputhje me IEC 60670-1 - pa halogjenë	
		BOX COVER DECORATIVE SM60 - decorative cover for boxes Ø60 - in accordance with IEC 60670-1 - halogen free	

K U T I T Ë E R R U M B U L L A K Ë T A





udhëzime për montimin /
assembly instructions




distanca mes kutive /
distance between boxes: 71mm

distanca mes kutive /
distance between boxes: 91mm

DE10,11

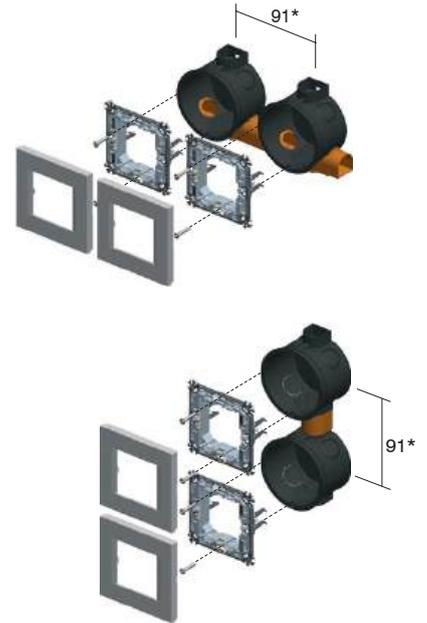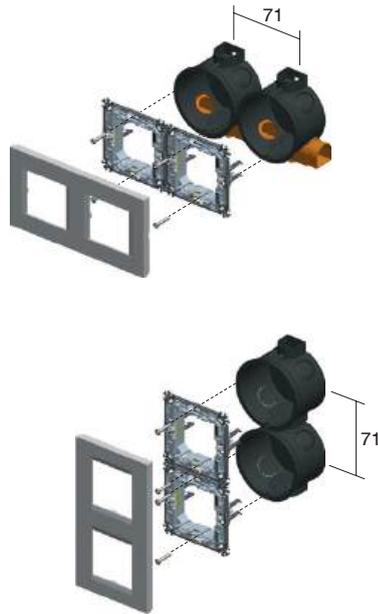


DE12,13

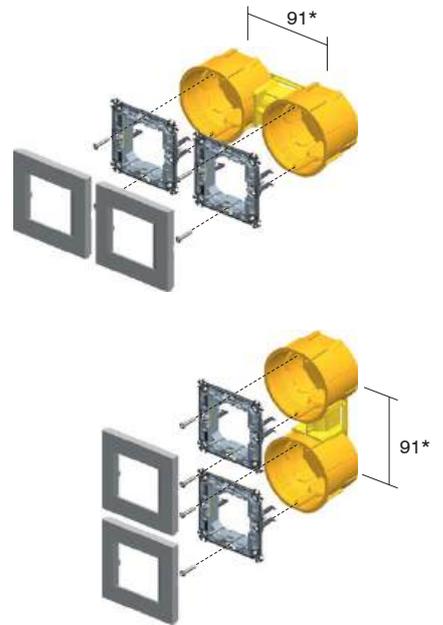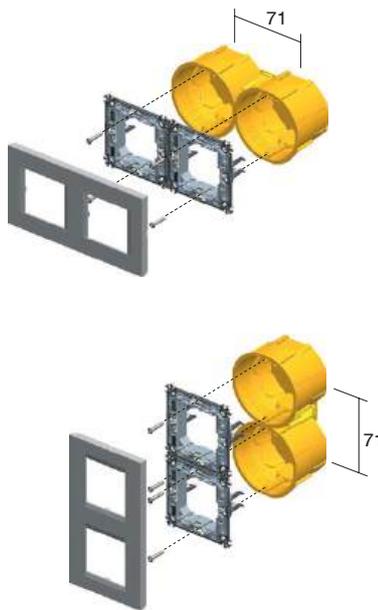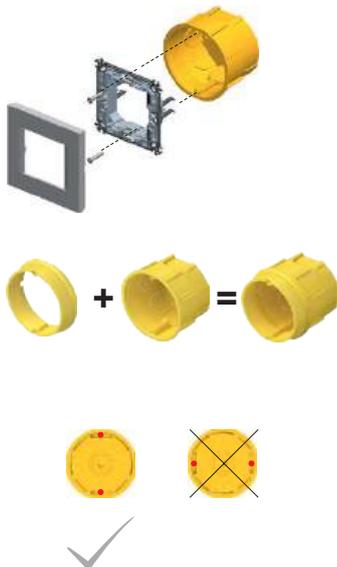

* për kapakët mbulues PURE, EDGE distanca minimale mes kutive është 100 mm
* for PURE, EDGE cover plates the minimum distance between boxes is 100mm

R O U N D B O X E S



DE10,11



DE12,13



NM20



NM24,26



DE10,11



DE12,13



NM10



DE10,11



DE12,13



NM23



71

2xDE10,11 + 2xDE31



2xDE12,13 + 1xDE32



2xNM20



2xNM24,26



2xDE10,11



2xDE12,13 + 1xDE32



2xNM20



2xNM24,26



3xDE10,11 + 3xDE31



3xDE12,13 + 2xDE32



3xNM20



3xNM24,26



3xDE10,11



3xDE12,13 + 2xDE32



3xNM20



3xNM24,26



4xDE10,11 + 4xDE31



4xDE12,13 + 3xDE32



4xNM20



4xNM24,26



4xDE10,11



4xDE12,13 + 3xDE32



4xNM20



4xNM24,26



5xDE10,11



5xDE12,13 + 4xDE32



5xNM20



5xNM24,26



KUTI E RRUMBULLAKËT MUR BOSH SM68x40




HE10

- Ø60, thellësia 40 mm
- vrima e prerjes Ø68
- 850°C, 400V~
- në përputhje me IEC 60670-1
- montim me kthetra
- pa halogjenë
- montimi i kornizës së montimit me vidë Ø 3 mm

ROUND BOX HOLLOW WALL SM68x40

- Ø60, depth 40mm
- cutting hole Ø68
- 850°C, 400V~
- in accordance with IEC 60670-1
- mounting with claws
- halogen free
- mounting the mounting frame with Ø 3 mm screws



KUTI E RRUMBULLAKËT MUR BOSH SM68x55




HE11

- Ø60, thellësia 55mm
- vrima e prerjes Ø68
- 850°C, 400V~
- në përputhje me IEC 60670-1
- montim me kthetra
- pa halogjenë
- montimi i kornizës së montimit me vidë Ø 3 mm

ROUND BOX HOLLOW WALL SM68x55

- Ø60, depth 55mm
- cutting hole Ø68
- 850°C, 400V~
- in accordance with IEC 60670-1
- mounting with claws
- halogen free
- mounting the mounting frame with Ø 3 mm screws



KUTI E RRUMBULLAKËT BETON




BE10

- Ø60, thellësia 49mm
- 650°C, 500 V~
- në përputhje me IEC 60670-1
- pa halogjenë
- montimi i kornizës së montimit me vidë Ø 3 mm

ROUND BOX CONCRETE

- Ø60mm, depth 49mm
- 650°C, 500V~
- in accordance with IEC 60670-1
- halogen free
- mounting the mounting frame with Ø 3 mm screws



KUTI E RRUMBULLAKËT BETON E THELLË




BE11

- Ø60, thellësia 58mm
- 650°C, 500 V~
- në përputhje me IEC 60670-1
- pa halogjenë
- montimi i kornizës së montimit me vidë Ø 3 mm

ROUND BOX CONCRETE DEEP

- Ø60mm, depth 58mm
- 650°C, 500V~
- in accordance with IEC 60670-1
- halogen free
- mounting the mounting frame with Ø 3 mm screws

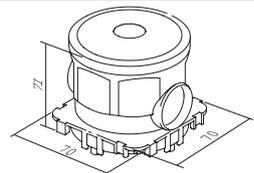

KUNDËR-SUPORT KUTIE PËR BETON




BE20

- për suportin e kutive për beton me profil në distancë BM82 muri përballë
- në përputhje me IEC 60670-1
- pa halogjenë

COUNTER BOX SUPPORT CONCRETE

- to support concrete boxes with discance profile BM82 for extreme loads
- in accordance with IEC 60670-1
- halogen free



KUTI PËR BETON PËR BLOKUES TUBI 16




BE21

- për mbajtjen e tubit të instalimit në kuti
- në përputhje me IEC 60670-1
- pa halogjenë

PIPE STOPPER CONCRETE BOX 16

- for firming installation pipe to box
- in accordance with IEC 60670-1
- halogen free



R O U N D

B O X E S

mure bosh / hollow walls



beton / concrete





udhëzime për montimin /
assembly instructions




distanca mes kutive /
distance between boxes: 71mm

distanca mes kutive /
distance between boxes: 91mm

HE10,11

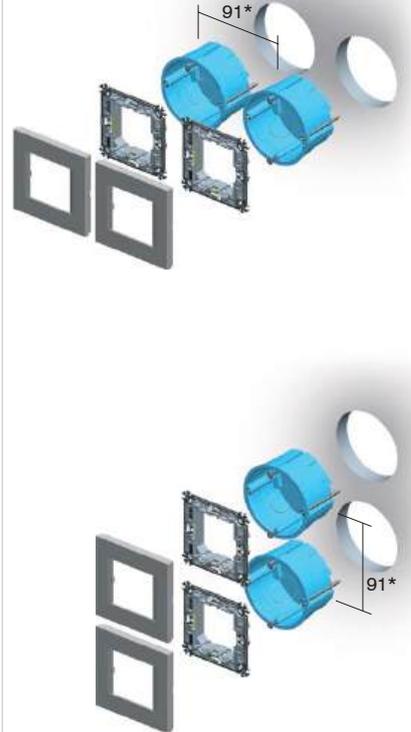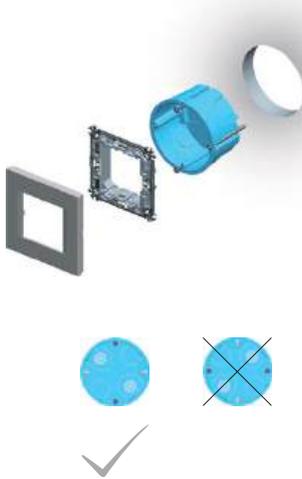

BE10

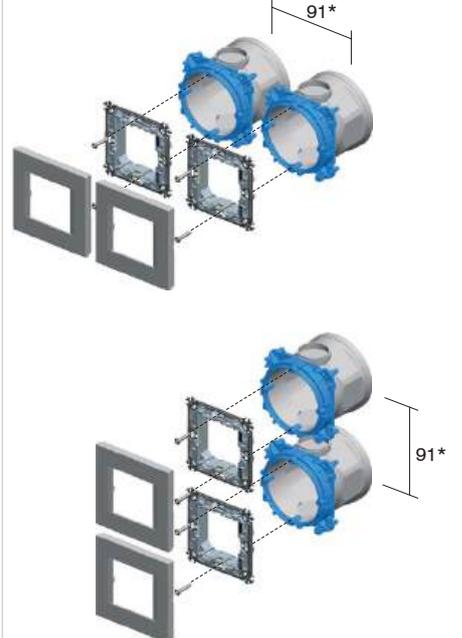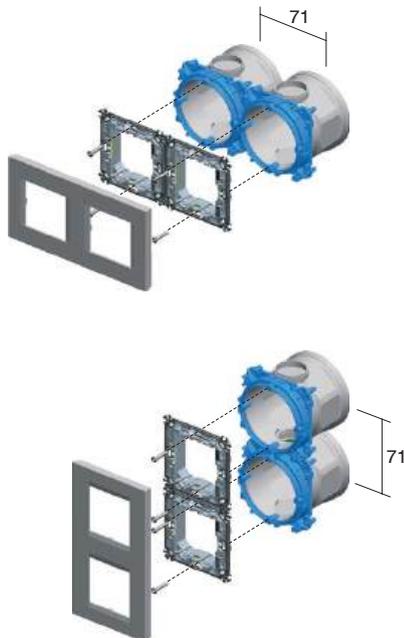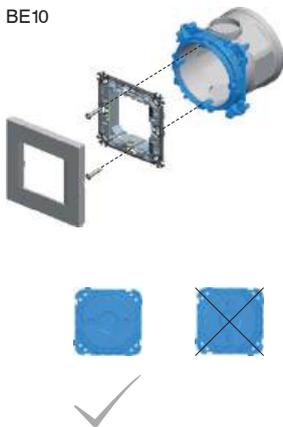

* për kapakët mbulues PURE, EDGE distanca minimale mes kutive është 100 mm
* for PURE, EDGE cover plates the minimum distance between boxes is 100mm

K U T I T Ě E R R U M B U L L A K Ě T A

mure bosh / hollow walls



beton / concrete



HE10,11



BE10,11



NM21



NM25,27



2M

HE10,11



BE10,11



NM11



1/2M

2xHE10,11



2xBE10,11



2xNM21



2xNM25,27



2x2M

HE10,11



BE10,11



NM32



2/3M

2xHE10,11



2xBE10,11



2xNM21



2xNM25,27



5xHE10,11



5xNM21



5xBE10,11



5xNM25,27



5x2M

3xHE10,11



3xBE10,11



3xNM21



3xNM25,27



3x2M

3xHE10,11



3xBE10,11



3xNM21



3xNM25,27



4xHE10,11



4xBE10,11



4xNM21



4xNM25,27



4x2M

4xHE10,11



4xBE10,11



4xNM21



4xNM25,27




R O U N D B O X E S




udhëzime për montimin /
assembly instructions


1

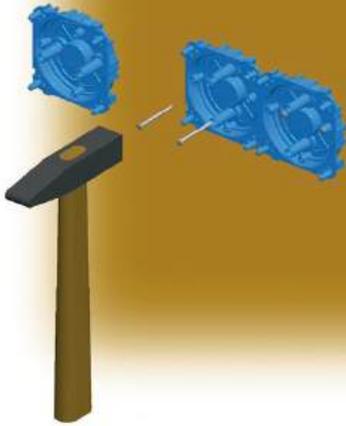


3

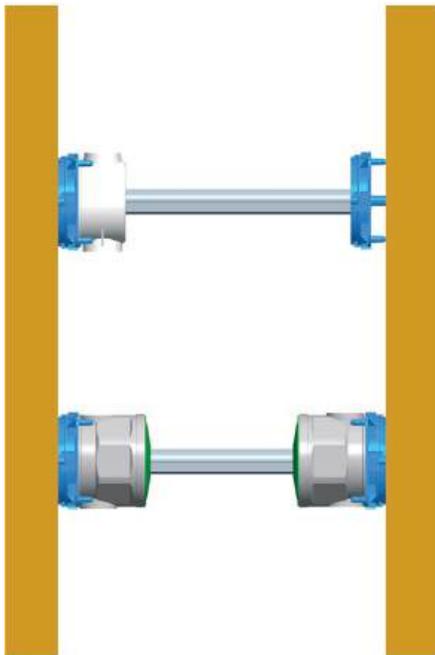

2

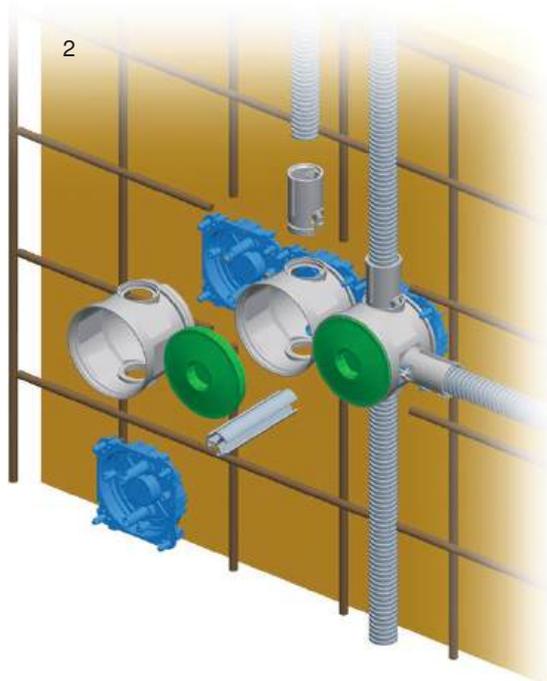

4

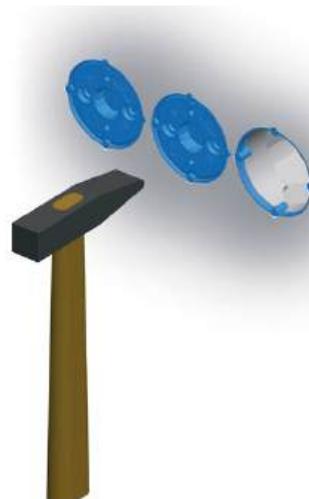



DM30



HM30



BM30

Iloji type	përshkrimi description	madhësia size
DM30	KUTI DREJTKËNDORE TULLË RECTANGULAR BOX BRICK	PM3
HM30	KUTI DREJTKËNDORE MUR BOSH RECTANGULAR BOX HOLLOW WALL	VM3
BM30	KUTI DREJTKËNDORE BETON RECTANGULAR BOX CONCRETE	BM3
·	·	·
·	·	·

KUTI DREJTKËNDORE TULLË PM3




DM30

- madhësia 3M, thellësia 49 mm
- 650°C, 400V~
- në përputhje me IEC 60670-1
- pa halogjenë

RECTANGULAR BOX BRICK PM3

- size 3M, depth 49mm
- 650°C, 400V~
- in accordance with IEC 60670-1
- halogen free



KUTI DREJTKËNDORE TULLË PM3-65




DM31

- madhësia 3M, thellësia 65mm
- 650°C, 400V~
- në përputhje me IEC 60670-1
- pa halogjenë

RECTANGULAR BOX BRICK PM3-65

- size 3M, depth 65mm
- 650°C, 400V~
- in accordance with IEC 60670-1
- halogen free



KUTI DREJTKËNDORE TULLË PM4




DM40

- madhësia 4M, thellësia 49 mm
- 650°C, 400V~
- në përputhje me IEC 60670-1
- pa halogjenë

RECTANGULAR BOX BRICK PM4

- size 4M, depth 49mm
- 650°C, 400V~
- in accordance with IEC 60670-1
- halogen free

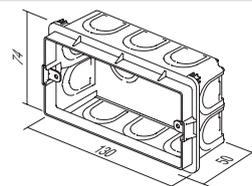

KUTI DREJTKËNDORE TULLË PM4-65




DM41

- madhësia 4M, thellësia 65mm
- 650°C, 400V~
- në përputhje me IEC 60670-1
- pa halogjenë

RECTANGULAR BOX BRICK PM4-65

- size 4M, depth 65mm
- 650°C, 400V~
- in accordance with IEC 60670-1
- halogen free

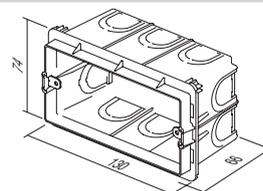

R E C T A N G U L A R B O X E S




DM70

KUTI DREJTKËNDORE TULLË PM7

- madhësia 7M, thellësia 49 mm
- 650 °C, 400V~
- në përputhje me IEC 60670-1
- pa halogjenë

RECTANGULAR BOX BRICK PM7

- size 7M, depth 49mm
- 650 °C, 400V~
- in accordance with IEC 60670-1
- halogen free




DM71

KUTI DREJTKËNDORE TULLË PM7-65

- madhësia 7M, thellësia 65mm
- 650 °C, 400V~
- në përputhje me IEC 60670-1
- pa halogjenë

RECTANGULAR BOX BRICK PM7-65

- size 7M, depth 65mm
- 650 °C, 400V~
- in accordance with IEC 60670-1
- halogen free

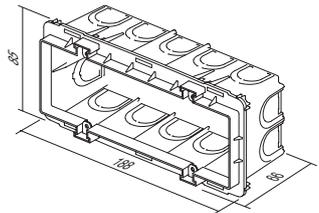


DM72

KUTI DREJTKËNDORE TULLË PM72-65

- madhësia 2x7M, thellësia 64mm
- 650 °C, 400V~
- në përputhje me IEC 60670-1
- pa halogjenë

RECTANGULAR BOX BRICK PM72-65

- size 2x7M, depth 64mm
- 650 °C, 400V~
- in accordance with IEC 60670-1
- halogen free

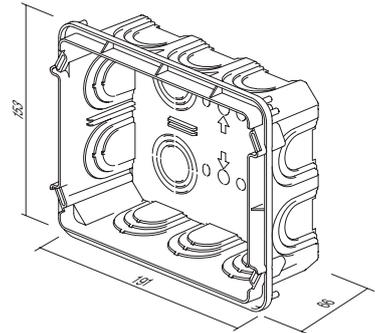




DM80

PJESË DISTANCUESE PËR KUTI PM

- për montim vertikal (A) dhe horizontal (B)
- të kutive PM3, PM4 në PM7
- i përshtatshëm për kapakë mbulues dekorativë Line dhe Soft (jo për PURE, EDGE)

DISTANCE PIECE FOR BOX PM

- for vertical (A) and horizontal (B) fitting of boxes PM3, PM4 and PM7
- suitable for Line and Soft decorative cover plates (not for PURE and EDGE)

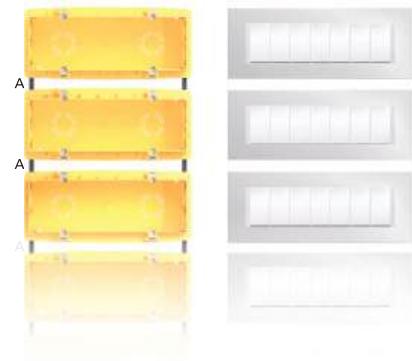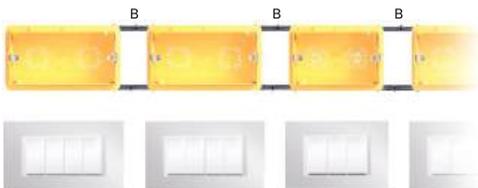




DM33

KAPAK MBROJTËS PËR KUTI PM3

- kapak mbrojtës për kuti PM3
- në përputhje me IEC 60670-1
- pa halogjenë
- mbrojtje për kuti gjatë suvatimit

BOX COVER PROTECTIVE PM3

- protective cover for box PM3
- in accordance with IEC 60670-1
- halogen free
- box protection during plastering




DM34

KAPAK DEKORATIV PËR KUTI PM3

- kapak dekorativ për kuti 3M
- vidat janë të përfshira
- në përputhje me IEC 60670-1
- pa halogjenë

BOX COVER DECORATIVE PM3

- decorative cover for boxes 3M
- screws are included
- in accordance with IEC 60670-1
- halogen free




DM43

KAPAK MBROJTËS PËR KUTI PM4

- kapak mbrojtës për kuti PM4
- në përputhje me IEC 60670-1
- pa halogjenë
- mbrojtje për kuti gjatë suvatimit

BOX COVER PROTECTIVE PM4

- protective cover for box PM4
- in accordance with IEC 60670-1
- halogen free
- box protection during plastering




DM44

KAPAK DEKORATIV PËR KUTI PM4

- kapak dekorativ për kuti 4M
- vidat janë të përfshira
- në përputhje me IEC 60670-1
- pa halogjenë

BOX COVER DECORATIVE PM4

- decorative cover for boxes 4M
- screws are included
- in accordance with IEC 60670-1
- halogen free




DM73

KAPAK MBROJTËS PËR KUTI PM7

- kapak mbrojtës për kuti PM7
- në përputhje me IEC 60670-1
- pa halogjenë
- mbrojtje për kuti gjatë suvatimit

BOX COVER PROTECTIVE PM7

- protective cover for box PM7
- in accordance with IEC 60670-1
- halogen free
- box protection during plastering




DM74

KAPAK DEKORATIV PËR KUTI PM7

- kapak dekorativ për kuti 7M
- vidat janë të përfshira
- në përputhje me IEC 60670-1
- pa halogjenë

BOX COVER DECORATIVE PM7

- decorative cover for boxes 7M
- screws are included
- in accordance with IEC 60670-1
- halogen free



R E C T A N G U L A R B O X E S




DM75

KAPAK DEKORATIV PËR KUTI PM72

- kapak dekorativ për kuti 2x7M
- vidat janë të përfshira
- në përputhje me IEC 60670-1

BOX COVER DECORATIVE PM72

- decorative cover for boxes 2x7M
- screws are included
- in accordance with IEC 60670-1

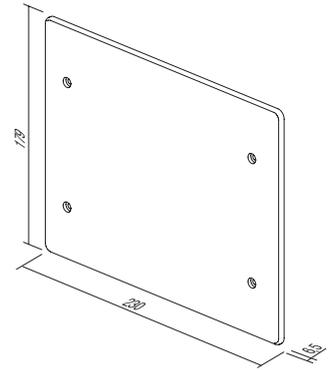

KUTI DREJTKËNDORE MUR BOSH VM3




HM30

- madhësia 3M, thellësia 49 mm
- vrima e prerjes 2xØ68/45mm
- 850°C, 400V~
- në përputhje me IEC 60670-1
- pa halogjenë

RECTANGULAR BOX HOLLOW WALL VM3

- size 3M, depth 49mm
- cutting hole 2xØ68/45mm
- 850°C, 400V~
- in accordance with IEC 60670-1
- halogen free



KUTI DREJTKËNDORE MUR BOSH VM4




HM40

- madhësia 4M, thellësia 49 mm
- vrima e prerjes 2xØ68/70mm
- 850°C, 400V~
- në përputhje me IEC 60670-1
- pa halogjenë

RECTANGULAR BOX HOLLOW WALL VM4

- size 4M, depth 49mm
- cutting hole 2xØ68/70mm
- 850°C, 400V~
- in accordance with IEC 60670-1
- halogen free

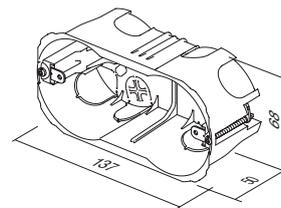

KUTI DREJTKËNDORE MUR BOSH VM7




HM70

- madhësia 7M, thellësia 49 mm
- vrima e prerjes 2xØ68/120mm
- 850°C, 400V~
- në përputhje me IEC 60670-1
- pa halogjenë

RECTANGULAR BOX HOLLOW WALL VM7

- size 7M, depth 49mm
- cutting hole 2xØ68/120mm
- 850°C, 400V~
- in accordance with IEC 60670-1
- halogen free

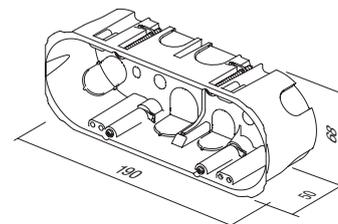

KUTI DREJTKËNDORE MUR BOSH VM72




HM72






- madhësia 2x7M, thellësia 63mm
- 850°C, 400V~
- në përputhje me IEC 60670-1
- pa halogjenë

RECTANGULAR BOX HOLLOW WALL VM72

- size 2x7M, depth 63mm
- 850°C, 400V~
- in accordance with IEC 60670-1
- halogen free

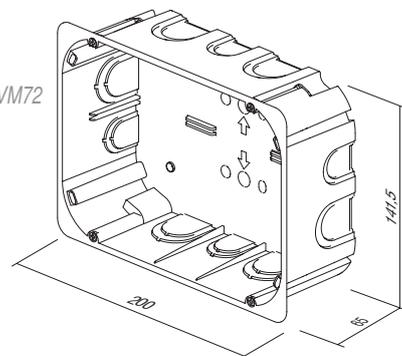

R E C T A N G U L A R B O X E S

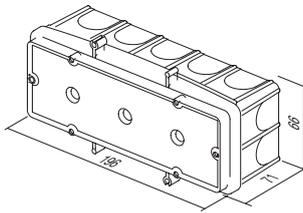	BM30	KUTI DREJTKËNDORE BETON BM3 - madhësia 3M, thellësia 60mm - 650°C, 400V~ - në përputhje me IEC 60670-1 - pa halogjenë <i>RECTANGULAR BOX CONCRETE BM3</i> - size 3M, depth 60mm - 650°C, 400V~ - in accordance with IEC 60670-1 - halogen free	
	BM40	KUTI DREJTKËNDORE BETON BM4 - madhësia 4M, thellësia 60mm - 650°C, 400V~ - në përputhje me IEC 60670-1 - pa halogjenë <i>RECTANGULAR BOX CONCRETE BM4</i> - size 4M, depth 60mm - 650°C, 400V~ - in accordance with IEC 60670-1 - halogen free	
	BM70	KUTI DREJTKËNDORE BETON BM7 - madhësia 7M, thellësia 60mm - 650°C, 400V~ - në përputhje me IEC 60670-1 - pa halogjenë <i>RECTANGULAR BOX CONCRETE BM7</i> - size 7M, depth 60mm - 650°C, 400V~ - in accordance with IEC 60670-1 - halogen free	
	BM80	KAPËSE FIKSUESE E KOMBINUAR BM - për fiksimin e shpejtë të kutive drejtkëndore BM në shufra përforcuese - i përshtatshëm për diametër shufre deri në Ø8mm <i>FIXING COMBI-CLIP BM</i> - for fast fixation of BM rectangular boxes on reinforcing bar - suitable for bar diameter up to Ø8mm	
	BM82	PROFIL DISTANCUES PËR KUTITË PM - për suportin e kutive BM me kundër-suport kutie te muri përballë - gjatësia l=1m, diametri Ø20mm <i>DISTANCE PROFIL FOR BOXES BM</i> - to support boxes BM with counter box support on opposite wall - length l=1m, diameter Ø20mm	

K U T I T Ë D R E J T K Ë N D O R E



tullë / brick



mure bosh / hollow walls



beton / concrete




DM30		 NM30	3M
HM30			
BM30			
DM40		 NM40	4M
HM40			
BM40			
DM70		 NM70,75	7M
HM70			
BM70			
DM72		 NM72	2x7M
HM72			
DM30		 NM32	2/3M
HM30			
BM30			

R E C T A N G U L A R B O X E S




udhëzime për montimin /
assembly instructions


1

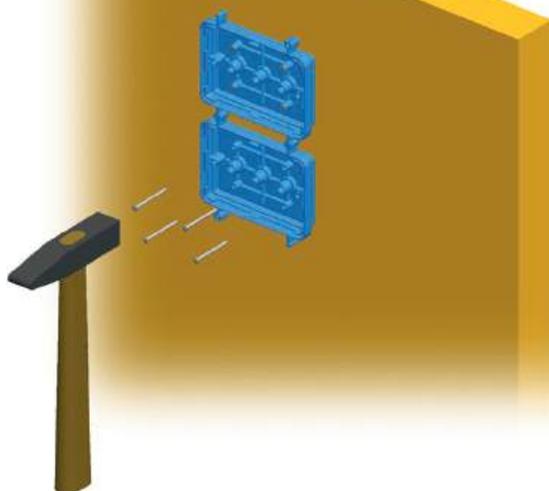


2

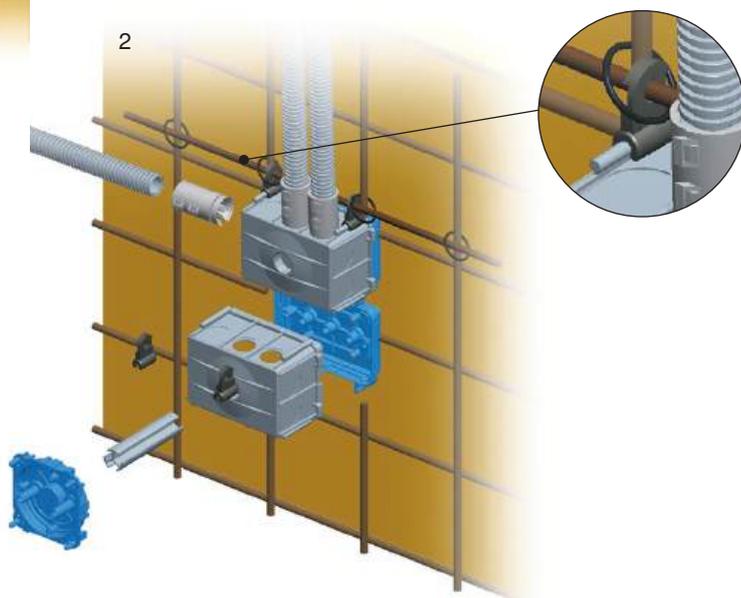

3

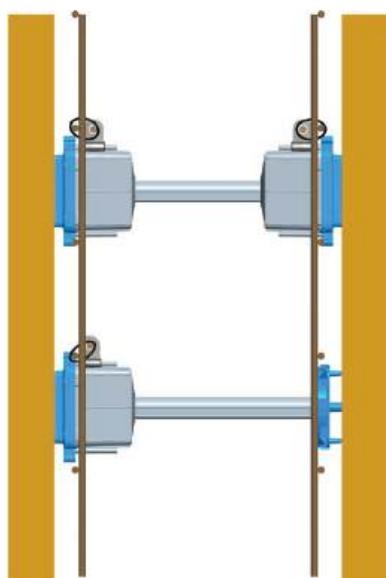

4

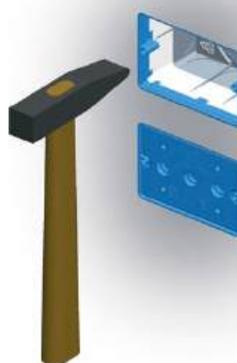

KUTI E RRUMBULLAKËT TULLË PËR LIDHJE DSM78




DW10

- Ø78, thellësia 40 mm
- 650°C, 500V~
- në përputhje me IEC 60670-1 dhe IEC 60670-22
- pa halogjenë

CONNECTION ROUND BOX BRICK DSM78

- Ø78, depth 40mm
- 650°C, 500V~
- in accordance with IEC 60670-1 and IEC 60670-22
- halogen free



KUTI E RRUMBULLAKËT MUR BOSH SM78x45




HW10

- Ø78, thellësia 45mm
- vrima e prerjes Ø80
- 850°C, 400V~
- në përputhje me IEC 60670-1 dhe IEC 60670-22
- montim me kthetra
- pa halogjenë

CONNECTION ROUND BOX HOLLOW WALL SM78x45

- Ø78, depth 45mm
- cutting hole Ø80
- 850°C, 400V~
- in accordance with IEC 60670-1 and IEC 60670-22
- mounting with claws
- halogen free



KAPAK DEKORATIV PËR KUTI SM78




DE23

- kapak dekorativ për kuti Ø78
- në përputhje me IEC 60670-1 dhe IEC 60670-22
- pa halogjenë

BOX COVER DECORATIVE SM78

- decorative cover for boxes Ø78
- in accordance with IEC 60670-1 and IEC 60670-22
- halogen free



KAPAK MBROJTËS PËR KUTI 78




DE24

- kapak mbrojtës për kuti Ø78
- në përputhje me IEC 60670-1 dhe IEC 60670-22
- pa halogjenë

BOX COVER PROTECTIVE 78

- protective cover for box Ø78
- in accordance with IEC 60670-1 and IEC 60670-22
- halogen free



KUTI KATRORE TULLË PËR MUR BOSH SM105x105





HW20

- madhësia 105X105 mm, thellësia 50 mm
- vrimë prerjeje sipas shablonit bashkëngjitur
- 850°C, 400V~
- në përputhje me IEC 60670-1 dhe IEC 60670-22
- montim me kthetra
- pa halogjenë

CONNECTION SQUARE BOX HOLLOW WALL SM105x105

- size 105x105mm, depth 50mm
- cutting hole according to attached template
- 850°C, 400V~
- in accordance with IEC 60670-1 and IEC 60670-22
- mounting with claws
- halogen free

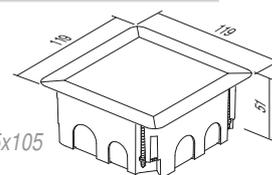

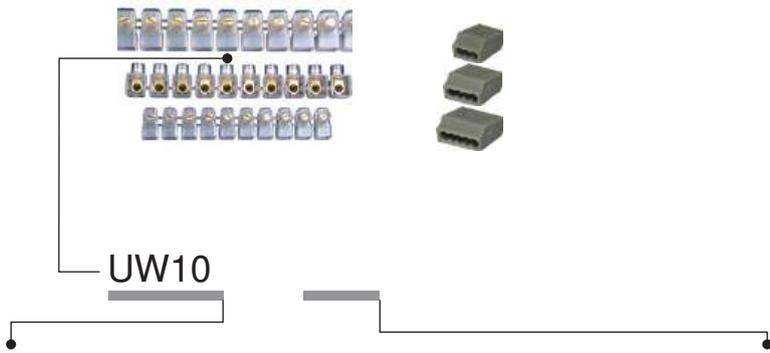

Iloji type	përshkrimi description	të dhënat teknike technical data	madhësia size	ngjyra colour
UW10	BLLOQE TERMINALESH ME 1 RADHË 1 ROW TERMINAL BLOCKS	2x2.5mm ²	10P	<input checked="" type="checkbox"/> TS transparent transparent
UW11	BLLOQE TERMINALESH ME 1 RADHË 1 ROW TERMINAL BLOCKS	2x4mm ²	10P	<input checked="" type="checkbox"/> CO ngjyra colour
UW12	BLLOQE TERMINALESH ME 1 RADHË 1 ROW TERMINAL BLOCKS	2x6mm ²	10P	<input type="checkbox"/> WH e bardhë white
...	<input type="checkbox"/> GY gri grey

BLLOQE TERMINALESH ME 1 RADHË TË MBYLLURA




- 450 V~; 2x2.5 mm² ÷ 2x6mm²
- termoplast PC, transparent
- numri i poleve: 10

1 ROW TERMINAL BLOCKS CLOSED

- 450V~; 2x2.5mm² ÷ 2x6mm²
- thermoplast PC, transparent
- number of poles: 10

UW10TS	(NS12)	2x2.5mm ²	10P
UW11TS	(NS12)	2x4mm ²	10P
UW12TS	(NS12)	2x6mm ²	10P



BLLOQE TERMINALESH ME 1 RADHË




- 450 V~; 2x2.5 mm² ÷ 2x6mm²
- termoplast PA
- e disponueshme në ngjyra të ndryshme
- numri i poleve: 12


1 ROW TERMINAL BLOCKS

- 450V~; 2x2.5mm² ÷ 2x6mm²
- thermoplast PA
- available in different colours
- number of poles: 12

UW15CO	(NS12)	2x2.5mm ²	12P
UW16CO	(NS12)	2x4mm ²	12P
UW17CO	(NS12)	2x6mm ²	12P

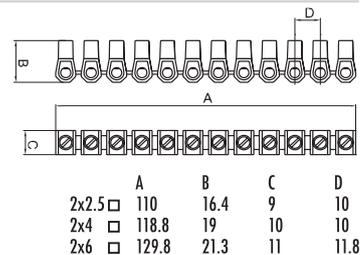


BLLOQE TERMINALESH ME 2 RADHË PP



- 450 V~; 1 mm² ÷ 16 mm²
- termoplast polipropilen PP, e bardhë
- për temperaturat deri në 80°C
- numri i poleve: 12

2 ROW TERMINAL BLOCKS PP

- 450V~; 1mm² ÷ 16mm²
- thermoplast polypropylene PP, white
- for temperatures up to 80°C
- number of poles: 12

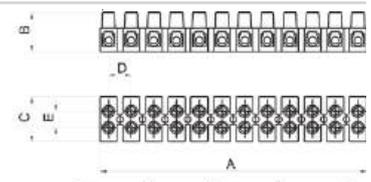

					A	B	C	D	E
UW29WHPP	1.0-4.0mm ²	24 A	450 V		94,9	13	16,6	8,1	6,4
UW30WHPP	1.5-6.0mm ²	32 A	450 V		116,5	14,9	18,9	10	7,3
UW31WHPP	2.5-10mm ²	41 A	450 V		133,8	17,3	23,4	11,5	10
UW32WHPP	4-16mm ²	76 A	450 V		174,5	20,7	25	15	11


KONEKTORË PËR FUTJE TELASH



- 24 A 450 V~, termoplast PA, gri
- numri i poleve: 3÷8
- kontakte për futje telash 0,5÷1,5 mm², për tela të fortë
- në përputhje me EN 60998-1

PLUG-IN WIRE CONNECTORS

- 24A 450V~, thermoplast PA, grey
- number of poles: 3÷8
- plug-in contacts 0.5÷1.5mm², for rigide wires
- in accordance with EN 60998-1



UW40GY	PC153	1.5mm ²	3P	3P	A 12	B 18	C 9
UW41GY	PC155	1.5mm ²	5P	5P	17	18	9
UW42GY	PC158	1.5mm ²	8P	8P	26	18	9


KONEKTORË PËR FUTJE TELASH



- 24 A 450 V~, termoplast PA, gri
- numri i poleve: 3÷5
- kontakte për futje telash 1,5÷2,5mm², për tela të fortë
- në përputhje me EN 60998-1

PLUG-IN WIRE CONNECTORS

- 24A 450V~, thermoplast PA, grey
- number of poles: 3÷5
- plug-in contacts 1.5÷2.5mm², for rigide wires
- in accordance with EN 60998-1



UW45GY	PC253	2.5mm ²	3P	3P	A 14	B 19	C 9
UW46GY	PC254	2.5mm ²	4P	4P	17	19	9
UW47GY	PC255	2.5mm ²	5P	5P	21	19	9


KONEKTOR PËR FUTJE TELASH




- 24 A 450 V~, termoplast PA, gri
- numri i poleve: 2 (tel i fortë)+1 (tel i butë)
- kontakte për futje telash 1,5÷2,5mm²
- në përputhje me EN 60998-1

PLUG-IN WIRE CONNECTOR

- 24A 450V~, thermoplast PA, grey
- number of poles: 2 (rigide wire)+1 (soft wire)
- plug-in contacts 1.5÷2.5mm²
- in accordance with EN 60998-1



UW50WH	PC302	2.5mm ²	2/1P				
--------	-------	--------------------	------	--	--	--	--



178



179



181



186



SHPËRNDARJA



IP44




IP55



IP20

**TEM**

K U T I C U B O I P 2 0 A C

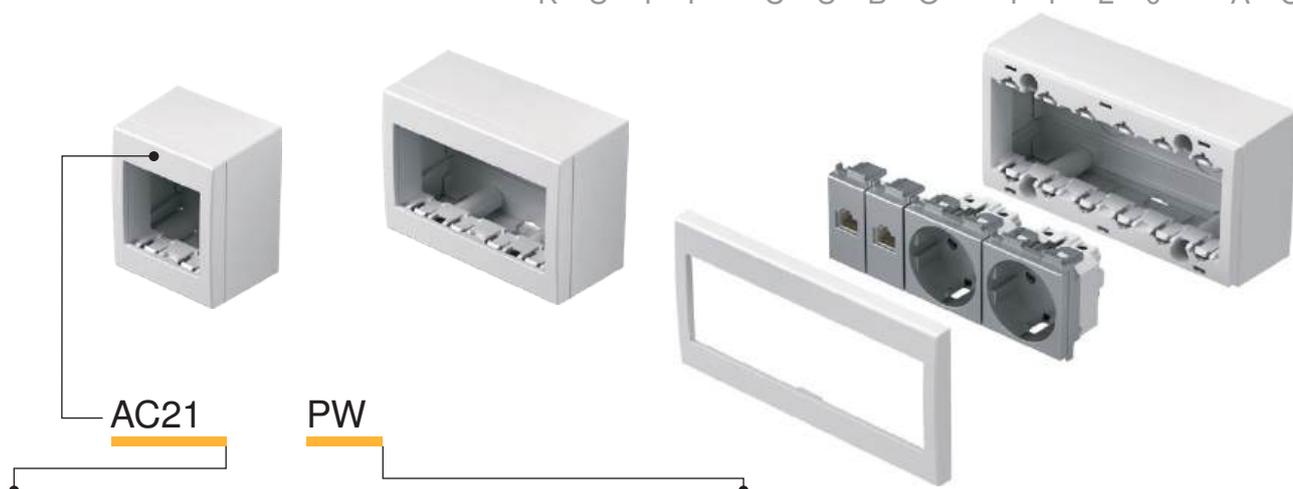

Iloji type	përshkrimi description	të dhënat teknike technical data	madhësia size	ngjyra colour
AC11	KUTI PËR MONTIM NË SIPËRFAQE NO CUBO ME KAPAK TË PASMË ANËSOR SURFACE MOUNT BOX WITH BACK SIDE COVER	IP20	1M	<input type="checkbox"/> PW e bardhë polare polar white <input type="checkbox"/> ES e argjendtë elox elox silver
AC21	KUTI PËR MONTIM NË SIPËRFAQE NO CUBO ME KAPAK TË PASMË ANËSOR SURFACE MOUNT BOX WITH BACK SIDE COVER	IP20	2M	<input type="checkbox"/> AT antracit anthracite
AC41	KUTI PËR MONTIM NË SIPËRFAQE NO CUBO ME KAPAK TË PASMË ANËSOR SURFACE MOUNT BOX WITH BACK SIDE COVER	IP20	4M	

KUTI NO CUBO ME KAPAK TË PASMË ANËSOR IP20 1M



- AC11PW
- AC11ES
- AC11AT

- kuti IP20 1M
- për montimin në sipërfaqe të elementeve
- e përshtatshme për çelësat SM
- në përputhje me EN 60669-1

BOX NO CUBO WITH BACK SIDE COVER IP20 1M
- box IP20 1M
- for surface mounting of elements
- suitable to SM switches
- in accordance with EN 60669-1



KUTI NO CUBO ME KAPAK TË PASMË ANËSOR IP20 2M



- AC21PW
- AC21ES
- AC21AT

- kuti IP20 2M
- për montimin në sipërfaqe të elementeve
- në përputhje me EN 60669-1, EN60884-1

BOX NO CUBO WITH BACK SIDE COVER IP20 2M
- box IP20 2M
- for surface mounting of elements
- in accordance with EN 60669-1, EN60884-1



KUTI NO CUBO ME KAPAK TË PASMË ANËSOR IP20 4M



- AC41PW
- AC41ES
- AC41AT

- kuti IP20 4M
- për montimin në sipërfaqe të elementeve
- në përputhje me EN 60669-1, EN60884-1

BOX NO CUBO WITH BACK SIDE COVER IP20 4M
- box IP20 4M
- for surface mounting of elements
- in accordance with EN 60669-1, EN60884-1







KUTI NO CUBO ME KAPAK TË PASMË ANËSOR IP20 6M



- AC61PW
- AC61ES
- AC61AT

- kuti IP20 6M
- për montimin në sipërfaqe të elementeve
- në përputhje me EN 60669-1, EN60884-1

BOX NO CUBO WITH BACK SIDE COVER IP20 6M
- box IP20 6M
- for surface mounting of elements
- in accordance with EN 60669-1, EN60884-1

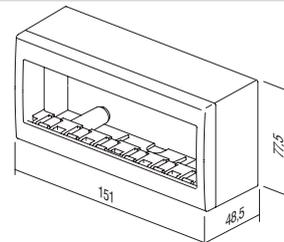

B O X E S C U B O I P 5 5 A Q



Iloji type	përshkrimi description	të dhënat teknike technical data	madhësia size	ngjyra colour
AQ20	KUTI ME MONTIM NË SIPËRFAQE TË JASHTME OUTDOOR SURFACE MOUNT BOX	IP55	2M	<input type="checkbox"/> PW e bardhë polare polar white
AQ22	KUTI ME MONTIM NË SIPËRFAQE TË JASHTME OUTDOOR SURFACE MOUNT BOX	IP55	2x2M	<input checked="" type="checkbox"/> GY gri grey
AQ30	KUTI ME MONTIM NË SIPËRFAQE TË JASHTME OUTDOOR SURFACE MOUNT BOX	IP55	3M	
AQ31	KUTI ME MONTIM NË SIPËRFAQE TË JASHTME OUTDOOR SURFACE MOUNT BOX	IP55	3M	

KUTI NO CUBO IP55 2M



- AQ20PW
- AQ20GY

- kuti IP55 2M
- për montim në sipërfaqe
- IP55 për përdorim në zona me lagështirë
- në përputhje me CEI 23-48, EN 60670

BOX NO CUBO IP55 2M

- box IP55 2M
- for surface mounting
- IP55 for usage in humid areas
- in accordance with CEI 23-48, EN 60670



KUTI NO CUBO IP55 2x2M



- AQ22PW
- AQ22GY

- kuti IP55 2x2M
- për montim në sipërfaqe
- IP55 për përdorim në zona me lagështirë
- në përputhje me CEI 23-48, EN 60670

BOX NO CUBO IP55 2x2M

- box IP55 2x2M
- for surface mounting
- IP55 for usage in humid areas
- in accordance with CEI 23-48, EN 60670



KUTI NO CUBO IP55 3M




- AQ30PW
- AQ30GY


- kuti IP55 3M
- për montim në sipërfaqe
- IP55 për përdorim në zona me lagështirë
- në përputhje me CEI 23-48, EN 60670

BOX NO CUBO IP55 3M


- box IP55 3M
- for surface mounting
- IP55 for usage in humid areas
- in accordance with CEI 23-48, EN 60670



AQ20

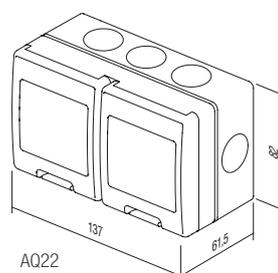

AQ22



AQ30

KUTI PO CUBO IP55 2M



- AQ21PW
- AQ21AT


- kuti IP55 2M
- mund të kombinohet me të gjitha elementet funksionale të Modul
- për montim rrafsh
- IP55 për përdorim në zona me lagështirë
- në përputhje me CEI 23-48, EN 60670

BOX PO CUBO IP55 2M

- box IP55 2M
- can be combined with all Modul functional elements
- for flush mounting
- IP55 for usage in humid areas
- in accordance with CEI 23-48, EN 60670



KUTI PO CUBO IP55 3M

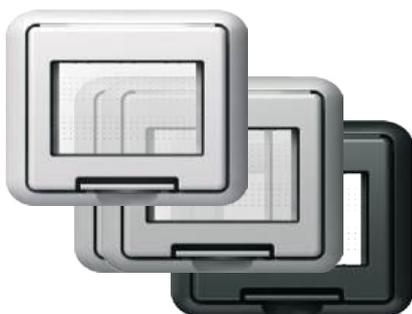

- AQ31PW
- AQ31GY
- AQ31AT

- kuti IP55 3M
- për montim rrafsh
- IP55 për përdorim në zona me lagështirë
- në përputhje me CEI 23-48, EN 60670

BOX PO CUBO IP55 3M

- box IP55 3M
- for flush mounting
- IP55 for usage in humid areas
- in accordance with CEI 23-48, EN 60670



KUTI PO CUBO IP55 4M




- AQ41PW
- AQ41GY
- AQ41AT


- kuti IP55 4M
- për montim rrafsh
- IP55 për përdorim në zona me lagështirë
- në përputhje me CEI 23-48, EN 60670

BOX PO CUBO IP55 4M


- box IP55 4M
- for flush mounting
- IP55 for usage in humid areas
- in accordance with CEI 23-48, EN 60670




AQ21

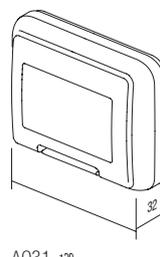

AQ31 120



AQ41

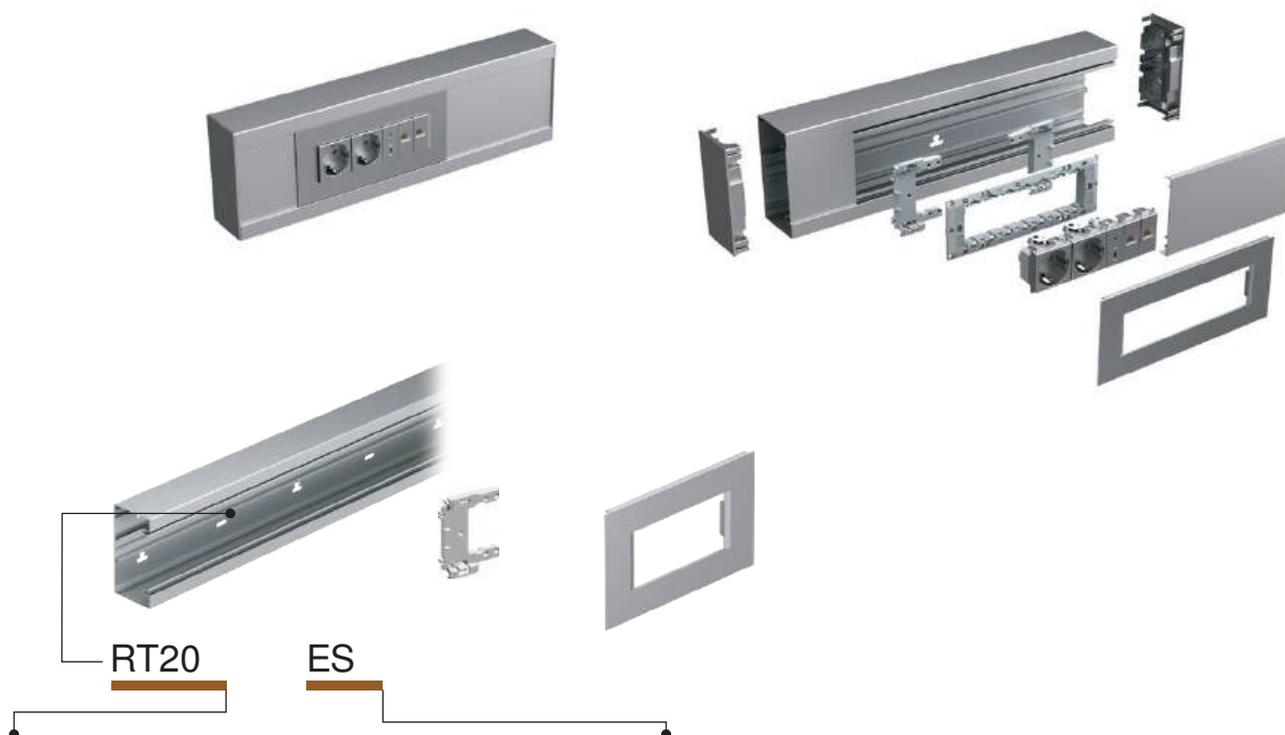

Iloji type	përshkrimi description	madhësia size	ngjyra colour
RT10	PËRSHTATËS MA 92 ADAPTER MA 92	/	■ ES e argjendtë elox elox silver-mat
RT12	KAPAK MBULUES MA 92 COVER PLATE MA 92	2/3M	□ PW e bardhë mat (RAL 9016) white-mat
RT14	KAPAK MBULUES MA 92 COVER PLATE MA 92	4M	
⋮	⋮	⋮	

PËRSHTATËS MA 92



RT10

- përshtatës për fiksimin e kornizave të montimit 2/3M, 4M ose 7M në kanalina MA pa kuti
- secila kornizë montimi ka nevojë për dy përshtatës
- në përputhje me EN 50085-1

ADAPTER MA 92

- adapter for fixing mounting frames 2/3M, 4M or 7M on MA trunking without box
- each mounting frame needs two adapters
- in accordance with EN 50085-1



KAPAK MBULUES MA 92 2/3M




■ RT12ES
□ RT12PW

- kapak mbulues dekorativ MA 2/3M
- në përputhje me EN 50085-1

COVER PLATE MA 92 2/3M

- decorative cover plate MA 2/3M
- in accordance with EN 50085-1



KAPAK MBULUES MA 92 4M




■ RT14ES
□ RT14PW

- kapak mbulues dekorativ MA 4M
- në përputhje me EN 50085-1

COVER PLATE MA 92 4M

- decorative cover plate MA 4M
- in accordance with EN 50085-1



KAPAK MBULUES MA 92 7M




■ RT17ES
□ RT17PW

- kapak mbulues dekorativ MA 7M
- në përputhje me EN 50085-1

COVER PLATE MA 92 7M

- decorative cover plate MA 7M
- in accordance with EN 50085-1

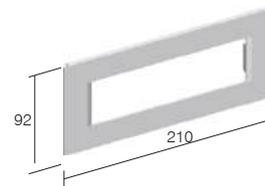

BAZË PËR KANALINA MA 130x65




- RT20ES
- RT20PW

- bazë për kanalina me profil alumini
- lartësia 130 mm, gjatësia 2 m
- DIN - formë shinë 35mm në fund
- në përputhje me EN 50085-1

TRUNKING BASE MA 130x65

- trunking base from extruded aluminium
- height 130mm, length 2m
- DIN - rail 35mm shape on bottom
- in accordance with EN 50085-1



BAZË PËR KANALINA MA 165x65




- RT21ES
- RT21PW

- bazë për kanalina me profil alumini
- lartësia 165mm, gjatësia 2 m
- DIN - formë shinë 35mm në fund
- në përputhje me EN 50085-1

TRUNKING BASE MA 165x65

- trunking base from extruded aluminium
- height 165mm, length 2m
- DIN - rail 35mm shape on bottom
- in accordance with EN 50085-1



KAPAK I PËRPARMË MA 92




- RT25ES
- RT25PW

- kapak i përparmë prej profili alumini
- lartësia 92mm, gjatësia 2 m
- në përputhje me EN 50085-1

FRONT COVER MA 92

- front cover from extruded aluminium
- height 92mm, length 2m
- in accordance with EN 50085-1



RAFT KABLLOSH MA 43




RT30

- raft kabllosh prej polimeresh
- thellësia 43mm, gjatësia 2 m
- në përputhje me EN 50085-1

CABLE SHELF MA 43

- cable shelf from extruded polymer
- depth 43mm, length 2m
- in accordance with EN 50085-1



RAFT KABLLOSH MA 43 AL




RT31

- raft kabllosh prej profili alumini
- thellësia 43mm, gjatësia 2 m
- në përputhje me EN 50085-1

CABLE SHELF MA 43 AL

- cable shelf from extruded aluminium
- depth 43mm, length 2m
- in accordance with EN 50085-1



RAFT KABLLOSH MA 43 AL DYSH




RT32

- raft i dyfishtë kabllosh prej profili alumini
- thellësia 43mm, gjatësia 2 m
- në përputhje me EN 50085-1

CABLE SHELF MA 43 AL DOUBLE

- double cable shelf from extruded aluminium
- depth 43mm, length 2m
- in accordance with EN 50085-1



T R U N K I N G S Y S T E M A L U M I N I U M

ELEMENT FUNDOR BLOKUES MA 130x65



- RT35ES
- RT35PW

- element fundor bllokues prej polimeri
- lartësia 130mm
- në përputhje me EN 50085-1

STOP END MA 130x65

- stop end element from polymer
- height 130mm
- in accordance with EN 50085-1



ELEMENT FUNDOR BLOKUES MA 165x65



- RT36ES
- RT36PW

- element fundor bllokues prej metali
- lartësia 165mm
- në përputhje me EN 50085-1

STOP END MA 165x65

- stop end element from metal
- height 165mm
- in accordance with EN 50085-1



SET PJESË BASHKUESE MA 65




RT38

- pjesë bashkuese prej polimeri
- seti përmban dy pjesë dhe vida
- në përputhje me EN 50085-1

SET JOINING PIECE MA 65

- joining piece from polymer
- set contains two pieces and screws
- in accordance with EN 50085-1



KËND UNIVERSAL MA 130x65



- RT40ES
- RT40PW

- element këndor universal
- lartësia 130mm
- në përputhje me EN 50085-1

UNIVERSAL CORNER MA 130x65

- universal corner element
- height 130mm
- in accordance with EN 50085-1



KËND UNIVERSAL MA 165x65



- RT41ES
- RT41PW

- element këndor universal
- lartësia 165mm
- në përputhje me EN 50085-1

UNIVERSAL CORNER MA 165x65

- universal corner element
- height 165mm
- in accordance with EN 50085-1



PJESË TOKËZIMI MA 2x A6.3




RT42

- pjesë tokëzimi për tokëzimin e bazës së kanalit dhe kapakut të përparmë
- në përputhje me EN 50085-1

EARTHING PIECE MA 2x A6.3

- earthing piece for earthing of trunking base and front cover
- in accordance with EN 50085-1



BËRRYL L MA 130x65 / 130




- RT43ES
- RT43PW

- bërryl universal L prej alumini
- lartësia 130 mm, gjatësia 400mm
- lidhje në MA 130x65
- në përputhje me EN 50085-1

L-BEND MA 130x65 / 130

- universal L bend element from aluminium
- height 130mm, length 400mm
- connection on MA 130x65
- in accordance with EN 50085-1




BËRRYL L MA 165x65 / 130



- RT44ES
- RT44PW

- bërryl universal L prej alumini
- lartësia 165mm, gjatësia 400mm
- lidhje në MA 130x65
- në përputhje me EN 50085-1

- L-BEND MA 165x65 / 130*
- universal L bend element from aluminium
 - height 165mm, length 400mm
 - connection on MA 130x65
 - in accordance with EN 50085-1




BËRRYL L MA 165x65 / 165



- RT47ES
- RT47PW

- bërryl universal L prej alumini
- lartësia 165mm, gjatësia 400mm
- lidhje në MA 165x65
- në përputhje me EN 50085-1

- L-BEND MA 165x65 / 165*
- universal L bend element from aluminium
 - height 165mm, length 400mm
 - connection on MA 165x65
 - in accordance with EN 50085-1




BËRRYL T MA 130x65 / 130



- RT45ES
- RT45PW

- bërryl universal T prej alumini
- lartësia 130 mm, gjatësia 400mm
- lidhje në MA 130x65
- në përputhje me EN 50085-1

- T-BEND MA 130x65 / 130*
- universal T bend element from aluminium
 - height 130mm, length 400mm
 - connection on MA 130x65
 - in accordance with EN 50085-1




BËRRYL T MA 165x65 / 130



- RT46ES
- RT46PW

- bërryl universal T prej alumini
- lartësia 165mm, gjatësia 400mm
- lidhje në MA 130x65
- në përputhje me EN 50085-1

- T-BEND MA 165x65 / 130*
- universal T bend element from aluminium
 - height 165mm, length 400mm
 - connection on MA 130x65
 - in accordance with EN 50085-1




BËRRYL T MA 165x65 / 165



- RT48ES
- RT48PW

- bërryl universal T prej alumini
- lartësia 165mm, gjatësia 400mm
- lidhje në MA 165x65
- në përputhje me EN 50085-1

- T-BEND MA 165x65 / 165*
- universal T bend element from aluminium
 - height 165mm, length 400mm
 - connection on MA 165x65
 - in accordance with EN 50085-1



Kanalina MA bazohet në sistem modular dhe krijon kombinime elementesh 2M, 4M ose 7M

MA trunking is based on modular system making 2M, 4M or 7M combinations of elements




Në Modul ne ofrojmë elemente speciale për instalim të shpejtë

In Modul we provide special elements for quick installation



Me Përshtatësin MA ofrohet pozicionimi ekzakt pa përpjekje shtesë

With Adapter MA exact positioning without extra effort is provided



Montimi pa kuti nënkupton më shumë hapësirë për kabllo, forma e bazës me shinë DIN EN-60715

Mounted without box means more space for cables, DIN-rail base shape EN-60715

T R U N K I N G S Y S T E M A L U M I N I U M



PLLAKËZ FIKSUESE MA NJËSHE 130x65

- RT50ES
- RT50PW

- pllakë fiksuese për fiksimin e bazës së kanalit MA130 në dysheme dhe/ose në tavan
- në përputhje me EN 50085-1

FIXING PLATE MA SINGLE 130x65

- fixing plate for fixing trunking base MA130 on the floor and/or on the ceiling
- in accordance with EN 50085-1



- RT51ES
- RT51PW

PLLAKËZ FIKSUESE MA DYSHE 130x65

- pllakëz fiksuese për fiksimin e dy bazave të kanalit MA130 në dysheme dhe/ose në tavan
- në përputhje me EN 50085-1

FIXING PLATE MA DOUBLE 130x65

- fixing plate for fixing two trunking bases MA130 on the floor and/or on the ceiling
- in accordance with EN 50085-1




KABINË SHËRBIMI MA 130x65x500

- RT52ES
- RT52PW

- kabinetë shërbimi MA
- lartësia 500mm
- kornizë montimi 7M e përfshirë
- në përputhje me EN 50085-1

SERVICE POST MA 130x65x500

- service post MA
- height 500mm
- mounting frame 7M included
- in accordance with EN 50085-1



KABINË SHËRBIMI MA DYSHE 130x130x500

- RT53ES
- RT53PW

- kabinetë shërbimi MA dyshe
- lartësia 500mm
- korniza montimi 7M të përfshira
- në përputhje me EN 50085-1

SERVICE POST MA DOUBLE 130x130x500

- service post MA double
- height 500mm
- mounting frames 7M included
- in accordance with EN 50085-1



Ndërthurja e kablos / Cable intersection mm ²	Prerje e tërthortë e kablos / Cable cross-section (mm ²)				
	1 tel / 1 wire	2 tela / 2 wires	3 tela / 3 wires	4 tela / 4 wires	5 tela / 5 wires
1,5	44	111	121	144	169
2,5	49	133	157	169	211
4	58	169	183	211	256
6	68	196	225	256	307

Kanalina / Trunk	Kapaciteti i kanalit / Trunk capacity			
	MA 130x65 bosh / empty	MA 130x65 me çelësat dhe prizat Modul / with Modul switches and sockets	MA 165x65 bosh / empty	MA 130x65 me çelësat dhe prizat Modul / with Modul switches and sockets
kapaciteti capacity max ø	7600 mm ² 54 mm	5500 mm ² 2x42 mm	9900 mm ² 54 mm	7800 mm ² 2x42 mm

K U T I D Y S H E M E J E M T




Iloji type	përshkrimi description	të dhënat teknike technical data
RB50	BAZË KUTIE DYSHEMEJE FLOOR BOX BASE	4M
RB65S1	INSERT PËR KUTI SHPËRNDARJEJE PËR DYSHEME FLOOR DISTRIBUTION BOX COVER	4M
RB60	INSERT PËR KUTI SHPËRNDARJEJE PËR DYSHEME INSERT FOR FLOOR DISTRIBUTION BOX	4M
...

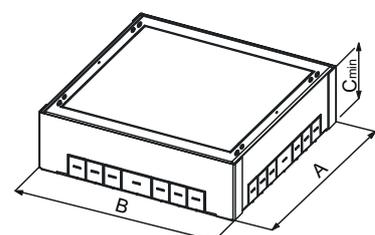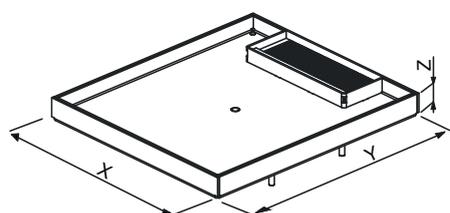

	RB65S1	RB66S1	RB67S2	RB68S2
X	177	178	265	516,5
Y	200,5	265	265	265
Z	17,5	17,5	17,5	17,5

	RB50	RB51	RB52	RB53
A	208,5	273	273	273
B	182	182,5	269,5	521
C min	83	83	83	83

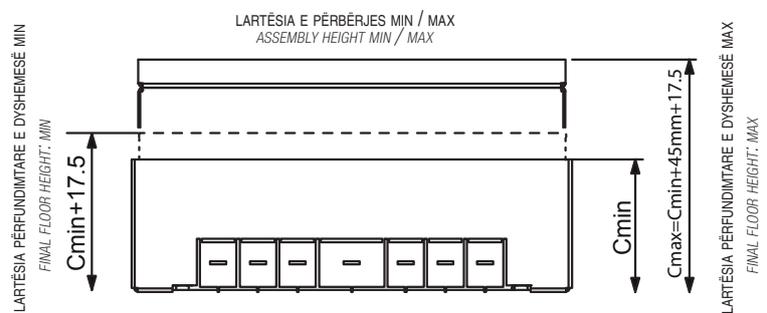

F L O O R B O X E S M T

BAZË KUTIE DYSHEMEJE 4M



RB50

- bazë kutie dysHEMEJE 4M
- metalike, e galvanizuar
- për instalim në një dysHEME ose dysHEME dysHE
- dimensionet e montimit 208,5x182 mm, thellësia min. 83 mm
- lartësia e rregullueshme 83-128 mm
- në përputhje me standardet EN 5005-1 në EN 50085-2-2

FLOOR BOX BASE 4M

- floor box base 4M
- metal, galvanized
- for installation in a floor or double floor
- mounting dimensions 208.5x182mm, min. depth 83mm
- adjustable height 83-128mm
- In accordance with EN 5005-1 and EN 50085-2-2

INSERT PËR KUTI SHPËRNDARJEJE PËR DYSHEME 4M



RB60

- insert për kuti shpërndarjeje 4M
- metalik, ngjyrë e bardhë RAL 9006
- korniza e montimit MODUL 4M e përfshirë
- në përputhje me standardet EN 5005-1 në EN 50085-2-2

INSERT FOR FLOOR DISTRIBUTION BOX 4M

- insert for floor box 4M
- metal, colour white RAL 9006
- mounting frame MODUL 4M included
- in accordance with EN 5005-1 and EN 50085-2-2

KAPAK PËR KUTI SHPËRNDARJEJE PËR DYSHEME 4M



RB65S1

- kapak për kuti dysHEMEJE 4M
- metalik, i galvanizuar
- dimensionet e montimit 200,5x177 mm, thellësia 17,5 mm
- trashësia e dysHEMESË deri në 11,5 mm
- në përputhje me standardet EN 5005-1 në EN 50085-2-2

FLOOR DISTRIBUTION BOX COVER 4M

- floor box cover 4M
- metal, galvanized
- mounting dimensions 200.5x177mm, depth 17.5mm
- floor thickness up to 11.5mm
- in accordance with EN 5005-1 and EN 50085-2-2

BAZË KUTIE DYSHEMEJE 7M



RB51

- bazë kutie dysHEMEJE 7M
- metalike, e galvanizuar
- për instalim në një dysHEME ose dysHEME dysHE
- dimensionet e montimit 273x182,5 mm, thellësia min. 83 mm
- lartësia e rregullueshme 83-128 mm
- në përputhje me standardet EN 5005-1 në EN 50085-2-2

FLOOR BOX BASE 7M

- floor box base 7M
- metal, galvanized
- for installation in a floor or double floor
- mounting dimensions 273x182.5mm, min. depth 83mm
- adjustable height 83-128mm
- in accordance with EN 5005-1 and EN 50085-2-2

INSERT PËR KUTI SHPËRNDARJEJE PËR DYSHEME 7M



RB61

- insert për kuti dysHEMEJE 7M
- metalik, ngjyrë e bardhë RAL 9006
- korniza e montimit MODUL 7M e përfshirë
- në përputhje me standardet EN 5005-1 në EN 50085-2-2

INSERT FOR FLOOR DISTRIBUTION BOX 7M

- insert for floor box 7M
- metal, colour white RAL 9006
- mounting frame MODUL 7M included
- in accordance with EN 5005-1 and EN 50085-2-2

KAPAK PËR KUTI SHPËRNDARJEJE PËR DYSHEME 7M



RB66S1

- kapak për kuti dysHEMEJE 7M
- metalik, i galvanizuar
- dimensionet e montimit 265x178 mm, thellësia 17,5 mm
- trashësia e dysHEMESË deri në 11,5 mm
- në përputhje me standardet EN 5005-1 në EN 50085-2-2

FLOOR DISTRIBUTION BOX COVER 7M

- floor box cover 7M
- metal, galvanized
- mounting dimensions 265x178mm, depth 17.5mm
- floor thickness up to 11.5mm
- in accordance with EN 5005-1 and EN 50085-2-2



RB52

BAZË KUTIE DYSHEMEJE 2X7M

- bazë kutie dyshemeje 2X7M
- metalike, e galvanizuar
- për instalim në një dysheme ose dysheme dyshe
- dimensionet e montimit 273x269,5 mm, thellësia min. 83 mm
- lartësia e rregullueshme 83-128 mm
- në përputhje me standardet EN 5005-1 në EN 50085-2-2

FLOOR BOX BASE 2X7M

- floor box base 2X7M
- metal, galvanized
- for installation in a floor or double floor
- mounting dimensions 273x269.5mm, min. depth 83mm
- adjustable height 83-128mm
- in accordance with EN 5005-1 and EN 50085-2-2



RB62

INSERT PËR KUTI SHPËRNDARJEJE PËR DYSHEME 2X7M

- insert për kuti dyshemeje 2x7M
- metalik, ngjyrë e bardhë RAL 9006
- kornizat e montimit MODUL 2x7M të përfshira
- në përputhje me standardet EN 5005-1 në EN 50085-2-2

INSERT FOR FLOOR DISTRIBUTION BOX 2X7M

- insert for floor box 2x7M
- metal, colour white RAL 9006
- mounting frames MODUL 2x7M included
- in accordance with EN 5005-1 and EN 50085-2-2



RB67S2

KAPAK PËR KUTI SHPËRNDARJEJE PËR DYSHEME 2X7M

- kapak për kuti dyshemeje 2x7M
- metalik, i galvanizuar
- dimensionet e montimit 265x265 mm, thellësia 17,5 mm
- trashësia e dyshemesë deri në 11,5 mm
- në përputhje me standardet EN 5005-1 në EN 50085-2-2

FLOOR DISTRIBUTION BOX COVER 2X7M

- floor box cover 2x7M
- metal, galvanized
- mounting dimensions 265x265mm, depth 17.5mm
- floor thickness up to 11.5mm
- in accordance with EN 5005-1 and EN 50085-2-2



RB53

BAZË KUTIE DYSHEMEJE 4X7M

- bazë kutie dyshemeje 4X7M
- metalike, e galvanizuar
- për instalim në një dysheme ose dysheme dyshe
- dimensionet e montimit 273x521 mm, thellësia min. 83 mm
- lartësia e rregullueshme 83-128 mm
- në përputhje me standardet EN 5005-1 në EN 50085-2-2

FLOOR BOX BASE 4X7M

- floor box base 4X7M
- metal, galvanized
- for installation in a floor or double floor
- mounting dimensions 273x521mm, min. depth 83mm
- adjustable height 83-128mm
- in accordance with EN 5005-1 and EN 50085-2-2



RB62

INSERT PËR KUTI SHPËRNDARJEJE PËR DYSHEME 2X7M

- insert për kuti dyshemeje 2x7M
- metalik, ngjyrë e bardhë RAL 9006
- kornizat e montimit MODUL 2x7M të përfshira
- në përputhje me standardet EN 5005-1 në EN 50085-2-2

INSERT FOR FLOOR DISTRIBUTION BOX 2X7M

- insert for floor box 2x7M
- metal, colour white RAL 9006
- mounting frames MODUL 2x7M included
- in accordance with EN 5005-1 and EN 50085-2-2



RB68S2

KAPAK PËR KUTI SHPËRNDARJEJE PËR DYSHEME 4X7M

- kapak për kuti dyshemeje 4x7M
- metalik, i galvanizuar
- dimensionet e montimit 265x516,5 mm, thellësia 17,5 mm
- trashësia e dyshemesë deri në 11,5 mm
- në përputhje me standardet EN 5005-1 në EN 50085-2-2

FLOOR DISTRIBUTION BOX COVER 4X7M


- floor box cover 4x7M
- metal, galvanized
- mounting dimensions 265x516.5mm, depth 17.5mm
- floor thickness up to 11.5mm
- in accordance with EN 5005-1 and EN 50085-2-2

F L O O R B O X E S M T




RB55S1

Iloji type	përshkrimi description	të dhënat teknike technical data
RB55S1	KUTI DYSHEMEJE ME KAPAK PËR DYSHEME DYSHE FLOOR BOX WITH COVER FOR DOUBLE FLOORS	4M
RB60	INSERT PËR KUTI SHPËRNDARJEJE PËR DYSHEME INSERT FOR FLOOR DISTRIBUTION BOX	4M
⋮	⋮	⋮

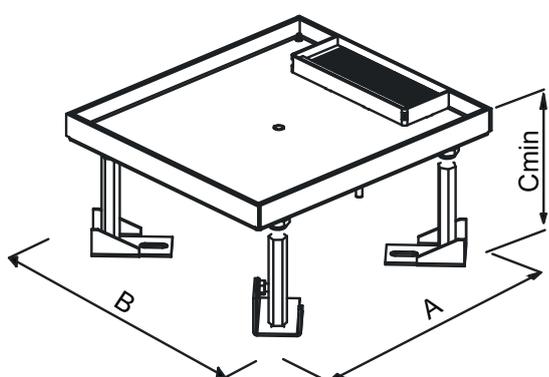

LARTËSIA PËRFUNDIMTARE E
DYSHEMESË MIN
FINAL FLOOR HEIGHT: MIN

	RB55S1	RB56S1	RB57S2	RB58S2
A	200,5	265	265	265
B	177	178	265	516,5
C min	100	100	100	100

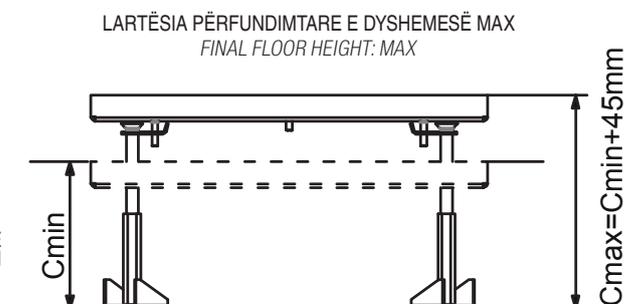

LARTËSIA PËRFUNDIMTARE E DYSHEMESË MAX
FINAL FLOOR HEIGHT: MAX

KUTI DYSHEMEJE ME KAPAK PËR DYSHEME DYSHE 4M



RB55S1

- bazë kutie dyshemeje 4M
- metalike, e galvanizuar
- dimensionet e montimit 200,5x177 mm, thellësia min. 100 mm
- lartësia e rregullueshme 100-145 mm
- trashësia e dyshemesë deri në 11,5 mm
- në përputhje me standardet EN 5005-1 në EN 50085-2-2

FLOOR BOX WITH COVER FOR DOUBLE FLOORS 4M

- floor box base 4M
- metal, galvanized
- mounting dimensions 200.5x177mm, min. depth 100mm
- adjustable height 100-145mm
- floor thickness up to 11.5mm
- in accordance with EN 5005-1 and EN 50085-2-2

INSERT PËR KUTI SHPËRNDARJEJE PËR DYSHEME 4M



RB60

- insert për kuti shpërndarjeje 4M
- metalik, ngjyrë e bardhë RAL 9006
- korniza e montimit MODUL 4M e përfshirë
- në përputhje me standardet EN 5005-1 në EN 50085-2-2

INSERT FOR FLOOR DISTRIBUTION BOX 4M

- insert for floor box 4M
- metal, colour white RAL 9006
- mounting frame MODUL 4M included
- in accordance with EN 5005-1 and EN 50085-2-2

KUTI DYSHEMEJE ME KAPAK PËR DYSHEME DYSHE 7M



RB56S1

- bazë kutie dyshemeje 7M
- metalike, e galvanizuar
- dimensionet e montimit 265x178 mm, thellësia min. 100 mm
- lartësia e rregullueshme 100-145 mm
- trashësia e dyshemesë deri në 11.5 mm
- në përputhje me standardet EN 5005-1 në EN 50085-2-2

FLOOR BOX WITH COVER FOR DOUBLE FLOORS 7M

- floor box base 7M
- metal, galvanized
- mounting dimensions 265x178mm, min. depth 100mm
- adjustable height 100-145mm
- floor thickness up to 11.5mm
- in accordance with EN 5005-1 and EN 50085-2-2

INSERT PËR KUTI SHPËRNDARJEJE PËR DYSHEME 7M



RB61

- insert për kuti dyshemeje 7M
- metalik, ngjyrë e bardhë RAL 9006
- korniza e montimit MODUL 7M e përfshirë
- në përputhje me standardet EN 5005-1 në EN 50085-2-2

INSERT FOR FLOOR DISTRIBUTION BOX 7M

- insert for floor box 7M
- metal, colour white RAL 9006
- mounting frame MODUL 7M included
- in accordance with EN 5005-1 and EN 50085-2-2

KUTI DYSHEMEJE ME KAPAK PËR DYSHEME DYSHE 2X7M



RB57S2

- bazë kutie dyshemeje 2x7M
- metalike, e galvanizuar
- dimensionet e montimit 265x265 mm, thellësia min. 100 mm
- lartësia e rregullueshme 100-145 mm
- trashësia e dyshemesë deri në 11.5 mm
- në përputhje me standardet EN 5005-1 në EN 50085-2-2

FLOOR BOX WITH COVER FOR DOUBLE FLOORS 2X7M

- floor box base 2x7M
- metal, galvanized
- mounting dimensions 265x265mm, min. depth 100mm
- adjustable height 100-145mm
- floor thickness up to 11.5mm
- in accordance with EN 5005-1 and EN 50085-2-2

INSERT PËR KUTI SHPËRNDARJEJE PËR DYSHEME 2X7M



RB62

- insert për kuti dyshemeje 2x7M
- metalik, ngjyrë e bardhë RAL 9006
- kornizat e montimit MODUL 2x7M të përfshira
- në përputhje me standardet EN 5005-1 në EN 50085-2-2

INSERT FOR FLOOR DISTRIBUTION BOX 2X7M

- insert for floor box 2x7M
- metal, colour white RAL 9006
- mounting frames MODUL 2x7M included
- in accordance with EN 5005-1 and EN 50085-2-2

KUTI DYSHEMEJE ME KAPAK PËR DYSHEME DYSHE 4X7M



RB58S2

- bazë kutie dyshemeje 4x7M
- metalike, e galvanizuar
- dimensionet e montimit 265x516.5 mm, thellësia min. 100 mm
- lartësia e rregullueshme 100-145 mm
- trashësia e dyshemesë deri në 11.5 mm
- në përputhje me standardet EN 5005-1 në EN 50085-2-2

FLOOR BOX WITH COVER FOR DOUBLE FLOORS 4X7M

- floor box base 4x7M
- metal, galvanized
- mounting dimensions 265x516.5mm, min. depth 100mm
- adjustable height 100-145mm
- floor thickness up to 11.5mm
- in accordance with EN 5005-1 and EN 50085-2-2

INSERT PËR KUTI SHPËRNDARJEJE PËR DYSHEME 2X7M




RB62

- insert për kuti dyshemeje 2x7M
- metalik, ngjyrë e bardhë RAL 9006
- kornizat e montimit MODUL 2x7M të përfshira
- në përputhje me standardet EN 5005-1 në EN 50085-2-2

INSERT FOR FLOOR DISTRIBUTION BOX 2X7M

- insert for floor box 2x7M
- metal, colour white RAL 9006
- mounting frames MODUL 2x7M included
- in accordance with EN 5005-1 and EN 50085-2-2

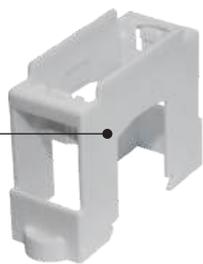
RB10


Iloji type	përshkrimi description	të dhënat teknike technical data
RB10	PËRSHTATËS PËR SHINË DIN ADAPTER FOR DIN RAIL	35mm 1M
RB11	PËRSHTATËS PËR SHINË DIN ADAPTER FOR DIN RAIL	35mm 2M
·	KUTI SHPËRNDARJEJE	·
·	·	·
·	·	·


PËRSHTATËS PËR SHINË DIN 35 mm 1M

RB10

- përshtatës MODUL 1M
- për shinë DIN 35 mm
- në përputhje me EN 50022

ADAPTER FOR DIN RAIL 35mm 1M

- adapter MODUL 1M
- for DIN rail 35mm
- in accordance with EN 50022



PËRSHTATËS PËR SHINË DIN 35 mm 2M

RB11

- përshtatës MODUL 2M
- për shinë DIN 35 mm
- në përputhje me EN 50022

ADAPTER FOR DIN RAIL 35mm 2M

- adapter MODUL 2M
- for DIN rail 35mm
- in accordance with EN 50022



TEM

SWITCH
LOGIQ



LOGIQ

LOGIQ
FLAT



LOGIQ
BOLD



LOGIQ
PRIME



LOGIQ

FLAT





LOGIQ

B O L D





LOGIQ

PRIME






Krijuar për çdo dhomë

Çelësat kanë linja universale që lënë shenjë si në ambiente moderne pune dhe në hapësira komode ndenjeje. Familja e çelësve LOGIQ ofron një zgjidhje të thjeshtë dhe logjike për çdo dëshirë tuajën.

Made for every room

The switches have universal lines that make a mark in both modern work environments and cosy, comfortable living spaces. The LOGIQ family of switches offers a simple and logical solution for your every wish.

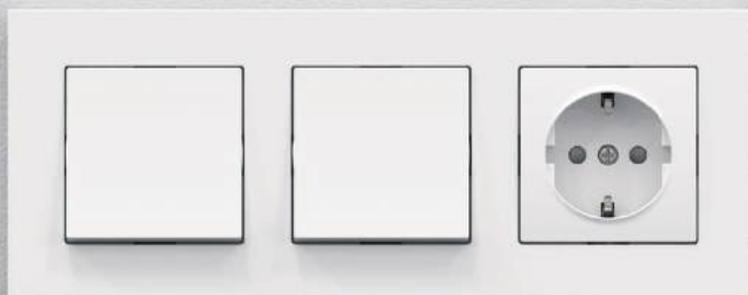

LOGIQ
FLAT



LOGIQ
PRIME

Harmoni ngjyrash për çdo dhomë

Familja LOGIQ është krenare për gamën e saj logjike të nuancave të verifikuara dhe elegante të njohura dhe të pëlqyera nga përdoruesit tanë. Mos bëni kompromis, LOGIQ ju mbulon.

Harmony of colours for every room

The LOGIQ family prides itself on its logical range of verified and elegant hues known and loved by our users. Do not compromise, LOGIQ has you covered.

■ e zezë	<i>black</i>
■ antracit	<i>anthracite</i>
■ titan	<i>titanium</i>
□ e bardhë polare	<i>polar white</i>



LOGIQ
FLAT



LOGIQ
BOLD



LOGIQ
PRIME


Imagjinatë pa kufi

Familja LOGIQ ju lejon të krijoni kombinimet tuaja. Për ta bërë kombinimin të thjeshtë, kemi krijuar një sistem të dobishëm që mbështet renditjen e linjave horizontale dhe vertikale. Sistemi i ashtuquajtur 55/55 ju lejon të përdorni të njëjtat elemente universale çdo herë.

LIMITLESS IMAGINATION

The LOGIQ family allows you to create your own combinations. To make combining simple, we have created a useful system that supports the sequencing of horizontal and vertical lines. The so-called 55/55 system allows you to use the same universal elements every time.



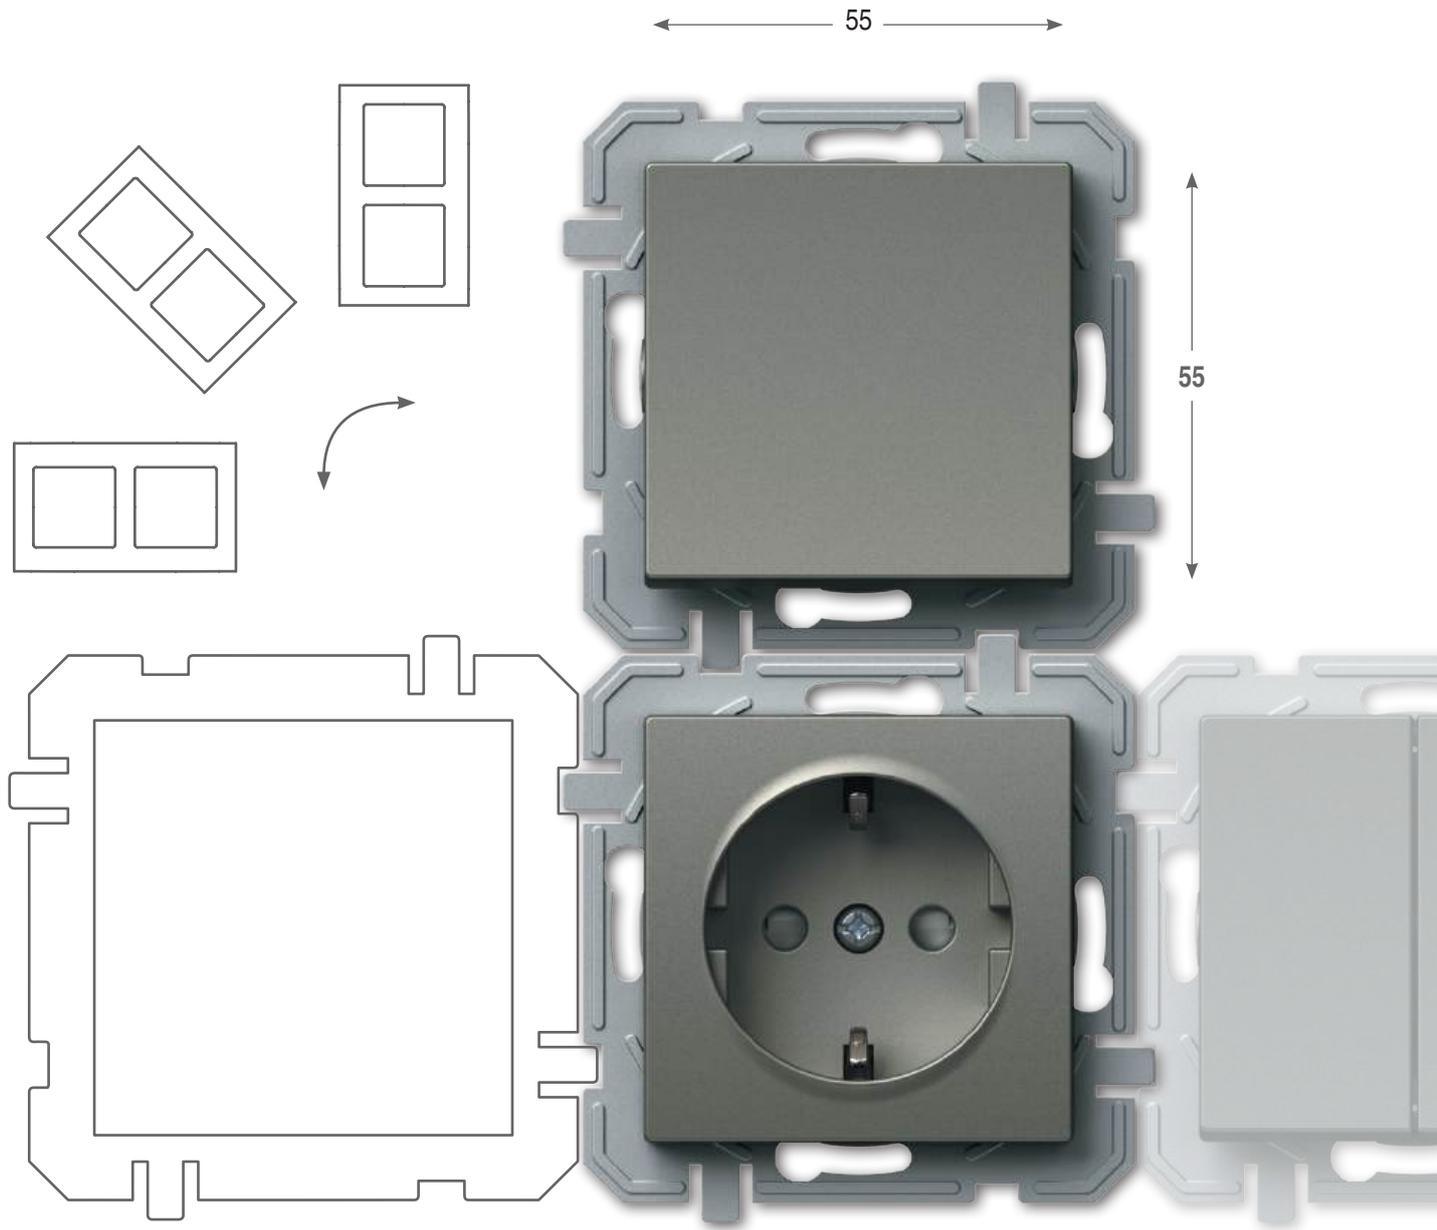


Të thjeshtë edhe për personat më kërkues

Familja LOGIQ ofron elemente funksionale për çdo hapësirë dhe qëllim. Mund t'i përdorni këto produkte individualisht ose në sekuencë, horizontalisht ose vertikalisht. Logjikisht!

Simple for the most demanding


The LOGIQ family offers functional elements for every space and purpose. You can use these products individually or in a sequence, horizontally or vertically. Logically.

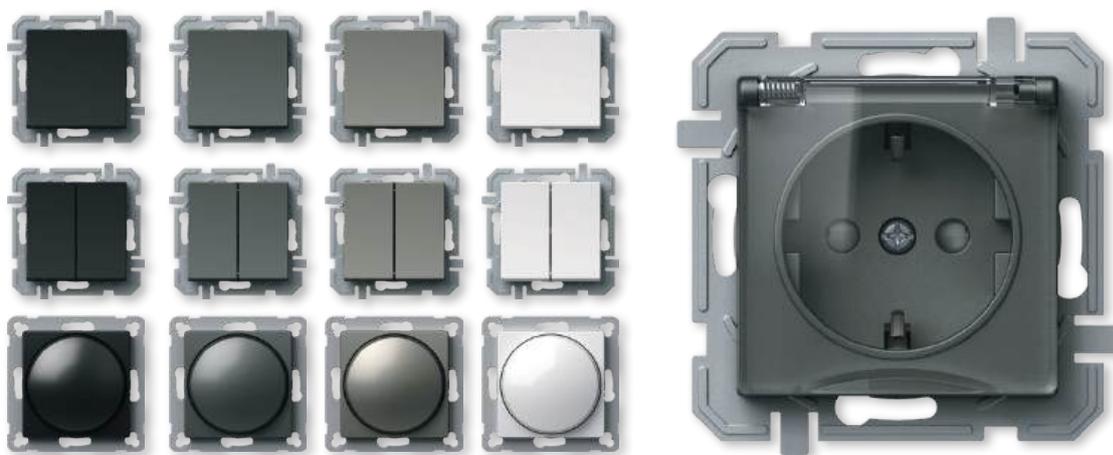

Një gamë universals kapakësh mbulues dekorativë në të trija linjat e dizajnit – FLAT, BOLD dhe PRIME.

A universal layout of decorative cover plates in all three design lines – FLAT, BOLD and PRIME.



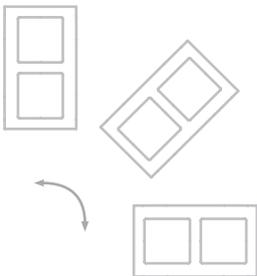


Instalimi logjik

LOGIQ është një zgjidhje për sistemin e kutive të standardizuara të rrumbullakëta të instalimit. Ai mund të përdoret për instalime të thjeshta dhe të komplikuar, ndërtesa të reja dhe përshtatje. Sistemi karakterizohet nga kontakte për futje telash që kursesjnë kohë gjatë instalimit të elementeve.

Logical installation

LOGIQ is a solution for the system of standardized round installations boxes. It can be used for simple as well as more demanding installations, new buildings and adaptations. The system is characterised by plug-in contacts which save time during installation of elements.

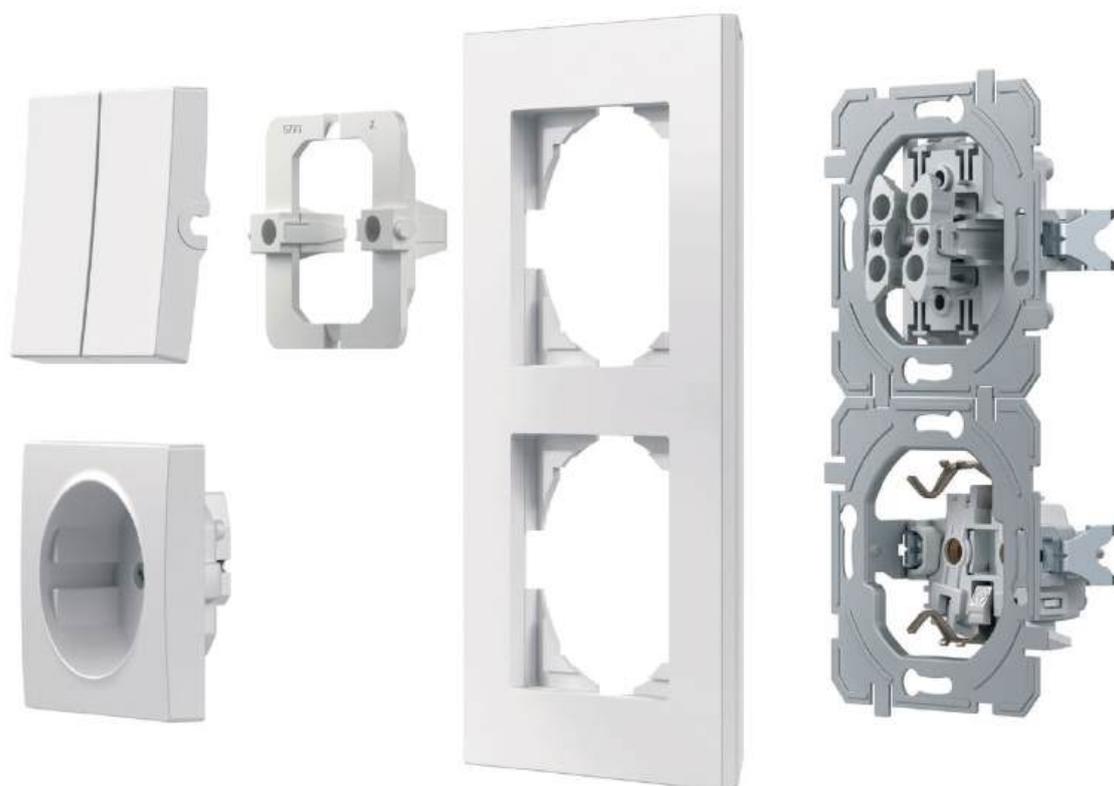

Informacion i dobishëm

Good to know



Të gjitha prizat janë të pajisura me mbyllëse sigurie që garantojnë mbrojtjen e kontakteve nën tension.

All the sockets are equipped with a safety shutters assuring the protection to live contacts.



Dizajni i mirëmenduar i çelësit mundëson integrimin e thjeshtë të treguesit, edhe në një moment të mëvonshëm.

The well-thought-out design of the switch enables the easy integration of the indication, including at a later time.



Kontaktet prej aliazhi argjendi garantojnë komutimin e sigurt.

Contacts made of silver alloy guarantee safe switching.



Kontaktet për futjen e telave mundësojnë bashkim të shpejtë dhe të sigurt të telave. Dy tela me diametër të ndryshëm mund të bashkohen me të njëjtin kontakt.

Plug-in contacts enable quick and reliable attachment of wires. Two wires of different diameters can be attached to the same contact.



Kapëset fiksuese mundësojnë fiksime më të thellë (gjithashtu përmes pllakave qeramike etj.)

Fixing claws enable deeper fixing (also through ceramic tiles, etc.)



Kutitë e instalimit me montim të lehtë do t'ju lehtësojnë punën. Gjatësitë e duhura janë të garantuara.

Easy-fitting installation boxes will make your work easier. Proper lengths are guaranteed.



SQ11 PW IN 01 XO

Iloji type	përshkrimi description	të dhënat teknike technical data	ngjyra colour	të dhënat opsionale 1 optional data 1	të dhënat opsionale 2 optional data 2	të dhënat opsionale 3 optional data 3
SQ10	ÇELËS ME 1 DREJTIM SWITCH 1WAY	10AX 250V~	<input type="checkbox"/> PW e bardhë polare polar white	 NT neutral neutral	 01	XO pa kapak mbulues without cover plate
SQ11	BUTON ME SHTYPJE ME 1 DREJTIM PUSH BUTTON 1WAY	10A 250V~	<input type="checkbox"/> TI titan titanium		 02	
SQ22	ÇELËS 2-POLAR SWITCH 2POLE	16AX 250V~	<input type="checkbox"/> AT antracit anthracite		 03	
...	<input type="checkbox"/> BK e zezë black			

ÇELËS ME 1 DREJTIM 10 AX 250 V~



- SQ10PWXO
- SQ10TIXO
- SQ10ATXO
- SQ10BKXO



L — 1

- 10 AX 250 V~, Iloji SQ10
- në përputhje me EN 60669-1
- kontakte për futje telash 1,5-2,5 mm²

SWITCH 1WAY 10AX 250V~


- 10AX 250V~, type SQ10
- in accordance with EN 60669-1
- plug-in contacts 1.5-2.5mm²



ÇELËS ME 1 DREJTIM 10 AX 250 V~ __ IN



- SQ10PWINXO
- SQ10TIINXO
- SQ10ATINXO
- SQ10BKINXO



L — 1

- tregues IN, pa llambë neoni
- 10 AX 250 V~, Iloji SQ10
- në përputhje me EN 60669-1
- kontakte për futje telash 1,5-2,5 mm²

SWITCH 1WAY 10AX 250V~ __ IN

- IN indicator, without neon lamp
- 10AX 250V~, type SQ10
- in accordance with EN 60669-1
- plug-in contacts 1.5-2.5mm²



BUTON ME SHTYPJE ME 1 DREJTIM 10A 250 V~



- SQ11PWXO
- SQ11TIXO
- SQ11ATXO
- SQ11BKXO



L — 1

- 10 A 250 V~, Iloji SQ11
- në përputhje me EN 60669-1
- kontakte për futje telash 1,5-2,5 mm²

PUSH BUTTON 1WAY 10A 250V~

- 10A 250V~, type SQ11
- in accordance with EN 60669-1
- plug-in contacts 1.5-2.5mm²



BUTON ME SHTYPJE ME 1 DREJTIM 10A 250V~ __ IN 01



- SQ11PWIN01XO
- SQ11TIIN01XO
- SQ11ATIN01XO
- SQ11BKIN01XO



L — 1

- tregues IN 01 me zile, pa llambë neoni
- 10 A 250 V~, Iloji SQ11
- në përputhje me EN 60669-1
- kontakte për futje telash 1,5-2,5 mm²

PUSH BUTTON 1WAY 10A 250V~ __ IN 01


- IN 01 indicator bell, without neon lamp
- 10A 250V~, type SQ11
- in accordance with EN 60669-1
- plug-in contacts 1.5-2.5mm²



BUTON ME SHYTPJE ME 1 DREJTIM 10 A 250 V~ __ IN 02



- SQ11PWIN02XO
- SQ11TIIN02XO
- SQ11ATIN02XO
- SQ11BKIN02XO



- dritë treguese IN 02, pa llambë neoni
- 10 A 250 V~, Iloji SQ11
- në përputhje me EN 60669-1
- kontakte për futje telash 1,5-2,5 mm²

PUSH BUTTON 1WAY 10A 250V~ __ IN 02

- IN 02 indicator light, without neon lamp
- 10A 250V~, type SQ11
- in accordance with EN 60669-1
- plug-in contacts 1.5-2.5mm²



BUTON ME SHYTPJE ME 1 DREJTIM 10 A 250 V~ __ IL



- SQ11PWILXO
- SQ11TIILXO
- SQ11ATILXO
- SQ11BKILXO



- IL pllakë me mbishkrim
- 10 A 250 V~, Iloji SQ11
- në përputhje me EN 60669-1
- kontakte për futje telash 1,5-2,5 mm²

PUSH BUTTON 1WAY 10A 250V~ __ IL


- IL inscription plate
- 10A 250V~, type SQ11
- in accordance with EN 60669-1
- plug-in contacts 1.5-2.5mm²



ÇELËS 2-POLAR 16 AX 250 V~ __ IN 03



- SQ22PWIN03XO
- SQ22TIIN03XO
- SQ22ATIN03XO
- SQ22BKIN03XO



- IN 03 neutral 0-1, pa llambë neoni
- 16 AX 250 V~, Iloji SQ22
- në përputhje me EN 60669-1
- kontaktet e vidave 1,5-2,5 mm²

SWITCH 2POLE 16AX 250V~ __ IN 03


- IN 03 neutral 0-1, without neon lamp
- 16AX 250V~, type SQ22
- in accordance with EN 60669-1
- screw contacts 1.5-2.5mm²



ÇELËS ME 2 VENDE - 1 DREJTIM 10 AX 250 V~



- SQ50PWXO
- SQ50TIXO
- SQ50ATXO
- SQ50BKXO



- 10 AX 250 V~, Iloji SQ50
- në përputhje me EN 60669-1
- kontakte për futje telash 1,5-2,5 mm²

SWITCH 2GANG-1WAY 10AX 250V~


- 10AX 250V~, type SQ50
- in accordance with EN 60669-1
- plug-in contacts 1.5-2.5mm²



BUTON ME SHYTPJE ME 2 VENDE - 1 DREJTIM 10 A 250 V



- SQ51PWXO
- SQ51TIXO
- SQ51ATXO
- SQ51BKXO



- 10 A 250 V~, Iloji SQ51
- në përputhje me EN 60669-1
- kontakte për futje telash 1,5-2,5 mm²

PUSH BUTTON 2GANG-1WAY 10A 250V~


- 10A 250V~, type SQ51
- in accordance with EN 60669-1
- plug-in contacts 1.5-2.5mm²



MBYLLËSE ÇELËSI 10 AX 250 V~ __ NT 09



- SQ52PWNT09XO
- SQ52TINT09XO
- SQ52ATNT09XO
- SQ52BKNT09XO



- NT 09 neutral lart-poshtë
- 10 AX 250 V~, Iloji SQ52
- në përputhje me EN 60669-1
- kontakte për futje telash 1,5-2,5 mm²
- me bllokim mekanik

SWITCH SHUTTERS 10AX 250V~ __ NT 09


- NT 09 neutral up-down
- 10AX 250V~, type SQ52
- in accordance with EN 60669-1
- plug-in contacts 1.5-2.5mm²
- with mechanical interblock



MBYLLËSE BUTONI ME SHËTYPJE 10 A 250 V~ __ NT 09



- SQ53PWNT09XO
- SQ53TINT09XO
- SQ53ATNT09XO
- SQ53BKNT09XO



- NT 09 neutral lart-poshtë
- 10 A 250 V~, lloji SQ53
- në përputhje me EN 60669-1
- kontakte për futje telash 1,5-2,5 mm²
- me bllokim mekanik

PUSH BUTTON SHUTTERS 10A 250V~ __ NT 09


- NT 09 neutral up-down
- 10A 250V~, type SQ53
- in accordance with EN 60669-1
- plug-in contacts 1.5-2.5mm²
- with mechanical interblock



ÇELËS ME 2 DREJTIME 10 AX 250 V~



- SQ60PWXO
- SQ60TIXO
- SQ60ATXO
- SQ60BKXO



- 10 AX 250 V~, lloji SQ60
- në përputhje me EN 60669-1
- kontakte për futje telash 1,5-2,5 mm²

SWITCH 2WAY 10AX 250V~


- 10AX 250V~, type SQ60
- in accordance with EN 60669-1
- plug-in contacts 1.5-2.5mm²



ÇELËS ME 2 DREJTIME 10 AX 250 V~_IN



- SQ60PWINXO
- SQ60TIINXO
- SQ60ATINXO
- SQ60BKINXO



- tregues IN, pa llambë neoni
- 10 AX 250 V~, lloji SQ60
- në përputhje me EN 60669-1
- kontakte për futje telash 1,5-2,5 mm²

SWITCH 2WAY 10AX 250V~_IN


- IN indicator, without neon lamp
- 10AX 250V~, type SQ60
- in accordance with EN 60669-1
- plug-in contacts 1.5-2.5mm²



ÇELËS ME 2 DREJTIME 10 AX 250 V~_IN 02



- SQ60PWIN02XO
- SQ60TIIN02XO
- SQ60ATIN02XO
- SQ60BKIN02XO



- dritë treguese IN 02, pa llambë neoni
- 10 AX 250 V~, lloji SQ60
- në përputhje me EN 60669-1
- kontakte për futje telash 1,5-2,5 mm²

SWITCH 2WAY 10AX 250V~_IN 02

- IN 02 indicator light, without neon lamp
- 10AX 250V~, type SQ60
- in accordance with EN 60669-1
- plug-in contacts 1.5-2.5mm²



S W I T C H E S S Q

ÇELËS DYSH ME 2 DREJTIME 10 A X 250 V~



- SQ63PWXO
- SQ63TIXO
- SQ63ATXO
- SQ63BKXO



- 10 AX 250 V~, Iloji SQ63
- në përputhje me EN 60669-1
- kontakte për futje telash 1,5-2,5 mm²

SWITCH DOUBLE 2WAY 10AX 250V~

- 10AX 250V~, type SQ63
- in accordance with EN 60669-1
- plug-in contacts 1.5-2.5mm²



ÇELËS NDËRMJETËS 10 AX 250 V~




- SQ70PWXO
- SQ70TIXO
- SQ70ATXO
- SQ70BKXO






- 10 AX 250 V~, Iloji SQ70
- në përputhje me EN 60669-1
- kontakte për futje telash 1,5-2,5 mm²

SWITCH INTERMEDIATE 10AX 250V~


- 10AX 250V~, type SQ70
- in accordance with EN 60669-1
- plug-in contacts 1.5-2.5mm²

SQ10
SQ11


SQ22

SQ50
SQ51SQ52
SQ53




SQ60+SQ60



SQ63+SQ63

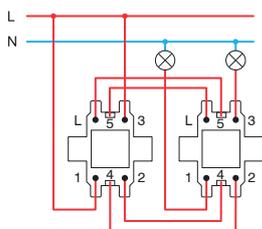

SQ60+SQ70+SQ60

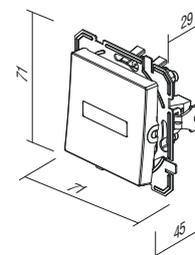



Iloji type	përshkrimi description	të dhënat teknike technical data	ngjyra colour
IA10	LLAMBË NEONI NEON LAMP	230V~ 0,34W	<input type="checkbox"/> WH e bardhë white
IA20	SINJALIZIMI LED LED SIGNALLING UNIT	230V~ 0,40W	<input checked="" type="checkbox"/> BL blu blue
IA21	SINJALIZIMI LED LED SIGNALLING UNIT	24V AC/DC 0,20W	<input checked="" type="checkbox"/> RD e kuqe red
.	.	.	<input checked="" type="checkbox"/> GR e gjelbër green
.	.	.	<input checked="" type="checkbox"/> OR portokalli orange

LLAMBË NEONI 230 V~ 0,34 W



IA10OR

- për indikim, sinjalizim
ose sinjalizim të përhershëm
- në kombinim me një buton që ka një tregues

NEON LAMP 230V~ 0,34W

- for indication, signalling
or permanent signalling
- in combination with a button featuring an indicator

SINJALIZIMI LED 230 V AC/DC 0,40 W



IA20WH
 IA20GR
 IA20RD
 IA20BL

- për indikim, sinjalizim
ose sinjalizim të përhershëm
- në kombinim me një buton që ka një tregues

LED SIGNALLING UNIT 230V AC/DC 0,40W

- for indication, signalling
or permanent signalling
- in combination with a button featuring an indicator

SINJALIZIMI LED 24 V AC/DC 0,20 W



IA21WH
 IA21RD

- për indikim, sinjalizim
ose sinjalizim të përhershëm
- në kombinim me një buton që ka një tregues

LED SIGNALLING UNIT 24V AC/DC 0,20W

- for indication, signalling
or permanent signalling
- in combination with a button featuring an indicator

SINJALIZIMI LED 12 V AC/DC 0,10 W




IA22WH
 IA22RD

- për indikim, sinjalizim
ose sinjalizim të përhershëm
- në kombinim me një buton që ka një tregues

LED SIGNALLING UNIT 12V AC/DC 0,10W

- for indication, signalling
or permanent signalling
- in combination with a button featuring an indicator











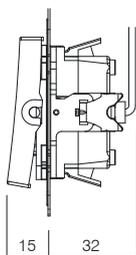


S I G N A L I Z A T I O N I A

Tregues
Indication

*Sinjalizimi
Signalization

Sinjalizimi i përhershëm
Permanent signalling

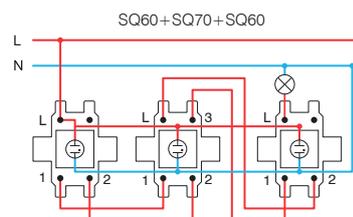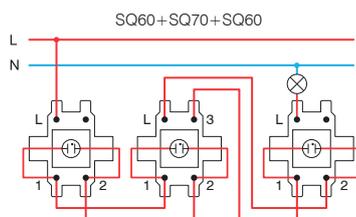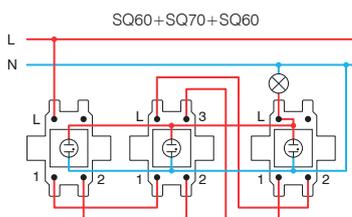

* lidhjet janë të papërshtatshme për llamba që kursejnë energji (CFL, LED) /
the connections are not suitable for energy-saving bulbs (CFL, LED)



Iloji type	përshkrimi description	të dhënat teknike technical data	të dhënat opsionale 1 optional data 1
VQ10	PRIZË SCHUKO SOCKET SCHUKO	2P+E 16A 250V~	XO pa kapak mbulues without cover plate
VQ11	PRIZË SCHUKO+KAPAK SOCKET SCHUKO+COVER	2P+E 16A 250V~	
VQ12	PRIZË SCHUKO SOCKET SCHUKO	2P+E 16A 250V~ BV	
⋮		⋮	
⋮		⋮	


ngjyra
colour

<input type="checkbox"/> PW e bardhë polare polar white	<input checked="" type="checkbox"/> PT e bardhë+transparente white+transparent	<input type="checkbox"/> PP e bardhë+e bardhë white+white
<input type="checkbox"/> TI titan titanium	<input checked="" type="checkbox"/> TT titan+transparente titanium+transparent	<input type="checkbox"/> TI titan+titan titanium+titanium
<input checked="" type="checkbox"/> AT antracit anthracite	<input checked="" type="checkbox"/> AT antracit+transparente anthracite+transparent	<input checked="" type="checkbox"/> AA antracit+antracit anthracite+anthracite
<input checked="" type="checkbox"/> BK e zezë black	<input checked="" type="checkbox"/> BT e zezë+transparente black+transparent	<input checked="" type="checkbox"/> BB e zezë+e zezë black+black
<input checked="" type="checkbox"/> RD e kuqe red	<input checked="" type="checkbox"/> RT e kuqe+transparente red+transparent	<input checked="" type="checkbox"/> RR e kuqe+e kuqe red+red
<input checked="" type="checkbox"/> GR e gjelbër green	<input checked="" type="checkbox"/> GT e gjelbër+transparente green+transparent	<input checked="" type="checkbox"/> GG e gjelbër+e gjelbër green+green
<input checked="" type="checkbox"/> OR portokalli orange	<input checked="" type="checkbox"/> OT portokalli+transparente orange+transparent	<input checked="" type="checkbox"/> OO portokalli+portokalli orange+orange



schuko - në përputhje me EN 60884-1, CEE7 (fleta e standardit III)

schuko - in accordance with EN 60884-1, CEE7 (standard sheet III)

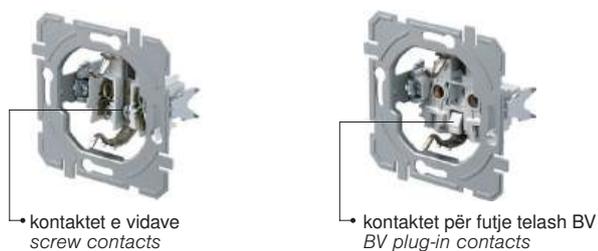


kontaktet e vidave
screw contacts

kontaktet për futje telash BV
BV plug-in contacts

S O C K E T S V Q

PRIZË SCHUKO 2P+E 16 A 250 V~ __ XO

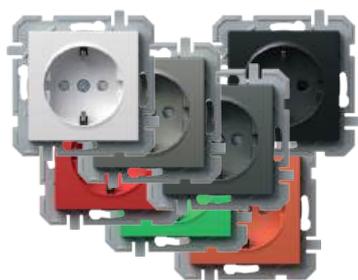

- VQ10PWXO
- VQ10TIXO
- VQ10ATXO
- VQ10BKXO

- VQ10RDXO
- VQ10GRXO
- VQ10ORXO

- kontaktet e vidave 1,5-2,5 mm²
- XO pa kapak mbulues
- schuko 2P+E
- 16 A 250 V~, lloji VQ10
- kontaktet me rrymën të mbuluara



SOCKET SCHUKO 2P+E 16A 250V~ __ XO

- screw contacts 1.5-2.5mm²
- XO without surround
- 2P+E schuko
- 16A 250V~, type VQ10
- shuttered live contacts

PRIZË SCHUKO+KAPAK 2P+E 16 A 250 V~ __ XO



- VQ11PTXO
- VQ11TTXO
- VQ11ATXO
- VQ11BTXO

- VQ11PPXO


- kontaktet e vidave 1,5-2,5 mm²
- XO pa kapak mbulues
- schuko 2P+E schuko+kapak
- 16 A 250 V~, lloji VQ11
- kontaktet me rrymën të mbuluara



SOCKET SCHUKO+COVER 2P+E 16A 250V~ __ XO

- screw contacts 1.5-2.5mm²
- XO without surround
- 2P+E schuko+cover
- 16A 250V~, type VQ11
- shuttered live contacts

PRIZË SCHUKO 2P+E 16 A 250 V~ BV __ XO

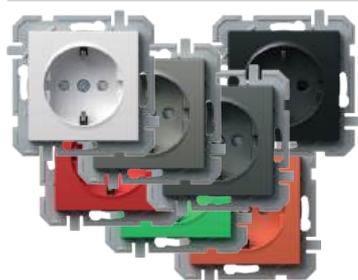

- VQ12PWXO
- VQ12TIXO
- VQ12ATXO
- VQ12BKXO

- VQ12RDXO
- VQ12GRXO
- VQ12ORXO

- BV kontakte për futje telash 1,5-2,5 mm²
- XO pa kapak mbulues
- schuko 2P+E
- 16 A 250 V~, lloji VQ12
- kontaktet me rrymën të mbuluara



SOCKET SCHUKO 2P+E 16A 250V~ BV __ XO

- BV plug-in contacts 1.5-2.5mm²
- XO without surround
- 2P+E schuko
- 16A 250V~, type VQ12
- shuttered live contacts

PRIZË SCHUKO+KAPAK 2P+E 16 A 250 V~ BV __ XO



- VQ13PTXO
- VQ13TTXO
- VQ13ATXO
- VQ13BTXO





- VQ13PPXO

- kontakte BV për futje telash 1,5-2,5 mm²
- XO pa kapak mbulues
- schuko 2P+E schuko+kapak
- 16 A 250 V~, lloji VQ13
- kontaktet me rrymën të mbuluara



SOCKET SCHUKO+COVER 2P+E 16A 250V~ BV __ XO

- BV plug-in contacts 1.5-2.5mm²
- XO without surround
- 2P+E schuko+cover
- 16A 250V~, type VQ13
- shuttered live contacts

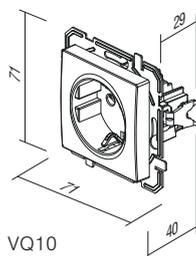

PRIZË FRANCEZE 2P+E 16 A 250 V~ __ XO



- VQ40PWXO
- VQ40TIXO
- VQ40ATXO
- VQ40BKXO
- VQ40RDXO
- VQ40GRXO
- VQ40ORXO

- kontaktet e vidave 1,5-2,5 mm²
- XO pa kapak mbulues
- 2P+E Franceze
- 16 A 250 V~, lloji VQ40
- kontaktet me rrymën të mbuluara



SOCKET FRENCH 2P+E 16A 250V~ __ XO

- screw contacts 1.5-2.5mm²
- XO without surround
- 2P+E French
- 16A 250V~, type VQ40
- shuttered live contacts

PRIZË FRANCEZE+KAPAK 2P+E 16 A 250 V~ __ XO



- ▨ VQ41PTXO
- ▨ VQ41TTXO
- ▨ VQ41ATXO
- ▨ VQ41BTXO
- VQ41PPXO

- kontaktet e vidave 1,5-2,5 mm²
- XO pa kapak mbulues
- 2P+E Franceze+kapak
- 16 A 250 V~, lloji VQ41
- kontaktet me rrymën të mbuluara



SOCKET FRENCH+COVER 2P+E 16A 250V~ __ XO

- screw contacts 1.5-2.5mm²
- XO without surround
- 2P+E French+cover
- 16A 250V~, type VQ41
- shuttered live contacts

PRIZË SCHUKO DYSHE 2P+E 16 A 250 V~



- VQ16PWF
- VQ16TIF
- VQ16ATF
- VQ16BKF

- schuko dyshe 2P+E
- 16 A 250 V~, lloji VQ16
- në përputhje me IEC 60884-1, CEE7
- kontaktet e vidave 1,5-2,5 mm²
- kontaktet me rrymën të mbuluara



SOCKET SCHUKO DOUBLE 2P+E 16A 250V~

- 2P+E schuko double
- 16A 250V~, type VQ16
- in accordance with IEC 60884-1, CEE7
- screw contacts 1.5-2.5 mm²
- shuttered live contacts

PRIZË SCHUKO DYSHE 2P+E 16 A 250 V~




- VQ16PW
- VQ16TI
- VQ16AT
- VQ16BK

- schuko dyshe 2P+E
- 16 A 250 V~, lloji VQ16
- në përputhje me IEC 60884-1, CEE7
- kontaktet e vidave 1,5-2,5 mm²
- kontaktet me rrymën të mbuluara




SOCKET SCHUKO DOUBLE 2P+E 16A 250V~


- 2P+E schuko double
- 16A 250V~, type VQ16
- in accordance with IEC 60884-1, CEE7
- screw contacts 1.5-2.5 mm²
- shuttered live contacts

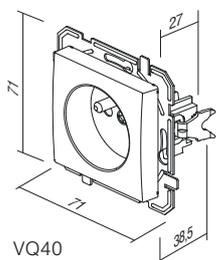


VQ40



VQ41



VQ16



VQ16F

S O C K E T S V Q



- VQ42PWXO
- VQ42TIXO
- VQ42ATXO
- VQ42BKXO

PRIZË FRANCEZE 2P+E 16 A 250 V~ BV __ XO

- BV kontakte për futje telash 1,5-2,5 mm²
- XO pa kapak mbulues
- 2P+E Franceze
- 16 A 250 V~, lloji VQ42
- kontaktet me rrymën të mbuluara



SOCKET FRENCH 2P+E 16A 250V~ BV __ XO

- BV plug-in contacts 1.5-2.5mm²
- XO without surround
- 2P+E French
- 16A 250V~, type VQ42
- shuttered live contacts



- VQ43PTXO
- VQ43TTXO
- VQ43ATXO
- VQ43BTXO

- VQ43PPXO

PRIZË FRANCEZE+KAPAK 2P+E 16 A 250 V~ BV __ XO

- BV kontakte për futje telash 1,5-2,5 mm²
- XO pa kapak mbulues
- 2P+E Franceze+kapak
- 16 A 250 V~, lloji VQ43
- kontaktet me rrymën të mbuluara



SOCKET FRENCH+COVER 2P+E 16A 250V~ BV __ XO

- BV plug-in contacts 1.5-2.5mm²
- XO without surround
- 2P+E French+cover
- 16A 250V~, type VQ43
- shuttered live contacts



- VQ46PWF
- VQ46TIF
- VQ46ATF
- VQ46BKF

PRIZË FRANCEZE DYSHE 2P+E 16 A 250 V~

- 2P+E franceze dyshe
- 16 A 250 V~, lloji VQ46
- në përputhje me IEC 60884-1, CEE7; NF C 61-314, ČSN 33 2318; PN-E 93201
- kontaktet e vidave 1,5-2,5 mm²
- kontaktet me rrymën të mbuluara



SOCKET FRENCH DOUBLE 2P+E 16A 250V~

- 2P+E French double
- 16A 250V~, type VQ46
- in accordance with IEC 60884-1, CEE7; NF C 61-314, ČSN 33 2318; PN-E 93201
- screw contacts 1,5-2,5 mm²
- shuttered live contacts



- VQ46PW
- VQ46TI
- VQ46AT
- VQ46BK


PRIZË FRANCEZE DYSHE 2P+E 16 A 250 V~

- 2P+E franceze dyshe
- 16 A 250 V~, lloji VQ46
- në përputhje me IEC 60884-1, CEE7; NF C 61-314, ČSN 33 2318; PN-E 93201
- kontaktet e vidave 1,5-2,5 mm²
- kontaktet me rrymën të mbuluara




SOCKET FRENCH DOUBLE 2P+E 16A 250V~


- 2P+E French double
- 16A 250V~, type VQ46
- in accordance with IEC 60884-1, CEE7; NF C 61-314, ČSN 33 2318; PN-E 93201
- screw contacts 1,5-2,5 mm²
- shuttered live contacts

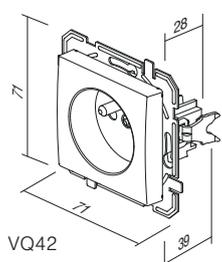


VQ42



VQ43

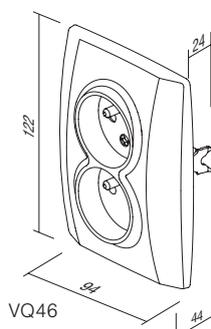

VQ46



VQ46F



Iloji type	përshkrimi description	të dhënat teknike technical data	ngjyra colour	të dhënat opsionale 1 optional data 1
KQ11	PRIZË TV-R ME KAPAK FUNDOR SOCKET TV-R END-LINE	1dB	<input type="checkbox"/> PW e bardhë polare polar white	XO pa kapak mbulues without cover plate
KQ12	PRIZË TV-R KALUESE SOCKET TV-R THROUGHPASS	10dB	<input type="checkbox"/> TI titan titanium	
KQ16	PRIZË SAT-TV-R ME KAPAK FUNDOR SOCKET SAT-TV-R END-LINE	3dB	<input type="checkbox"/> AT antracit anthracite	
...			<input type="checkbox"/> BK e zezë black	

PRIZË TV BAZË 0 dB




- KQ10PWXO
- KQ10TIXO
- KQ10ATXO
- KQ10BKXO

- TV bazë
- reduktim 0 dB
- konektor i pasmë – F standard
SOCKET TV BASIC 0dB
- TV basic
- reduction 0dB
- back connector – F standard



PRIZË TV-R ME KAPAK FUNDOR 1 dB

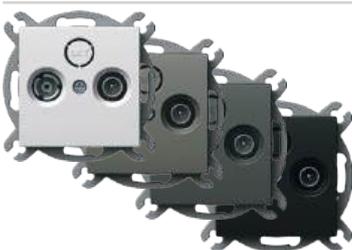


- KQ11PWXO
- KQ11TIXO
- KQ11ATXO
- KQ11BKXO

- TV-R me kapak fundor
- gama e frekuencës 5÷862 MHz
- reduktimi: R-1,5 dB, TV-1 dB
- në përputhje me EN 50083-1
- kontakti i vidave
SOCKET TV-R END-LINE 1dB
- TV-R end-line
- frequency range 5÷862 MHz
- reduction: R-1.5dB, TV-1dB
- in accordance with EN 50083-1
- screw contact



PRIZË TV-R KALUESE 10 dB

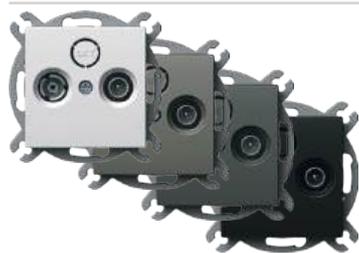

- KQ12PWXO
- KQ12TIXO
- KQ12ATXO
- KQ12BKXO

- TV-R kaluese
- gama e frekuencës 5÷862 MHz
- reduktimi: R-10 dB, TV-10 dB, kaluese-2 dB
- në përputhje me EN 50083-1
- kontaktet e vidave

SOCKET TV-R TROUGH-PASS 10dB

- TV-R troughpass
- frequency range 5÷862 MHz
- reduction: R-10dB, TV-10dB, trough-2dB
- in accordance with EN 50083-1
- screw contacts



PRIZË SAT-TV-R ME KAPAK FUNDOR 3 dB



- KQ16PWXO
- KQ16TIXO
- KQ16ATXO
- KQ16BKXO

- SAT-TV-R me kapak fundor
- gama e frekuencës 5÷2400 MHz
- reduktimi: R-1 dB, TV-1,5 dB, SAT-3 dB
- në përputhje me EN 50083-1
- kontaktet e vidave

SOCKET SAT-TV-R END-LINE 3dB

- SAT-TV-R end-line
- frequency range 5÷2400 MHz
- reduction: R-1dB, TV-1.5dB, SAT-3dB
- in accordance with EN 50083-1
- screw contacts



PRIZË AUDIO 2xRCA







- KQ22PWXO
- KQ22TIXO
- KQ22ATXO
- KQ22BKXO

- audio 2xRCA
- lidhje me saldime e kablllos

SOCKET AUDIO 2xRCA

- audio 2xRCA
- soldering connection of cable

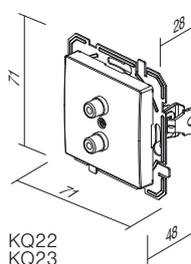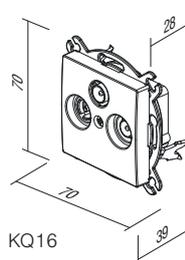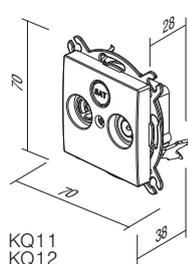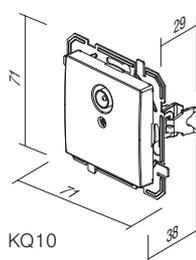

PRIZË AUDIO PËR ALTOPARLANTË



- KQ23PWXO
- KQ23TIXO
- KQ23ATXO
- KQ23BKXO

- audio 2x Ø4 mm
- për të mbajtur telin e altoparlantit, spinë banane Ø4mm ose pirun
- lidhje me ngjitje e kablos në pjesën e pasme

SOCKET AUDIO LOUDSPEAKERS

- audio 2x Ø4mm
- to accommodate speaker wire, banana plug Ø4mm or spades
- soldering connection of cable at the back side



PRIZË TEL KS RJ11 6/4



- KQ36PWXO
- KQ36TIXO
- KQ36ATXO
- KQ36BKXO

- standard fiksues trapez KS
- RJ11 6/4
- në përputhje me IEC 60603-7

SOCKET TEL KS RJ11 6/4

- KS keystone fixing standard
- RJ11 6/4
- in accordance with IEC 60603-7



PRIZË CAT6a KS RJ45 8/8



- KQ32PWXO
- KQ32TIXO
- KQ32ATXO
- KQ32BKXO

- Standardi i montimit KS keystone
- CAT6a UTP pa përdorim të mjeteve, RJ45 8/8 i pambështjellë
- Shpejtësi transmetimi 10Gbit
- 4PPoE
- përshatet me ISO/IEC 11801, EN50173

SOCKET CAT6a KS RJ45 8/8

- KS keystone fixing standard
- CAT6a UTP toolless, RJ45 8/8 unshielded
- line rate 10Gbit
- 4PPoE
- in accordance with ISO/IEC 11801, EN50173



PRIZË TEL KS DYSHE 2x RJ11 6/4



- KQ38PWXO
- KQ38TIXO
- KQ38ATXO
- KQ38BKXO

- standard fiksues trapez KS
- 2x RJ11, 6/4
- në përputhje me IEC 60603-7

SOCKET TEL KS DOUBLE 2x RJ11 6/4

- KS keystone fixing standard
- 2x RJ11, 6/4
- in accordance with IEC 60603-7



PRIZË TEL LT RJ11 6/4



- KQ35PWXO
- KQ35TIXO
- KQ35ATXO
- KQ35BKXO


- vidë TEL LT
- kontaktet e vidave
- RJ11 6/4
- në përputhje me IEC 60603-7

SOCKET TEL LT RJ11 6/4

- TEL LT screw
- screw contacts
- RJ11 6/4
- in accordance with IEC 60603-7



PRIZË CAT6s KS RJ45 8/8 E HOLLË

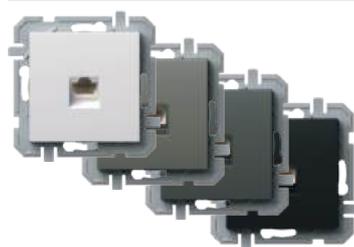

- KQ40PWXO
- KQ40TIXO
- KQ40ATXO
- KQ40BKXO


- standard fiksues trapez KS
- CAT6s, RJ45 8/8
- në përputhje me IEC 60603-7

SOCKET CAT6s KS RJ45 8/8 SLIM

- KS keystone fixing standard
- CAT6s, RJ45 8/8
- in accordance with IEC 60603-7



PRIZË CAT6s KS DYSHE 2x RJ45 8/8 E HOLLË

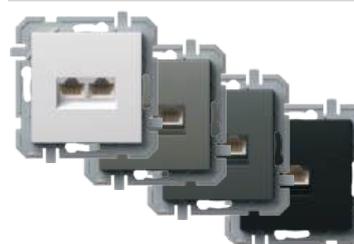

- KQ41PWXO
- KQ41TIXO
- KQ41ATXO
- KQ41BKXO

- standard fiksues trapez KS
- 2x CAT6s, RJ45 8/8
- në përputhje me IEC 60603-7

SOCKET CAT6s KS DOUBLE 2x RJ45 8/8 SLIM

- KS keystone fixing standard
- 2x CAT6s, RJ45 8/8
- in accordance with IEC 60603-7



ADAPTER KS I VETËM + KAPAK



- KQ45PWXO
- KQ45TIXO
- KQ45ATXO
- KQ45BKXO


- Standard montimi KS keystone – njësi e vetme
- AMP, Avaya, Brandrex, FMT, Mfico, Tyco, ...
- Moduli i komunikimit nuk është i përfshirë
- Kapak KS i vetëm

ADAPTER KS SINGLE + COVER

- KS keystone fixing standard - single
- AMP, Avaya, Brandrex, FMT, Mfico, Tyco, ...
- communication module not included
- KS cover single



ADAPTER KS DYSH + KAPAK

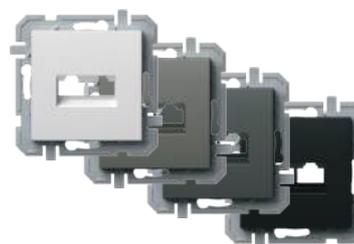


- KQ46PWXO
- KQ46TIXO
- KQ46ATXO
- KQ46BKXO


- Standardi i montimit KS keystone – njësi dyshe
- AMP, Tyco, ...
- Moduli i komunikimit nuk është i përfshirë
- Kapak KS dyshe

ADAPTER KS DOUBLE + COVER


- KS keystone fixing standard - double
- AMP, Tyco, ...
- communication module not included
- KS cover double

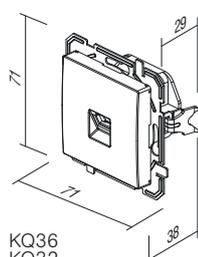


KQ36
KQ32
KQ35
KQ40

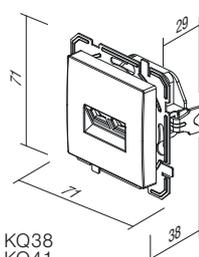

KQ38
KQ41

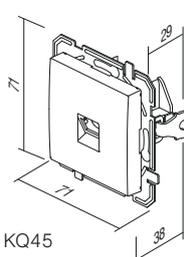

KQ45

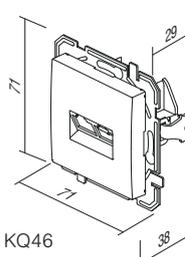

KQ46



EQ15

PW

XO

Iloji type	përshkrimi description	të dhënat teknike technical data	ngjyra colour	të dhënat opsionale 1 optional data 1
EQ15	REOSTAT RROTULLUES ME 2 DREJTIME DIMMER ROTATIVE 2WAY	RL 400W	<input type="checkbox"/> PW e bardhë polare polar white	XO pa kapak mbulues without cover plate
EQ16	REOSTAT RROTULLUES ME 2 DREJTIME DIMMER ROTATIVE 2WAY	RLC 400W	<input type="checkbox"/> TI titan titanium	
EQ19	REOSTAT RROTULLUES ME 2 DREJTIME DIMMER ROTATIVE 2WAY	LED 100W	<input type="checkbox"/> AT antracit anthracite	
...	<input type="checkbox"/> BK e zezë black	

REOSTAT RROTULLUES ME 2 DREJTIME RL 400 W



- EQ15PWXO
- EQ15TIXO
- EQ15ATXO
- EQ15BKXO



- kontrolli i rrotullimit me çelës me 2 drejtime
- RL i ngarkesës, 40 W - 400W
- është i mundur kombinimi i çelësit me 2 drejtime
- nuk lejohet kombinim i më shumë reostateve
- në përputhje me standardet EN 60669-1 dhe EN 60669-2-1
- kontakte për futje telash 1,5 mm²
- furnizimi, 230 V ~ 50 Hz
- përfshihet siguresa e zëvendësueshme



DIMMER ROTATIVE 2WAY RL 400W

- rotation control with 2-way switch
- load RL, 40W - 400W
- 2-way switch combination is possible
- more dimmers combination is not allowed
- in accordance with EN 60669-1 and EN 60669-2-1
- plug-in contacts 1.5mm²
- supply 230V~ 50Hz
- replaceable fuse included

REOSTAT RROTULLUES ME 2 DREJTIME RLC 400 W



- EQ16PWXO
- EQ16TIXO
- EQ16ATXO
- EQ16BKXO



- kontrolli i rrotullimit me çelës me 2 drejtime
- RLC i ngarkesës, 20W - 400W
- është i mundur kombinimi i çelësit me 2 drejtime
- nuk lejohet kombinim i më shumë reostateve
- në përputhje me standardet EN 60669-1 dhe EN 60669-2-1
- kontakte për futje telash 1,5 mm²
- furnizimi, 230 V ~ 50 Hz
- siguresë elektronike



DIMMER ROTATIVE 2WAY RLC 400W

- rotation control with 2-way switch
- load RLC, 20W - 400W
- 2-way switch combination is possible
- more dimmers combination is not allowed
- in accordance with EN 60669-1 and EN 60669-2-1
- plug-in contacts 1.5mm²
- supply 230V~ 50Hz
- electronic fuse

REOSTAT RROTULLUES ME 2 DREJTIME LED 100 W



- EQ19PWXO
- EQ19TIXO
- EQ19ATXO
- EQ19BKXO




- kontrolli i rrotullimit me çelës me 2 drejtime
- ngarkesa: LED, 0-100 W (maks. 10 LED-e)
GLS, 10-250 W
- është i mundur kombinimi i çelësit me 2 drejtime
- nuk lejohet kombinim i më shumë reostateve
- në përputhje me standardet EN 60669-1 dhe EN 60669-2-1
- kontakte për futje telash 1,5 mm²
- furnizimi, 230 V ~ 50 Hz
- përfshihet siguresa e zëvendësueshme




DIMMER ROTATIVE 2WAY LED 100W

- rotation control with 2-way switch
- load: LED, 0-100W (max. 10 LEDs)
GLS, 10-250W
- 2-way switch combination is possible
- more dimmers combination is not allowed
- in accordance with EN 60669-1 and EN 60669-2-1
- plug-in contacts 1.5mm²
- supply 230V~ 50Hz
- replaceable fuse included


EQ15, EQ16, EQ19

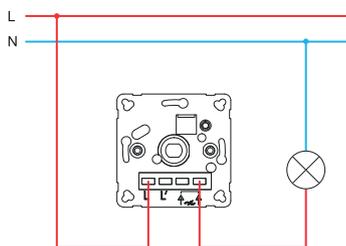


EQ15, EQ16, EQ19

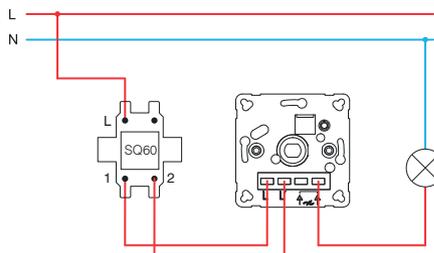


EQ15, EQ16, EQ19

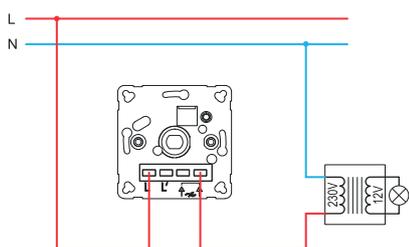



EQ15, EQ16, EQ19

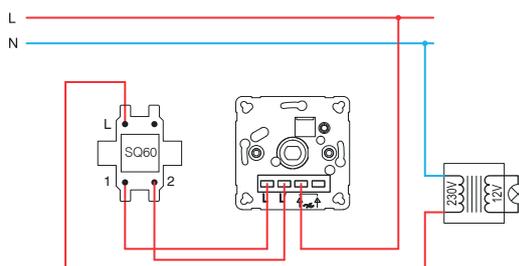


EQ16, EQ19

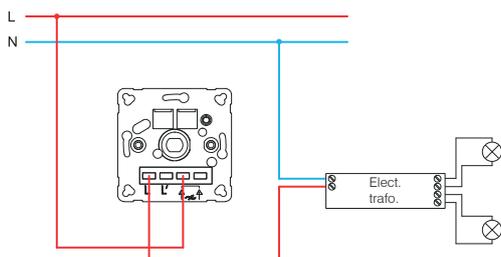


EQ16, EQ19

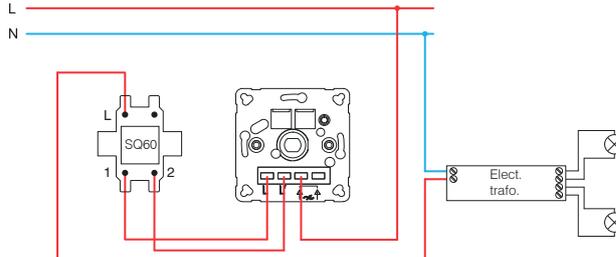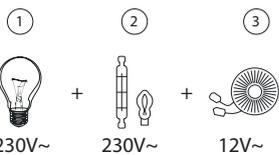**EQ15 (40÷400W)**

- 1 - llambë inkandeshente
incandescent lamp
- 2 - llambë halogjene
halogen lamp

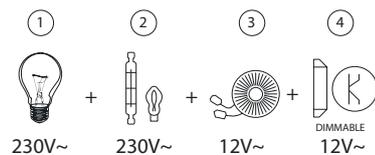EQ16 (20÷400W)


- 3 - transformator klasik
classical transformer
- 4 - transformator elektrik me ule ndriçimi
dimmable electronic transformer

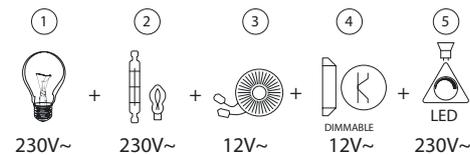EQ19 (GLS 10÷250W ; LED 0÷100W)

- 5 - llambë LED me ulje ndriçimi
dimmable LED lamp

Moduli I KONTROLLIT MZC për EM18



EM17

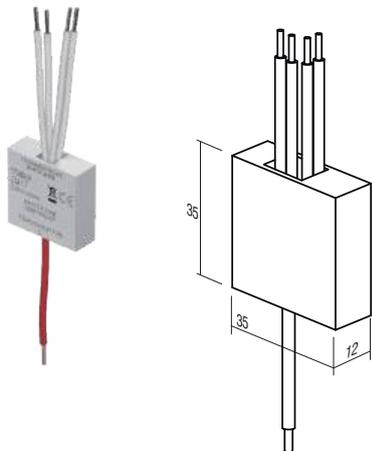

- Lidh MZC sipas diagramit të instalimit elektrik.
- Instalim i mundshëm elektrik me disa butona.
- Vetëm një instalim pajisjeje për kuti montimi.
- Vetëm për përdorim të brendshëm.
- Furnizimi i energjisë: 230 V~ 50 Hz
- Rezistenca maksimale e kablos: 50 kΩ
- Rryma maksimale për njësi MZC: 10 mA
- Numri i pajisjeve të ndriçimit në MZC: 1-4
- Numri maksimal i MZC në instalimin elektrik: i kufizuar me siguresën e shkri shme në qark
- Temperatura e funksionimit: -5°C deri në 45°C
- Temperatura e ruajtjes: -30°C deri në 80°C
- Lagështia maksimale: 90% (pa kondensim)
- Përmasat e kasës: 36x36x12 mm


MZC CONTROL Module for EM18

- Connect the MZC according to the wiring diagram.
- Possible wiring with several push buttons.
- Only one device installation per mounting box.
- For indoor use only.
- Power supply: 230V~ 50Hz
- Max. cable resistance: 50kΩ
- Max. current per MZC unit: 10mA
- Number of dimmers on MZC: 1-4
- Max. number of MZC in the wiring: limited to the fuse in the circuit
- Operating temperature: -5°C to 45°C
- Storage temperature: -30°C to 80°C
- Max. humidity: 90% (no condensation)
- Casing dimensions: 36x36x12 mm

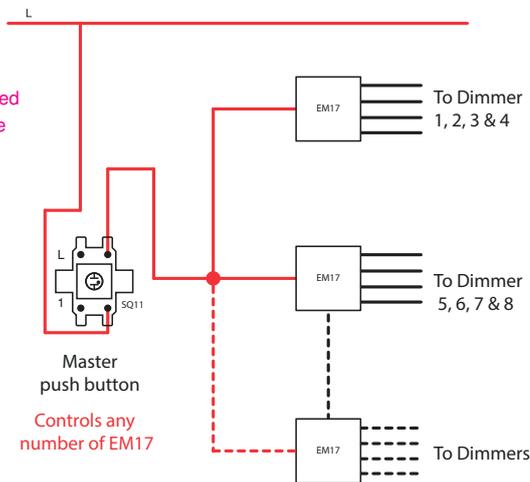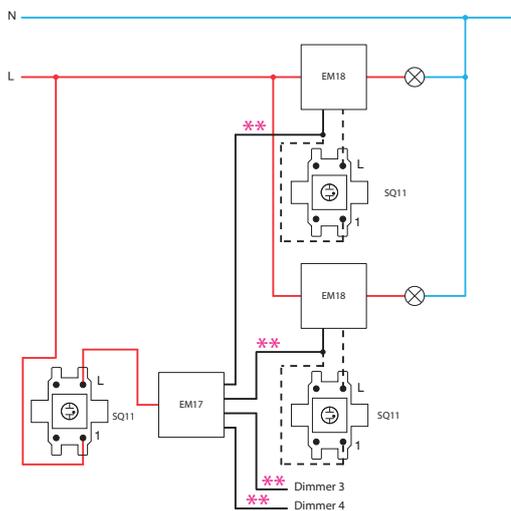

REOSTAT ME MONTIM NË KUTI LED 250 W


EM18

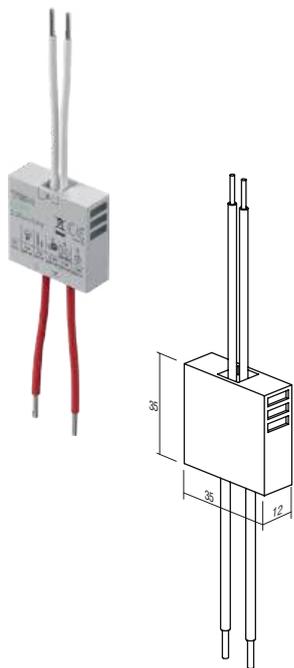

- montim në kuti, me kontroll me buton të jashtëm me shtypje
- për anën e përparme ose fundore
- tensioni i furnizimit, 230 V ~ 50 Hz
- janë të mundura disa kombinime të butonave me shtypje
- funksioni i memories së cilësimit të fundit, me përjashtim të rastit të ndërprerjes së energjisë
- funksioni i ndezjes/ndalimit të butë
- kontrolli i intensitetit minimal
- vetëm një reostat për kuti muri
- vetëm për përdorim të brendshëm
- në përputhje me standardet EN 60669-1 dhe EN 60669-2-1


DIMMER INBOX LED 250W

- inbox, controlled by external push button
- for leading or trailing edge
- supply voltage 230V~ 50Hz
- several push-buttons combinations is possible
- memory function of the last setting, except in the case of a power failure
- soft start / stop function
- minimum intensity control
- only one dimmer per wall box
- only for indoor usage
- in accordance with EN 60669-1 and EN 60669-2-1

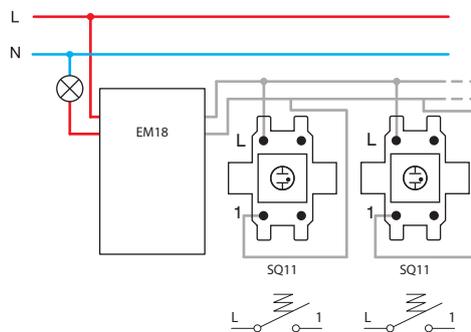

REOSTAT ME MONTIM NË KUTI DC LED 96 W


EM19

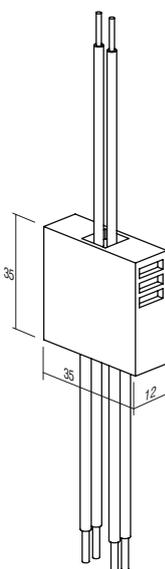

- montim në kuti, me kontroll me buton të jashtëm me shtypje
- për përdorim me drajverë për LED me tension konstant dhe disa drajverë për LED me rrymë konstante, 9-48 V DC, maks. 96 W (edhe për shiritat LED)
- jo për përdorim me ngarkesa me induksion
- janë të mundura kombinime të disa butonave me shtypje dhe disa reostateve
- funksioni i memories së cilësimit të fundit, me përjashtim të rastit të ndërprerjes së energjisë
- funksioni i ndezjes/ndalimit të butë
- vetëm një reostat për kuti muri
- vetëm për përdorim të brendshëm

DIMMER INBOX DC LED 96W


- inbox, controlled by external push button
- for use with constant voltage LED drivers and some constant current LED drivers, 9-48V DC, max 96W (also for LED strips)
- not for use with inductive loads
- several push-buttons combinations and several dimmers is possible
- memory function of the last setting, except in the case of a power failure
- soft start / stop function
- only one dimmer per wall box
- only for indoor usage

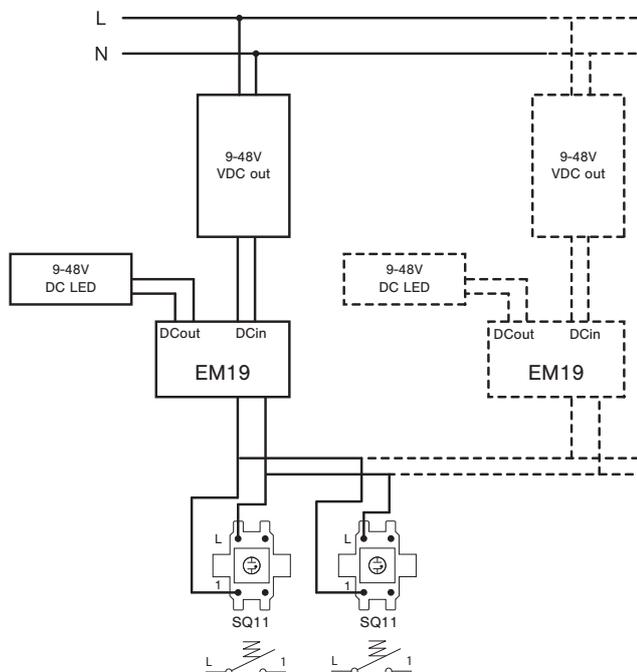**KUJDES!**


Nëse lidhen më shumë reostatë në një kuti, reduktoni fuqinë e përbashkët me 10% për secilin reostat.

ATTENTION!

If more dimmers are connected in one box reduce maximum common power for 10% for each dimmer.

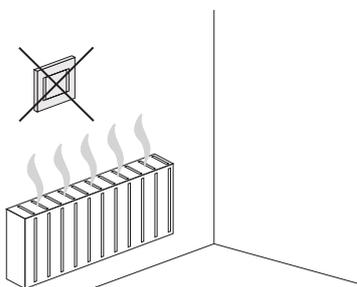

EM18 (2÷250VA)

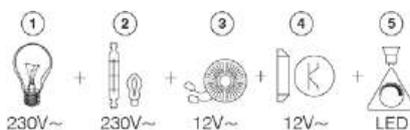


- 1 - llambë inkandeshente / incandescent lamp
- 2 - llambë halogjene / halogen lamp
- 3 - transformator klasik / classical transformer
- 4 - transformator elektrik me dimer / dimmable electronic transformer
- 5 - llambë LED me ulje ndriçimi / dimmable LED lamp

ÇELËS IR 5A X 230 V~




- EQ32PWXO
- EQ32TIXO
- EQ32ATXO
- EQ32BKXO

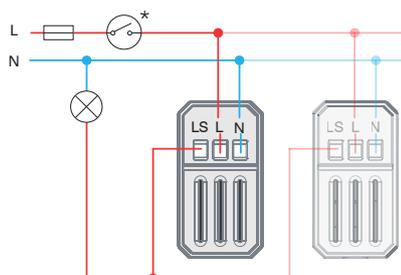


IR SWITCH 5A 230V~

- IR infrared switch
- supply voltage: 230V~ ±10% 50Hz
- relay: 5A / 250V~ output for limited current with high resistance for zero crossing
- protection rating: IP40
- cross-section of wires at the contact terminal: 0.75 - 2.5 mm²
- detection angle: up to 110° at 20°C
- detection area: approx. 8 m at 20°C
- adjustability of duration: from approx. 5 s to 12 min
- adjustability of brightness: from approx. 5 to 200 LUX
- operating temperature: from 0°C to +40°C
- not suitable for installation in 45 mm deep boxes
- only for indoor usage

TERMOSTAT PËR NGROHJE 10 A 230 V~

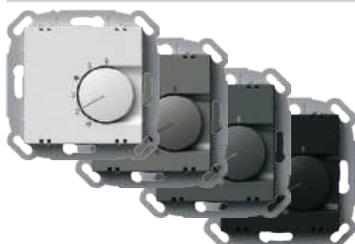


- EQ35PWXO
- EQ35TIXO
- EQ35ATXO
- EQ35BKXO

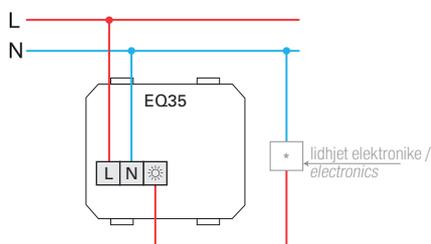


THERMOSTAT HEATING 10A 230V~

- operation mode: heating
- power supply: 230 V~, 50 Hz
- output: 4 A (max. 10 A), 230 V~, 50 Hz
- switching contact: NO (max. 10 actuators)
- regulation range: +5 °C to +30 °C
- hysteresis: 0,5 K
- protection: IP30
- sensor type: bimetal
- type of electrical connection: spring-loaded contacts
- type of conductors: 0,75 - 1,5mm² (flexible-stranded core) or 1,0 - 2,5 mm² (solid core)

TERMOSTAT PËR NGROHJE/FTOHJE 5 A 230 V~

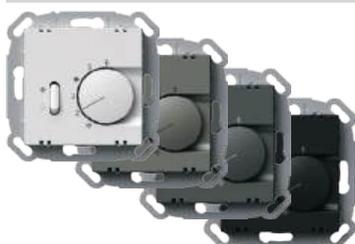

- EQ36PWXO
- EQ36TIXO
- EQ36ATXO
- EQ36BKXO

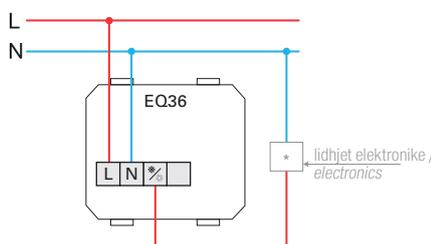

THERMOSTAT HEATING / COOLING 5A 230V~


- operation mode: heating / cooling
- power supply: 230 V~, 50 Hz
- output: 2 A (max. 5 A), 230 V~, 50 Hz
- switching contact: changeover switch (toggler, max. 5 actuators)
- regulation range: +5 °C to +30 °C
- hysteresis: 0,5 K
- protection: IP30
- sensor type: bimetal
- type of electrical connection: spring-loaded contacts
- type of conductors: 0,75 - 1,5mm² (flexible-stranded core) or 1,0 - 2,5 mm² (solid core)



- EQ37PWXO
- EQ37TIXO
- EQ37ATXO
- EQ37BKXO

NGROHJE ME TERMOSTAT NGA DYSHEMEJA 16 A 230 V~

- modaliteti i funksionimit: ngrohje nga dyshemeja
- furnizimi me energji: 230 V~, 50 Hz
- dalja: 2 A (maks. 16 A), 230 V~, 50 Hz
- gama e rregullimit: +10 °C deri në +50 °C
- histereza: 1 K
- mbrojtja: IP30
- lloji i sensorit: NTC në përputhje me DIN EN 60730-2-1
- treguesit: LED i kuq për ngrohje dhe LED i gjelbër për modalitetin e uljes së dritës gjatë natës
- lloji i lidhjes elektrike: Kontaktet e vidave
- lloji i përçuesve: 0,5 – 2,5 mm²

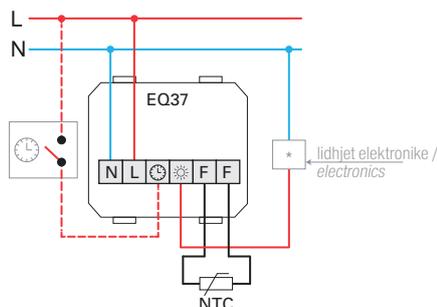


THERMOSTAT FLOOR HEATING 16A 230V~

- operation mode: floor heating
- power supply: 230 V~, 50 Hz
- output: 2 A (max. 16 A), 230 V~, 50 Hz
- regulation range: +10 °C to +50 °C
- hysteresis: 1 K
- protection: IP30
- sensor type: NTC in compliance with DIN EN 60730-2-1
- indicators: Red LED for heating and green LED for night decrease mode
- type of electrical connection: Screw contacts
- type of conductors: 0,5 – 2,5mm²

RADIO ME MONTIM RRAFSH + ALTOPARLANT DAB BLUETOOTH



- EQ01PWXO

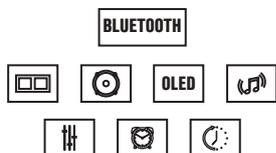

- furnizimi me energji: 230 V~ / 50 Hz
- konsumi i energjisë gjatë funksionimit normal: maks. 6 W
- konsumi i energjisë në gatishmëri: < 0,5 W
- klasi i mbrojtjes: IP20
- frekuencat e marrjes: DAB/DAB+ 174.928 - 239.200 MHz FM: 87.5 - 108 MHz
- bluetooth: Versioni V4.1, 2.402-2.480 GHz Klasi 2, maks. +4 dBm
- dalja e muzikës: 2 x 2W RMS
- hyrja e shtesës: Për çelësin e jashtëm (ndez radion / gatishmërinë)
- kushtet e ambientit
- lagështia relative: Përdorimi: 10 % - 75 % pa kondensim
- magazinimi: 5 % - 90 %
- temperatura: Përdorimi: 5 °C - 35 °C
- magazinimi: -20 °C - 60 °C



FLUSH MOUNTED RADIO + SPEAKER DAB BLUETOOTH

- power supply: 230 V~ / 50 Hz
- power consumption during normal operation: max. 6 W
- power consumption when on standby: < 0.5 W
- protection class: IP20
- reception frequencies: DAB/DAB+ 174.928 - 239.200 MHz FM: 87.5 - 108 MHz
- bluetooth: Version V4.1, 2.402-2.480 GHz Class 2, max. +4 dBm
- music output: 2 x 2W RMS
- extension input: For external switch (Switches radio on/ standby)
- ambient conditions
- relative humidity: Operation: 10 % - 75 % non-condensing
- storage: 5 % - 90 %
- temperature: Operation: 5 °C - 35 °C
- storage: -20 °C - 60 °C

ALTOPARLANT ME MONTIM RRAFSH




- EQ02PWXO

- klasi i mbrojtjes: IP20
- fuqia e muzikës: 2W RMS
- kushtet e ambientit
- lagështia relative: Përdorimi: 10 % - 75 % pa kondensim
- magazinimi: 5 % - 90 %
- temperatura: Përdorimi: 5 °C - 35 °C
- magazinimi: -20 °C - 60 °C



FLUSH MOUNTED SPEAKER

- protection class: IP20
- music power: 2W RMS
- ambient conditions
- relative humidity: Operation: 10 % - 75 % non-condensing
- storage: 5 % - 90 %
- temperature: Operation: 5 °C - 35 °C
- storage: -20 °C - 60 °C

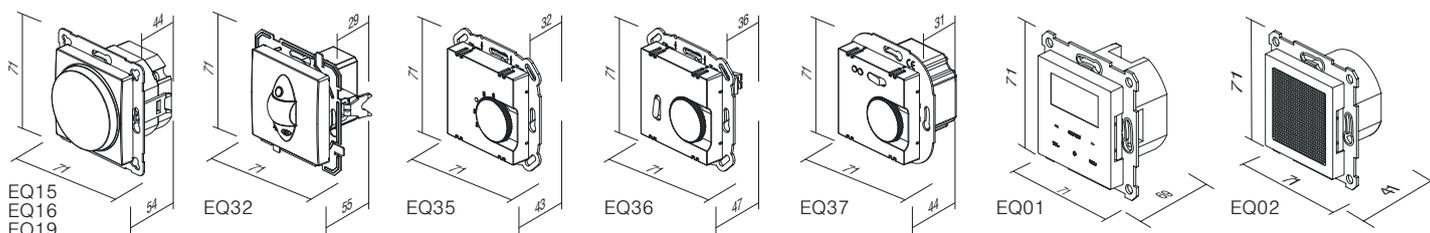

EQ15
EQ16
EQ19

EQ32

EQ35

EQ36

EQ37

EQ01

EQ02

NJËSIA E FURNIZIMIT ME ENERGJI USB PD 20W




- EQ69PWXO
- EQ69TIXO
- EQ69ATXO
- EQ69BKXO

- Njësia e furnizimit me energji USB 20 W
- për karikimin e pajisjeve elektronike përmes një porte standarde USB (e përputhshme gjithashtu edhe me pajisjet Apple)
- furnizimi me energji: 100-230 V~ 50/60 Hz
- konsumi i energjisë: 420 mA në 100 V~/220 mA në 230 V~
- konsumi i energjisë në gatishmëri: <100 mW në 230 V~
- Fuqia maksimale: 20 W Maks.
- Dalja:
- USB Iloji C: 5,0 VDC 3,0 A; 9,0 VDC 2,2 A; 12,0 VDC 1,67 A (PD 20 W)
- USB Iloji A: 5,0 VDC 3,0 A; 9,0 VDC 2,0 A; 12,0 VDC 1,5 A (QC 18 W)
- USB A+C: 5 VDC 3 A
- Iloji i konektorit: 1x USB A; 1x USB C
- efikasiteti mesatar në regjim aktiv: 86%
- efikasiteti me ngarkesë të ulët (10%): 81%
- temperatura e funksionimit: 0 °C/+45 °C (përdorimi i brendshëm)
- Klasi i mbrojtjes IP: IP20, vetëm për përdorim në ambiente të brendshme
- klasi i pajisjes II
- kategoria e mbritensionit (EN 60364-4-44): Klasi III
- kontaktet e vidave: maks. 2,5 mm²
- pajisje me hapësirë kontakti prej të paktën 3 mm
- Konformiteti:
- Direktiva: BT, EMC, RoHS, ErP
- Standardet: EN IEC 62368-1, EN 55032, EN55035, EN IEC 61000-3-2, EN 61000-3-3, EN 50563, EN IEC 63000
- Rregulloret e furnizimeve të jashtme me energji: (EU) n. 2019/1782 REACH, n. 1907/2006 – neni 33. Produkti mund të përmbajë gjurmë plumbi.




USB POWER SUPPLY UNIT PD 20W

- 20 W USB power delivery power supply unit
- for charging of electronic devices via a standard USB port (also compatible with Apple devices)
- power supply: 100-230V~ 50/60Hz
- power consumption: 420mA at 100V~/220mA at 230V~
- standby power consumption: <100mW at 230V~
- Output power: 20 W Max
- Output:
- USB tip C: 5.0 VDC 3.0A; 9.0 VDC 2.2 A; 12.0 VDC 1.67 A (PD 20W)
- USB tip A: 5.0 VDC 3.0A; 9.0 VDC 2.0 A; 12.0 VDC 1.5 A (QC 18W)
- USB A+C: 5 VDC 3A
- connector type: 1x USB A; 1x USB C
- average efficiency in active mode: 86%
- efficiency with low load (10%): 81%
- operating temperature: 0°C/+45°C (indoor use)
- IP protection class: IP20, indoor use only
- class device II
- overvoltage category (EN 60364-4-44): Class III
- screw contacts: max. 2.5 mm²
- device with a contact gap of at least 3mm
- Conformity:
- Directive: BT, EMC, RoHS, ErP
- Standards: EN IEC 62368-1, EN 55032, EN55035, EN IEC 61000-3-2, EN 61000-3-3, EN 50563, EN IEC 63000
- External power supplies regulation: (EU) n. 2019/1782 REACH, n. 1907/2006 – art.33. The product may contain traces of lead.



A C C E S S O R I E S P Q

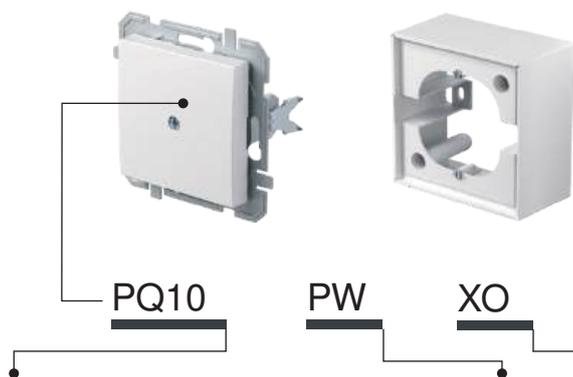

Iloji type	përshkrimi description	ngjyra colour	të dhënat opsionale 1 optional data 1
PQ10	TAPË BLANK	<input type="checkbox"/> PW e bardhë polare polar white	XO pa kapak mbulues without cover plate
PQ30	KAPAK TAE/TDO COVER TAE/TDO	<input type="checkbox"/> TI titan titanium <input type="checkbox"/> AT antracit anthracite <input type="checkbox"/> BK e zezë black	

TAPË




- PQ10PW - për mbushjen e hapësirave boshe
 - PQ10TI
 - PQ10AT
 - PQ10BK
- BLANK
- for filling up empty spaces



KAPAK TAE/TDO



- PQ30PW - kapak TAE ose TDO me vidë
 - PQ30TI
 - PQ30AT
 - PQ30BK
- COVER TAE/TDO
- TAE or TDO cover with screw

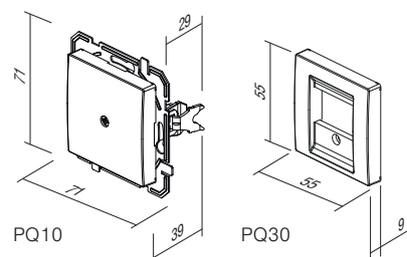



□ PQ20PWF

KUTI ME MONTIM NË SIPËRFAQE 1

- kuti me montim në sipërfaqe FLAT

SURFACE MOUNT BOX 1

- surface mounting box FLAT



□ PQ21PWF

KUTI SIPËRFAQËSORE PËR PRIZË DYSHE

- kuti me montim në sipërfaqe FLAT

SURFACE MOUNT BOX FOR DOUBLE SOCKET

- surface mounting box FLAT





- PQ22PWF
- PQ22TIF
- PQ22ATF
- PQ22BKF

SET ÇELËSASH FLAT IP44

- për përdorim në zona me lagështi
- Mbrojtja IP44 siguron çelsat LOGIQ (SQ10, SQ11, SQ22, SQ60, SQ70)
- Çelësat dhe butonat nuk janë pjesë e setit
- kapak mbulues FLAT
- në përputhje me IEC 60669-1



SET SWITCHES FLAT IP44

- for usage in humid areas
- IP44 protection provides for LOGIQ switches (SQ10, SQ11, SQ22, SQ60, SQ70)
- switches and buttons are not part of the set
- FLAT cover plate
- in accordance with IEC 60669-1



- PQ23PWF
- PQ23TIF
- PQ23ATF
- PQ23BKF

SET PRIZASH FLAT IP44



- për përdorim në zona me lagështi
- Mbrojtja IP44 mund të arrihet vetëm në kombinim me prizë të mbuluar (VQ11XO, VQ13XO, VQ41XO, VQ43XO)
- prizat nuk janë pjesë e setit
- kapak mbulues FLAT
- në përputhje me IEC 60884-1



SOCKETS FLAT IP44

- for usage in humid areas
- IP44 protection can be achieved only in combination with covered socket (VQ11XO, VQ13XO, VQ41XO, VQ43XO)
- sockets are not part of the set
- FLAT cover plate
- in accordance with IEC 60884-1

K A P A K Ë T M B U L U E S F L A T O F

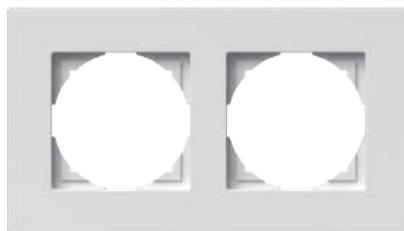


OF10

PW

Iloji type	përshkrimi description	ngjyra colour
OF10	KAPAK MBULUES FLAT 1 COVER PLATE FLAT 1	 PW e bardhë polare polar white
OF20	KAPAK MBULUES FLAT 2 COVER PLATE FLAT 2	 TI titan titanium
OF30	KAPAK MBULUES FLAT 3 COVER PLATE FLAT 3	 AT antracit anthracite
:	:	 BK e zezë black


KAPAK MBULUES FLAT 1



-  OF10PW
-  OF10TI
-  OF10AT
-  OF10BK

- kapakë mbulues dekorativë me 1 vend
- në përputhje me EN 60669-1

COVER PLATE FLAT 1
- decorative cover plate 1-gang
- in accordance with EN 60669-1




KAPAK MBULUES FLAT 2



-  OF20PW
-  OF20TI
-  OF20AT
-  OF20BK


- kapak mbulues dekorativ me 2 vende
- në përputhje me EN 60669-1

COVER PLATE FLAT 2
- decorative cover plate 2-gang
- in accordance with EN 60669-1



C O V E R P L A T E S F L A T O F


KAPAK MBULUES FLAT 3

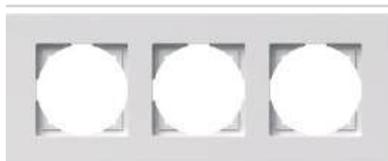

	OF30PW
	OF30TI
	OF30AT
	OF30BK

- kapak mbulues dekorativ me 3 vende
- në përputhje me EN 60669-1

COVER PLATE FLAT 3
- decorative cover plate 3-gang
- in accordance with EN 60669-1




KAPAK MBULUES FLAT 4




	OF40PW
	OF40TI
	OF40AT
	OF40BK

- kapak mbulues dekorativ me 4 vende
- në përputhje me EN 60669-1

COVER PLATE FLAT 4
- decorative cover plate 4-gang
- in accordance with EN 60669-1

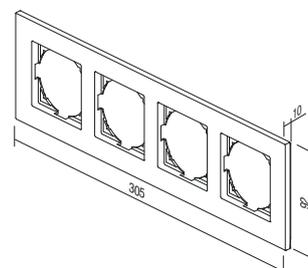


KAPAK MBULUES FLAT 5

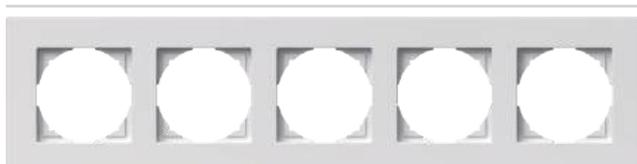

	OF50PW
	OF50TI
	OF50AT
	OF50BK

- kapak mbulues dekorativ me 5 vende
- në përputhje me EN 60669-1

COVER PLATE FLAT 5
- decorative cover plate 5-gang
- in accordance with EN 60669-1

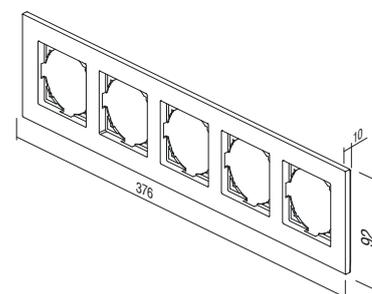

K A P A K Ë T M B U L U E S B O L D O Q



OQ10

PW

Iloji type	përshkrimi description	ngjyra colour
OQ10	KAPAK MBULUES BOLD 1 COVER PLATE BOLD 1	PW e bardhë polare polar white
OQ20	KAPAK MBULUES BOLD 2 COVER PLATE BOLD 2	TI titan titanium
OQ30	KAPAK MBULUES BOLD 3 COVER PLATE BOLD 3	AT antracit anthracite
:	:	BK e zezë black


KAPAK MBULUES BOLD 1



- OQ10PW
- OQ10TI
- OQ10AT
- OQ10BK

- kapakë mbulues dekorativë me 1 vend
- në përputhje me EN 60669-1

COVER PLATE BOLD 1
- decorative cover plate 1-gang
- in accordance with EN 60669-1




KAPAK MBULUES BOLD 2



- OQ20PW
- OQ20TI
- OQ20AT
- OQ20BK

- kapak mbulues dekorativ me 2 vende
- në përputhje me EN 60669-1

COVER PLATE BOLD 2
- decorative cover plate 2-gang
- in accordance with EN 60669-1



C O V E R P L A T E S B O L D O Q


KAPAK MBULUES BOLD 3



	QQ30PW
	QQ30TI
	QQ30AT
	QQ30BK

- kapak mbulues dekorativ me 3 vende
- në përputhje me EN 60669-1

COVER PLATE BOLD 3
- decorative cover plate 3-gang
- in accordance with EN 60669-1




KAPAK MBULUES BOLD 4




	QQ40PW
	QQ40TI
	QQ40AT
	QQ40BK

- kapak mbulues dekorativ me 4 vende
- në përputhje me EN 60669-1

COVER PLATE BOLD 4
- decorative cover plate 4-gang
- in accordance with EN 60669-1

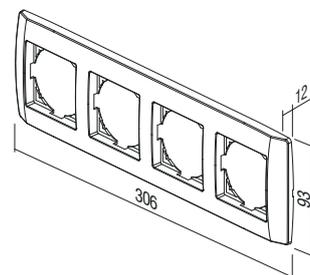


KAPAK MBULUES BOLD 5

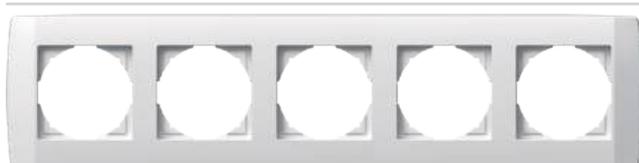


	QQ50PW
	QQ50TI
	QQ50AT
	QQ50BK

- kapak mbulues dekorativ me 5 vende
- në përputhje me EN 60669-1

COVER PLATE BOLD 5
- decorative cover plate 5-gang
- in accordance with EN 60669-1

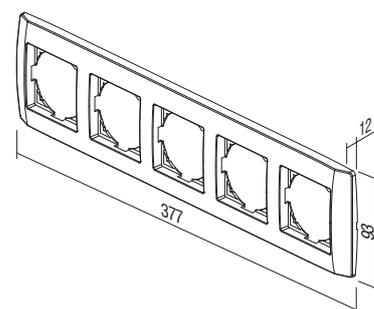

K A P A K Ë T M B U L U E S P R I M E O R

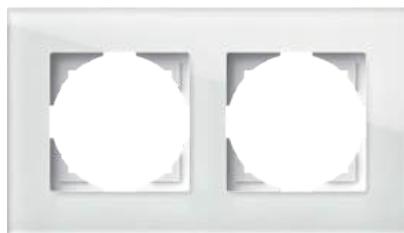

OR10

PW

Iloji type	përshkrimi description	ngjyra colour
OR10	KAPAK MBULUES PRIME 1 COVER PLATE PRIME 1	 GL e bardhë glass light
OR20	KAPAK MBULUES PRIME 2 COVER PLATE PRIME 2	 GD e zezë glass dark
OR30	KAPAK MBULUES PRIME 3 COVER PLATE PRIME 3	
⋮	⋮	
⋮	⋮	


KAPAK MBULUES PRIME 1



 OR10GL
 OR10GD

- kapakë mbulues dekorativë me 1 vend
- në përputhje me EN 60669-1

COVER PLATE PRIME 1
- decorative cover plate 1-gang
- in accordance with EN 60669-1




KAPAK MBULUES PRIME 2



 OR20GL
 OR20GD


- kapak mbulues dekorativ me 2 vende
- në përputhje me EN 60669-1

COVER PLATE PRIME 2
- decorative cover plate 2-gang
- in accordance with EN 60669-1



C O V E R P L A T E S P R I M E O R

KAPAK MBULUES PRIME 3

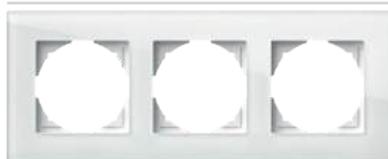


OR30GL
OR30GD

- kapak mbulues dekorativ me 3 vende
- në përputhje me EN 60669-1

COVER PLATE PRIME 3

- decorative cover plate 3-gang
- in accordance with EN 60669-1



KAPAK MBULUES PRIME 4




OR40GL
OR40GD

- kapak mbulues dekorativ me 4 vende
- në përputhje me EN 60669-1

COVER PLATE PRIME 4

- decorative cover plate 4-gang
- in accordance with EN 60669-1



TEM

ekonomik





ekonomik

PLANIFIKUAR PËR PËRSOSMËRI **Stili është thelbësor**

Një dizajn neutral, kompakt dhe elegant mund të përshtatet me çdo ambient pune ose banimi. Nuk dallon nga ambienti i brendshëm, por në të kundërt përshtatet me të në mënyrë harmonike.

PLANNED FOR EXCELLENCE Style is essential

A neutral, compact, elegant design is adjustable to every working or living area. It does not stick out from the interior, but rather harmonically fits into it.





ekonomik

HARMONIA E NGJYRAVE Zgjidhni nuancën tuaj

Dëshirat mund të jenë shumë të ndryshme. Prandaj, ne kemi zgjedhur me kujdes mundësitë për ju, që mund t'ju ofrojnë përgjigjen e duhur. Një paletë neutrale ngjyrash vetëm thjesht do ta plotësojë ambientin tuaj - nuk do ta kufizojë atë.

HARMONY OF COLOURS Choose your hue

Desires can be very different. Therefore we have carefully selected possibilities for you, which can offer you the right answer. A neutral palette of colours will only complement your ambient - it will not restrict it.

- | | | |
|-----------------------------|-------------------------------|------------------------|
| <input type="checkbox"/> PW | e bardhë polare | <i>polar white</i> |
| <input type="checkbox"/> IW | e bardhë fildishi | <i>ivory white</i> |
| <input type="checkbox"/> ES | e argjendë elox | <i>elox silver</i> |
| <input type="checkbox"/> CO | e bardhë termoplastike | <i>white thermoset</i> |
| <input type="checkbox"/> NB | e zezë mesnate | <i>night black</i> |






TË THJESHTË EDHE PËR PERSONAT MË KËRKUES

Nëpërmjet planifikimit të kujdesshëm, elementet nën tension janë të mbrojtura ndaj prekjes. Fiksimi bazë i mekanizmave me kapëse fiksuese (1) lejon përforcim shtesë me vida (2). Kjo mënyrë është veçanërisht e përshtatshme për fiksimin e sigurt dhe të qëndrueshëm të prizave.

SIMPLE FOR THE MOST DEMANDING

By careful planning elements under voltage have been protected against touching. Basic fixing of mechanisms with fixing claws (1) allows additional strengthening with screws (2). This manner is especially appropriate for safe and reliable fixing of sockets.

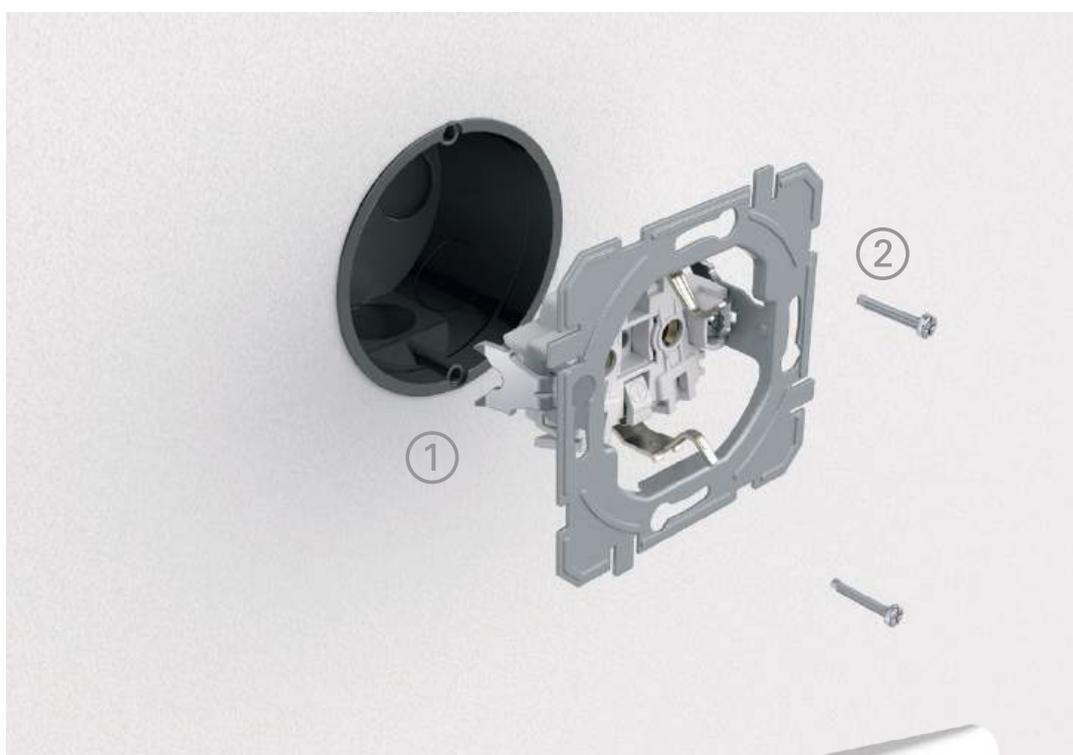

KOMBINONI SIPAS DËSHIRËS.
COMBINE AS YOU PLEASE.



Duke kombinuar, ju kurseni hapësirë në mur.
Kur përballeni me një hapësirë të kufizuar,
“vertikalisht” është vendimi më i mirë.


With combining you save space on the wall.
When faced with a limited space, »vertically«
is the right decision.

INSTALIM I LEHTË

Ekonomik është një zgjidhje për sistemin e kutive të standardizuara të rrumbullakëta të instalimit. Ai mund të përdoret për instalime të thjeshta, si dhe të komplikuar, ndërtesa të reja dhe përshtatje. Sistemi karakterizohet nga kontakte për futje telash që kursejnë kohë gjatë instalimit të elementeve.

EASY INSTALLATION

Ekonomik is a solution for the system of standardized round installations boxes. It can be used for simple as well as more demanding installations, new buildings and adaptations. The system is characterised by plug-in contacts which save time during installation of elements.

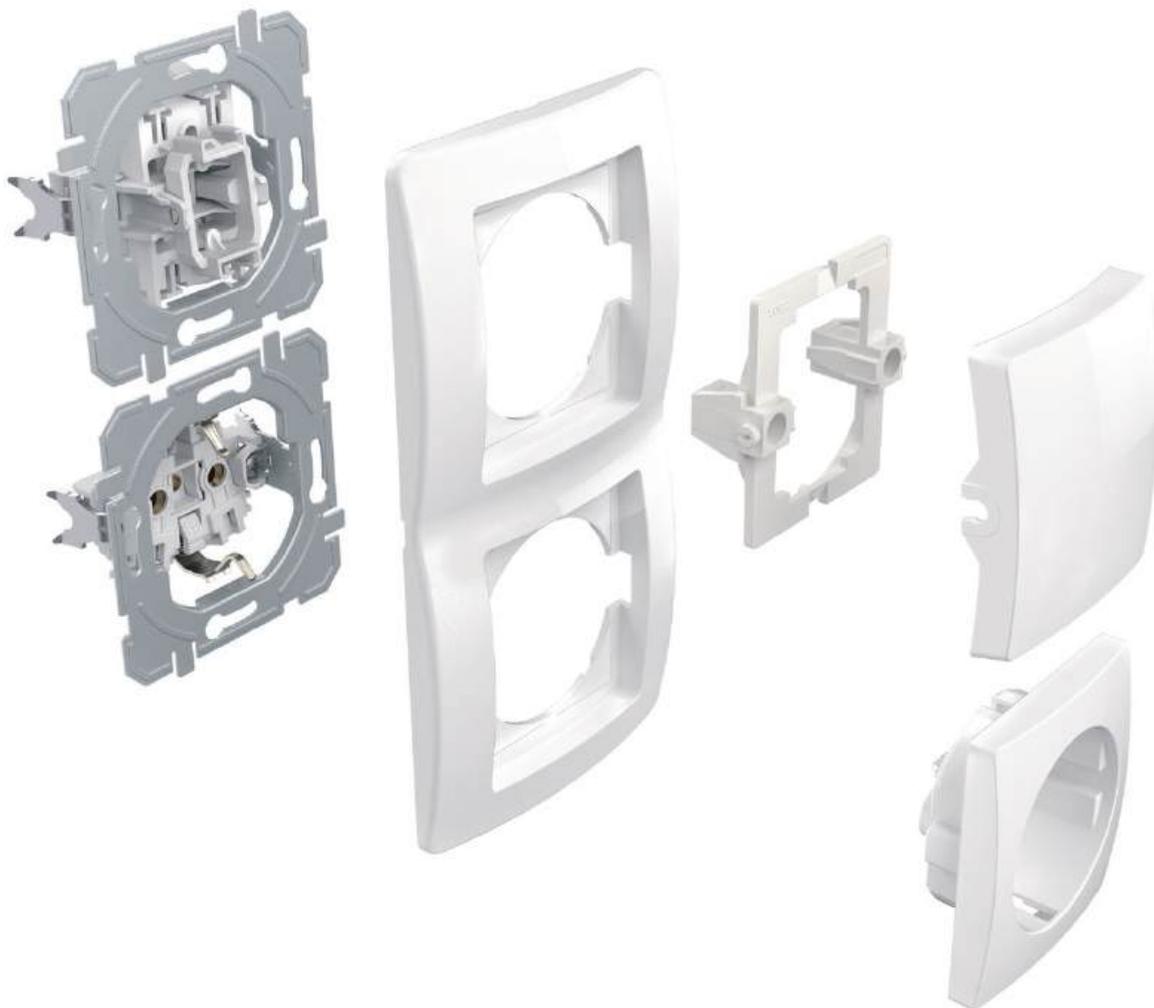

INFORMACION I DOBISHËM

GOOD TO KNOW



Të gjitha prizat janë të pajisura me mbyllëse sigurie që garantojnë mbrojtjen e kontakteve nën tension.

All the sockets are equipped with a safety shutters assuring the protection to live contacts.



Dizajni i mirëmenduar i çelësit mundëson integrimin e thjeshtë të treguesit, edhe në një moment të mëvonshëm.

The well-thought-out design of the switch enables the easy integration of the indication, including at a later time.



Kontaktet prej aliazhi argjendi garantojnë komutimin e sigurt.

Contacts made of silver alloy guarantee safe switching.



Kontaktet për futjen e telave mundësojnë bashkim të shpejtë dhe të sigurt të telave. Dy tela me diametër të ndryshëm mund të bashkohen me të njëjtin kontakt.

Plug-in contacts enable quick and reliable attachment of wires. Two wires of different diameters can be attached to the same contact.




Kapëset fiksuese mundësojnë fiksime më të thellë (gjithashtu përmes pllakave qeramike etj.)

Fixing claws enable deeper fixing (also through ceramic tiles, etc.)




Kutitë e instalimit me montim të lehtë do t'ju lehtësojnë punën. Gjatësitë e dhura janë të garantuara.

Easy-fitting installation boxes will make your work easier. Proper lengths are guaranteed.

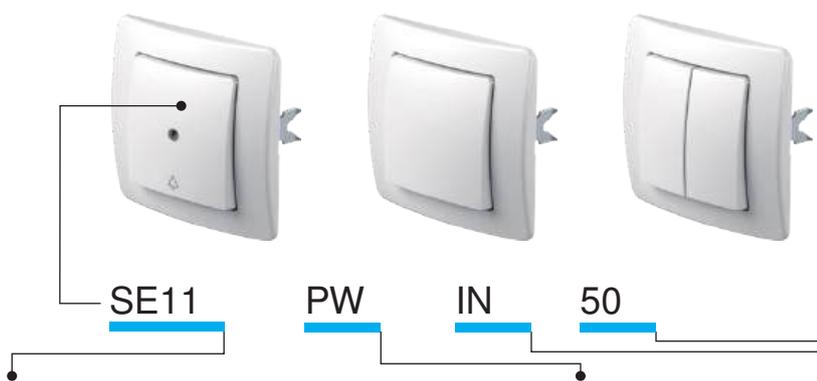


Iloji type	përshkrimi description	të dhënat teknike technical data	ngjyra colour	të dhënat opsionale 1 optional data 1	të dhënat opsionale 2 optional data 2
SE10	ÇELËS ME 1 DREJTIM SWITCH 1WAY	10AX 250V~	<input type="checkbox"/> PW e bardhë polare polar white	 NT neutral neutral	 50
SE11	BUTON MESHTYRJE ME 1 DREJTIM PUSH BUTTON 1WAY	10A 250V~	<input type="checkbox"/> IW e bardhë fildishi ivory white		 51
SE22	ÇELËS 2 POLAR SWITCH 2POLE	16AX 250V~	<input type="checkbox"/> ES e argjendtë elox elox silver	 IN treguesi indicator	 03
...	<input type="checkbox"/> CO termoset i bardhë white thermostat		 04
...	<input type="checkbox"/> NB e zezë mesnate night black		...

ÇELËS ME 1 DREJTIM 10 A X 250 V~




SE10

- 10 A X 250 V~, Iloji SE10
 - në përputhje me EN 60669-1
 - kontakte për futje telash 1,5-2,5 mm²
- SWITCH 1WAY 10AX 250V~
- 10AX 250V~, type SE10
 - in accordance with EN 60669-1
 - plug-in contacts 1.5-2.5mm²




BUTON ME SHTYRJE ME 1 DREJTIM 10A 250 V~




SE11

- 10A 250 V~, Iloji SE11
 - në përputhje me EN 60669-1
 - kontakte për futje telash 1,5-2,5 mm²
- PUSH BUTTON 1WAY 10A 250V~
- 10A 250V~, type SE11
 - in accordance with EN 60669-1
 - plug-in contacts 1.5-2.5mm²





ÇELËS 2 POLAR 16 A X 250 V~



SE22

- 16 A X 250 V~, Iloji SE22
 - në përputhje me EN 60669-1
 - kontaktet e vidave 1,5-2,5 mm²
 - vetëm në kombinim me butonin TE10__NT03
- SWITCH 2POLE 16AX 250V~
- 16AX 250V~, type SE22
 - in accordance with EN 60669-1
 - screw contacts 1.5-2.5mm²
 - only in combination with button TE10__NT03




ÇELËS ME 2 POZICIONE - 1 DREJTIM 10 A X 250 V~



SE50

- 10 A X 250 V~, Iloji SE50
 - në përputhje me EN 60669-1
 - kontakte për futje telash 1,5-2,5 mm²
- SWITCH 2GANG-1WAY 10AX 250V~
- 10AX 250V~, type SE50
 - in accordance with EN 60669-1
 - plug-in contacts 1.5-2.5mm²



S W I T C H E S S E

BUTON ME SHYTPJE ME 2 POZICIONE - 1 DREJTIM 10A 250 V~





SE51

- 10 A 250 V~, Iloji SE51
- në përputhje me EN 60669-1
- kontakte për futje telash 1,5-2,5 mm²

PUSH BUTTON 2GANG-1WAY 10A 250V~

- 10A 250V~, type SE51
- in accordance with EN 60669-1
- plug-in contacts 1.5-2.5mm²



MBYLLËSE ÇELËSI 10 A X 250 V~





SE52

- 10 A X 250 V~, Iloji SE52
- në përputhje me EN 60669-1
- kontakte për futje telash 1,5-2,5 mm²
- me bllokim mekanik

SWITCH SHUTTERS 10AX 250V~

- 10AX 250V~, type SE52
- in accordance with EN 60669-1
- plug-in contacts 1.5-2.5mm²
- with mechanical interblock



MBYLLËSE BUTONI ME SHYTPJE 10 A 250 V~





SE53

- 10A 250 V~, Iloji SE53
- në përputhje me EN 60669-1
- kontakte për futje telash 1,5-2,5 mm²
- me bllokim mekanik

PUSH BUTTON SHUTTERS 10A 250V~

- 10A 250V~, type SE53
- in accordance with EN 60669-1
- plug-in contacts 1.5-2.5mm²
- with mechanical interblock



ÇELËS ME 2 DREJTIME 10 A X 250 V~




SE60

- 10 A X 250 V~, Iloji SE60
- në përputhje me EN 60669-1
- kontakte për futje telash 1,5-2,5 mm²

SWITCH 2WAY 10AX 250V~

- 10AX 250V~, type SE60
- in accordance with EN 60669-1
- plug-in contacts 1.5-2.5mm²



ÇELËS DYSH ME 2 DREJTIME 10 A X 250 V~




SE63


- 10 A X 250 V~, Iloji SE63
- në përputhje me EN 60669-1
- kontakte për futje telash 1,5-2,5 mm²

SWITCH DOUBLE 2WAY 10AX 250V~

- 10AX 250V~, type SE63
- in accordance with EN 60669-1
- plug-in contacts 1.5-2.5mm²

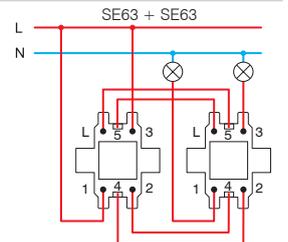

ÇELËS NDËRMJETËS 10 A X 250 V~





SE70

- 10 A X 250 V~, Iloji SE70
- në përputhje me EN 60669-1
- kontakte për futje telash 1,5-2,5 mm²

SWITCH INTERMEDIATE 10AX 250V~

- 10AX 250V~, type SE70
- in accordance with EN 60669-1
- plug-in contacts 1.5-2.5mm²

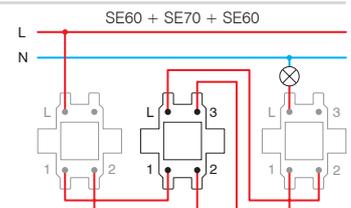

ÇELËS ME 1 DREJTIM 10 A X 250 V~



- SE10PW
- SE10IW
- SE10ES
- SE10CO
- SE10NB

- 10 A X 250 V~, Iloji SE10
 - në përputhje me EN 60669-1
 - kontakte për futje telash 1,5-2,5 mm²

SWITCH 1WAY 10AX 250V~
 - 10AX 250V~, type SE10
 - in accordance with EN 60669-1
 - plug-in contacts 1.5-2.5mm²



ÇELËS ME 1 DREJTIM 10 A X 250 V~ __ IN



- SE10PWIN
- SE10IWIN
- SE10ESIN
- SE10COIN
- SE10NBIN

- IN tregues
 - 10 A X 250 V~, Iloji SE10
 - në përputhje me EN 60669-1
 - kontakte për futje telash 1,5-2,5 mm²

SWITCH 1WAY 10AX 250V~ __ IN
 - IN indicator
 - 10AX 250V~, type SE10
 - in accordance with EN 60669-1
 - plug-in contacts 1.5-2.5mm²



BUTON ME SHTYPJE ME 1 DREJTIM 10A 250 V~



- SE11PW
- SE11IW
- SE11ES
- SE11CO
- SE11NB

- 10A 250 V~, Iloji SE11
 - në përputhje me EN 60669-1
 - kontakte për futje telash 1,5-2,5 mm²

PUSH BUTTON 1WAY 10A 250V~
 - 10A 250V~, type SE11
 - in accordance with EN 60669-1
 - plug-in contacts 1.5-2.5mm²



BUTON ME SHTYPJE ME 1 DREJTIM 10 A 250 V~ __ TI 50



- SE11PWTI50
- SE11IWTI50
- SE11ESTI50
- SE11COTI50
- SE11NBTI50

- TI 50 zile treguese+llambë neoni
 - 10A 250 V~, Iloji SE11
 - në përputhje me EN 60669-1
 - kontakte për futje telash 1,5-2,5 mm²

PUSH BUTTON 1WAY 10A 250V~ __ TI 50
 - TI 50 indicator bell+neon lamp
 - 10A 250V~, type SE11
 - in accordance with EN 60669-1
 - plug-in contacts 1.5-2.5mm²



BUTON ME SHTYPJE ME 1 DREJTIM 10 A 250 V~ __ TI 51



- SE11PWTI51
- SE11IWTI51
- SE11ESTI51
- SE11COTI51
- SE11NBTI51

- TI 51 dritë treguese+llambë neoni
 - 10A 250 V~, Iloji SE11
 - në përputhje me EN 60669-1
 - kontakte për futje telash 1,5-2,5 mm²

PUSH BUTTON 1WAY 10A 250V~ __ TI 51
 - TI 51 indicator light+neon lamp
 - 10A 250V~, type SE11
 - in accordance with EN 60669-1
 - plug-in contacts 1.5-2.5mm²



BUTON ME SHTYPJE ME 1 DREJTIM 10 A 250 V~ __ IL



- SE11PWIL
- SE11IWIL
- SE11ESIL
- SE11COIL
- SE11NBIL

- IL pllakë me mbishkrim
 - 10A 250 V~, Iloji SE11
 - në përputhje me EN 60669-1
 - kontakte për futje telash 1,5-2,5 mm²

PUSH BUTTON 1WAY 10A 250V~ __ IL
 - IL inscription plate
 - 10A 250V~, type SE11
 - in accordance with EN 60669-1
 - plug-in contacts 1.5-2.5mm²



ÇELËS 2 POLAR 16 A X 250 V~ __ IN 03



- SE22PWIN03
- SE22IWIN03
- SE22ESIN03
- SE22NBIN03

- IN 03 neutral 0-1
 - 16 A X 250 V~, Iloji SE22
 - në përputhje me EN 60669-1
 - kontaktet e vidave 1,5-2,5 mm²

SWITCH 2POLE 16AX 250V~ __ IN 03
 - IN 03 neutral 0-1
 - 16AX 250V~, type SE22
 - in accordance with EN 60669-1
 - screw contacts 1.5-2.5mm²





- SE50PW
- SE50IW
- SE50ES
- SE50CO
- SE50NB

ÇELËS ME 2 POZICIONE - 1 DREJTIM 10 A X 250 V~

- 10 A X 250 V~, Iloji SE50
- në përputhje me EN 60669-1
- kontakte për futje telash 1,5-2,5 mm²

SWITCH 2GANG-1WAY 10AX 250V~
 - 10AX 250V~, type SE50
 - in accordance with EN 60669-1
 - plug-in contacts 1.5-2.5mm²



- SE51PW
- SE51IW
- SE51ES
- SE51CO
- SE51NB

BUTON ME SHTYPJE ME 2 POZICIONE - 1 DREJTIM 10A 250 V~

- 10 A 250 V~, Iloji SE51
- në përputhje me EN 60669-1
- kontakte për futje telash 1,5-2,5 mm²

PUSH BUTTON 2GANG-1WAY 10A 250V~
 - 10A 250V~, type SE51
 - in accordance with EN 60669-1
 - plug-in contacts 1.5-2.5mm²



- SE52PWNT09
- SE52IWNT09
- SE52ESNT09
- SE52CONT09
- SE52NBNT09

MBYLLËSE ÇELËSI 10 A X 250 V~ __ NT 09

- NT 09 neutral lart-poshtë
- 10 A X 250 V~, Iloji SE52
- në përputhje me EN 60669-1
- kontakte për futje telash 1,5-2,5 mm²
- me bllokim mekanik

SWITCH SHUTTERS 10AX 250V~ __ NT 09
 - NT 09 neutral up-down
 - 10AX 250V~, type SE52
 - in accordance with EN 60669-1
 - plug-in contacts 1.5-2.5mm²
 - with mechanical interblock



- SE53PWNT09
- SE53IWNT09
- SE53ESNT09
- SE53CONT09
- SE53NBNT09

MBYLLËSE BUTONI ME SHTYPJE 10 A 250 V~ __ NT 09

- NT 09 neutral lart-poshtë
- 10A 250 V~, Iloji SE53
- në përputhje me EN 60669-1
- kontakte për futje telash 1,5-2,5 mm²
- me bllokim mekanik

PUSH BUTTON SHUTTERS 10A 250V~ __ NT 09
 - NT 09 neutral up-down
 - 10A 250V~, type SE53
 - in accordance with EN 60669-1
 - plug-in contacts 1.5-2.5mm²
 - with mechanical interblock



- SE60PW
- SE60IW
- SE60ES
- SE60CO
- SE60NB

ÇELËS ME 2 DREJTIME 10 A X 250 V~

- 10 A X 250 V~, Iloji SE60
- në përputhje me EN 60669-1
- kontakte për futje telash 1,5-2,5 mm²

SWITCH 2WAY 10AX 250V~
 - 10AX 250V~, type SE60
 - in accordance with EN 60669-1
 - plug-in contacts 1.5-2.5mm²



- SE63PW
- SE63IW
- SE63ES
- SE63CO
- SE63NB

ÇELËS DYSH ME 2 DREJTIME 10 A X 250 V~

- 10 A X 250 V~, Iloji SE63
- në përputhje me EN 60669-1
- kontakte për futje telash 1,5-2,5 mm²

SWITCH DOUBLE 2WAY 10AX 250V~
 - 10AX 250V~, type SE63
 - in accordance with EN 60669-1
 - plug-in contacts 1.5-2.5mm²





- SE70PW
- SE70IW
- SE70ES
- SE70CO
- SE70NB

ÇELËS NDËRMJETËS 10 A X 250 V~

- 10 A X 250 V~, Iloji SE70
- në përputhje me EN 60669-1
- kontakte për futje telash 1,5-2,5 mm²

SWITCH INTERMEDIATE 10AX 250V~
 - 10AX 250V~, type SE70
 - in accordance with EN 60669-1
 - plug-in contacts 1.5-2.5mm²





TE11


PW

NT

09

Iloji type	përshkrimi description	ngjyra colour	të dhënat opsionale 1 optional data 1	të dhënat opsionale 2 optional data 2
TE10	BUTON ME 1 POZICION BUTTON 1GANG	<input type="checkbox"/> PW e bardhë polare polar white	NT neutral neutral	50
TE11	BUTON ME 2 POZICIONE BUTTON 2GANG	<input type="checkbox"/> IW e bardhë fildishi ivory white	IN treguesi indicator	51
...	...	<input type="checkbox"/> ES e argjendtë elox elox silver		03
...	...	<input type="checkbox"/> CO termoset i bardhë white thermoset		04
...	...	<input type="checkbox"/> NB e zezë mesnate night black		04

BUTON ME 1 POZICION

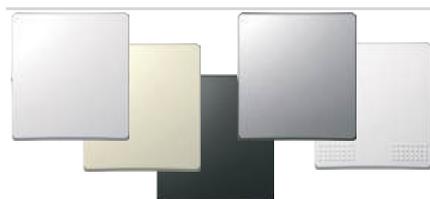


- TE10PW
- TE10IW
- TE10ES
- TE10CO
- TE10NB

- buton bashkë me mbajtësen
BUTTON 1GANG

- button together with carrier



TREGUES BUTONI

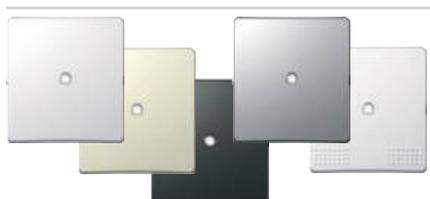


- TE10PWIN
- TE10IWIN
- TE10ESIN
- TE10COIN
- TE10NBIN

- buton bashkë me mbajtësen
BUTTON INDICATOR

- button together with carrier



BUTON ME KAPAK ME MBISHKRIM

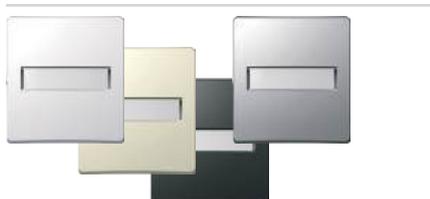

- TE13PWIL
- TE13IWIL
- TE13ESIL
- TE13NBIL

- buton bashkë me mbajtësen, me pllakë me mbishkrim

BUTTON WITH INSCRIPTION PLATE

- button together with carrier, with inscription plate



BUTON ME 2 POZICIONE





- TE11PW
- TE11IW
- TE11ES
- TE11CO
- TE11NB


- butoni me 2 pozicione bashkë me mbajtësen

BUTTON 2GANG

- button 2gang together with carrier



S I G N A L I Z A T I O N I A

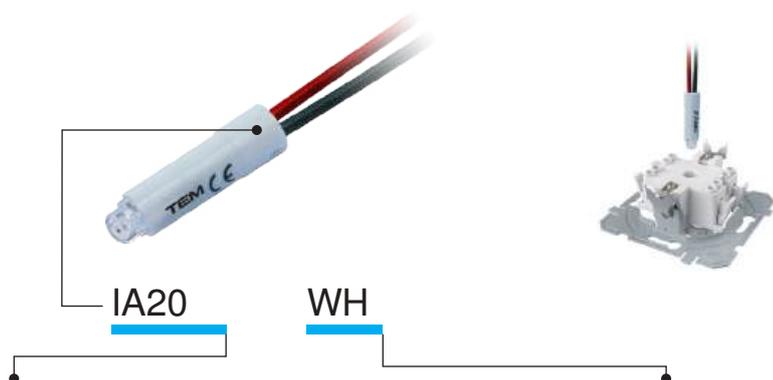

Iloji type	përshkrimi description	të dhënat teknike technical data	ngjyra colour
IA10	LLAMBË NEONI NEON LAMP	230V~ 0,34W	<input type="checkbox"/> WH e bardhë white
IA20	LLAMBË LED LED SIGNALLING UNIT	230V~ 0,40W	<input checked="" type="checkbox"/> BL blu blue
IA21	LLAMBË LED LED SIGNALLING UNIT	24V AC/DC 0,20W	<input checked="" type="checkbox"/> RD e kuqe red
·	·	·	<input checked="" type="checkbox"/> GR e gjelbër green
·	·	·	<input checked="" type="checkbox"/> OR portokalli orange

LLAMBË NEONI 230 V~ 0,34 W


 IA10OR

- për indikim, sinjalizim ose sinjalizim të përhershëm
- në kombinim me një buton që ka një tregues

NEON LAMP 230V~ 0,34W

- for indication, signalling or permanent signalling
- in combination with a button featuring an indicator

SINJALIZIMI LED 230 V AC/DC 0,40 W


 IA20WH
 IA20GR
 IA20RD
 IA20BL

- për indikim, sinjalizim ose sinjalizim të përhershëm
- në kombinim me një buton që ka një tregues

LED SIGNALLING UNIT 230V AC/DC 0,40W

- for indication, signalling or permanent signalling
- in combination with a button featuring an indicator

SINJALIZIMI LED 24V AC/DC 0,20W


 IA21WH
 IA21RD

- për indikim, sinjalizim ose sinjalizim të përhershëm
- në kombinim me një buton që ka një tregues

LED SIGNALLING UNIT 24V AC/DC 0,20W

- for indication, signalling or permanent signalling
- in combination with a button featuring an indicator

SINJALIZIMI LED 12V AC/DC 0,10W


 IA22WH
 IA22RD

- për indikim, sinjalizim ose sinjalizim të përhershëm
- në kombinim me një buton që ka një tregues












LED SIGNALLING UNIT 12V AC/DC 0,10W

- for indication, signalling or permanent signalling
- in combination with a button featuring an indicator


Treguesi /
Indication

* Sinjalizimi /
Signalization

Sinjalizimi i përhershëm /
Permanent signalling

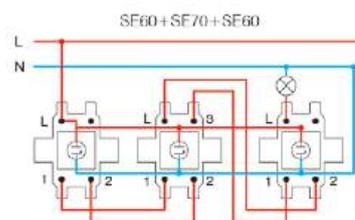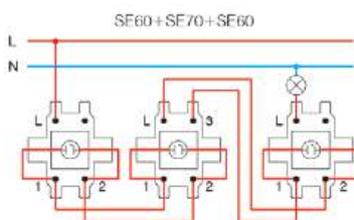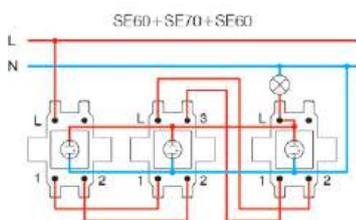

* lidhjet nuk janë të përshtatshme për llambat që kursejnë energji (CFL, LED) /
the connections are not suitable for energy-saving bulbs (CFL, LED)

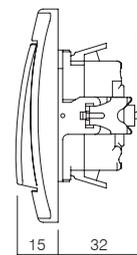

S O C K E T S V E

VE11

PT

XO

KS



lloji type	përshkrimi description	të dhënat teknike technical data	të dhënat opsionale 1 optional data 1	të dhënat opsionale 2 optional data 2
VE10	PRIZË SCHUKO SOCKET SCHUKO	2P+E 16A 250V~	XO pa kapak mbulues without cover plate	KS kontaktet me rrymën të mbuluara shuttered live contacts
VE11	PRIZË SCHUKO+KAPAK SOCKET SCHUKO+COVER	2P+E 16A 250V~		
VE12	PRIZË SCHUKO SOCKET SCHUKO	2P+E 16A 250V~ BV	KS kontaktet me rrymën të mbuluara shuttered live contacts	
⋮	⋮	⋮		

ngjyra
colour

<input type="checkbox"/> PW e bardhë polare polar white	<input checked="" type="checkbox"/> PT e bardhë+transparente white+transparent	<input type="checkbox"/> PP e bardhë+e bardhë white+white
<input checked="" type="checkbox"/> IW e bardhë fildishi ivory white	<input checked="" type="checkbox"/> IT e fildishtë+transparente ivory+transparent	<input checked="" type="checkbox"/> II e fildishtë+e fildishtë ivory+ivory
<input type="checkbox"/> ES e argjendtë elox elox silver	<input checked="" type="checkbox"/> ST e argjendtë+transparente silver+transparent	<input type="checkbox"/> SS e argjendtë+e argjendtë silver+silver
<input type="checkbox"/> CO termoset i bardhë white thermoset	<input type="checkbox"/> CT e bardhë+transparente white+transparent	<input checked="" type="checkbox"/> BB e zezë+e zezë black+black
<input checked="" type="checkbox"/> NB e zezë mesnate night black	<input checked="" type="checkbox"/> BT e zezë+transparente black+transparent	<input checked="" type="checkbox"/> RR e kuqe+e kuqe red+red
<input checked="" type="checkbox"/> RD e kuqe red	<input checked="" type="checkbox"/> RT e kuqe+transparente red+transparent	<input checked="" type="checkbox"/> GG e gjelbër+e gjelbër green+green
<input checked="" type="checkbox"/> GR e gjelbër green	<input checked="" type="checkbox"/> GT e gjelbër+transparente green+transparent	<input checked="" type="checkbox"/> OO portokalli+portokalli orange+orange
<input checked="" type="checkbox"/> OR portokalli orange	<input checked="" type="checkbox"/> OT portokalli+transparente orange+transparent	




schuko - në përputhje me EN 60884-1, CEE7 (fleta e standardit III)


Franceze - në përputhje me NF C 61-314 (fleta e standardit V)

schuko - in accordance with EN 60884-1, CEE7 (standard sheet III)


French - in accordance with NF C 61-314 (standard sheet V)




kontaktet e vidave
screw contacts



kontaktet për futje telash BV
BV plug-in contacts



kontaktet e vidave
screw contacts



kontaktet për futje telash BV
BV plug-in contacts

PRIZË SCHUKO 2P+E 16 A 250 V~ __ XO



- VE10PWXO
- VE10IWXO
- VE10ESXO
- VE10COXO
- VE10NBXO
- VE10RDXO
- VE10GRXO
- VE10ORXO

- kontaktet e vidave 1,5-2,5 mm²
- XO pa kapak mbulues
- 2P+E schuko
- 16 A 250 V~, Iloji VE10

SOCKET SCHUKO 2P+E 16A 250V~ __ XO

- screw contacts 1.5-2.5mm²
- XO without surround
- 2P+E schuko
- 16A 250V~, type VE10



PRIZË SCHUKO+KAPAK 2P+E 16 A 250 V~ __ XO



- VE11PTXO
- VE11ITXO
- VE11STXO
- VE11BTXO

- kontaktet e vidave 1,5-2,5 mm²
- XO pa kapak mbulues
- 2P+E schuko+kapak
- 16 A 250 V~, Iloji VE11

SOCKET SCHUKO+COVER 2P+E 16A 250V~ __ XO

- screw contacts 1.5-2.5mm²
- XO without surround
- 2P+E schuko+cover
- 16A 250V~, type VE11



PRIZË SCHUKO 2P+E 16 A 250 V~ BV __ XO



- VE12PWXO
- VE12IWXO
- VE12ESXO
- VE12COXO
- VE12NBXO
- VE12RDXO
- VE12GRXO
- VE12ORXO

- BV kontakte për futje telash 1,5-2,5 mm²
- XO pa kapak mbulues
- 2P+E schuko
- 16 A 250 V~, Iloji VE12

SOCKET SCHUKO 2P+E 16A 250V~ BV __ XO

- BV plug-in contacts 1.5-2.5mm²
- XO without surround
- 2P+E schuko
- 16A 250V~, type VE12



PRIZË SCHUKO+KAPAK 2P+E 16 A 250 V~ BV __ XO



- VE13PTXO
- VE13ITXO
- VE13STXO
- VE13BTXO

- BV kontakte për futje telash 1,5-2,5 mm²
- XO pa kapak mbulues
- 2P+E schuko+kapak
- 16 A 250 V~, Iloji VE13

SOCKET SCHUKO+COVER 2P+E 16A 250V~ BV __ XO

- BV plug-in contacts 1.5-2.5mm²
- XO without surround
- 2P+E schuko+cover
- 16A 250V~, type VE13



PRIZË SCHUKO 2P+E 16 A 250 V~



- VE10PW
- VE10IW
- VE10ES
- VE10CO
- VE10NB

- kontaktet e vidave 1,5-2,5 mm²
- 2P+E schuko
- 16 A 250 V~, Iloji VE10

SOCKET SCHUKO 2P+E 16A 250V~

- screw contacts 1.5-2.5mm²
- 2P+E schuko
- 16A 250V~, type VE10



PRIZË SCHUKO+KAPAK 2P+E 16 A 250 V~



- VE11PT
- VE11IT
- VE11ST
- VE11CT
- VE11BT

- kontaktet e vidave 1,5-2,5 mm²
- 2P+E schuko+kapak
- 16 A 250 V~, Iloji VE11

SOCKET SCHUKO+COVER 2P+E 16A 250V~

- screw contacts 1.5-2.5mm²
- 2P+E schuko+cover
- 16A 250V~, type VE11



PRIZË SCHUKO 2P+E 16 A 250 V~ BV



- VE12PW
- VE12IW
- VE12ES
- VE12CO
- VE12NB

- BV kontakte për futje telash 1,5-2,5 mm²
- 2P+E schuko
- 16 A 250 V~, Iloji VE12

SOCKET SCHUKO 2P+E 16A 250V~ BV

- BV plug-in contacts 1.5-2.5mm²
- 2P+E schuko
- 16A 250V~, type VE12



PRIZË SCHUKO+KAPAK 2P+E 16 A 250 V~ BV



- VE13PT
- VE13IT
- VE13ST
- VE13CT
- VE13BT

- BV kontakte për futje telash 1,5-2,5 mm²
- 2P+E schuko+kapak
- 16 A 250 V~, Iloji VE13


SOCKET SCHUKO+COVER 2P+E 16A 250V~ BV

- BV plug-in contacts 1.5-2.5mm²
- 2P+E schuko+cover
- 16A 250V~, type VE13



S O C K E T S V E

PRIZË FRANCEZE 2P+E 16 A 250 V~ __ XO

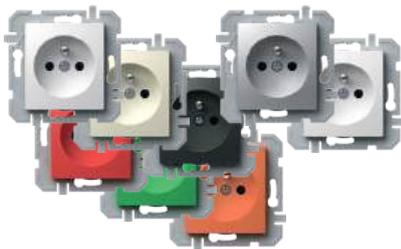

- VE40PWXO
- VE40IWXO
- VE40ESXO
- VE40COXO
- VE40NBXO
- VE40RDXO
- VE40GRXO
- VE40ORXO

- kontaktet e vidave 1,5-2,5 mm²
- XO pa kapak mbulues
- 2P+E Franceze
- 16 A 250 V~, lloji VE40

SOCKET FRENCH 2P+E 16A 250V~ __ XO

- screw contacts 1.5-2.5mm²
- XO without surround
- 2P+E French
- 16A 250V~, type VE40



PRIZË FRANCEZE+KAPAK 2P+E 16 A 250 V~ __ XO



- VE41PTXO
- VE41ITXO
- VE41STXO
- VE41BTXO


- kontaktet e vidave 1,5-2,5 mm²
- XO pa kapak mbulues
- 2P+E Franceze+kapak
- 16 A 250 V~, lloji VE41

SOCKET FRENCH+COVER 2P+E 16A 250V~ __ XO

- screw contacts 1.5-2.5mm²
- XO without surround
- 2P+E French+cover
- 16A 250V~, type VE41



PRIZË FRANCEZE 2P+E 16 A 250 V~ BV __ XO

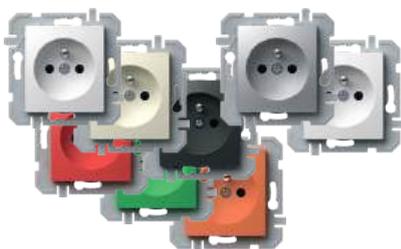

- VE42PWXO
- VE42IWXO
- VE42ESXO
- VE42COXO
- VE42NBXO
- VE42RDXO
- VE42GRXO
- VE42ORXO

- BV kontakte për futje telash 1,5-2,5 mm²
- XO pa kapak mbulues
- 2P+E Franceze
- 16 A 250 V~, lloji VE42

SOCKET FRENCH 2P+E 16A 250V~ BV __ XO

- BV plug-in contacts 1.5-2.5mm²
- XO without surround
- 2P+E French
- 16A 250V~, type VE42



PRIZË FRANCEZE+KAPAK 2P+E 16 A 250 V~ BV __ XO



- VE43PTXO
- VE43ITXO
- VE43STXO
- VE43BTXO

- BV kontakte për futje telash 1,5-2,5 mm²
- XO pa kapak mbulues
- 2P+E Franceze+kapak
- 16 A 250 V~, lloji VE43

SOCKET FRENCH+COVER 2P+E 16A 250V~ BV __ XO

- BV plug-in contacts 1.5-2.5mm²
- XO without surround
- 2P+E French+cover
- 16A 250V~, type VE43



PRIZË FRANCEZE 2P+E 16 A 250 V~



- VE40PW
- VE40IW
- VE40ES
- VE40CO
- VE40NB

- kontaktet e vidave 1,5-2,5 mm²
- 2P+E Franceze
- 16 A 250 V~, lloji VE40

SOCKET FRENCH 2P+E 16A 250V~

- screw contacts 1.5-2.5mm²
- 2P+E French
- 16A 250V~, type VE40



PRIZË FRANCEZE+KAPAK 2P+E 16 A 250 V~



- VE41PT
- VE41IT
- VE41BT
- VE41ST

- kontaktet e vidave 1,5-2,5 mm²
- 2P+E Franceze+kapak
- 16 A 250 V~, lloji VE41

SOCKET FRENCH+COVER 2P+E 16A 250V~

- screw contacts 1.5-2.5mm²
- 2P+E French+cover
- 16A 250V~, type VE41



PRIZË FRANCEZE 2P+E 16 A 250 V~ BV



- VE42PW
- VE42IW
- VE42ES
- VE42CO
- VE42NB

- BV kontakte për futje telash 1,5-2,5 mm²
- 2P+E Franceze
- 16 A 250 V~, lloji VE42

SOCKET FRENCH 2P+E 16A 250V~ BV

- BV plug-in contacts 1.5-2.5mm²
- 2P+E French
- 16A 250V~, type VE42



PRIZË FRANCEZE+KAPAK 2P+E 16 A 250 V~ BV



- VE43PT
- VE43IT
- VE43BT
- VE43ST

- BV kontakte për futje telash 1,5-2,5 mm²
- 2P+E Franceze+kapak
- 16 A 250 V~, lloji VE43

SOCKET FRENCH+COVER 2P+E 16A 250V~ BV

- BV plug-in contacts 1.5-2.5mm²
- 2P+E French+cover
- 16A 250V~, type VE43



PRIZË SCHUKO DYSHE 2P+E 16 A 250 V~



- VE16PWKS
- VE16WKS
- VE16ESKS
- VE16NBKS

- 2P+E schuko dyshe
- 16 A 250 V~, lloji VE16
- në përputhje me IEC 60884-1, CEE7
- kontaktet e vidave 1,5-2,5 mm²
- kontaktet me rrymën të mbuluara

SOCKET SCHUKO DOUBLE 2P+E 16A 250V~

- 2P+E schuko double
- 16A 250V~, type VE16
- in accordance with IEC 60884-1, CEE7
- screw contacts 1.5-2.5 mm²
- shuttered live contacts



PRIZË FRANCEZE DYSHE 2P+E 16 A 250 V~



- VE46PWKS
- VE46WKS
- VE46ESKS
- VE46NBKS

- 2P+E franceze dyshe
- 16 A 250 V~, lloji VE46
- në përputhje me IEC 60884-1, CEE7; NF C 61-314, CSN 33 2318; PN-E 93201
- kontaktet e vidave 1,5-2,5 mm²
- kontaktet me rrymën të mbuluara

SOCKET FRENCH DOUBLE 2P+E 16A 250V~

- 2P+E French double
- 16A 250V~, type VE46
- in accordance with IEC 60884-1, CEE7; NF C 61-314, CSN 33 2318; PN-E 93201
- screw contacts 1,5-2,5 mm²
- shuttered live contacts



PRIZË 2P 16 A 250 V~




- VE30PW
- VE30IW
- VE30ES
- VE30NB

- 2P pa kontakt për tokëzimin
- 16 A 250 V~
- në përputhje me EN 60884-1, CEE7 (fleta e standardit I)
- kontaktet e vidave 1,5-2,5 mm²

SOCKET 2P 16A 250V~

- 2P without earthing contact
- 16A 250V~
- in accordance with EN 60884-1, CEE7 (standard sheet I)
- screw contacts 1.5-2.5mm²

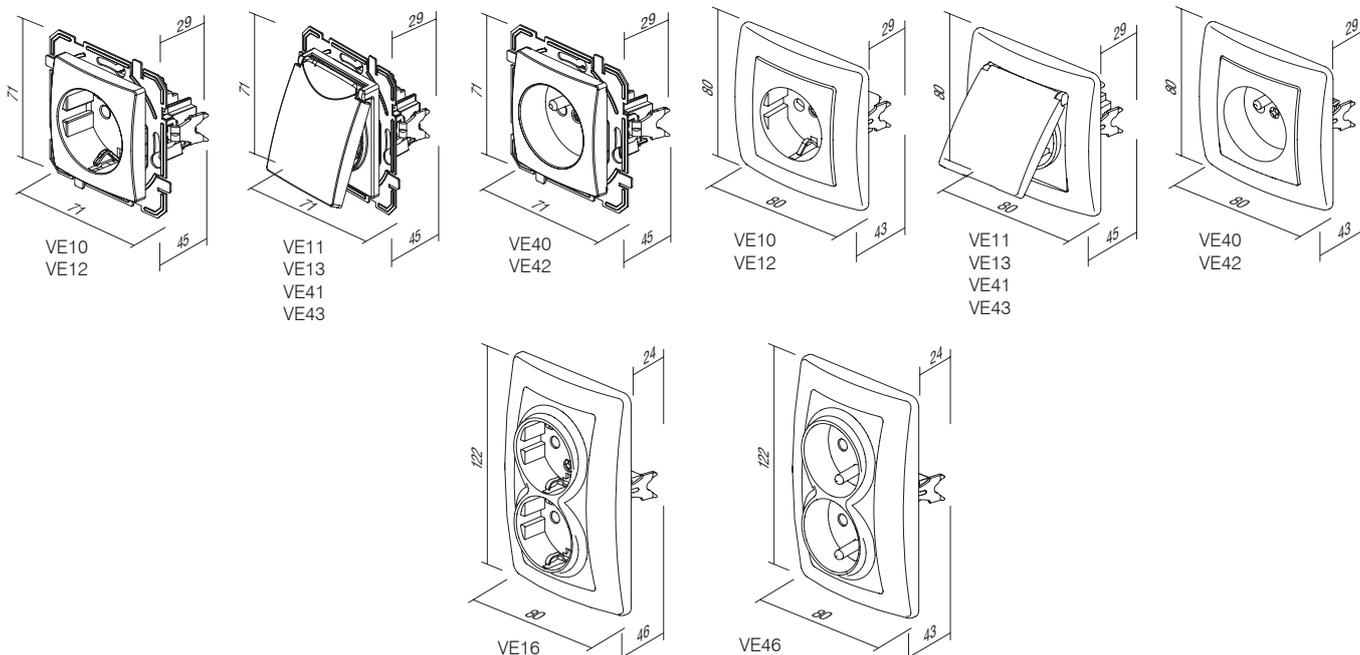



KE32

PW

Iloji type	përshkrimi description	të dhënat teknike technical data	ngjyra colour
KE11	PRIZË TV-R ME KAPAK FUNDOR SOCKET TV-R END-LINE	1dB	<input type="checkbox"/> PW e bardhë polare polar white
KE12	PRIZË TV-R KALUESE SOCKET TV-R THROUGHPASS	10dB	<input type="checkbox"/> IW e bardhë fildishi ivory white
KE16	PRIZË SAT-TV-R ME KAPAK FUNDOR SOCKET SAT-TV-R END-LINE	3dB	<input type="checkbox"/> ES e argjendtë elox elox silver
⋮	⋮	⋮	<input type="checkbox"/> CO termoset i bardhë white thermoset
⋮	⋮	⋮	<input type="checkbox"/> NB e zezë mesnate night black

PRIZË TV-R ME KAPAK FUNDOR 1dB




KE11



- TV-R me kapak fundor
- gama e frekuencës 5-862MHz
- reduktimi: R-1.5dB, TV-1dB
- në përputhje me EN 50083-1
- kontaktet e vidave

SOCKET TV-R END-LINE 1dB


- TV-R end-line
- frequency range 5-862MHz
- reduction: R-1.5dB, TV-1dB
- in accordance with EN 50083-1
- screw contacts

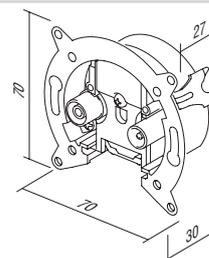

PRIZË TV-R KALUESE 10dB




KE12



- TV-R kaluese
- gama e frekuencës 5-862MHz
- reduktimi: R-10dB, TV-10dB, kaluese-2dB
- në përputhje me EN 50083-1
- kontaktet e vidave

SOCKET TV-R THROUGHPASS 10dB


- TV-R throughpass
- frequency range 5-862MHz
- reduction: R-10dB, TV-10dB, through-2dB
- in accordance with EN 50083-1
- screw contacts

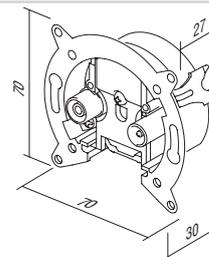

PRIZË SAT-TV-R ME KAPAK FUNDOR 3dB




KE16



- SAT-TV-R me kapak fundor
- gama e frekuencës 5-2400MHz
- reduktimi: R-1dB, TV-1.5dB, SAT-3dB
- për montim në kuti të rumbullakët Ø60 me kthetra ose vida
- në përputhje me EN 50083-1
- kontaktet e vidave

SOCKET SAT-TV-R END-LINE 3dB

- SAT-TV-R end-line
- frequency range 5-2400MHz
- reduction: R-1dB, TV-1.5dB, SAT-3dB
- for mounting in round box Ø60 with claws or screws
- in accordance with EN 50083-1
- screw contacts

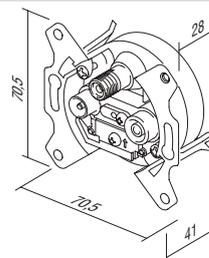

PRIZË TEL KS RJ11 6/4




KE36

- standard fiksues trapez KS
- RJ11 6/4
- në përputhje me IEC 60603-7

SOCKET TEL KS RJ11 6/4

- KS keystone fixing standard
- RJ11 6/4
- in accordance with IEC 60603-7






KE32

PRIZË CAT6a KS RJ45 8/8

- Standardi i montimit KS keystone
- CAT6a UTP pa përdorim të mjeteve, RJ45 8/8 i pambështjellë
- Shpejtësi transmetimi 10GBit
- 4PPoE
- përshatatet me ISO/IEC 11801, EN50173

SOCKET CAT6a KS RJ45 8/8

- KS keystone fixing standard
- CAT6a UTP toolless, RJ45 8/8 unshielded
- line rate 10GBit
- 4PPoE
- in accordance with ISO/IEC 11801, EN50173




KE40

PRIZË CAT6s KS RJ45 8/8 SLIM

- standard fiksues trapez KS
- CAT6s, RJ45 8/8
- në përputhje me IEC 60603-7

SOCKET CAT6s KS RJ45 8/8 SLIM

- KS keystone fixing standard
- CAT6s, RJ45 8/8
- in accordance with IEC 60603-7

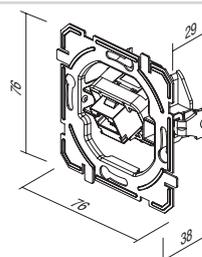


KE38

PRIZË TEL KS DYSHE 2x RJ11 6/4

- standard fiksues trapez KS
- 2x RJ11 6/4
- në përputhje me IEC 60603-7

SOCKET TEL KS DOUBLE 2x RJ11 6/4

- KS keystone fixing standard
- 2x RJ11 6/4
- in accordance with IEC 60603-7

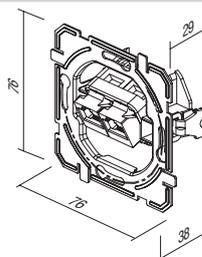


KE41

PRIZË CAT6s KS DYSHE 2x RJ45 8/8 SLIM

- standard fiksues trapez KS
- 2x CAT6s, RJ45 8/8
- në përputhje me IEC 60603-7

SOCKET CAT6s KS DOUBLE 2x RJ45 8/8 SLIM

- KS keystone fixing standard
- 2x CAT6s, RJ45 8/8
- in accordance with IEC 60603-7

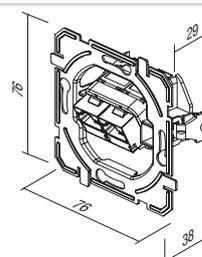


KE45

PËRSHTATËS KS NJËSH

- standard fiksues trapez KS - njësh
- AMP, Avaya, Brandrex, FMT, Mfico, Tyco, ...
- moduli i komunikimit nuk përfshihet

ADAPTER KS SINGLE

- KS keystone fixing standard - single
- AMP, Avaya, Brandrex, FMT, Mfico, Tyco, ...
- communication module not included

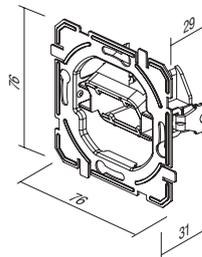

PËRSHTATËS KS DYSH




KE46

- standard fiksues trapez KS - dysh
- AMP, Tyco, ...
- moduli i komunikimit nuk përfshihet

ADAPTER KS DOUBLE

- KS keystone fixing standard - double
- AMP, Tyco, ...
- communication module not included



PËRSHTATËS PD DYSH




KE47

- standard fiksues PD Panduit Mini-COM - dysh
- moduli i komunikimit nuk përfshihet

ADAPTER PD DOUBLE

- PD Panduit Mini-COM fixing standard - double
- communication module not included





- KE10PW
- KE10IW
- KE10ES
- KE10CO
- KE10NB

PRIZË TV BAZË 0dB

- TV bazë
- reduktim 0dB
- lidhje e pasme – F standarde

SOCKET TV BASIC 0dB

- TV basic
- reduction 0dB
- back connector – F standard



- KE11PW
- KE11IW
- KE11ES
- KE11CO
- KE11NB

PRIZË TV-R ME KAPAK FUNDOR 1dB

- TV-R me kapak fundor
- gama e frekuencës 5÷862 MHz
- reduktimi: R-1.5dB, TV-1dB
- në përputhje me EN 50083-1
- kontaktet e vidave

SOCKET TV-R END-LINE 1dB

- TV-R end-line
- frequency range 5÷862 MHz
- reduction: R-1.5dB, TV-1dB
- in accordance with EN 50083-1
- screw contact



- KE12PW
- KE12IW
- KE12ES
- KE12CO
- KE12NB

PRIZË TV-R KALUESE 10dB

- TV-R kaluese
- gama e frekuencës 5÷862 MHz
- reduktimi: R-10dB, TV-10dB, kaluese-2dB
- në përputhje me EN 50083-1
- kontaktet e vidave

SOCKET TV-R TROUGH-PASS 10dB

- TV-R troughpass
- frequency range 5÷862 MHz
- reduction: R-10dB, TV-10dB, trough-2dB
- in accordance with EN 50083-1
- screw contacts



- KE16PW
- KE16IW
- KE16ES
- KE16CO
- KE16NB

PRIZË SAT-TV-R ME KAPAK FUNDOR 3dB

- SAT-TV-R me kapak fundor
- gama e frekuencës 5÷2400 MHz
- reduktimi: R-1dB, TV-1.5dB, SAT-3dB
- në përputhje me EN 50083-1
- kontaktet e vidave

SOCKET SAT-TV-R END-LINE 3dB

- SAT-TV-R end-line
- frequency range 5÷2400 MHz
- reduction: R-1dB, TV-1.5dB, SAT-3dB
- in accordance with EN 50083-1
- screw contacts



- KE22PW
- KE22IW
- KE22ES
- KE22CO
- KE22NB

PRIZË AUDIO 2xRCA

- audio 2xRCA
- lidhje me saldime e kablllos

SOCKET AUDIO 2xRCA

- audio 2xRCA
- soldering connection of cable



- KE23PW
- KE23IW
- KE23ES
- KE23CO
- KE23NB

PRIZË AUDIO ALTOPARLANTË

- audio 2x Ø4mm
- për të mbajtur telin e altoparlantit, spinë banane Ø4 mm ose maç
- lidhje me ngjitje e kablllos në pjesën e pasme

SOCKET AUDIO LOUDSPEAKERS

- audio 2x Ø4mm
- to accommodate speaker wire, banana plug Ø4mm or spades
- soldering connection of cable at the back side



- KE36PW
- KE36IW
- KE36ES
- KE36CO
- KE36NB

PRIZË TEL KS RJ11 6/4

- standard fiksues trapez KS
- RJ11 6/4
- në përputhje me IEC 60603-7

SOCKET TEL KS RJ11 6/4

- KS keystone fixing standard
- RJ11 6/4
- in accordance with IEC 60603-7






- KE32PW
- KE32IW
- KE32ES
- KE32CO
- KE32NB

PRIZË CAT6a KS RJ45 8/8

- Standardi i montimit KS keystone
- CAT6a UTP pa përdorim të mjeteve, RJ45 8/8 i pambështjellë
- Shpejtësi transmetimi 10Gbit
- 4PPoE
- përshtatet me ISO/IEC 11801, EN50173

SOCKET CAT6a KS RJ45 8/8

- KS keystone fixing standard
- CAT6a UTP toolless, RJ45 8/8 unshielded
- line rate 10Gbit
- 4PPoE
- in accordance with ISO/IEC 11801, EN50173

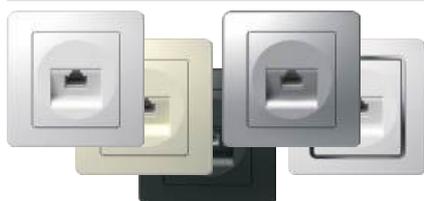


- KE40PW
- KE40IW
- KE40ES
- KE40CO
- KE40NB

PRIZË CAT6s KS RJ45 8/8 SLIM

- standard fiksues trapez KS
- CAT6s, RJ45 8/8
- në përputhje me IEC 60603-7

SOCKET CAT6s KS RJ45 8/8 SLIM

- KS keystone fixing standard
- CAT6s, RJ45 8/8
- in accordance with IEC 60603-7

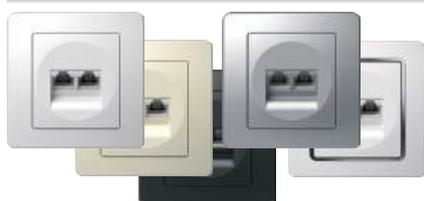

- KE38PW
- KE38IW
- KE38ES
- KE38CO
- KE38NB

PRIZË TEL KS DYSHE 2x RJ11 6/4

- standard fiksues trapez KS
- 2x RJ11, 6/4
- në përputhje me IEC 60603-7

SOCKET TEL KS DOUBLE 2x RJ11 6/4

- KS keystone fixing standard
- 2x RJ11, 6/4
- in accordance with IEC 60603-7



- KE41PW
- KE41IW
- KE41ES
- KE41CO
- KE41NB

PRIZË CAT6s KS DYSHE 2x RJ45 8/8 SLIM

- standard fiksues trapez KS
- 2x CAT6s, RJ45 8/8
- në përputhje me IEC 60603-7

SOCKET CAT6s KS DOUBLE 2x RJ45 8/8 SLIM

- KS keystone fixing standard
- 2x CAT6s, RJ45 8/8
- in accordance with IEC 60603-7




- KE35PW
- KE35IW
- KE35ES
- KE35CO
- KE35NB

PRIZË TEL LT RJ11 6/4

- vidë TEL LT
- kontaktet e vidave
- RJ11 6/4
- në përputhje me IEC 60603-7

SOCKET TEL LT RJ11 6/4

- TEL LT screw
- screw contacts
- RJ11 6/4
- in accordance with IEC 60603-7

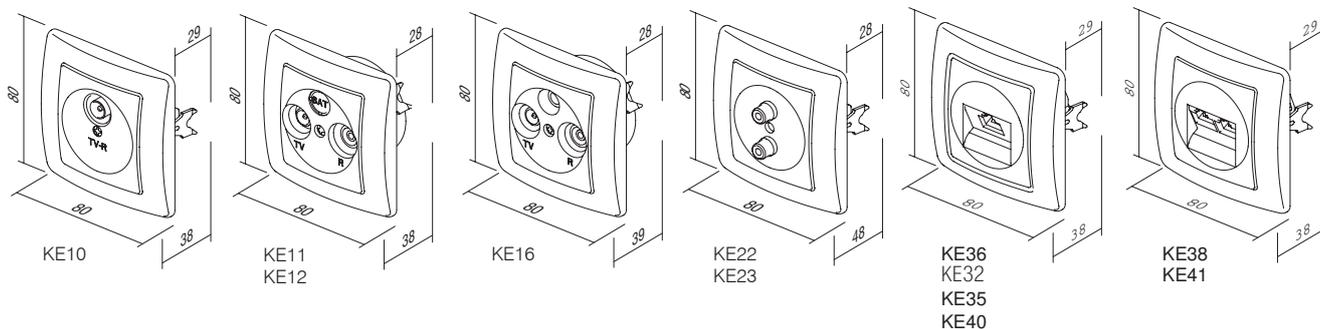

K A P A K P Ë R K O M U N I K I M E T K E



PE20

PW

lloji type	përshkrimi description	të dhënat teknike technical data	ngjyra colour
PE10	KAPAK TV-R COVER TV-R	2P/3P	<input type="checkbox"/> PW e bardhë polare polar white
PE20	KAPAK KS NJËSH COVER KS SINGLE		<input type="checkbox"/> IW e bardhë fildishi ivory white
PE21	KAPAK KS DYSH COVER KS DOUBLE		<input type="checkbox"/> ES e argjendtë elox elox silver
⋮	⋮	⋮	<input type="checkbox"/> CO termoset i bardhë white thermoset
⋮	⋮	⋮	<input type="checkbox"/> NB e zezë mesnate night black

KAPAK TV-R 2P/3P

- kapak TV-R, 2P ose 3P me vidë

COVER TV-R 2P/3P

- TV-R cover, 2P or 3P with screw



- PE10PW
- PE10IW
- PE10ES
- PE10CO
- PE10NB




KAPAK KS NJËSH

- kapak KS njësh

COVER KS SINGLE

- KS cover single



- PE20PW
- PE20IW
- PE20ES
- PE20CO
- PE20NB




KAPAK KS DYSH

- kapak KS dysh

COVER KS DOUBLE

- KS cover double



- PE21PW
- PE21IW
- PE21ES
- PE21NB



KAPAK TAE/TDO





- kapak TAE ose TDO me vidë

COVER TAE/TDO

- TAE or TDO cover with screw



- PE30PW
- PE30IW
- PE30ES
- PE30NB

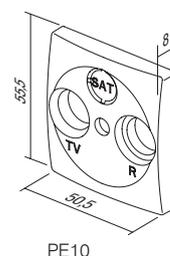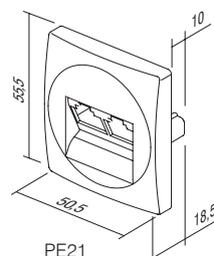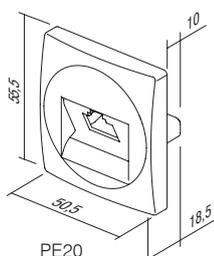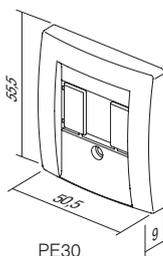



EE15

PW

lloji type	përshkrimi description	të dhënat teknike technical data	ngjyra colour
EE15	REOSTAT RROTULLUES ME 2 DREJTIME DIMMER ROTATIVE 2WAY	RL 400W	<input type="checkbox"/> PW e bardhë polare polar white
EE16	REOSTAT RROTULLUES ME 2 DREJTIME DIMMER ROTATIVE 2WAY	RLC 400W	<input type="checkbox"/> IW e bardhë fildishi ivory white
EE19	REOSTAT RROTULLUES ME 2 DREJTIME DIMMER ROTATIVE 2WAY	LED 100W	<input type="checkbox"/> ES e argjendtë elox elox silver
⋮	⋮	⋮	<input type="checkbox"/> CO termoset i bardhë white thermoset
⋮	⋮	⋮	<input type="checkbox"/> NB e zezë mesnate night black

REOSTAT RROTULLUES ME 2 DREJTIME RL 400 W



EE15



- kontroll i rrotullimit me çelësin me 2 drejtime
- RL i ngarkesës, 40 W - 400W
- është i mundur kombinimi i çelësit me 2 drejtime
- nuk lejohet kombinim i më shumë reostateve
- në përputhje me standardet EN 60669-1 dhe EN 60669-2-1
- kontakte për futje telash 1,5 mm²
- tensioni i furnizimit, 230 V ~ 50 Hz
- diametri i brendshëm i butonit Ø6 mm
- përfshihet siguresa e zëvendësueshme

DIMMER ROTATIVE 2WAY RL 400W

- rotation control with 2-way switch
- load RL, 40W - 400W
- 2-way switch combination is possible
- more dimmers combination is not allowed
- in accordance with EN 60669-1 and EN 60669-2-1
- plug-in contacts 1.5mm²
- supply 230V~ 50Hz
- button inner diameter Ø6mm
- replaceable fuse included

REOSTAT RROTULLUES ME 2 DREJTIME RLC 400 W



EE16



- kontroll i rrotullimit me çelësin me 2 drejtime
- RLC i ngarkesës, 20W - 400W
- është i mundur kombinimi i çelësit me 2 drejtime
- nuk lejohet kombinim i më shumë reostateve
- në përputhje me standardet EN 60669-1 dhe EN 60669-2-1
- kontakte për futje telash 1,5 mm²
- tensioni i furnizimit, 230 V ~ 50 Hz
- diametri i brendshëm i butonit Ø6 mm
- siguresë elektronike

DIMMER ROTATIVE 2WAY RLC 400W

- rotation control with 2-way switch
- load RLC, 20W - 400W
- 2-way switch combination is possible
- more dimmers combination is not allowed
- in accordance with EN 60669-1 and EN 60669-2-1
- plug-in contacts 1.5mm²
- supply 230V~ 50Hz
- button inner diameter Ø6mm
- electronic fuse



EE19



REOSTAT RROTULLUES ME 2 DREJTIME LED 100W

- kontroll i rrotullimit me çelësin me 2 drejtime
- ngarkesa: LED, 0-100 W (maks. 10 LED-e)
GLS, 10-250 W
- është i mundur kombinimi i çelësit me 2 drejtime
- nuk lejohet kombinim i më shumë reostateve
- në përputhje me standardet EN 60669-1 dhe EN 60669-2-1
- kontakte për futje telash 1,5 mm²
- tensioni i furnizimit, 230 V ~ 50 Hz
- përfshihet siguresa e zëvendësueshme
- diametri i brendshëm i butonit Ø6 mm

DIMMER ROTATIVE 2WAY LED 100W

- rotation control with 2-way switch
- load: LED, 0-100W (max. 10 LEDs)
GLS, 10-250W
- 2-way switch combination is possible
- more dimmers combination is not allowed
- in accordance with EN 60669-1 and EN 60669-2-1
- plug-in contacts 1.5mm²
- supply 230V~ 50Hz
- replaceable fuse included
- button inner diameter Ø6mm



- EE32A1
- EE32A2



ÇELËS IR 5A X 250V~

- çelës IR me infra të kuqe
- furnizimi me energji: 230 V~ ±10 % 50 Hz
- rele: 5 A / 250 V~ (zero kryqëzim)
- vlerësimi i mbrojtjes: IP40
- prerja e tërthortë e telave në kontakt 0,75 - 2,5 mm²
- zona e zbulimit: deri në 110° në 20°C
- zona e zbulimit: rreth 8 m në 20°C
- rregullimi i kohëzgjatjes: nga rreth 5 sek. në 12 min.
- rregullimi i ndriçimit: nga rreth 5 deri 200 LUX
- temperatura e funksionimit: nga 0°C në +40°C
- i papërshtatshëm për instalim në kuti me thellësi 45 mm
- vetëm për përdorim të brendshëm

IR SWITCH 5A 230V~

- IR infrared switch
- supply voltage: 230V~ ±10 % 50Hz
- relay: 5A / 250V~ (zero crossing)
- protection rating: IP40
- cross-section of wires at the contact terminal: 0.75 - 2.5 mm²
- detection angle: up to 110° at 20°C
- detection area: approx. 8 m at 20°C
- adjustability of duration: from approx. 5 s to 12 min
- adjustability of brightness: from approx. 5 to 200 LUX
- operating temperature: from 0°C to +40°C
- not suitable for installation in 45 mm deep boxes
- only for indoor usage



- EE15PW
- EE15IW
- EE15ES
- EE15CO
- EE15NB



REOSTAT RROTULLUES ME 2 DREJTIME RL 400 W

- kontroll i rrotullimit me çelësin me 2 drejtime
- RL i ngarkesës, 40 W - 400W
- është i mundur kombinimi i çelësit me 2 drejtime
- nuk lejohet kombinimi i më shumë reostateve
- në përputhje me standardet EN 60669-1 dhe EN 60669-2-1
- kontakte për futje telash 1,5 mm²
- tensioni i furnizimit, 230 V ~ 50 Hz
- përfshihet siguresa e zëvendësueshme



DIMMER ROTATIVE 2WAY RL 400W

- rotation control with 2-way switch
- load RL, 40W - 400W
- 2-way switch combination is possible
- more dimmers combination is not allowed
- in accordance with EN 60669-1 and EN 60669-2-1
- plug-in contacts 1.5mm²
- supply 230V~ 50Hz
- replaceable fuse included



- EE16PW
- EE16IW
- EE16ES
- EE16CO
- EE16NB



REOSTAT RROTULLUES ME 2 DREJTIME RLC 400 W

- kontroll i rrotullimit me çelësin me 2 drejtime
- RLC i ngarkesës, 20W - 400W
- është i mundur kombinimi i çelësit me 2 drejtime
- nuk lejohet kombinimi i më shumë reostateve
- në përputhje me standardet EN 60669-1 dhe EN 60669-2-1
- kontakte për futje telash 1,5 mm²
- tensioni i furnizimit, 230 V ~ 50 Hz
- siguresë elektronike



DIMMER ROTATIVE 2WAY RLC 400W

- rotation control with 2-way switch
- load RLC, 20W - 400W
- 2-way switch combination is possible
- more dimmers combination is not allowed
- in accordance with EN 60669-1 and EN 60669-2-1
- plug-in contacts 1.5mm²
- supply 230V~ 50Hz
- electronic fuse



- EE19PW
- EE19IW
- EE19ES
- EE19CO
- EE19NB



REOSTAT RROTULLUES ME 2 DREJTIME LED 100W

- kontroll i rrotullimit me çelësin me 2 drejtime
- ngarkesa: LED, 0-100 W (maks. 10 LED-e)
GLS, 10-250 W
- është i mundur kombinimi i çelësit me 2 drejtime
- nuk lejohet kombinimi i më shumë reostateve
- në përputhje me standardet EN 60669-1 dhe EN 60669-2-1
- kontakte për futje telash 1,5 mm²
- tensioni i furnizimit, 230 V ~ 50 Hz
- përfshihet siguresa e zëvendësueshme



DIMMER ROTATIVE 2WAY LED 100W

- rotation control with 2-way switch
- load: LED, 0-100W (max. 10 LEDs)
GLS, 10-250W
- 2-way switch combination is possible
- more dimmers combination is not allowed
- in accordance with EN 60669-1 and EN 60669-2-1
- plug-in contacts 1.5mm²
- supply 230V~ 50Hz
- replaceable fuse included



- EE32PW
- EE32IW
- EE32ES
- EE32CO
- EE32NB



ÇELËS IR 5A X 230V~

- çelës IR me infra të kuqe
- furnizimi me energji: 230 V ~ ±10 % 50 Hz
- rele: 5 A / 250 V~ (zero kryqëzim)
- vlerësimi i mbrojtjes: IP40
- prejra e tërthortë e telave në kontakt 0,75 - 2,5 mm²
- zona e zbulimit: deri në 110° në 20°C
- zona e zbulimit: rreth 8 m në 20°C
- rregullimi i kohëzgjatjes: nga rreth 5 sek. në 12 min.
- rregullimi i ndriçimit: nga rreth 5 deri 200 LUX
- temperatura e funksionimit: nga 0°C në +40°C
- i papërshtatshëm për instalim në kuti me thellësi 45 mm
- vetëm për përdorim të brendshëm



IR SWITCH 5A 230V~

- IR infrared switch
- supply voltage: 230V~ ±10 % 50Hz
- relay: 5A / 250V~ (zero crossing)
- protection rating: IP40
- cross-section of wires at the contact terminal: 0.75 - 2.5 mm²
- detection angle: up to 110° at 20°C
- detection area: approx. 8 m at 20°C
- adjustability of duration: from approx. 5 s to 12 min
- adjustability of brightness: from approx. 5 to 200 LUX
- operating temperature: from 0°C to +40°C
- not suitable for installation in 45 mm deep boxes
- only for indoor usage



- EE69PW
- EE69IW
- EE69NB
- EE69ES


NJËSIA E FURNIZIMIT ME ENERGJI USB PD 20W

- Njësia e furnizimit me energji USB 20 W
 - për karikimin e pajisjeve elektronike përmes një porte standarde USB (e përputhshme gjithashtu edhe me pajisjet Apple)
 - furnizimi me energji: 100-230 V~ 50/60 Hz
 - konsumi i energjisë: 420 mA në 100 V~/220 mA në 230 V~
 - konsumi i energjisë në gatishmëri: <100 mW në 230 V~
 - Fuqia maksimale: 20 W Maks.
 - Dalja:
 - USB lloji C: 5.0 VDC 3.0 A; 9.0 VDC 2.2 A; 12.0 VDC 1.67 A (PD 20W)
 - USB lloji A: 5.0 VDC 3.0 A; 9.0 VDC 2.0 A; 12.0 VDC 1.5 A (QC 18 W)
 - USB A+C: 5 VDC 3 A
 - lloji i konektorit: 1x USB A; 1x USB C
 - efikasiteti mesatar në regjimin aktiv: 86%
 - efikasiteti me ngarkesë të ulët (10%): 81%
 - temperatura e funksionimit: 0°C/+45°C (përdorimi i brendshëm)
 - Klasi i mbrojtjes IP: IP20, vetëm për përdorim në ambiente të brendshme
 - klasi i pajisjes II
 - kategoria e mbritensionit (EN 60364-4-44): Klasi III
 - kontaktet e vidave: maks. 2,5 mm²
 - pajisje me hapësirë kontakti prej të paktën 3 mm
- Konformiteti:
 Direktiva: BT, EMC, RoHS, ErP
 Standardet: EN IEC 62368-1, EN 55032, EN55035, EN IEC 61000-3-2, EN 61000-3-3, EN 50563, EN IEC 63000
 Rregulloret e furnizimeve të jashtme me energji: (EU) n. 2019/1782 REACH, n. 1907/2006 – neni 33. Produkti mund të përmbajë gjurmë plumbi.




USB POWER SUPPLY UNIT PD 20W

- 20 W USB power delivery power supply unit
 - for charging of electronic devices via a standard USB port (also compatible with Apple devices)
 - power supply: 100-230V~ 50/60Hz
 - power consumption: 420mA at 100V~/220mA at 230V~
 - standby power consumption: <100mW at 230V~
 - Output power: 20 W Max
 - Output:
 - USB tip C: 5.0 VDC 3.0A; 9.0 VDC 2.2 A; 12.0 VDC 1.67 A (PD 20W)
 - USB tip A: 5.0 VDC 3.0A; 9.0 VDC 2.0 A; 12.0 VDC 1.5 A (QC 18W)
 - USB A+C: 5 VDC 3A
 - connector type: 1x USB A; 1x USB C
 - average efficiency in active mode: 86%
 - efficiency with low load (10%): 81%
 - operating temperature: 0°C/+45°C (indoor use)
 - IP protection class: IP20, indoor use only
 - class device II
 - overvoltage category (EN 60364-4-44): Class III
 - screw contacts: max. 2.5 mm²
 - device with a contact gap of at least 3mm
- Conformity:
 Directive: BT, EMC, RoHS, ErP
 Standards: EN IEC 62368-1, EN 55032, EN55035, EN IEC 61000-3-2, EN 61000-3-3, EN 50563, EN IEC 63000
 External power supplies regulation: (EU) n. 2019/1782 REACH, n. 1907/2006 – art.33. The product may contain traces of lead.




EE69


EE15, EE16, EE19

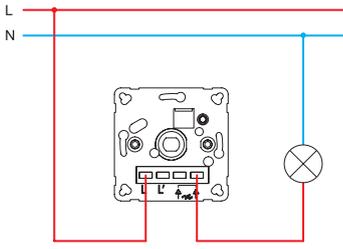


EE15, EE16, EE19

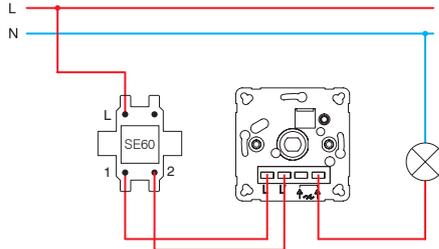


EE15, EE16, EE19

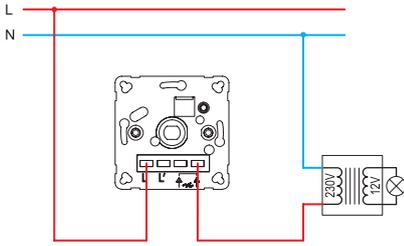


EE15, EE16, EE19

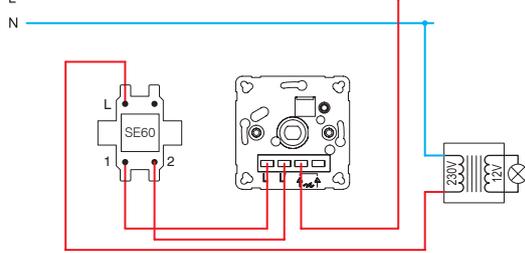


EE16, EE19

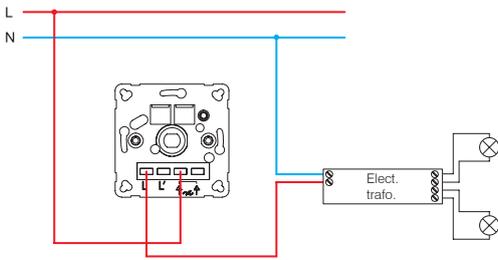

EE16, EE19

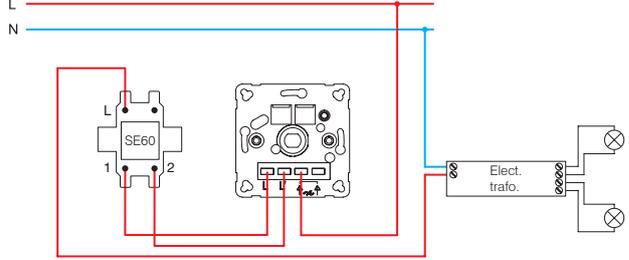


EE15 (40÷400W)




- 1 - llambë inkandeshente / incandescent lamp
- 2 - llambë halogjene / halogen lamp

EE16 (20÷400W)



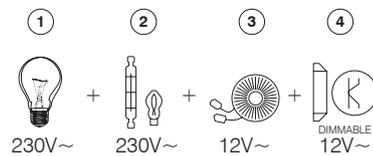


- 3 - transformator klasik / classical transformer
- 4 - transformator elektrik me dimer / dimmable electronic transformer

EE19 (GLS 10÷250W ; LED 0÷100W)

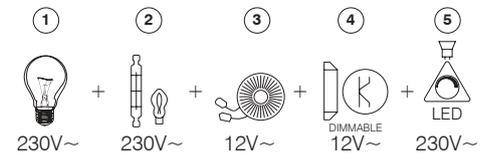

- 5 - llambë LED me ulje ndriçimi / dimmable LED lamp

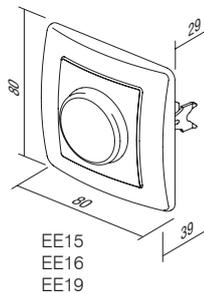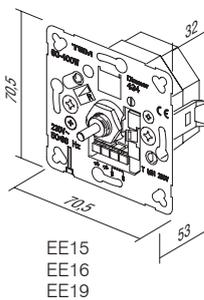



PE41

PW

lloji type	përshkrimi description	ngjyra colour
PE41	REOSTAT ME KAPAK COVER DIMMER	<input type="checkbox"/> PW e bardhë polare polar white <input type="checkbox"/> IW e bardhë fildishi ivory white <input type="checkbox"/> ES e argjendtë elox elox silver <input type="checkbox"/> CO termoset i bardhë white thermoset <input type="checkbox"/> NB e zezë mesnate night black

REOSTAT ME KAPAK Ø6



- PE41PW
- PE41IW
- PE41NB
- PE41ES
- PE41CO

- reostat me kapak Ø6 mm
- me EE15, EE16, EE19
COVER DIMMER Ø6
- cover dimmer Ø6mm
- for EE15, EE16, EE19




KAPAK ÇELËS IR




- PE32PW
- PE32IW
- PE32NB
- PE32ES

- kapak çelës IR
COVER IR SWITCH
- cover IR switch




PE32



PE41

A C C E S S O R I E S A E

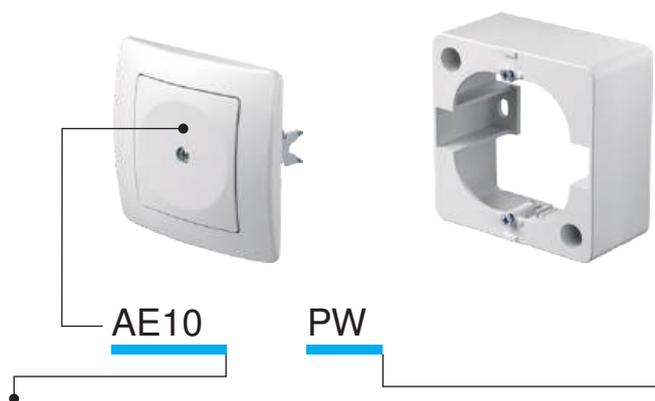

Iloji type	përshkrimi description	ngjyra colour
AE10	FALSO BLANK	<input type="checkbox"/> PW e bardhë polare polar white
AE20	KUTI LIDHJEJE 3P+N+E 5X4 mm ² CONNECTION BOX 3P+N+E 5X4mm ²	<input type="checkbox"/> IW e bardhë fildishi ivory white
AE30	KUTI ME MONTIM NË SIPËRFAQE NO 1 SURFACE MOUNT BOX	<input type="checkbox"/> ES e argjendtë elox elox silver
⋮	⋮	<input type="checkbox"/> CO termoset i bardhë white thermoset
⋮	⋮	<input type="checkbox"/> NB e zezë mesnate night black

FALSO

- për mbushjen e hapësirave boshe
BLANK
- for filling up empty spaces

- AE10PW
- AE10IW
- AE10NB
- AE10ES
- AE10CO

KUTI LIDHJEJE 5 POLARE 3P+N+E 5X4 mm²

- kuti lidhjeje 3P+N+E
- 16 A 400V~
- në përputhje me VDE 0606-1:2000
- kontaktet e vidave 1,5-4mm²

CONNECTION BOX 5POLE 3P+N+E 5x4mm²
- 3P+N+E connection box
- 16A 400V~
- in accordance with VDE 0606-1:2000
- screw contacts 1.5-4mm²

- AE20PW
- AE20IW

KUTI ME MONTIM NË SIPËRFAQE 1

- kuti me montim në sipërfaqe
SURFACE MOUNT BOX 1
- surface mounting box

- AE30PW
- AE30IW

KUTI SIPËRFAQËSORE PËR PRIZË DYSHE

- kuti me montim në sipërfaqe
SURFACE MOUNT BOX FOR DOUBLE SOCKET
- surface mounting box

- AE31PW

MBROJTJE PËR MUR



- AE50PW
- AE50TS

- mbron sipërfaqen rrotull prizës ose çelësit

WALL PROTECTION

- protects surface around socket or switch

MBROJTJE PËR FËMIJËT KS




- AE51PW
- AE51IW


- insert shtesë KS për mbrojtje për fëmijët

CHILD PROTECTION KS


- KS additional child protection insert - shuttered live contacts




AE20



AE30



AE31




AE10

S U R R O U N D S O E



OE10

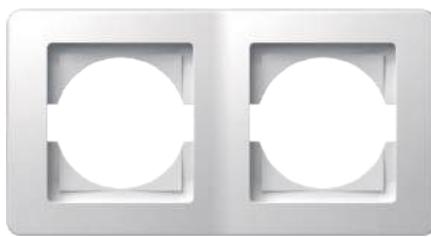

PW

Iloji type	përshkrimi description	ngjyra colour
OE10	RRETHUES EKONOMIK 1 SURROUND EKONOMIK 1	<input type="checkbox"/> PW e bardhë polare polar white
OE20	RRETHUES EKONOMIK 2 HORIZONTAL SURROUND EKONOMIK 2 HORIZONTAL	<input type="checkbox"/> IW e bardhë fildishi ivory white
OE30	RRETHUES EKONOMIK 3 HORIZONTAL SURROUND EKONOMIK 3 HORIZONTAL	<input type="checkbox"/> ES e argjendtë elox elox silver
⋮	⋮	<input type="checkbox"/> CO termoset i bardhë white thermoset
⋮	⋮	<input type="checkbox"/> NB e zezë mesnate night black


RRETHUES EKONOMIK 1



- OE10PW
- OE10IW
- OE10ES
- OE10CO
- OE10NB

- rrethues dekorativ me 1 pozicion
- në përputhje me EN 60669-1

SURROUND EKONOMIK 1
- decorative surround 1-gang
- in accordance with EN 60669-1




RRETHUES EKONOMIK 2 HORIZONTAL



- OE20PW
- OE20IW
- OE20ES
- OE20CO
- OE20NB

- rrethues dekorativ me 2 pozicione horizontal
- në përputhje me EN 60669-1

SURROUND EKONOMIK 2 HORIZONTAL
- decorative surround 2-gang horizontal
- in accordance with EN 60669-1




RRETHUES EKONOMIK 2 VERTIKAL



- OE21PW
- OE21IW
- OE21ES
- OE21CO
- OE21NB

- rrethues dekorativ me 2 pozicione vertikal
- në përputhje me EN 60669-1

SURROUND EKONOMIK 2 VERTICAL
- decorative surround 2-gang vertical
- in accordance with EN 60669-1




RRETHUES EKONOMIK 3 HORIZONTAL



- OE30PW
- OE30IW
- OE30ES
- OE30CO
- OE30NB

- rrethues dekorativ me 3 pozicione horizontal
- në përputhje me EN 60669-1

SURROUND EKONOMIK 3 HORIZONTAL
- decorative surround 3-gang horizontal
- in accordance with EN 60669-1

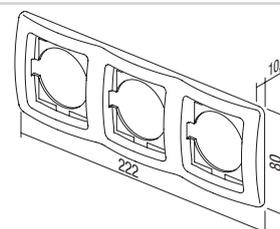




- OE31PW
- OE31IW
- OE31ES
- OE31CO
- OE31NB

RRETHUES EKONOMIK 3 VERTIKAL

- rrethues dekorativ me 3 pozicione vertikal
- në përputhje me EN 60669-1

SURROUND EKONOMIK 3 VERTIKAL

- decorative surround 3-gang vertical
- in accordance with EN 60669-1

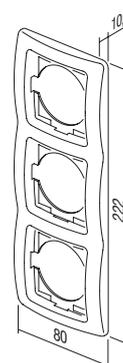


- OE40PW
- OE40IW
- OE40ES
- OE40NB

RRETHUES EKONOMIK 4 HORIZONTAL

- rrethues dekorativ me 4 pozicione horizontal
- në përputhje me EN 60669-1

SURROUND EKONOMIK 4 HORIZONTAL

- decorative surround 4-gang horizontal
- in accordance with EN 60669-1

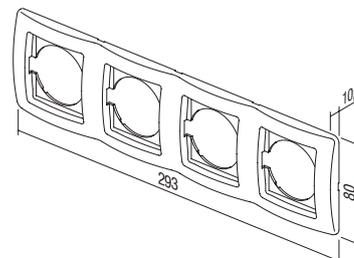


- OE41PW
- OE41IW
- OE41ES
- OE41NB

RRETHUES EKONOMIK 4 VERTIKAL

- rrethues dekorativ me 4 pozicione vertikal
- në përputhje me EN 60669-1

SURROUND EKONOMIK 4 VERTIKAL

- decorative surround 4-gang vertical
- in accordance with EN 60669-1

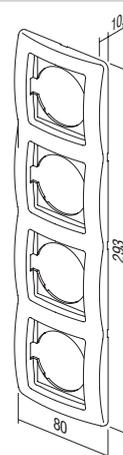


- OE50PW
- OE50IW
- OE50ES
- OE50NB

RRETHUES EKONOMIK 5 HORIZONTAL

- rrethues dekorativ me 5 pozicione horizontal
- në përputhje me EN 60669-1

SURROUND EKONOMIK 5 HORIZONTAL

- decorative surround 5-gang horizontal
- in accordance with EN 60669-1

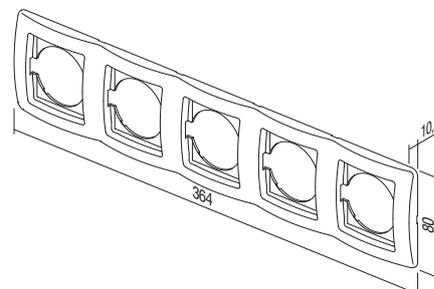

KORNIZA DEKORATIVE ME NGJYRA /
 COLOR DECORATIVE FRAMES



OE90GR E GJELBËR /
 GREEN
 OE90BL BLU /
 BLUE
 OE90VO VJOLLÇË /
 VIOLET
 OE90PI ROZË /
 PINK
 OE90RD E KUQE /
 RED

OE90YL E VERDHË /
 YELLOW
 OE90WH E BARDHË /
 WHITE
 OE90GY GRI /
 GREY
 OE90BK E ZEZË /
 BLACK

OE90MB MET. BLU /
 MET. BLUE
 OE90BZ BRONZ /
 BRONZE
 OE90CR E ARGJENDTË /
 SILVER
 OE90GO E ARTË /
 GOLD





fontana



TEM





SF10

PW

TI

Iloji type	përshkrimi description	të dhënat teknike technical data	ngjyra colour	të dhënat opsionale 1 optional data 1
SF10	ÇELËS ME 1 DREJTIM SWITCH 1WAY	IP44 10AX 250V~	<input type="checkbox"/> PW e bardhë-mat white-mat	TI llambë neoni+tregues neon lamp+indication
SF11	BUTON MESHTYRJE ME 1 DREJTIM PUSH BUTTON 1WAY	IP44 10A 250V~	<input checked="" type="checkbox"/> GY gri-mat grey-mat	
SF20	ÇELËS 2 POLAR SWITCH 2POLE	IP44 10AX 250V~		
:	:	:		
:	:	:		

ÇELËS ME 1 DREJTIM IP44 10 A X 250 V~



- SF10PW
- SF10GY

- 10 A X 250 V~, Iloji SF10
- në përputhje me EN 60669-1
- kontakte për futje telash 1,5-2,5 mm²
SWITCH 1WAY IP44 10AX 250V~
- 10AX 250V~, type SF10
- in accordance with EN 60669-1
- plug-in contacts 1.5-2.5mm²



ÇELËS ME 1 DREJTIM IP44 10 A X 250 V~ __ TI



- SF10PWTI
- SF10GYTI

- TI tregues+llambë neoni
- 10 A X 250 V~, Iloji SF10
- në përputhje me EN 60669-1
- kontakte për futje telash 1,5-2,5 mm²
SWITCH 1WAY IP44 10AX 250V~ __ TI
- TI indicator+neon lamp
- 10AX 250V~, type SF10
- in accordance with EN 60669-1
- plug-in contacts 1.5-2.5mm²



BUTON ME SHTYRJE ME 1 DREJTIM IP44 10 A 250 V~ __ TI



- SF11PWTI
- SF11GYTI

- TI tregues+llambë neoni
- 10A 250 V~, Iloji SF11
- në përputhje me EN 60669-1
- kontakte për futje telash 1,5-2,5 mm²
PUSH BUTTON 1WAY IP44 10A 250V~ __ TI
- TI indicator+neon lamp
- 10A 250V~, type SF11
- in accordance with EN 60669-1
- plug-in contacts 1.5-2.5mm²



ÇELËS ME 2 DREJTIME IP44 10 A X 250 V~



- SF20PW
- SF20GY

- 10 A X 250 V~, Iloji SF20
- në përputhje me EN 60669-1
- kontakte për futje telash 1,5-2,5 mm²
SWITCH 2POLE IP44 10AX 250V~
- 10AX 250V~, type SF20
- in accordance with EN 60669-1
- plug-in contacts 1.5-2.5mm²





- SF50PW
- SF50GY

ÇELËS ME 2 POZICIONE 1 DREJTIM IP44 10 A X 250 V~

- 10 A X 250 V~, Iloji SF50
- në përputhje me EN 60669-1
- kontakte për futje telash 1,5-2,5 mm²

SWITCH 2GANG-1WAY IP44 10AX 250V~

- 10AX 250V~, type SF50
- in accordance with EN 60669-1
- plug-in contacts 1.5-2.5mm²



- SF51PW
- SF51GY

BUTON ME SHËTYPJE ME 2 POZICIONE - 1 DREJTIM IP44 10A 250 V~

- 10A 250 V~, Iloji SF51
- në përputhje me EN 60669-1
- kontakte për futje telash 1,5-2,5 mm²

PUSH BUTTON 2GANG-1WAY IP44 10A 250V~

- 10A 250V~, type SF51
- in accordance with EN 60669-1
- plug-in contacts 1.5-2.5mm²



- SF60PW
- SF60GY

ÇELËS ME 2 DREJTIME IP44 10 A X 250 V~

- 10 A X 250 V~, Iloji SF60
- në përputhje me EN 60669-1
- kontakte për futje telash 1,5-2,5 mm²

SWITCH 2WAY IP44 10AX 250V~

- 10AX 250V~, type SF60
- in accordance with EN 60669-1
- plug-in contacts 1.5-2.5mm²



- SF60PWTI
- SF60GYTI

ÇELËS ME 2 DREJTIME IP44 10 A X 250 V~ __ TI

- TI tregues+llambë neoni
- 10 A X 250 V~, Iloji SF60
- në përputhje me EN 60669-1
- kontakte për futje telash 1,5-2,5 mm²

SWITCH 2WAY IP44 10AX 250V~ __ TI

- TI indicator+neon lamp
- 10AX 250V~, type SF60
- in accordance with EN 60669-1
- plug-in contacts 1.5-2.5mm²



- SF63PW
- SF63GY

ÇELËS ME 2 DREJTIME DYSH IP44 10 A X 250 V~

- 10 A X 250 V~, Iloji SF63
- në përputhje me EN 60669-1
- kontakte për futje telash 1,5-2,5 mm²

SWITCH 2WAY DOUBLE IP44 10AX 250V~

- 10AX 250V~, type SF63
- in accordance with EN 60669-1
- plug-in contacts 1.5-2.5mm²




- SF70PW
- SF70GY

ÇELËS NDËRMJETËS IP44 10 A X 250 V~

- 10 A X 250 V~, Iloji SF70
- në përputhje me EN 60669-1
- kontakte për futje telash 1,5-2,5 mm²

SWITCH INTERMEDIATE IP44 10AX 250V~

- 10AX 250V~, type SF70
- in accordance with EN 60669-1
- plug-in contacts 1.5-2.5mm²

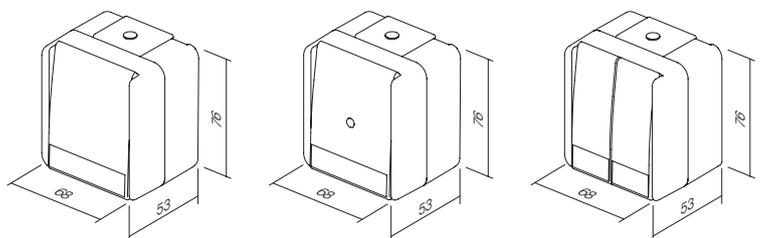



VF10

PW

Iloji type	përshkrimi description	të dhënat teknike technical data	ngjyra colour
VF10	PRIZË SCHUKO+KAPAK SOCKET SCHUKO+COVER	IP44 2P+E 16A 250V~	<input type="checkbox"/> PW e bardhë-mat white-mat <input type="checkbox"/> GY gri-mat grey-mat

PRIZË SCHUKO+KAPAK IP44 2P+E 16 A 250 V~



- VF10PW
- VF10GY

- kontaktet e vidave 1,5-2,5 mm²
- 2P+E schuko+kapak
- 16 A 250 V~, Iloji VF10
- në përputhje me EN 60884-1, CEE7

SOCKET SCHUKO+COVER IP44 2P+E 16A 250V~

- screw contacts 1.5-2.5mm²
- 2P+E schuko+cover
- 16A 250V~, type VF10
- in accordance with EN 60884-1, CEE7



PRIZË SCHUKO+KAPAK IP44 2P+E 16 A 250 V~ BV




- VF12PW
- VF12GY

- BV kontakte për futje telash 1,5-2,5 mm²
- 2P+E schuko+kapak
- 16 A 250 V~, Iloji VF12
- në përputhje me EN 60884-1, CEE7

SOCKET SCHUKO+COVER IP44 2P+E 16A 250V~ BV

- BV plug-in contacts 1.5-2.5mm²
- 2P+E schuko+cover
- 16A 250V~, type VF12
- in accordance with EN 60884-1, CEE7



VF10
VF12



Iloji type	përshkrimi description	të dhënat teknike technical data	ngjyra colour
CF10	PRIZË SET SCHUKO DYSHE HORIZ SOCKET SET SCHUKO DOUBLE HORIZ	2x 2P+E 16A 250V~ IP44	<input type="checkbox"/> PW e bardhë-mat white-mat
CF11	PRIZË SET SCHUKO DYSHE VERT SOCKET SET SCHUKO DOUBLE VERT	2x 2P+E 16A 250V~ IP44	<input checked="" type="checkbox"/> GY gri-mat grey-mat
CF12	PRIZË SCH+ÇELËS 2 DREJTIME HORIZ SOCKET SCH+SWITCH 2WAY HORIZ	16A + 10A 250V~ IP44	
⋮	⋮	⋮	
⋮	⋮	⋮	

SET PRIZË SCHUKO DYSHE HORIZONTALE IP44 2x 2P+E 16 A 250 V~



- CF10PW
 CF10GY

- kontaktet e vidave 1,5-2,5 mm²
- 2x 2P+E schuko+kapak horizontale
- 16 A 250 V~, Iloji CF10
- në përputhje me EN 60884-1, CEE7

SOCKET SET SCHUKO DOUBLE
HORIZONTAL IP44 2x 2P+E 16A 250V~
- screw contacts 1.5-2.5mm²
- 2x 2P+E schuko+cover horizontal
- 16A 250V~, type CF10
- in accordance with EN 60884-1, CEE7



SET PRIZË SCHUKO DYSHE VERTIKALE IP44 2x 2P+E 16 A 250 V~



- CF11PW
 CF11GY

- kontaktet e vidave 1,5-2,5 mm²
- 2x 2P+E schuko+kapak vertikale
- 16 A 250 V~, Iloji CF11
- në përputhje me EN 60884-1, CEE7

SOCKET SET SCHUKO DOUBLE VERTICAL
IP44 2x 2P+E 16A 250V~
- screw contacts 1.5-2.5mm²
- 2x 2P+E schuko+cover vertical
- 16A 250V~, type CF11
- in accordance with EN 60884-1, CEE7



PRIZË SCH+SET ÇELËS 2 DREJTIME HORIZONTAL IP44 16 A + 10 A X 250 V~



- CF12PW
 CF12GY

- vidë (priza), futje (çelësi) kontaktet 1,5-2,5 mm²
- 2P+E schuko+kapak + çelës horizontal 2 drejtime
- 16 A + 10 A X 250 V~, Iloji CF12
- në përputhje me standardet EN 60884-1, CEE7, EN 60669-1

SOCKET SCH+SWITCH SET 2WAY
HORIZONTAL IP44 16A + 10AX 250V~
- screw (socket), plug-in (switch)
contacts 1.5-2.5mm²
- 2P+E schuko+cover + switch 2-way horizontal
- 16A + 10AX 250V~, type CF12
- in accordance with EN 60884-1, CEE7, EN 60669-1



PRIZË SCH+SET ÇELËS 2 DREJTIME VERTIKAL IP44 16 A + 10 A X 250 V~



- CF13PW
- CF13GY

- vidë (priza), futje (çelësi)
- kontakte për futje telash 1,5-2,5 mm²
- 2P+E schuko+kapak + çelës 2 drejtime vertikal
- 16 A + 10 A X 250 V~, lloji CF13
- në përputhje me standardet EN 60884-1, CEE7, EN 60669-1

SOCKET SCH+SWITCH 2WAY SET VERTICAL IP44 16A + 10AX 250V~

- screw (socket), plug-in (switch)
- contacts 1.5-2.5mm²
- 2P+E schuko+cover + switch 2-way vertical
- 16A + 10AX 250V~, type CF13
- in accordance with EN 60884-1, CEE7, EN 60669-1



SET PRIZË SCHUKO DYSHE HORIZONTALE IP44 2x 2P+E 16 A 250 V~ BV



- CF14PW
- CF14GY

- BV kontakte për futje telash 1,5-2,5 mm²
- 2x 2P+E schuko+kapak horizontale
- 16 A 250 V~, lloji CF14
- në përputhje me EN 60884-1, CEE7

SOCKET SET SCHUKO DOUBLE HORIZONTAL IP44 2x 2P+E 16A 250V~ BV

- BV plug-in contacts 1.5-2.5mm²
- 2x 2P+E schuko+cover horizontal
- 16A 250V~, type CF14
- in accordance with EN 60884-1, CEE7



SET PRIZË SCHUKO DYSHE VERTIKALE IP44 2x 2P+E 16 A 250 V~ BV



- CF15PW
- CF15GY

- BV kontakte për futje telash 1,5-2,5 mm²
- 2x 2P+E schuko+kapak vertikale
- 16 A 250 V~, lloji CF15
- në përputhje me EN 60884-1, CEE7

SOCKET SET SCHUKO DOUBLE VERTICAL IP44 2x 2P+E 16A 250V~ BV

- BV plug-in contacts 1.5-2.5mm²
- 2x 2P+E schuko+cover vertical
- 16A 250V~, type CF15
- in accordance with EN 60884-1, CEE7



PRIZË+SET ÇELËS SCH+2 DREJTIME HORIZONTAL IP44 16 A + 10 A X 250 V~ BV



- CF16PW
- CF16GY

- BV kontakte për futje telash 1,5-2,5 mm²
- 2P+E schuko+kapak + çelës 2 drejtime horizontalisht
- 16 A + 10 A X 250 V~, lloji CF16
- në përputhje me standardet EN 60884-1, CEE7, EN 60669-1

SOCKET+SWITCH SET SCH+2WAY HORIZONTAL IP44 16A + 10AX 250V~ BV

- BV plug-in contacts 1.5-2.5mm²
- 2P+E schuko+cover + switch 2-way horizontal
- 16A + 10AX 250V~, type CF16
- in accordance with EN 60884-1, CEE7, EN 60669-1



PRIZË SCH+SET ÇELËS 2 DREJTIME VERTIKAL IP44 16 A + 10 A X 250 V~ BV




- CF17PW
- CF17GY

- BV kontakte për futje telash 1,5-2,5 mm²
- 2P+E schuko+kapak + çelës 2 drejtime vertikal
- 16 A + 10 A X 250 V~, lloji CF17
- në përputhje me standardet EN 60884-1, CEE7, EN 60669-1

SOCKET SCH+SWITCH 2WAY SET VERTICAL IP44 16A + 10AX 250V~ BV

- BV plug-in contacts 1.5-2.5mm²
- 2P+E schuko+cover + switch 2-way vertical
- 16A + 10AX 250V~, type CF17
- in accordance with EN 60884-1, CEE7, EN 60669-1



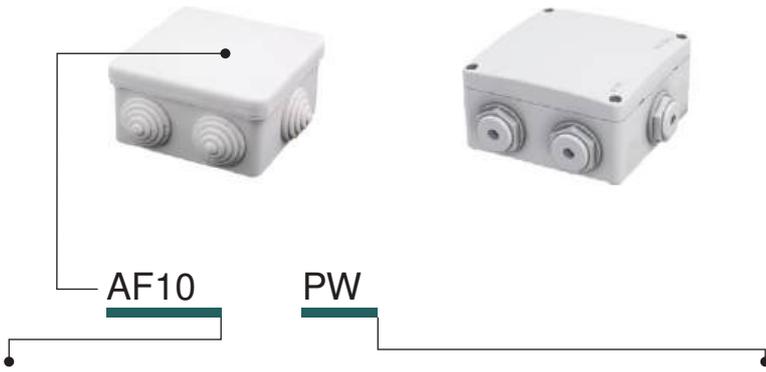

Iloji type	përshkrimi description	të dhënat teknike technical data	ngjyra colour
AF10	KUTI SHPËRNDARJEJE DISTRIBUTION BOX	IP44 RN01	<input type="checkbox"/> PW e bardhë-mat white-mat
AF20	KUTI SHPËRNDARJEJE DISTRIBUTION BOX	IP55 ND01	<input type="checkbox"/> GY gri-mat grey-mat

KUTI SHPËRNDARJEJE IP44 RN01




- AF10PW
- AF10GY

- kuti shpërndarjeje me montim në sipërfaqe IP44
- 16 A 400V~
- në përputhje me standardet IEC/EN 60670-1, IEC/EN 60670-22

DISTRIBUTION BOX IP44 RN01

- surface mounting distribution box IP44
- 16A 400V~
- in accordance with IEC/EN 60670-1, IEC/EN 60670-22



KUTI SHPËRNDARJEJE IP55 ND01





- AF20PW
- AF20GY


- kuti lidhjeje me montim në sipërfaqe IP55
- xhuntot përfshihen
- në përputhje me standardet IEC/EN 60670-1, IEC/EN 60670-22

DISTRIBUTION BOX IP55 ND01


- surface mounting connection box IP55
- glands included
- in accordance with IEC/EN 60670-1, IEC/EN 60670-22

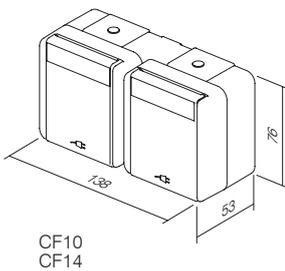


CF10
CF14



CF11
CF15

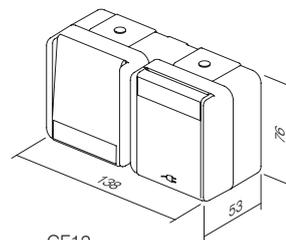

CF12
CF16

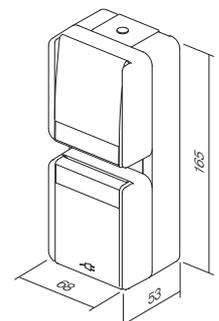

CF13
CF17



TEM
On | Off and everything in between

ekonomik
MODUL

100% ELEKTRICEN

www.tem.si



TEM
On | Off and everything in between



TEM

M
h between



www.tem.si

TEM

TEM ČATEŽ d.o.o.
Čatež 13, 8212 VELIKA LOKA
SLOVENIJA
tem@tem.si
www.tem.si

T +386(0)7 348 99 00

AL
www.tem.si

