

TEM

On/Off and everything in between



TORRETTE A SCOMPARSA



KIT

KIT COMPLETI IDEALI PER MASSETTO



RC50 (4M)

- RB65S1:**
- coperchio della scatola 4M
 - in metallo, zincato
 - dimensioni di montaggio 200,5 x 177 mm, profondità 17,5 mm
 - spessore del rivestimento del pavimento fino a 11,5 mm
- RB60:**
- cassetta della scatola a pavimento 4M
 - in metallo, colore bianco RAL 9006
 - supporto MODUL 4M da incasso
- RB50:**
- alloggiamento da incasso 4M
 - in metallo, zincato
 - per l'installazione a pavimento o in doppio pavimento
 - dimensioni di montaggio 208,5 x 182 mm, profondità min 83 mm
 - altezza regolabile 83 - 128 mm

conforme a EN 5005-1 ed EN 50085-2-2



RC51 (7M)

- RB66S1:**
- coperchio della scatola 7M
 - in metallo, zincato
 - dimensioni di montaggio 265 x 178 mm, profondità 17,5 mm
 - spessore del rivestimento del pavimento fino a 11,5 mm
- RB61:**
- cassetta della scatola a pavimento 7M
 - in metallo, colore bianco RAL 9006
 - supporto MODUL 7M da incasso
- RB51:**
- alloggiamento da incasso 7M
 - in metallo, zincato
 - per l'installazione a pavimento o in doppio pavimento
 - dimensioni di montaggio 273 x 182,5 mm, profondità min 83 mm
 - altezza regolabile 83 - 128 mm


conforme a EN 5005-1 ed EN 50085-2-2



RC52 (2x7M)

- RB67S2:**
- coperchio della scatola 2X7M
 - in metallo, zincato
 - dimensioni di montaggio 265 x 265 mm, profondità 17,5 mm
 - spessore del rivestimento del pavimento fino a 11,5 mm
- RB62:**
- cassetta della scatola a pavimento 2X7M
 - in metallo, colore bianco RAL 9006
 - supporti MODUL 7Mx2 da incasso
- RB52:**
- alloggiamento da incasso 2x7M
 - in metallo, zincato
 - per l'installazione a pavimento o in doppio pavimento
 - dimensioni di montaggio 273 x 269,5 mm, profondità min 83 mm
 - altezza regolabile 83 - 128 mm

conforme a EN 5005-1 ed EN 50085-2-2

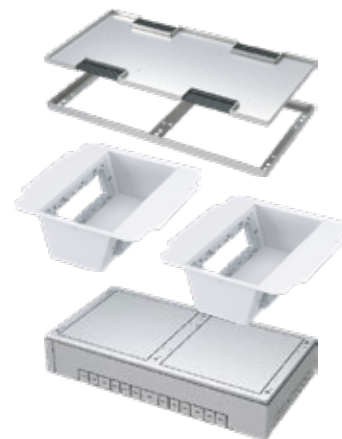

RC53 (4x7M)

- RB68S2:**
- coperchio della scatola 4X7M
 - in metallo, zincato
 - dimensioni di montaggio 265 x 516,5 mm, profondità 17,5 mm
 - spessore del rivestimento del pavimento fino a 11,5 mm
- 2x RB62:**
- cassetta della scatola a pavimento 2X7M
 - in metallo, colore bianco RAL 9006
 - supporti MODUL 7Mx2 da incasso
- RB53:**
- alloggiamento da incasso 4x7M
 - in metallo, zincato
 - per l'installazione a pavimento o in doppio pavimento
 - dimensioni di montaggio 273 x 521 mm, profondità min 83 mm
 - altezza regolabile 83 - 128 mm

conforme a EN 5005-1 ed EN 50085-2-2

KIT COMPLETI IDEALI PER PAVIMENTI GALLEGGIANTI



RC55 (4M)

- RB55S1:**
- Scatola a pavimento per doppio pavimento 4M
 - in metallo, zincata
 - dimensioni di montaggio 200,5 x 177mm, profondità min 100 mm
 - altezza regolabile 100 - 145 mm
 - spessore del rivestimento del pavimento fino a 11,5 mm
- RB60:**
- cassetta della scatola a pavimento 4M
 - in metallo, colore bianco RAL 9006
 - supporto MODUL 4M da incasso

conforme a EN 5005-1 ed EN 50085-2-2



RC56 (7M)

- RB56S1:**
- scatola a pavimento per doppio pavimento 7M
 - in metallo, zincata
 - dimensioni di montaggio 265 x 178 mm, profondità min 100 mm
 - altezza regolabile 100 - 145 mm
 - spessore del rivestimento del pavimento fino a 11,5 mm
- RB61:**
- cassetta della scatola a pavimento 7M
 - in metallo, colore bianco RAL 9006
 - supporto MODUL 7M da incasso

conforme a EN 5005-1 ed EN 50085-2-2



RC57 (2x7M)

- RB57S2:**
- scatola a pavimento per doppio pavimento 2x7M
 - in metallo, zincata
 - dimensioni di montaggio 265 x 265 mm, profondità min 100 mm
 - altezza regolabile 100 - 145 mm
 - spessore del rivestimento del pavimento fino a 11,5 mm
- RB62:**
- cassetta della scatola a pavimento 2X7M
 - in metallo, colore bianco RAL 9006
 - supporti MODUL 7Mx2 da incasso

conforme a EN 5005-1 ed EN 50085-2-2



RC58 (4x7M)

- RB58S2:**
- scatola a pavimento per doppio pavimento 4x7M
 - in metallo, zincata
 - dimensioni di montaggio 265 x 516,5 mm, profondità min 100 mm
 - altezza regolabile 100 - 145 mm
 - spessore del rivestimento del pavimento fino a 11,5 mm
- 2x RB62:**
- cassetta della scatola a pavimento 2X7M
 - in metallo, colore bianco RAL 9006
 - supporti MODUL 7Mx2 da incasso

ELEMENTI FUNZIONALI



VM30/31PW
PRESA 16A 1M/2M



KM32PW
PRESA CAT6a



KM50PW
ADATTATORE KS
UNIVERSALE 1M



EM69PW
ALIMENTATORE USB
PD 20 W