


TEM

On/Off and everything in between



T A L N E D O Z E



SETI

TALNE DOZE

SETI TALNIH DOZ ZA BETON



RC50 (4M)

RB65S1:
- pokrov doze 4M
- kovinski, cinkan
- vgradne mere 200,5 x 177 mm, globina 17,5 mm
- debelina talne obloge pokrova do 11,5 mm

RB60:
- vložek talne doze 4M
- kovinski, barva bela RAL 9006
- nosilec MODUL 4M vgrajen

RB50:
- vgradno ohišje 4M
- kovinsko, cinkano
- za vgradnjo v tlak ali dvojni pod
- vgradne mere 208,5 x 182 mm, globina min 83 mm
- nastavljiva višina 83–128 mm

ustreza EN 5005-1 in EN 50085-2-2



RC51 (7M)

RB66S1:
- pokrov doze 7M
- kovinski, cinkan
- vgradne mere 265 x 178 mm, globina 17,5 mm
- debelina talne obloge pokrova do 11,5 mm

RB61:
- vložek talne doze 7M
- kovinski, barva bela RAL 9006
- nosilec MODUL 7M vgrajen

RB51:
- vgradno ohišje 7M
- kovinsko, cinkano
- za vgradnjo v tlak ali dvojni pod
- vgradne mere 273 x 182,5 mm, globina min 83 mm
- nastavljiva višina 83–128 mm

ustreza EN 5005-1 in EN 50085-2-2




RC52 (2x7M)

RB67S2:
- pokrov doze 2 X 7M
- kovinski, cinkan
- vgradne mere 265 x 265 mm, globina 17,5 mm
- debelina talne obloge pokrova do 11,5 mm

RB62:
- vložek talne doze 2 x 7M
- kovinski, barva bela RAL 9006
- nosilca MODUL 2 x 7M vgrajena

RB52:
- vgradno ohišje 2 x 7M
- kovinsko, cinkano
- za vgradnjo v tlak ali dvojni pod
- vgradne mere 273 x 269,5 mm, globina min 83 mm
- nastavljiva višina 83–128 mm

ustreza EN 5005-1 in EN 50085-2-2

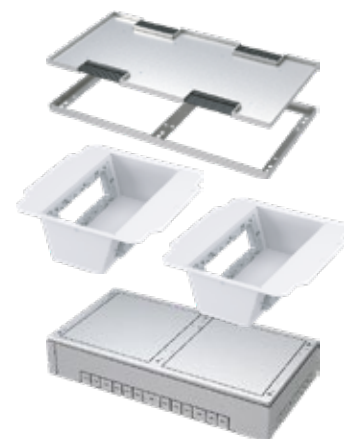

RC53 (4x7M)

RB68S2:
- pokrov doze 4 X 7M
- kovinski, cinkan
- vgradne mere 265 x 516,5 mm, globina 17,5 mm
- debelina talne obloge pokrova do 11,5 mm

2x RB62:
- vložek talne doze 2 x 7M
- kovinski, barva bela RAL 9006
- nosilca MODUL 2 x 7M vgrajena

RB53:
- vgradno ohišje 4 x 7M
- kovinsko, cinkano
- za vgradnjo v tlak ali dvojni pod
- vgradne mere 273 x 521 mm, globina min 83 mm
- nastavljiva višina 83–128 mm

ustreza EN 5005-1 in EN 50085-2-2

SETI TALNIH DOZ ZA DVOJNI POD



RC55 (4M)

RB55S1:
- talna doza za dvojna tla 4M
- kovinska, cinkana
- vgradne mere 200,5 x 177 mm, globina min 100 mm
- nastavljiva višina 100–145 mm
- debelina talne obloge pokrova do 11,5 mm

RB60:
- vložek talne doze 4M
- kovinski, barva bela RAL 9006
- nosilec MODUL 4M vgrajen

ustreza EN 5005-1 in EN 50085-2-2



RC56 (7M)

RB56S1:
- talna doza za dvojna tla 7M
- kovinska, cinkana
- vgradne mere 265 x 178 mm, globina min 100 mm
- nastavljiva višina 100–145 mm
- debelina talne obloge pokrova do 11,5 mm

RB61:
- vložek talne doze 7M
- kovinski, barva bela RAL 9006
- nosilec MODUL 7M vgrajen

ustreza EN 5005-1 in EN 50085-2-2



RC57 (2x7M)

RB57S2:
- talna doza za dvojna tla 2 x 7M
- kovinska, cinkana
- vgradne mere 265 x 265 mm, globina min 100 mm
- nastavljiva višina 100–145 mm
- debelina talne obloge pokrova do 11,5 mm

RB62:
- vložek talne doze 2 x 7M
- kovinski, barva bela RAL 9006
- nosilca MODUL 2 x 7M vgrajena

ustreza EN 5005-1 in EN 50085-2-2



RC58 (4x7M)

RB58S2:
- talna doza za dvojna tla 4 x 7M
- kovinska, cinkana
- vgradne mere 265 x 516,5 mm, globina min 100 mm
- nastavljiva višina 100–145 mm
- debelina talne obloge pokrova do 11,5 mm

2x RB62:
- vložek talne doze 2 x 7M
- kovinski, barva bela RAL 9006
- nosilca MODUL 2 x 7M vgrajena

ustreza EN 5005-1 in EN 50085-2-2

FUNKCIJSKI ELEMENTI ZA TALNO DOZO



VM10PW
VTIČNICA SCHUKO
16A 2M



KM32PW
VTIČNICA CAT6a



KM50PW
ADAPTER KS
UNIVERZALNI 1M



EM69PW
POLNILNIK USB PD 20W