

TEM

OnIOff and everything in between



P O D N E K U T I J E



SETOVI

PODNE KUTIJE

SETOVI PODNIH KUTIJA ZA BETON



RC50 (4M)

RB65S1:
- poklopac kutije 4M
- metalni, galvaniziran
- ugradne dimenzije 200,5 x 177 mm, dubina min. 17,5 mm
- debljina podne obloge poklopca do 11,5 mm

RB60:
- umetak podne kutije 4M
- metalni, bijela boja RAL 9006
- nosač MODUL 4M ugrađen

RB50:
- ugradno kućište 4M
- metalno, galvanizirano
- za ugradnju u pod ili dvostruki pod
- ugradne dimenzije 208,5 x 182 mm, dubina min. 83 mm
- prilagodljiva visina 83 – 128 mm

sukladno normama EN 5005-1 i EN 50085-2-2



RC51 (7M)

RB66S1:
- poklopac kutije 7M
- metalni, galvaniziran
- ugradne dimenzije 265 x 178 mm, dubina min. 17,5 mm
- debljina podne obloge poklopca do 11,5 mm

RB61:
- umetak podne kutije 7M
- metalni, bijela boja RAL 9006
- nosač MODUL 7M ugrađen

RB51:
- ugradno kućište 7M
- metalno, galvanizirano
- za ugradnju u pod ili dvostruki pod
- ugradne dimenzije 273 x 182,5 mm, dubina min. 83 mm
- prilagodljiva visina 83 – 128 mm

sukladno normama EN 5005-1 i EN 50085-2-2




RC52 (2x7M)

RB67S2:
- poklopac kutije 2 x 7M
- metalni, galvaniziran
- ugradne dimenzije 265 x 265 mm, dubina min. 17,5 mm
- debljina podne obloge poklopca do 11,5 mm

RB62:
- umetak podne kutije 2x7M
- metalni, bijela boja RAL 9006
- nosači MODUL 7M x2 ugrađeni

RB52:
- ugradno kućište 2X7M
- metalno, galvanizirano
- za ugradnju u pod ili dvostruki pod
- ugradne dimenzije 273 x 269,5 mm, dubina min. 83 mm
- prilagodljiva visina 83 – 128 mm

sukladno normama EN 5005-1 i EN 50085-2-2

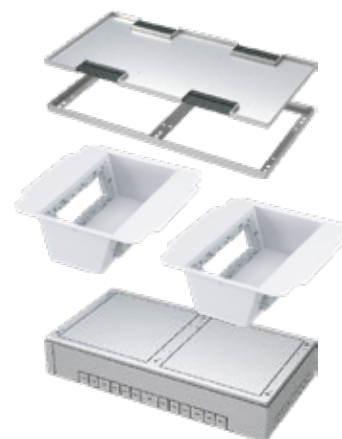

RC53 (4x7M)

RB68S2:
- poklopac kutije 4 x 7M
- metalni, galvaniziran
- ugradne dimenzije 265 x 516,5 mm, dubina min. 17,5 mm
- debljina podne obloge poklopca do 11,5 mm

2x RB62:
- umetak podne kutije 2 x 7M
- metalni, bijela boja RAL 9006
- nosači MODUL 7M x2 ugrađeni

RB53:
- ugradno kućište 4 x 7M
- metalno, galvanizirano
- za ugradnju u pod ili dvostruki pod
- ugradne dimenzije 273 x 521 mm, dubina min. 83 mm
- prilagodljiva visina 83 – 128 mm

sukladno normama EN 5005-1 i EN 50085-2-2

SETOVI PODNIH KUTIJA ZA DVOSTRUKI POD



RC55 (4M)

RB55S1:
- podna kutija za dvostruke podove 4M
- metalna, galvanizirana
- ugradne dimenzije 200,5 x 177 mm, dubina min. 100 mm
- prilagodljiva visina 100 – 145 mm
- debljina podne obloge poklopca do 11,5 mm

RB60:
- umetak podne kutije 4M
- metalni, bijela boja RAL 9006
- nosač MODUL 4M ugrađen

sukladno normama EN 5005-1 i EN 50085-2-2



RC56 (7M)

RB56S1:
- podna kutija za dvostruke podove 7M
- metalna, galvanizirana
- ugradne dimenzije 265 x 178 mm, dubina min. 100 mm
- prilagodljiva visina 100 – 145 mm
- debljina podne obloge poklopca do 11,5 mm

RB61:
- umetak podne kutije 7M
- metalni, bijela boja RAL 9006
- nosač MODUL 7M ugrađen

sukladno normama EN 5005-1 i EN 50085-2-2



RC57 (2x7M)

RB57S2:
- podna kutija za dvostruke podove 2x7M
- metalna, galvanizirana
- ugradne dimenzije 265 x 265 mm, dubina min. 100 mm
- prilagodljiva visina 100 – 145 mm
- debljina podne obloge poklopca do 11,5 mm

RB62:
- umetak podne kutije 2x7M
- metalni, bijela boja RAL 9006
- nosači MODUL 7Mx2 ugrađeni

sukladno normama EN 5005-1 i EN 50085-2-2



RC58 (4x7M)

RB58S2:
- podna kutija za dvostruke podove 4 x 7M
- metalna, galvanizirana
- ugradne dimenzije 265 x 516,5 mm, dubina min. 100 mm
- prilagodljiva visina 100 – 145 mm
- debljina podne obloge poklopca do 11,5 mm

2x RB62:
- umetak podne kutije 2 x 7M
- metalni, bijela boja RAL 9006
- nosači MODUL 7M x2 ugrađeni

sukladno normama EN 5005-1 i EN 50085-2-2

FUNKCIONALNI ELEMENTI ZA PODNE KUTIJE



VM10PW
UTIČNICA ŠUKO
16A 2M



KM32PW
UTIČNICA CAT6a



KM50PW
ADAPTER KS
UNIVERZALNI 1M



EM69PW
JEDINICA NAPAJANJA
USB PD 20W